

Open Data Structures (za programski jezik C++)^{v slovenščini}

Izdaja 0.1F β

Pat Morin



Kazalo

1	Uvod	1
1.1	Zahteva po učinkovitosti	2
1.2	Vmesniki	4
1.2.1	Vmesniki Queue, Stack, in Deque	4
1.2.2	Vmesnik seznama: linearne sekvence	6
1.2.3	Vmesnik USet: Neurejena množica	7
1.2.4	Vmesnik SSet: Urejena množica	8
1.3	Matematično ozdaje	9
1.3.1	EkspONENTI in Logaritmi	9
1.3.2	Fakulteta	11
1.3.3	Asimptotična Notacija	11
1.3.4	Naključnost in verjetnost	15
1.4	Model računanja	18
1.5	Pravilnost, časovna in prostorska zahtevnost	19
1.6	Vzorci kode	21
1.7	Seznam Podatkovnih Struktur	22
1.8	Razprava in vaje	22
2	Implementacija seznama s poljem	29
2.1	ArrayStack: Implementacija sklada s poljem	31
2.1.1	Osnove	31
2.1.2	Večanje in krčenje	33
2.1.3	Povzetek	35
2.2	FastArrayStack: Optimiziran ArrayStack	36
2.3	ArrayQueue: Vrsta na osnovi polja	37
2.3.1	Povzetek	40

2.4	ArrayDeque: Hitra obojestranska vrsta z uporabo polja . . .	41
2.4.1	Povzetek	43
2.5	DualArrayDeque: Gradnja obojestranske vrste z dveh skladow	43
2.5.1	Uravnovešenje	47
2.5.2	Povzetek	49
2.6	RootishArrayStack: A Space-Efficient Array Stack	49
2.6.1	Analiza rasti in krčenja	54
2.6.2	Poraba prostora	54
2.6.3	Povzetek	55
2.6.4	Computing Square Roots	56
2.7	Discussion and Exercises	59
3	Povezani seznam	63
3.1	SLList: Enostransko povezani seznam	64
3.1.1	Operacije Vrste	66
3.1.2	Povzetek	67
3.2	DLList: Obojestransko povezan seznam	67
3.2.1	Dodajanje in odstranjevanje	69
3.2.2	Povzetek	71
3.3	SEList: Prostorsko učinkovit povezan seznam	72
3.3.1	Prostorske zahteve	73
3.3.2	Iskanje elementov	73
3.3.3	Dodajanje elementov	75
3.3.4	Odstranjevanje elementov	78
3.3.5	Amortizirana analiza širjenja in združevanja	79
3.3.6	Povzetek	81
3.4	Razprave in vaje	82
4	Preskočni sezname	87
4.1	Osnovna struktura	87
4.2	SkipListSSet: Učinkovit SSet	89
4.2.1	Povzetek	92
4.2.2	Summary	93
4.3	SkipListList: Učinkovit naključni dostop List	93
4.3.1	Summary	98

4.4	Analiza preskočnega seznama	98
4.5	Razprava in vaje	102
5	Zgoščevalne tabele	107
5.1	Razpršena tabela z veriženjem	107
5.1.1	Povzetek	109
5.2	LinearHashTable: Linearno naslavljanje	109
5.3	LinearHashTable: Linearno naslavljanje	110
5.3.1	Analysis of Linear Probing	110
5.3.2	Povzetek	112
5.3.3	Tabelarno zgoščevanje	112
5.4	Zgoščevalne vrednosti	114
5.4.1	Zgoščevalne vrednosti osnovnih podatkovnih tipov	114
5.4.2	Zgoščevalne vrednosti sestavljenih podatkovnih tipov	115
5.5	Razprave in primeri	117
6	Dvojiška drevesa	121
6.1	BinaryTree: Osnovno Binarno Drevo	123
6.1.1	Rekurzivni algoritmi	124
6.1.2	Obiskovanje Binarnega drevesa	124
6.2	BinarySearchTree: Neuravnoteženo binarno iskalno drevo	127
6.2.1	Iskanje	128
6.2.2	Vstavljanje	129
6.2.3	Brisanje	132
6.2.4	Povzetek	134
6.3	BinaryTree: Razprava in vaje	134
7	Naključna iskalna binarna drevesa	139
7.1	Naključna iskalna binarna drevesa	139
7.1.1	Dokaz Lemma 7.1	142
7.1.2	Povzetek	144
7.2	Treap: Naključno generirano binarno iskalno drevo	145
7.2.1	Povzetek	152
8	Rdeče-Črna Drevesa	155
8.1	2-4 Trees	156
8.1.1	Dodajanje lista	157

8.1.2	Odstranjevanje lista	157
8.2	RedBlackTree: A Simulated 2-4 Tree	160
8.2.1	Rdeče-Črna drevesa in 2-4 Drevesa	160
8.2.2	Levo-viseca Rdece-Crna Drevesa	164
8.2.3	Dodajanje	166
8.2.4	Odstranitev	169
8.3	Summary	174
8.4	Discussion and Exercises	175
9	Kopice	181
9.1	BinarnaKopica: implicitno binarno drevo	181
9.1.1	Summary	185
9.2	MeldableHeap: A Randomized Meldable Heap	187
9.2.1	Analysis of merge(h_1, h_2)	190
9.2.2	Summary	191
9.3	Discussion and Exercises	192
10	Grafi	197
10.1	AdjacencyMatrix: Predstavitev grafov z uporabo matrik	199
10.2	AdjacencyLists: A Graph as a Collection of Lists	202
10.3	Graph Traversal	206
10.3.1	Breadth-First Search	206
10.3.2	Depth-First Search	208
10.4	Discussion and Exercises	211
11	Podatkovne strukture za cela števila	215
11.1	BinaryTrie: digitalno iskalno drevo	216
11.2	XFastTrie: Iskanje v dvojnem logaritmičnem času	222
11.3	YFastTrie: Dvokratni-Logaritmični Čas SSet	225
11.4	Razprava in vaje	230
12	Iskanje v zunanjem pomnilniku	233
12.1	Block Store	235
12.2	B-drevesa	235
12.2.1	Searching	237
12.2.2	Dodajanje	240
12.2.3	Odstranjevanje	245

12.2.4 Amortizirana analiza <i>B</i> -Dreves	251
12.3 Discussion and Exercises	254
13 External Memory Searching	259
13.1 The Block Store	261
13.2 B-drevesa	262
13.2.1 Searching	264
13.2.2 Addition	266
13.2.3 Removal	271
13.2.4 Amortized Analysis of <i>B</i> -Trees	277
13.3 Razprava in vaje	280

Poglavje 1

Uvod

Vsak računalniški predmet na svetu vključuje snov o podatkovnih strukturah in algoritmih. Podatkovne strukture so *tako* pomembne; izboljšajo kvaliteto našega življenja in celo vsakodnevno rešujejo življenja. Veliko multimilijonskih in nekaj multimilijardnih družb je bilo ustanovljenih na osnovi podatkovnih struktur.

Kako je to možno? Če dobro pomislimo ugotovimo, da se s podatkovnimi strukturami srečujemo povsod.

- Odpiranje datoteke: podatkovne strukture datotečnega sistema se uporabljajo za iskanje delov datoteke na disku, kar ni preprosto. Diski vsebujejo stotine milijonov blokov, vsebina datoteke pa je lahko spravljena v kateremkoli od njih.
- Imenik na telefonu: podatkovna struktura se uporabi za iskanje telefonske številke v imeniku, glede na delno informacijo še preden končamo z vnosom iskalnega pojma. Naš imenik lahko vsebuje ogromno informacij - vsi, ki smo jih kadarkoli kontaktirali prek telefona ali elektronske pošte - telefon pa nima zelo hitrega procesorja ali veliko pomnilnika.
- Vpis v socialno omrežje: omrežni strežniki uporabljajo naše vpisne podatke za vpogled v naš račun. Največja socialna omrežja imajo stotine milijonov aktivnih uporabnikov.
- Spletno iskanje: iskalniki uporabljajo podatkovne strukture za iskanje spletnih strani, ki vsebujejo naše iskalne pojme. V internetu

je več kot 8.5 milijard spletnih strani, kjer vsaka vsebuje veliko potencialnih iskalnih pojmov, zato iskanje ni preprosto.

- Številke za klice v sili (112, 113): omrežje za storitve klicev v sili poišče našo telefonsko številko v podatkovni strukturi, da lahko gasilna, reševalna in policijska vozila pošlje na kraj nesreče brez zamud. To je pomembno, saj oseba, ki kliče mogoče ni zmožna zagotoviti pravilnega naslova in zamuda lahko pomeni razliko med življenjem in smrtjo.

1.1 Zahteva po učinkovitosti

V tem poglavju bomo pogledali operacije najbolj pogosto uporabljenih podatkovnih struktur. Vsak z vsaj malo programerskega znanja bo videl, da so te operacije lahke za implementacijo. Podatke lahko shranimo v polje ali povezan seznam, vsaka operacija pa je lahko implementirana s sprehodom čez polje ali povezan seznam in morebitnim dodajanjem ali brisanjem elementa.

Takšna implementacija je preprosta vendar ni učinkovita. Ali je to sploh pomembno? Računalniki postajajo vse hitrejši, zato je mogoče takšna implementacija dovolj dobra. Za odgovor naredimo nekaj izračunov.

Število operacij: predstavljajte si program z zmerno velikim naborom podatkov, recimo enim milijonom (10^6) elementov. V večini programov je logično sklepati, da bo program pregledal vsak element vsaj enkrat. To pomeni, da lahko pričakujemo vsaj milijon (10^6) iskanj. Če vsako od teh 10^6 iskanj pregleda vsakega od 10^6 elementov je to skupaj $10^6 \times 10^6 = 10^{12}$ (tisoč milijard) iskanj.

Procesorske hitrosti: v času pisanja celo zelo hiter namizni računalnik ne more opraviti več kot milijardo (10^9) operacij na sekundo. ¹ To pomeni, da bo ta program porabil najmanj $10^{12}/10^9 = 1000$ sekund ali na grobo 16 minut in 40 sekund. Šestnajst minut je v računalniškem času

¹Računalniške hitrosti se merijo v nekaj gigahertzih (milijarda ciklov na sekundo), kjer vsaka operacija zahteva nekaj ciklov.

ogromno, človeku pa bo to pomenilo veliko manj (sploh če si vzame odmor).

Večji nabori podatkov: predstavljajte si podjetje kot je Google, ki upravlja z več kot 8.5 milijard spletnimi stranmi. Po naših izračunih bi kakršnakoli poizvedba med temi podatki trajala najmanj 8.5 sekund. Vendar vemo, da ni tako. Spletna iskanja se izvedejo veliko hitreje kot v 8.5 sekundah, hkrati pa opravljajo veliko zahtevnejše poizvedbe kot samo iskanje ali je določena stran na seznamu ali ne. V času našega pisanja Google prejme najmanj 4,500 poizvedb na sekundo kar pomeni, da bi zahtevalo najmanj $4,500 \times 8.5 = 38,250$ zelo hitrih strežnikov samo za vzdrževanje.

Rešitev: ti primeri nam povedo, da preproste implementacije podatkovnih struktur ne delujejo ko sta tako število elementov, n , v podatkovni strukturi kot tudi število operacij, m , opravljenih na podatkovni strukturi, velika. V takih primerih je čas (merjen v korakih) na grobo $n \times m$.

Rešitev je premišljena organizacija podatkov v podatkovni strukturi tako, da vsaka operacija ne zahteva poizvedbe po vsakem elementu. Čeprav se sliši nemogoče bomo spoznali podatkovne strukture, kjer iskanje zahteva primerjavo samo dveh elementov v povprečju, neodvisno od števila elementov v podatkovni strukturi. V našem računalniku, ki opravi milijardo operacij na sekundo, zahteva iskanje v podatkovni strukturi, ki vsebuje milijardo elementov (ali več milijard), samo 0.00000002 sekund.

Pogledali bomo tudi implementacije podatkovnih struktur, ki hranijo elemente v vrstnem redu, kjer število poizvedenih elementov med operacijo raste zelo počasi v odvisnosti od števila elementov v podatkovni strukturi. Na primer, lahko vzdržujemo sortiran niz milijarde elementov, med poizvedbo do največ 60 elementov med katerokoli operacijo. V našem računalniku, ki opravi milijardo operacij na sekundo, zahteva izvajanje vsake izmed njih samo 0.00000006 sekund.

Preostanek tega poglavja vsebuje kratek pregled osnovnih pojmov, uporabljenih skozi celotno knjigo. Section ?? opisuje vmesnike, ki so implementirani z vsemi podatkovnimi strukturami opisanimi v tej knjigi in je smatran kot obvezno branje. Ostala poglavja so:

- pregled matematičnega dela, ki vključuje eksponente, logaritme, fa-

kultete, asimptotično (veliki O) notacijo, verjetnost in naključnost;

- računski model;
- pravilnost, časovna zahtevnost in prostorska zahtevnost;
- pregled ostalih poglavij;
- vzorčne kode in navodila za pisanje.

Bralec z ali brez podlage na tem področju lahko poglavja za zdaj enostavno preskoči in se vrne pozneje, če bo potrebno.

1.2 Vmesniki


Pri razpravi o podatkovnih strukturah je pomembno poznati razliko med vmesnikom podatkovne strukture in njegovo implementacijo. Vmesnik opisuje kaj podatkovna struktura počne, medtem ko implementacija opisuje kako to počne.

Vmesnik, včasih imenovan tudi *abstrakten podatkovni tip*, definira množico operacij, ki so podprte s strani podatkovne strukture in semantiko oziroma pomenom teh operacij. Vmesnik nam ne pove nič o tem, kako podatkovna struktura implementira te operacije. Pove nam samo, katere operacije so podprte, vključno s specifikacijami o vrstah argumentov, ki jih vsaka operacija sprejme in vrednostmi, ki jih operacije vračajo.


Implementacija podatkovne strukture, po drugi strani, vsebuje notranjo predstavitev podatkovne strukture, vključno z definicijami algoritmov, ki implementirajo operacije, podprte s strani podatkovne strukture. Zato imamo lahko veliko implementacij enega samega vmesnika. Na primer v Chapter 2 bomo videli implementacije vmesnika *seznama* z uporabo polj in v Chapter 3 bomo videli implementacije vmesnikov *seznama* z uporabo podatkovnih struktur, katere uporabljajo kazalce. Obe implementirajo isti vmesnik, *seznam*, vendar na drugačen način.

1.2.1 Vmesniki Queue, Stack, in Deque

Vmesnik Queue predstavlja zbirko elementov med katere lahko dodamo ali izbrišemo naslednji element. Bolj natančno, operacije podprte z vme-

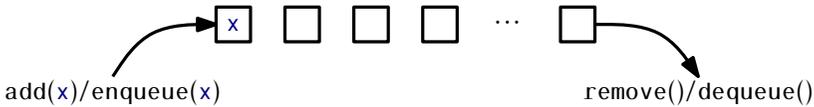

Slika 1.1: FIFO vrsta.

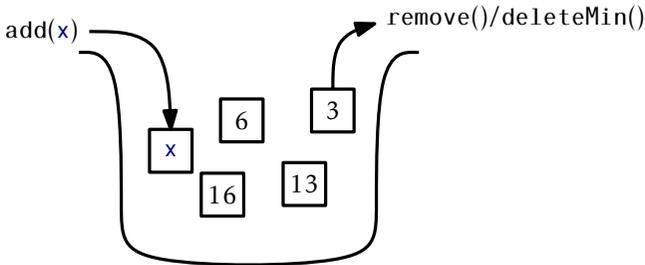


Slika 1.2: Vrsta s prednostjo.

snikom `queue` so

- `add(x)`: dodaj vrednost `x` vrsti
- `remove()`: izbriši naslednjo (prej dodano) vrednost, `y`, iz vrste in vrni `y`

Opazimo lahko da metoda `remove()` ne sprejme nobenega argumenta. Implementacija vrste odloča kateri element bo izbrisan iz vrste. Poznamo veliko implementacij vrste, najbolj pogoste pa so FIFO, LIFO in vrste s prednostjo. *FIFO (first-in-first-out) vrsta*, ki je narisana v Figure 1.1, odstrani elemente v enakem vrstnem redu kot so bili dodani, enako kot vrsta deluje, ko stojimo v vrsti za na blagajno v trgovini. To je najbolj pogosta implementacija vrste, zato je kvalifikant FIFO pogosto izpuščen. V drugih besedilih se `add(x)` in `remove()` operacije na vrsti FIFO pogosto imenujejo `enqueue(x)` oziroma `dequeue(x)`

Vrste s prednostjo, prikazane na Figure 1.2, vedno odstranijo najmanjši element iz vrste. To je podobno sistemu sprejema bolnikov v bolnicah. Ob prihodu zdravniki ocenijo poškodbo/bolezen bolnika in ga napotijo v čakalno sobo. Ko je zdravnik na voljo, prvo zdravi bolnika z najbolj smrtno nevarno poškodbo/bolezniijo. V drugih besedilih je `remove()` operacija na vrsti s prednostjo ponavadi imenovana `deleteMin()`.

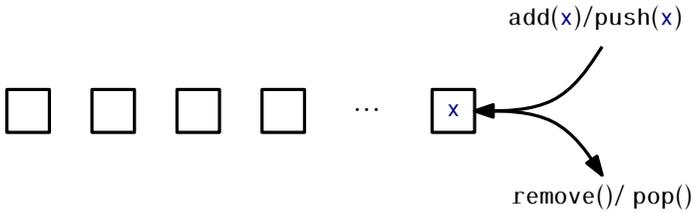

Slika 1.3: sklad.


Zelo pogosta implementacija vrste je LIFO (last-in-first-out) prikazana na Figure 1.3. Na *LIFO vrsti* je izbrisan nazadnje dodan element. To je najbolje prikazano s kupom krožnikov. Krožniki so postavljeni na vrh kupa, prav tako so odstranjeni iz vrha kupa. Ta struktura je tako pogosta, da je dobila svoje ime: **sklad**. Pogosto ko govorimo o **skladu**, so imena `add(x)` in `remove()` spremenjena v `push(x)` in `pop()`. S tem se izognemo zamenjavi implementacij vrst LIFO in FIFO.

Deque je generalizacija FIFO *vrste* in LIFO *vrste* (**sklad**). Deque predstavlja sekvenco elementov z začetkom in koncem. Elementi so lahko dodani na začetek ali pa na konec. Imena **deque** so samoumevna: `addFirst(x)`, `removeFirst()`, `addLast(x)` in `removeLast()`. Sklad je lahko implementiran samo z uporabo `addFirst(x)` in `removeFirst()`, medtem ko FIFO *vrsta* je lahko implementirana z uporabo `addLast(x)` in `removeFirst()`.

1.2.2 Vmesnik **seznama**: linearne sekvence

Ta knjiga govori zelo malo o FIFO *vrsti*, **skladu** ali **deque** vmesnikih, ker so vmesniki vključeni z vmesnikom **seznama**. Vmesnik **seznama** vključuje naslednje operacije:

1. `size()`: vrne n , dolžino seznama
2. `get(i)`: vrne vrednost x_i
3. `set(i, x)`: nastavi vrednost x_i na x
4. `add(i, x)`: doda x na mesto i , izrine x_i, \dots, x_{n-1} ;
Nastavi $x_{j+1} = x_j$, za vse $j \in \{n-1, \dots, i\}$, poveča n , in nastavi $x_i = x$



Slika 1.4: Seznam predstavlja sekvenco indeksov $0, 1, 2, \dots, n-1$. V tem seznamu, bi klic `get(2)` vrnil vrednost *c*.

5. `remove(i)`: izbriše vrednost x_i , izrine x_{i+1}, \dots, x_{n-1} ;
 Nastavi $x_j = x_{j+1}$, za vse $j \in \{i, \dots, n-2\}$ in zniža n

Opazimo lahko da te operacije enostavno lahko implementirajo `deque` vmesnik:

```

addFirst(x)  ⇒  add(0, x)
removeFirst() ⇒  remove(0)
addLast(x)   ⇒  add(size(), x)
removeLast() ⇒  remove(size() - 1)

```

Čeprav ne bomo razpravljali o vmesnikih `sklada`, `deque` in FIFO `vrste` v podpoglavjih, sta izraza `sklad` in `deque` včasih uporabljena kot imeni podatkovnih struktur, ki implementirajo vmesnik `seznama`. V tem primeru želimo poudariti, da lahko te podatkovne strukture uporabimo za implementacijo vmesnika `sklada` in `deque` zelo učinkovito. Na primer, `ArrayDeque` razred je implementacija vmesnika `seznama`, ki implementira vse `deque` operacije v konstantnem času na operacijo.

1.2.3 Vmesnik `USet`: Neurejena množica

`USet` vmesnik predstavlja neurejen set edinstvenih elementov, ki posnemajo matematični *set*. `USet` vsebuje n različnih elementov; noben element se ne pojavi več kot enkrat; elementi niso v nobenem določenem zaporedju. `USet` podpira naslednje operacije:

1. `size()`: vrne število, n , elementov v setu
2. `add(x)`: doda element x v set, če ta že ni prisoten;
 Dodaj x setu, če ne obstaja tak element y v setu, da velja da je x enak y . Vrni `true`, če je bil x dodan v set, drugače `false`.

3. `remove(x)`: odstrani `x` iz seta;
Najdi element `y` v setu, da velja da je `x` enak `y` in odstrani `y`. Vrni `y` ali `null`, če tak element ne obstaja.
4. `find(x)`: najde `x` v setu, če obstaja;
Najdi element `y` v setu, da velja da je `y` enak `x`. Vrni `y` ali `null`, če tak element ne obstaja.

Te definicije se razlikujejo za razpoznavni element `x`, element, ki ga bomo odstranili ali našli, od elementa `y`, element, ki ga bomo verjetno odstranili ali našli. To je zato, ker sta `x` in `y` lahko različna objekta, ki sta lahko tretirana kot enaka. . Tako razlikovanje je uporabno, ker dovoljuje kreiranje *imenikov* ali *map*, ki preslika ključe v vrednosti.

Da naredimo imenik, eden tvori skupino objektov imenovanih *pari*, kateri vsebujejo *ključ* in a *vrednost*. Dva *para* sta si enakovredna, če so njuni ključi enaki. Če spravimo nek par (k, v) v `USet` in kasneje kličemo `find(x)` metodo z uporabo para $x = (k, null)$ bi rezultat bil $y = (k, v)$. Z drugimi besedami povedano, možno je dobiti vrednost `v`, če podamo samo ključ `k`.

1.2.4 Vmesnik SSet: Urejena množica

Vmesnik `SSet` predstavlja urejen set elementov. `SSet` hrani elemente v nekem zaporedju, tako da sta lahko katera koli elementa `x` in `y` primerjana med sabo. V primeru bo to storjeno z metodo imenovano `compare(x, y)` v kateri

$$\text{compare}(x, y) \begin{cases} < 0 & \text{if } x < y \\ > 0 & \text{if } x > y \\ = 0 & \text{if } x = y \end{cases}$$

`SSet` podpira `size()`, `add(x)` in `remove(x)` metode z točno enako semantiko kot vmesnik `USet`. Razlika med `USet` in `SSet` je v metodi `find(x)`:

4. `find(x)`: locira `x` v urejenem setu;
Najde najmanjši element `y` v setu, da velja $y \geq x$. Vrne `y` ali `null` če tak element ne obstaja.

Taka verzija metode `find(x)` je imenovana *iskanje naslednika*. Temeljno se razlikuje od `USet.find(x)`, saj vrne smiselen rezultat, tudi če v setu ni elementa, ki je enak x .

Razlika med `USet` in `SSet` `find(x)` operacijo je zelo pomembna in velikokrat prezrta. Dodatna funkcionalnost priskrbljena s strani `SSet` ponavadi pride s ceno, da metoda porabi več časa za iskanje in večjo kompleksnostjo kode. Na primer, večina implementacij `SSet` omenjenih v tej knjigi imajo `find(x)` operacije, ki potrebujejo logaritmichen čas glede na velikost podatkov. Na drugi strani ima implementacija `USet` kot `ChainHashMap` v Chapter 5 `find(x)` operacijo, ki potrebuje konstanten pričakovani čas. Ko izbiramo katero od teh struktur bomo uporabili, bi vedno morali uporabiti `USet`, razen če je dodatna funkcionalnost, ki jo ponudi `SSet`, nujna.

1.3 Matematično ozdaje

V tem poglavju so opisane nekatere matematične notacije in orodja, ki so uporabljena v knjigi, vključno z logaritmi, veliko-O notacijo in verjetnostno teorijo. Opis ne bo natančen in ni mišljen kot uvod. Vsi bralci, ki mislijo da jim manjka osnovno znanje, si več lahko preberejo in naredijo nekaj nalog iz ustreznih poglavji zelo dobre in zastoj knjige o znanosti iz matematike in računalništva [?].

1.3.1 Eksponenti in Logaritmi

Izraz b^x označuje število b na potenco x . Če je x pozitivno celo število, potem je to samo število b pomnoženo samo s seboj $x - 1$ krat:

$$b^x = \underbrace{b \times b \times \dots \times b}_x .$$

Ko je x negativno celo število, je $b^x = 1/b^{-x}$. Ko je $x = 0$, $b^x = 1$. Ko b ni celo število, še vedno lahko definiramo potenciranje v smislu eksponentne funkcije e^x (glej spodaj), ki je definirana v smislu eksponentne serije, vendar jo je najboljšše prepustiti računskemu besedilu.

V tej knjigi se izraz $\log_b k$ označuje *logaritem z osnovo- b* od k . To je edinstvena vrednost x za katero velja

$$b^x = k .$$

Večina logaritmov v tej knjigi ima osnovo 2 (*binarni logaritmi*).

Za te logaritme izpustimo osnovo, tako je $\log k$ skrajšan izraz za $\log_2 k$.

Neformalen ampak uporaben način je, da mislimo na $\log_b k$ kot število, koliko krat moramo deliti k z b , preden bo rezultat manjši ali enak 1. Na primer, ko izvedemo binarno iskanje, vsaka primerjava zmanjša število možnih odgovorov za faktor 2. To se ponavlja, dokler nam ne preostane samo en možen odgovor. Zato je število primerjav pri binarnem iskanju nad največ $n + 1$ podatki enako največ $\lceil \log_2(n + 1) \rceil$.

V knjigi se večkrat pojavi tudi *naravni logaritem*. Pri naravnem logaritmu uporabimo notacijo $\ln k$, ki označuje $\log_e k$, kjer je e — *Eulerjeva konstanta* — podan na naslednji način:

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \approx 2.71828 .$$

Naravni logaritem pride v poštev pogosto, ker je vrednost zelo pogostega integrala:

$$\int_1^k 1/x \, dx = \ln k .$$

Dve najbolj pogosti operaciji, ki jih naredimo nad logaritmi sta, da jih umaknemo iz eksponenta:

$$b^{\log_b k} = k$$

in zamenjamo osnovo logaritma:

$$\log_b k = \frac{\log_a k}{\log_a b} .$$

Na primer, te dve operaciji lahko uporabimo za primerjavo naravnih in binarnih logaritmov.

$$\ln k = \frac{\log k}{\log e} = \frac{\log k}{(\ln e)/(\ln 2)} = (\ln 2)(\log k) \approx 0.693147 \log k .$$

1.3.2 Fakulteta

V enem ali dveh delih knjige je uporabljena *fakulteta*. Za nenegativna cela števila n je uporabljena notacija $n!$ (izgovorjena kot “ n fakulteta”) in pomeni naslednje:

$$n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots n .$$

Fakulteta se pojavi, ker je $n!$ število različnih permutacij, naprimer zaporedja n različnih elementov.

Za poseben primer $n = 0$, je $0!$ definiran kot 1.

Vrednost $n!$ je lahko približno določena z uporabo *Stirlingovega približka*:

$$n! = \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n e^{\alpha(n)} ,$$

kjer je

$$\frac{1}{12n+1} < \alpha(n) < \frac{1}{12n} .$$

Stirlingov približek prav tako približno določa $\ln(n!)$:

$$\ln(n!) = n \ln n - n + \frac{1}{2} \ln(2\pi n) + \alpha(n)$$

(V bistvu je Stirlingov približek najlažje dokazan z približevanjem $\ln(n!) = \ln 1 + \ln 2 + \cdots + \ln n$ z integralom $\int_1^n \ln n \, dn = n \ln n - n + 1$.)

V relaciji s fakultetami so *binomski koeficienti*. Za nenegativna cela števila n in cela števila $k \in \{0, \dots, n\}$, notacija $\binom{n}{k}$ označuje:

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} .$$

Binomski koeficient $\binom{n}{k}$ (izgovorjeno kot “ n izbere k ”) šteje, koliko podmnožic elementa n ima velikost k , npr. število različnih možnosti pri izbiranju k različnih celih števil iz seta $\{1, \dots, n\}$.

1.3.3 Asimptotična Notacija

Ko v knjigi analiziramo podatkovne strukture, želimo govoriti o časovnem poteku različnih operacij. Točen čas se bo seveda razlikoval od računalnika

do računalnika, pa tudi od izvedbe do izvedbe na določenem računalniku. Ko govorimo o časovni zahtevnosti operacije, se nanašamo na število inštrukcij opravljenih za določeno operacijo. Tudi za enostavno kodo je lahko to število težko za natančno določiti. Zato bomo namesto analiziranja natančnega časovnega poteka uporabljali tako imenovano *veliko-O notacijo*: Za funkcijo $f(n)$, $O(f(n))$ določi set funkciji

$$O(f(n)) = \left\{ \begin{array}{l} g(n) : \text{obstaja tak } c > 0, \text{ in } n_0 \text{ da velja} \\ g(n) \leq c \cdot f(n) \text{ za vse } n \geq n_0 \end{array} \right\} .$$

Grafično mišljeno ta set sestavljajo funkcije $g(n)$, kjer $c \cdot f(n)$ začne prevladovati nad $g(n)$ ko je n dovolj velik.

Po navadi uporabimo asimptotično notacijo za poenostavitev funkcij. Npr. na mesto $5n \log n + 8n - 200$ lahko zapišemo $O(n \log n)$. To je dokazano na naslednji način:

$$\begin{aligned} 5n \log n + 8n - 200 &\leq 5n \log n + 8n \\ &\leq 5n \log n + 8n \log n \quad \text{za } n \geq 2 \text{ (zato da } \log n \geq 1) \\ &\leq 13n \log n . \end{aligned}$$

To dokazuje da je funkcija $f(n) = 5n \log n + 8n - 200$ v množici $O(n \log n)$ z uporabo konstant $c = 13$ in $n_0 = 2$.

Pri uporabi asimptotične notacije poznamo veliko bližnjic. Prva:

$$O(n^{c_1}) \subset O(n^{c_2}) ,$$

za vsak $c_1 < c_2$. Druga: Za katerokoli konstanto $a, b, c > 0$,

$$O(a) \subset O(\log n) \subset O(n^b) \subset O(c^n) .$$

Te relacije so lahko pomnožene s katerokoli pozitivno vrednostjo, brez da bi se spremenile. Npr. če pomnožimo z n , dobimo:

$$O(n) \subset O(n \log n) \subset O(n^{1+b}) \subset O(nc^n) .$$

Z nadaljevanjem dolge in ugledne tradicije bomo zapisali $f_1(n) = O(f(n))$, medtem ko želimo izraziti $f_1(n) \in O(f(n))$. Uporabili bomo tudi izjave kot so "časovna zahtevnost te operacije je $O(f(n))$ ", vendar pa bi izjava morala biti napisana "časovna zahtevnost te operacije je *element* $O(f(n))$." Te

krajšnjice se uporabljajo zgolj za to, da se izognemo nerodnemu jeziku in da lažje uporabimo asimptotično notacijo v besedilu enačb. Nenavaden primer tega se pojavi, ko napišemo izjavo:

$$T(n) = 2 \log n + O(1) .$$

Bolj pravilno napisano kot

$$T(n) \leq 2 \log n + [\text{član } O(1)] .$$

Izraz $O(1)$ predstavi nov problem. Ker v tem izrazu ni nobene spremenljivke, ni čisto jasno katera spremenljivka se samovoljno povečuje. Brez konteksta ne moremo vedeti. V zgornjem primeru, kjer je edina spremenljivka n , lahko predpostavimo, da bi se izraz moral prebrati kot $T(n) = 2 \log n + O(f(n))$, kjer $f(n) = 1$.

Velika-O notacija ni nova ali edinstvena v računalniški znanosti. Že leta 1894 jo je uporabljal številčni teoretik Paul Bachmann, saj je bila neizmerno uporabna za opis časovne zahtevnosti računalniških algoritmov.

Če upoštevamo naslednji del kode:

Simple

```
void snippet() {
    for (int i = 0; i < n; i++)
        a[i] = i;
}
```

Ena izvedba te metode vključuje

- 1 dodelitev (`int i = 0`),
- $n + 1$ primerjav (`i < n`),
- n povečav (`i ++`),
- n izračun odmikov v polju (`a[i]`),
- n posrednih dodelitev (`a[i] = i`).

Zato lahko napišemo časovno zahtevnost kot

$$T(n) = a + b(n + 1) + cn + dn + en ,$$

kjer so a , b , c , d , in e konstante, ki so odvisne od naprave, ki izvaja kodo in predstavlja čas, v katerem se zaporedno izvedejo dodelitve, primerjave, povečevalne operacije, izračuni odmikov v poljih in posredne dodelitve. Če pa izraz predstavlja časovno zahtevnost dveh vrstic kode, potem se taka analiza ne more ujemati z zapleteno kodo ali algoritmi. Časovno zahtevnost lahko poenostavimo z uporabo velike- O notacije, tako dobimo

$$T(n) = O(n) .$$

Tak zapis je veliko bolj kompakten in nam hkrati da veliko informacij. To, da je časovna zahtevnost v zgornjem primeru odvisna od konstante a , b , c , d , in e , pomeni, da v splošnem ne bo mogoče primerjati dveh časov izvedbe, da bi razločili kateri je hitrejši, brez da bi vedeli vrednosti konstant. Tudi če uspemo določiti te konstante (npr. z časovnimi testi), bi naša ugotovitev veljala samo za napravo na kateri smo izvajali teste.

Velika- O notacija daje smisel analiziranju zapletenih funkcij pri višjih stopnjah. Če imata dva algoritma enako veliko- O časovno izvedbo, potem ne moremo točno vedeti, kateri je hitrejši in ni očitnega zmagovalca. En algoritem je lahko hitrejši na eni napravi, drugi pa na drugi napravi. Če imata dva algoritma dokazljivo različno veliki- O časovni izvedbi, potem smo lahko prepričani, da bo algoritem z manjšo časovno zahtevnostjo hitrejši *pri dovolj velikih vrednostih n* .

Kako lahko primerjamo veliko- O notacijo dveh različnih funkcij prikazuje Figure 1.5, ki primerja stopnjo rasti $f_1(n) = 15n$ proti $f_2(n) = 2n \log n$. Npr., da je $f_1(n)$ časovna zahtevnost zapletenega linearnega časovnega algoritma in je $f_2(n)$ časovna zahtevnost bistveno preprostejšega algoritma, ki temelji na vzorcu deli in vladaj. Iz tega je razvidno, da čeprav je $f_1(n)$ večji od $f_2(n)$ pri manjših vrednostih n , velja nasprotno za velike vrednosti n . Po določenem času bo $f_1(n)$ zmagal zaradi stalne povečave širine marže. Analize, ki uporabljajo veliko- O notacijo, kažejo da se bo to zgodilo, ker je $O(n) \subset O(n \log n)$.

V nekaterih primerih bomo uporabili asimptotično notacijo na funkcijah z več kot eno spremenljivko. Predpisan ni noben standard, ampak za naš namen je naslednja definicija zadovoljiva:

$$O(f(n_1, \dots, n_k)) = \left\{ \begin{array}{l} g(n_1, \dots, n_k) : \text{obstaja } c > 0, \text{ in } z \text{ da velja} \\ g(n_1, \dots, n_k) \leq c \cdot f(n_1, \dots, n_k) \\ \text{za vse } n_1, \dots, n_k \text{ da velja } g(n_1, \dots, n_k) \geq z \end{array} \right\} .$$

Ta definicija zajema položaj, ki nas zanima, ko g prevzame višje vrednosti zaradi argumenta n_1, \dots, n_k . Ta definicija se sklada z univarijatno definicijo $O(f(n))$, ko je $f(n)$ naraščujoča funkcija n . Bralci naj bodo pozorni, da je lahko v drugih besedilih uporabljena asimptotična notacija drugače.

1.3.4 Naključnost in verjetnost

Nekatere podatkovne strukture predstavljene v knjigi so *naključne*; odločajo se naključno in neodvisno od podatkov, ki so spravljani v njih in od operacij, ki se izvajajo nad njimi. Zaradi tega, se lahko časi izvajanja razlikujejo med seboj, kljub temu, da uporabimo enako zaporedje operacij nad strukturo. Ko analiziramo podatkovne strukture, nas zanima povprečje oziroma *pričakovani* čas poteka.

Formalno je čas poteka operacije na naključni podatkovni strukturi je naključna spremenljivka, želimo pa preučevati njeno *pričakovano vrednost*.


Za diskretno naključno spremenljivko X , ki zavzame vrednosti neke univerzalne množice U , je pričakovana vrednost X označena z $E[X]$ podana z enačbo

$$E[X] = \sum_{x \in U} x \cdot \Pr\{X = x\} .$$

Tukaj $\Pr\{\mathcal{E}\}$ označuje verjetnost, da se pojavi dogodek \mathcal{E} . V vseh primerih v knjigi so te verjetnosti v spoštovanju z naključnimi odločitvami narejenimi s strani podatkovnih struktur. Ne moremo sklepati, da so naključni podatki, ki so shranjeni v strukturi, niti sekvence operacij izvedene na podatkovni strukturi.

Ena pomembnejših lastnosti pričakovane verjetnosti je *linearnost pričakovanja*. Za katerekoli dve naključne spremenljivke X in Y ,

$$E[X + Y] = E[X] + E[Y] .$$

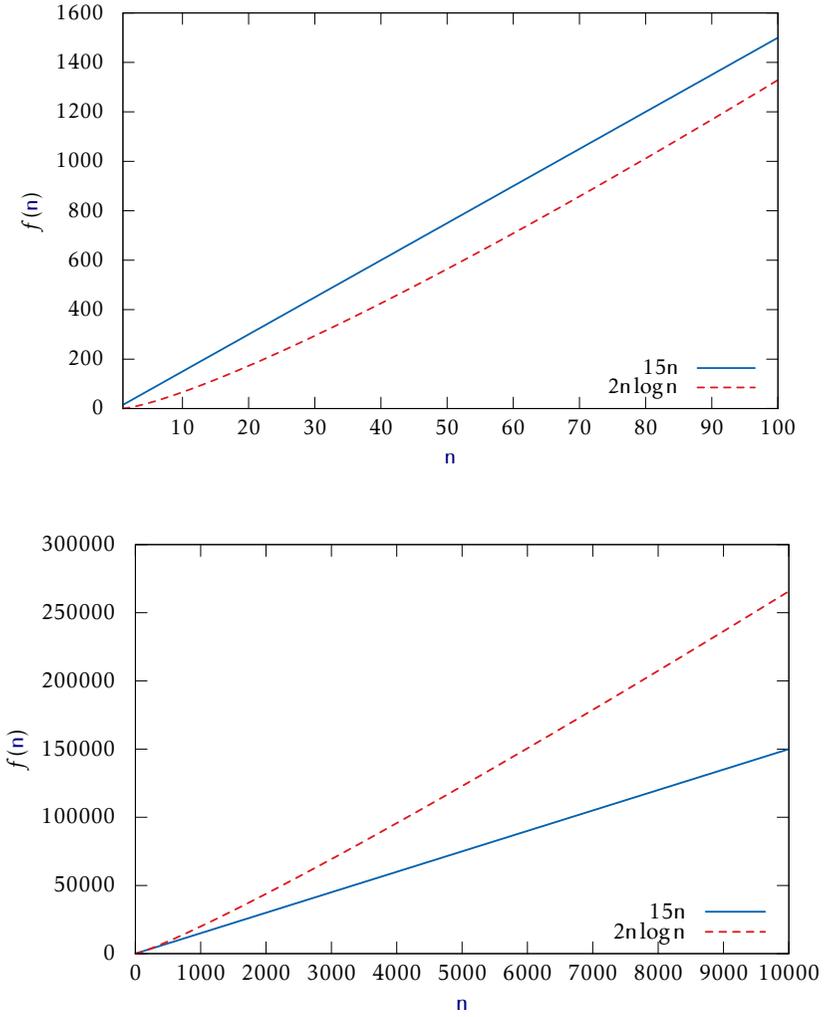

Slika 1.5: Plots of $15n$ versus $2n \log n$.

Bolj splošno, za katerokoli naključno spremenljivko X_1, \dots, X_k ,

$$E\left[\sum_{i=1}^k X_k\right] = \sum_{i=1}^k E[X_i] .$$

Linearnost pričakovanja nam dovoljuje, da razbijemo zapletene naključne spremenljivke (kot leva stran od zgornjih enačb) v vsote enostavnejših naključnih spremenljivk (desna stran).

Uporaben trik, ki ga bomo pogosto uporabljali, je definiranje indikatorja naključnih *spremenljivk*. Te binarne spremenljivke so uporabne, ko želimo nekaj šteti in so najboljše ponazorjene s primerom - vržemo pravičen kovanec k krat in želimo vedeti pričakovano število, koliko krat bo kovanec kazal glavo.

Intuitivno vemo, da je odgovor $k/2$. Če pa želimo to dokazati z definicijo pričakovane vrednosti, dobimo

$$\begin{aligned} E[X] &= \sum_{i=0}^k i \cdot \Pr\{X = i\} \\ &= \sum_{i=0}^k i \cdot \binom{k}{i} / 2^k \\ &= k \cdot \sum_{i=0}^{k-1} \binom{k-1}{i} / 2^k \\ &= k/2 . \end{aligned}$$

To zahteva, da vemo dovolj, da izračunamo, da $\Pr\{X = i\} = \binom{k}{i} / 2^k$ in, da vemo binomske identitete $i \binom{k}{i} = k \binom{k-1}{i}$ in $\sum_{i=0}^k \binom{k}{i} = 2^k$.

Z uporabo indikatorskih spremenljivk in linearnostjo pričakovanja so stvari veliko lažje. Za vsak $i \in \{1, \dots, k\}$ opredelimo indikatorsko naključno spremenljivko.

$$I_i = \begin{cases} 1 & \text{če je } i\text{ti met kovanca glava} \\ 0 & \text{drugače.} \end{cases}$$

Potem

$$E[I_i] = (1/2)1 + (1/2)0 = 1/2 .$$

Sedaj $X = \sum_{i=1}^k I_i$ so

$$\begin{aligned} E[X] &= E\left[\sum_{i=1}^k I_i\right] \\ &= \sum_{i=1}^k E[I_i] \\ &= \sum_{i=1}^k 1/2 \\ &= k/2 . \end{aligned}$$

iiiiiii .mine To je malo bolj zapleteno, vendar za to ne potrebujemo nobenih magičnih identitet ali računanja kakršnih koli ne trivijalnih verjetnosti. Še boljše, strinja se z intuicijo, da pričakujemo polovico kovanec, da pristanejo na glavi točno zato, ker vsak posamezni kovanec pristane na glavi z verjetnostjo 1/2.

1.4 Model računanja

V tej knjigi bomo analizirali teoretično časovno zahtevnost operacij na podatovnih strukturah, ki smo se jih učili. Da bi to natančneje preučili, potrebujemo formalni model računanja. Uporabljali bomo *w-bit besedni-RAM* model. RAM pomeni stroj z naključnim dostopom (Random Access Machine). V tem modelu imamo dostop do naključnega podatkovnega pomnilnika sestavljenega iz *celic*, pri katerih vsaka shranjuje *w-bitno besedo*. To pomeni, da lahko vsaka pomnilniška celica predstavlja, npr. vsa števila od $\{0, \dots, 2^w - 1\}$.

V besedni-RAM modelu porabijo osnovne operacije konstanten čas. To so aritmetične operacije (+, -, *, /, %), primerjave (<, >, =, ≤, ≥), in bitwise (vektor bitov) boolean (bitwise - IN, ALL, ekskluzivni ALL).

V vsako celico lahko pišemo ali beremo v konstantnem času. Računalniški pomnilnik upravlja sistem, preko katerega lahko dodelimo ali ne, pomnilniški blok poljubne velikosti. Dodelitev pomnilniškega bloka velikosti k porabi $O(k)$ časa in vrne referenco (a pointer) do nazadnje dodeljenega pomnilniškega bloka. Ta referenca je dovolj majhna, da je lahko

predstavljena z eno samo besedo (zavzame prostor) v RAM-u.

Velikost besede w je zelo pomemben parameter v tem modelu. Edina predpostavka, ki jo bomo dodelili w -ju je spodnja meja $w \geq \log n$, kjer je n število elementov ki so shranjeni v naši podatkovni strukturi.

Pomnilniški prostor je merjen z besedami, tako, da ko govorimo koliko prostora zavzame podatkovna struktura, se sklicujemo na število besed, ki jih porabi struktura. Vse naše podatkovne strukture shranjujejo generično vrednost tipa T , predvidevamo pa, da element tipa T zasede eno besedo v pomnilniškem prostoru.

w -bit besedni-RAM model je približek modernim namiznim računalnikom ko je $w = 32$ ali $w = 64$. Podatkovne strukture, ki so uporabljene v tej knjigi ne uporabljajo nobenih specialnih metod, ki ne bi bile implementirane v C++ in večino drugih arhitektur.

1.5 Pravilnost, časovna in prostorska zahtevnost

Med učenjen uspešnosti podatkovnih struktur so najpomembnejše 3 stvari:

Pravilnost: podatkovna struktura mora pravilno implementirati svoj vmesnik

Časovna zahtevnost: operacijski časi v podatkovni strukturi morajo biti čim manjši

Prostorska zahtevnost: podatkovna struktura mora porabiti čim manj prostora

V tem uvodnem besedilu bomo uporabili pravilnost kot nam je podana; ne bomo predpostavljali, da podatkovne strukture podajajo napačne poizvedbe, ali da ne podajajo pravih posodobitev. Videli bomo, da podatkovne strukture stremijo k čim manjši porabi podatkovnega prostora. To ne bo vedno vplivalo na izvedbeni čas operacij, ampak lahko malce upočasnijo podatkovne strukture v praksi.

Med analiziranjem časovne zahtevnosti v kontekstu s podatkovnimi strukturami se nagibamo k 3 različnim možnostim:

Časovna zahtevnost v najslabšem primeru: je najtrdnjša časovna zahtevnost, saj če imajo operacije v podatkovni strukturi časovno zahtevnost v najslabšem primeru enako $f(n)$, pomeni, da nobena od teh operacij ne bo porabila več kot $f(n)$ časa.

Amortizirana časovna zahtevnost: če predpostavimo, da ima amortizirana časovna zahtevnost operacij v podatkovni strukturi časovno zahtevnost enako $f(n)$, pomeni, da imajo operacije največjo zahtevnost enako $f(n)$. Natančneje pomeni, da če ima podatkovna struktura amortizirano časovno zahtevnost $f(n)$, potem zaporedje m operacij, porabi največ $mf(n)$ časa. Nekatere operacije lahko porabijo tudi več kot $f(n)$ časa, ampak je povprečje celotnega zaporedja operacij največ $f(n)$.

Pričakovana časovna zahtevnost: če predpostavimo, da je pričakovana časovna zahtevnost operacij na podatkovni strukturi enaka $f(n)$, pomeni, da je naključni čas delovanja enak naključni spremenljivki (glej Section 1.3.4) in pričakovana vrednost naključne spremenljivke je lahko največ $f(n)$. Naključna izbira v tem modelu podpira izbiro, ki jo izbere podatkovna struktura.

Da bi razumeli razliko med temi časovnimi zahtevnostmi, nam najbolj pomaga če si pogledamo primerjavo iz financ, pri nakupu nepremičnine:

Najslabši primer proti amortizirani ceni: Predpostavimo, da je cena nepremičnine \$120 000. Če želimo kupiti nepremičnino vzamemo 120 mesev (10 let) kredit, ki ga odplačujemo po \$1 200 na mesec. V tem primeru je najslabša možnost mesečnega plačila kredita enaka \$1 200 na mesec.

Če pa imamo dovolj denarja, se lahko odločimo za nakup nepremičnine z enkratnim plačilom \$120 000. V tem primeru, v obdobju 10 let, je amortizirana cena pri nakupu nepremičnine enaka:

$$\$120\,000/120 \text{ mesecev} = \$1\,000 \text{ na mesec} .$$

To je pa veliko manj, kot bi plačevali, če bi pri nakupu nepremičnine vzeli kredit.

Najslabši primer proti pričakovani ceni: Sedaj upoštevajmo zavarovanje proti požaru pri naši nepremičnini, ki je vredna \$120 000. Pri proučevanju tisočih primerov so zavarovalnice določile, da je požarna škoda pri taki nepremičnino kot je naša, enaka \$10 na mesec. To je majhna številka, če predpostavimo, da veliko nepremičnin nikoli nima požara, nekatere imajo majhno škodo v primeru požara, najmanjše število pa je tistih, ki pri požaru zgorijo do tal. Upoštevajoč te podatke, zavarovalnice zaračunajo \$15 mesečno za zavarovanje v primeru požara.

Sedaj je pa čas odločitve, ali naj v najslabšem primeru plačujemo \$15 mesečno za zavarovanje v primeru požara, ali pa naj se sami zavarujemo in predpostavimo, da bi v primeru požara znašal \$10 mesečno? Res je, \$10 mesečno je manj kot je pričakovano, ampak moramo pa tudi sprejeti dejstvo, da bo strošek v primeru požara bistveno večji, saj če nepremičnina v primeru požara zgori do tal, bo ta strošek enak \$120 000.

Te finančne primerjave nam prikažejo, zakaj se raje odločimo za amortizirano ali pričakovano časovno zahtevnost, kot časovno zahtevnost v najslabšem primeru. Večkrat je mogoče, da dobimo manjšo aqli amortizirano časovno zahtevnost, kot časovno zahtevnost v najslabšem primeru. Na koncu je pa še velikokrat mogoče, da dobimo preprostejšo podatkovno strukturo, če se odločimo za amortizirano ali pa pričakovano časovno zahtevnost.

1.6 Vzorci kode

Vzorci kode v tej knjigi so napisani v C++ .ampak, da bi bila ta knjiga bližje tudi bralcem, ki niso seznanjeni z C++ključnimi besedami so bili izrazi poenostavljeni. Na primer, bralci ne bodo naleteli na ključne besede kot so `public`, `protected`, `private`, or `static`. Bralec tudi ne bo naletel na diskusijo o hierarhiji razredov, razredih in vmesnikih ter podedovanju. Če bo to relevantno za bralca bo jasno razvidno iz teksta.

Ti dogovori bi morali narediti primere razumljive vsem z znanjem algoritemskih jezikov kot so B, C, C++, C#, Objective-C, D, Java, JavaScript, in tako dalje. Bralci, ki želijo vpogled v vse podrobnosti implementacij so dobrodošli, da si pogledajo C++ izvorno kodo, ki spremlja knjigo.

Ta knjiga je mešanica matematične analize izvajanja programom v

C++ . This means that To pomeni ,da nekatere enačbe vsebujejo spremenljivke, ki jih najdemo v izvorni kodi. Te spremenljivke so povsod uporabljene v istem pomenu, to velja za izvorno kodo kot tudi za enačbe. Na primer, pogosto uporabljena spremenljivka `n` je brez izjeme povsod uporabljena kot število, ki predstavlja število trenutno shranjenih vrednosti v podani podatkovni strukturi.

1.7 Seznam Podatkovnih Struktur

V tabelah 1.1 in 1.2 so povzete učinkovitosti podatkovnih struktur zajetih v tej knjigi, ki implementirajo vsakega od vmesnikov `List`, `USet`, and `SSet`, opisanih v Section ?? . Figure 1.6 pokaže odvisnosti med različnimi poglavji zajetimi v knjigi. Črtkana puščica kaže le šibko odvisnost znotraj katere je le majhen del poglavja odvisen od prejšnjega poglavja ali samo glavnih rezultatov prejšnjega poglavja.

1.8 Razprava in vaje

Vmesniki `List`, `USet` in `SSet`, ki so opisani v poglavju Section ?? se kažejo kot vpliv Java Collections Framework [?]

V osnovi gre za poenostavljene vrezije `List`, `Set`, `Map`, `SortedSet` in `SortedMap` vmesnikov, ki jih najdemo v Java Collections Framework.

Za detajlno obravnavo in razumevanje matematične vsebine tega poglavja, ki vsebuje asimptotično notacijo, logaritme, fakulteto, Stirlingovo aproksimacijo, osnove verjetnosti in ostalo, vzemi v roke učbenik Lyman, Leighton in Meyer [?]. Za osnove matematične analize, ki obravnava definicije algoritmov in eksponentnih funkcij, se obrni na (prosto dostopno) besedilo, ki ga je spisal Thompson [?].

Več informacij o osnovah verjetnosti, predvsem področja, ki je tesno povezana z računalništvom, sezi po učbeniku Rossa [?]. Druga priporočljiva referenca, ki pokriva asimptotično notacijo in verjetnost, je učbenik Grahama, Knutha in Patashnika [?].

Exercise 1.1. Naloga je sestavljena tako, da bralca seznanijo s pravilnim izbiranjem najbolj ustrezne podatkovne strukture za dani primer. Če je del


List implementacije			
	get(i)/set(i,x)	add(i,x)/remove(i)	
ArrayStack	$O(1)$	$O(1 + n - i)^A$	§ 2.1
ArrayDeque	$O(1)$	$O(1 + \min\{i, n - i\})^A$	§ 2.4
DualArrayDeque	$O(1)$	$O(1 + \min\{i, n - i\})^A$	§ 2.5
RootishArrayStack	$O(1)$	$O(1 + n - i)^A$	§ 2.6
DLList	$O(1 + \min\{i, n - i\})$	$O(1 + \min\{i, n - i\})$	§ 3.2
SEList	$O(1 + \min\{i, n - i\}/b)$	$O(b + \min\{i, n - i\}/b)^A$	§ 3.3
SkiplistList	$O(\log n)^E$	$O(\log n)^E$	§ 4.3

USet implementacije			
	find(x)	add(x)/remove(x)	
ChainedHashTable	$O(1)^E$	$O(1)^{A,E}$	§ 5.1
LinearHashTable	$O(1)^E$	$O(1)^{A,E}$	§ ??

^A Označuje *amortizacijski* čas izvajanja.

^E Označuje *pričakovani* čas izvajanja.

Tabela 1.1: Povzetek implementacij List in USet.

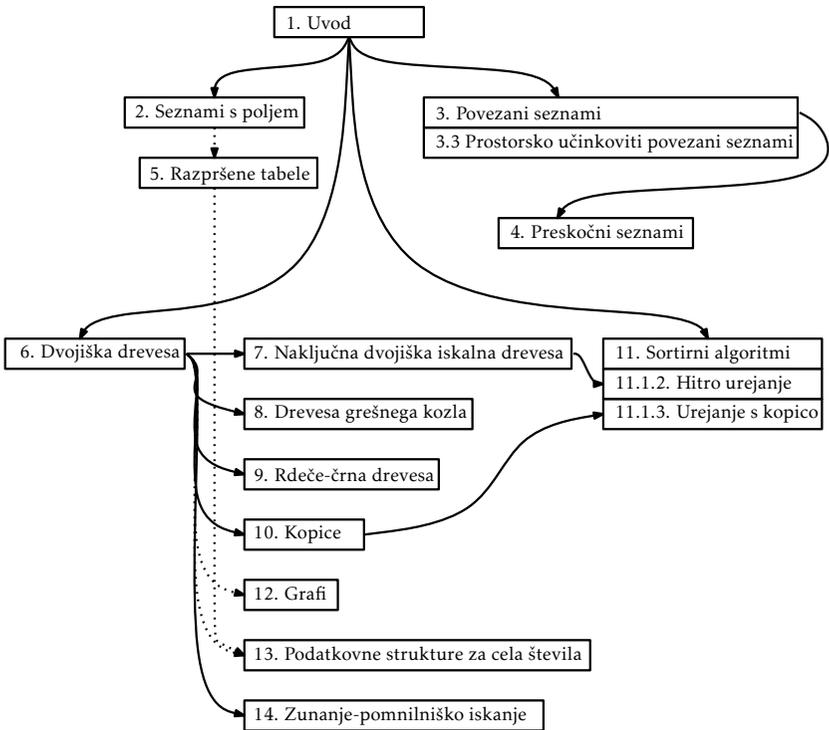

Slika 1.6: Odvisnosti med poglavji v tej knjigi.

SSet implementacije			
	find(x)	add(x)/remove(x)	
SkiplistSSet	$O(\log n)^E$	$O(\log n)^E$	§ 4.2
Treap	$O(\log n)^E$	$O(\log n)^E$	§ 7.2
ScapegoatTree	$O(\log n)$	$O(\log n)^A$	§ ??
RedBlackTree	$O(\log n)$	$O(\log n)$	§ 8.2
BinaryTrie ^I	$O(w)$	$O(w)$	§ 11.1
XFastTrie ^I	$O(\log w)^{A,E}$	$O(w)^{A,E}$	§ 11.2
YFastTrie ^I	$O(\log w)^{A,E}$	$O(\log w)^{A,E}$	§ 11.3

(Priority) Queue implementations			
	findMin()	add(x)/remove()	
BinaryHeap	$O(1)$	$O(\log n)^A$	§ ??
MeldableHeap	$O(1)$	$O(\log n)^E$	§ 9.2

^I Ta struktura lahko shrani le w -bitne celoštevilске podatke.

Tabela 1.2: Povzetek implementacij SSet in priority Queue.

naloge že implementiran, potem je mišljeno, da se naloga reši s smiselno uporabo danega vmesnika (Stack, Queue, Deque, Uset ali SSet), ki ga priskrbi C++ Standard Template Library.

Problem reši tako, da nad vsako vrstico prebrane tekstovne datoteke izvršiš operacijo in pri tem uporabiš najbolj primerno podatkovno strukturo. Implementacija programa mora biti dovolj hitra, da obdela datoteko z milijon vnosi v nekaj sekundah.

1. Preberi vhod vrstico po vrstico in izpiši vrstice v obratnem vrstnem redu tako, da bo zadnji vnos izpisan prvi, predzadnji drugi in tako naprej.
2. Preberi prvih 50 vrstic vhoda in jih nato izpiši v obratnem vrstnem redu. Nato preberi naslednjih 50 vrstic in jih ponovno vrni v obratnem vrstnem redu. Slednje ponavljaj, dokler ne zmanjka vrstic vhoda. Ko program pride do točke, da je na vhodu manj kot 50 vrstic, naj vse preostale izpiše v obratnem vrstnem redu.

Z drugimi besedami povedano, izhod se bo začel z ispisom 50. vr-

stice, nato 49. , za to 48. in vse tako do prve vrstice. Prvi vrstici bo sledila 100. vrstica vhoda, njej 99. in vse tako do 51. vrstice ter tako naprej.

Tekom izvajanja naj program v pomnilniku ne hrani več kot 50 vrstic naenkrat.

3. Beri vhod vrstico po vrstico. Program bere po 42 vrstic in če je katera od teh prazna (npr. niz dolžine nič), potem izpiše 42. vrstico pred to, ki je prazna. Na primer, če je 242. prazna, potem naj program izpiše 200. vrstico. Program naj bo implementiran tako, da v danem trenutku ne shranjuje več kot 43 vrstic vhoda naenkrat.
4. Beri vhod vrstico po vrstico in na izhod izpiši le tiste, ki so se na vhodu pojavile prvič. Bodi posebno pozoren na to, da datoteka, četudi ima veliko podvojenih vrstic, ne porabi več pomnilnika, kot je zahtevano za zapis unikatnih vrstic.
5. Beri vhod vrstico po vrstico in izpiši vse vrstice, ki so se vsaj enkrat že pojavile na vhodu (cilj je, da se izločijo unikatne vrstice vhoda). Bodi posebno pozoren na to, da datoteka, četudi ima veliko podvojenih vrstic, ne porabi več pomnilnika, kot je zahtevano za zapis unikatnih vrstic.
6. Preberi celoten vnos vrstico za vrstico in izpiši vse vrstice, razvrščene po velikosti, začenši z najkrajšo. Če sta dve vrstici enake dolžine, naj ju sortira "sorted order." Podvojene vrstice naj bodo izpisane samo enkrat.
7. Naredi enako kot pri prejšnji nalogi, le da so tokrat podvojene vrstice izpisane tolikokrat kolikor krat so bile vnesene.
8. Preberi celoten vnos vrstico za vrstico in izpiši najprej sode vrstice, začenši s prvo, vrstico 0, katerim naj sledijo lihe vrstice.
9. Preberi celoten vnos vrstico za vrstico, jih naključno premešaj in izpiši. Torej, ne sme se spremeniti vsebina vrstice, le njihov vrstni red naj se zamenja.

Exercise 1.2. *Dyck word* je sekvenca $+1$ in -1 z lastnostjo, da vsota katerokoli prepone zaporedja ni negativna. Na primer, $+1, -1, +1, -1$ je Dyck word, med tem ko $+1, -1, -1, +1$ ni Dyck word ker je predpona $+1 - 1 - 1 < 0$. Opiši katerokoli relacijo med `Sk1ad` `push(x)` in `pop()` operacijo.

Exercise 1.3. *Matched string* je zaporedje `{, }, (,), [, in]` znakov, ki se ustrezno ujemajo. Na primer, `"{{()[]}"` je *matched string*, medtem ko `"{{()}"` ni, saj se drugi `{` ujema z `]`. Pokaži kako uporabiti sklad, da za niz dolžine `n`, ugotoviš v $O(n)$ časa ali je *matched string* ali ne.

Exercise 1.4. Predpostavimo, da imamo `Sk1ad`, `s`, ki podpira samo operaciji `push(x)` in `pop()`. Pokaži kako lahko samo z uporabo FIFO vrste, `q`, obrnemo vrstni red vseh elementov v `s`.

Exercise 1.5. Z uporabo `USet`, implementiraj `Bag`. `Bag` je podoben `USet`—podpira metode `add(x)`, `remove(x)` in `find(x)`—ampak dovoljuje hrambo dvojnih elementov. `find(x)` operacija v `Bag` vrne nekatere (če sploh kateri) element, ki je enak `x`. Poleg tega `Bag` podpira operacijo `findAll(x)`, ki vrne seznam vseh elementov, ki so enaki `x`.

Exercise 1.6. Iz samega začetka implementiraj in testiraj implementacijo vmesnikov `List`, `USet` in `SSet`, za katere ni nujno, da so učinkovite. Lahko so uporabljene za testiranje pravilnosti in zmogljivosti bolj učinkovitih implementacij. (Najlažji način za dosego tega je, da se shrani vse elemente v polje)

Exercise 1.7. Izboljšaj zmogljivost implementacije prejšnjega vprašanja z uporabo kateregakoli trika, ki ti pade na pamet. Eksperimentiraj in razmisli o tem, kako bi lahko izboljšal zmogljivost implementacij `add(i, x)` in `remove(i)` v svoji implementaciji vmesnika `List`. Razmisli, kako bi se dalo izboljšati zmogljivost operacije `find(x)` tvoje implementacije `USet` in `SSet`. Ta naloga je zasnovana tako, da ti predstavi kako težko je doseči učinkovitost v implementaciji teh vmesnikov.

Poglavje 2

Implementacija seznama s poljem

V tem poglavju si bomo pogledali izvedbe vmesnikov *Seznama* in *Vrste*, kjer je osnovni podatek hranjen v polju, imenovanem *podporno polje*. V spodnji tabeli imamo prikazane časovne zahtevnosti operacij za podatkovne strukture predstavljene v tem poglavju:

	$\text{get}(i)/\text{set}(i, x)$	$\text{add}(i, x)/\text{remove}(i)$
ArrayStack	$O(1)$	$O(n - i)$
ArrayDeque	$O(1)$	$O(\min\{i, n - i\})$
DualArrayDeque	$O(1)$	$O(\min\{i, n - i\})$
RootishArrayStack	$O(1)$	$O(n - i)$

Podatkovne strukture, kjer podatke shranjujemo v enojno polje imajo veliko prednosti, a tudi omejitve:

- V polju imamo vedno konstantni čas za dostop do kateregakoli podatka. To nam omogoča, da se operaciji $\text{get}(i)$ in $\text{set}(i, x)$ izvedeta v konstantnem času.
- Polja niso dinamična. Če želimo vstaviti ali izbrisati element v sredini polja moramo premakniti veliko elementov, da naredimo prostor za novo vstavljen element oz. da zapolnimo praznino po tem, ko smo element izbrisali. Zato je časovna zahtevnost operacij $\text{add}(i, x)$ in $\text{remove}(i)$ odvisna od spremenljivk n in i .
- Polja ne moremo širiti ali krčiti. Ko imamo večje število elementov, kot je veliko naše podporno polje, moramo ustvariti novo, dovolj

veliko polje, v katerega kopiramo podatke iz prejšnjega polja. Ta operacija pa je zelo draga.

Tretja točka je zelo pomembna, saj časovne zahtevnosti iz zgornje tabele ne vključujejo spreminjanja velikosti polja. V nadaljevanju bomo videli, da širjenje in krčenje polja ne dodata veliko k *povprečni* časovni zahtevnosti, če jih ustrezno upravljamo. Natančneje, če začnemo s prazno podatkovno strukturo in izvedemo zaporedje operacij m `add(i, x)` ali `remove(i)`, potem bo časovna zahtevnost širjenja in krčenja polja za m operacij $O(m)$. Čeprav so nekatere operacije dražje je povprečna časovna zahtevnost nad vsemi m operacijami samo $O(1)$ za operacijo.

V tem poglavju in v celotni knjigi je priročno uporabljati polja, ki imajo števec za velikost. Navadna polja v C++ nimajo te funkcije, zato definiramo razred, `array`, ki hrani dolžino polja. Implementacija tega razreda je enostavna. Implementiran je kot običajno C++ polje, `a`, in število, `length`:

```
array
T *a;
int length;
```

Velikost polja `array` je določena od kreaciji:

```
array
array(int len) {
    length = len;
    a = new T[length];
}
```

Elementi v polju so lahko indeksirani:

```
array
T& operator[](int i) {
    assert(i >= 0 && i < length);
    return a[i];
}
```

Na koncu, ko imamo eno polje dodeljeno drugemu, potrebujemo samo še premikanje kazalca, ki pa se izvede v konstantnem času:

```
array
array<T>& operator=(array<T> &b) {
    if (a != NULL) delete[] a;
```

```

    a = b.a;
    b.a = NULL;
    length = b.length;
    return *this;
}

```

2.1 ArrayStack: Implementacija sklada s poljem

Z operacijo `ArrayStack` implementiramo vmesnik za seznam z uporabo polja `a`, imenovanega the *podporno polje*. Element v seznamu na indeksu `i` je hranjen v `a[i]`. V večini primerov je velikost polja `a` večja, kot je potrebno, zato uporabimo število `n` kot števec števila elementov spravljenih v polju `a`. Tako imamo elemente spravljene v `a[0], ..., a[n - 1]` in v vseh primerih velja, `a.length ≥ n`.

```

ArrayStack
array<T> a;
int n;
int size() {
    return n;
}

```

2.1.1 Osnove


Dostop in spreminjanje elementov v `ArrayStack` z uporabo operacij `get(i)` in `set(i, x)` je zelo lahko. Po izvedbi potrebnih mejnih preverjanj polja vrnemo množico oz. `a[i]`.

```

ArrayStack
T get(int i) {
    return a[i];
}
T set(int i, T x) {
    T y = a[i];
    a[i] = x;
    return y;
}

```

Implementacija seznama s poljem

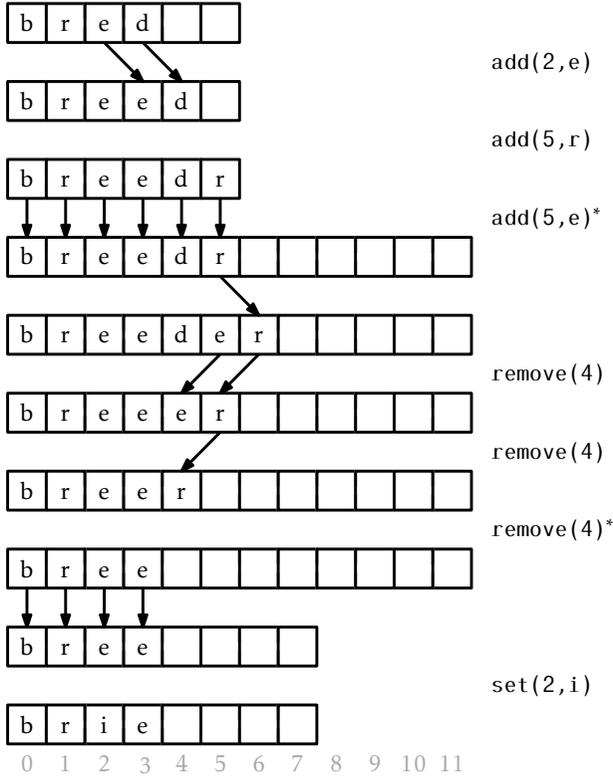

Slika 2.1: Zaporedje operacij `add(i, x)` in `remove(i)` v `ArrayStack`. Puščice označujejo elemente, ki jih je potrebno kopirati. Operacije, po katerih moramo klicati metodo `resize()` so označene z zvezdico.

Operaciji vstavljanja in brisanja elementov iz `ArrayStack` sta predstavljeni v Figure 2.1. Za implementacijo `add(i, x)` operacije najprej preverimo če je polje `a` polno. Če je, kličemo metodo `resize()` za povečanje velikosti polja `a`. Kako je metoda `resize()` implementirana, si bomo pogledali kasneje, saj nas trenutno zanima samo to, da potem, ko kličemo metodo `resize()` še vedno ohranjamo pogoj `a.length > n`. Sedaj lahko premaknemo elemente `a[i], ..., a[n - 1]` za ena v desno, da naredimo prostor za `x`, množico `a[i]` spravimo v `x` in povečamo `n`, saj smo vstavili nov element.

```

void add(int i, T x) {
    if (n + 1 > a.length) resize();
    for (int j = n; j > i; j--)
        a[j] = a[j - 1];
    a[i] = x;
    n++;
}

```

Če zapostavimo časovno zahtevnost ob morebitnem klicanju metode `resize()`, potem je časovna zahtevnost operacije `add(i, x)` sorazmerna številu elementov, ki jih moramo premakniti, da naredimo prostor za novo vstavljen element `x`. Zato je časovna zahtevnost operacije (zanemarimo časovno zahtevnost spreminjanja polja `a`) $O(n - i)$.

Implementacija operacije `remove(i)` je zelo podobna. Premaknemo elemente `a[i + 1], ..., a[n - 1]` za ena v levo (prepišemo `a[i]`) in zmanjšamo vrednost `n`. Potem preverimo, če števec `n` postaja občutno manjši kot `a.length` s preverjanjem `a.length ≥ 3n`. Če je občutno manjši kličemo metodo `resize()` za zmanjšanje velikosti polja `a`.

```

T remove(int i) {
    T x = a[i];
    for (int j = i; j < n - 1; j++)
        a[j] = a[j + 1];
    n--;
    if (a.length >= 3 * n) resize();
    return x;
}

```

Če zanemarimo časovno zahtevnost metode `resize()` je časovna zahtevnost operacije `remove(i)` sorazmerna s številom elementov, ki jih moramo premakniti. To pomeni, da je časovna zahtevnost $O(n - i)$.

2.1.2 Večanje in krčenje

Metoda `resize()` je dokaj enostavna; alokira novo polje `b` velikosti $2n$ in skopira `n` elementov iz polja `a` v prvih `n` mest polja `b` in nato postavi `a` v `b`. Tako po klicu `resize()`, `a.length = 2n`.

ArrayStack

```

void resize() {
    array<T> b(max(2 * n, 1));
    for (int i = 0; i < n; i++)
        b[i] = a[i];
    a = b;
}

```

Analiza cene operacije `resize()` je lahka. Metoda naredi polje `b` velikosti $2n$ in kopira n elementov iz `a` v `b`. To traja $O(n)$ časa.

Pri analizi časa delovanja iz prejšnjega poglavja ni bila všteta cena klica `resize()` funkcije. V tem poglavju bomo analizirali to ceno z uporabo tehnike znane pod imenom *amortizirana analiza*. Ta način ne poskuša ugotoviti cene za spreminjanje velikosti med vsako `add(i, x)` in `remove(i)` operacijo. Namesto tega, se posveti ceni vseh klicev `resize()` med zaporedjem m klicev funkcije `add(i, x)` ali `remove(i)`.

Predvsem pokažemo:

Lemma 2.1. *Če je ustvarjen prazen `ArrayList` in katerokoli zaporedje, ko je $m \geq 1$ kliče `add(i, x)` ali `remove(i)` potem je skupen porabljen čas za vse klice `resize()` enak $O(m)$.*

Dokaz. Pokazali bomo, da vsakič ko je klican `resize()`, je število klicev `add` ali `remove` od zadnjega klica `resize()` funkcije, vsaj $n/2 - 1$. Torej, če n_i označuje vrednost n med i tim klicem metode `resize()` in r označuje število klicev funkcije `resize()`, potem je skupno število klicev `add(i, x)` ali `remove(i)` vsaj

$$\sum_{i=1}^r (n_i/2 - 1) \leq m ,$$

kar je enako kot

$$\sum_{i=1}^r n_i \leq 2m + 2r .$$

Na drugi strani, je skupno število časa uporabljenega med vsem `resize()` klici enako

$$\sum_{i=1}^r O(n_i) \leq O(m + r) = O(m) ,$$

ker r ni več kot m . Vse kar nam ostane je pokazati, da je število klicev `add(i, x)` ali `remove(i)` med $(i - 1)$ tim in i tim klicem za `resize()` enako vsaj $n_i/2$.

Upoštevati moramo dva primera. V prvem primeru, je bila metoda `resize()` klicana s strani funkcije `add(i, x)`, ker je bilo polje `a` polno, t.j., `a.length = n = n_i`. Gledano na prejšnji klic funkcije `resize()`: je bila velikost `a`-ja po klicu enaka `a.length`, vendar je bilo število elementov shranjenih v `a`-ju največ `a.length/2 = n_i/2`. Zdaj pa je število elementov shranjenih v `a` enako $n_i = a.length$, torej se je moralo, od prejšnjega klica `resize()` izvesti vsaj $n_i/2$ klicev `add(i, x)`. Drugi primer se zgodi, ko je `resize()` klicana s strani funkcije `remove(i)`, ker je `a.length ≥ 3n = 3n_i`. Enako kot prej je po prejšnjemu klicu `resize()` bilo število elementov shranjenih v `a` najmanj `a.length/2 - 1`.¹ Zdaj pa je v `a` shranjenih $n_i ≤ a.length/3$ elementov. Zato je število `remove(i)` operacij od zadnjega `resize()` klica vsaj

$$\begin{aligned} R &\geq a.length/2 - 1 - a.length/3 \\ &= a.length/6 - 1 \\ &= (a.length/3)/2 - 1 \\ &\geq n_i/2 - 1 . \end{aligned}$$

V vsakem primeru je število klicev `add(i, x)` ali `remove(i)`, ki se zgodijo med $(i - 1)$ tim klicem za `resize()` in i tim klicem za `resize()` je natanko toliko $n_i/2 - 1$, kot je tudi potrebno za dokončanje dokaza. \square

2.1.3 Povzetek

Naslednji izrek povzema učinkovitost izvedbe podatkovne strukture `ArrayStack`:

Theorem 2.1. *ArrayStack implementira List vmesnik. Z ignoriranjem cene klicev funkcije `resize()` ArrayStack podpira naslednje operacije:*

- `get(i)` in `set(i, x)` v času $O(1)$ a eno operacijo; in
- `add(i, x)` in `remove(i)` v času $O(1 + n - i)$ na operacijo.

¹ $- 1$ v tej formuli pomeni poseben primer ko je $n = 0$ in `a.length = 1`.

Poleg tega, če začnemo z prazno strukturo `ArrayStack` in potem izvajamo katerokoli zaporedje od m `add(i, x)` in `remove(i)` operacij privede v skupno $O(m)$ časa uporabljenega med vsem klici funkcije `resize()`.

`ArrayStack` je učinkovit način za implementiranje `Skлада`. Funkcijo `push(x)` lahko implementiramo kot `add(n, x)` in funkcijo `pop()` kot `remove(n - 1)`. V tem primeru bodo te operacije potrebovale $O(1)$ amortiziranega časa.

2.2 FastArrayStack: Optimiziran ArrayStack

`ArrayStack` opravi večino dela z zamenjevanjem (s `add(i, x)` in `remove(i)`) in kopiranjem (z `resize()`) podatkov. V izvedbah prikazanih zgoraj, je bilo to narejeno s pomočjo `for` zanke. Izkaže se, da ima veliko programskih okolij posebne funkcije, ki so zelo učinkovite pri kopiranju in premikanju blokov podatkov. V programskem jeziku C, obstajajo funkcije `memcpy(d, s, n)` in `memmove(d, s, n)`. V C++ jeziku je `std::copy(a0, a1, b)` algoritem. V Javi je metoda `System.arraycopy(s, i, d, j, n)`.

FastArrayStack

```
void resize() {
    array<T> b(max(1, 2*n));
    std::copy(a+0, a+n, b+0);
    a = b;
}
void add(int i, T x) {
    if (n + 1 > a.length) resize();
    std::copy_backward(a+i, a+n, a+n);
    a[i] = x;
    n++;
}
```

Te funkcije so ponavadi zelo optimizirane in lahko uporabljajo tudi posebne strojne ukaze, ki lahko kopirajo veliko hitreje, kot z uporabo zanke `for`. Vseeno s pomočjo teh funkcij ne moremo asimptotično zmanjšati izvajalnih časov, a je ta optimizacija še vedno koristna. V C++ izvedbah Jave, uporaba nativnega povzroči pohitritve za faktor med 2 in 3, odvi-

sno od vrste izvajanih operacij. Izvajane pohitritve se lahko razlikujejo od sistema do sistema.

2.3 ArrayQueue: Vrsta na osnovi polja

V tem poglavju bomo predstavili podatkovno strukturo `ArrayQueue`, ki implementira FIFO vrsto; elemente z vrste odstranjujemo (z uporabo operacije `remove()`) v istem vrstnem redu, kot so bili dodani (z uporabo operacije `add(x)`).

Opazimo, da `ArrayStack` ni dobra izbira za izvedbo FIFO vrste in sicer zato, ker moramo izbrati en konec seznama, na katerega dodajamo elemente, nato pa elemente odstranjujemo z drugega konca. Ena izmed operacij mora delovati na glavi seznama, kar vključuje klicanje `add(i, x)` ali `remove(i)`, kjer je vrednost $i = 0$. To nudi čas izvajanja sorazmeren n .

Da bi dosegli učinkovito implementacijo vrste na osnovi seznama, najprej opazimo, da bi bil problem enostaven, če bi imeli neskočno polje a . Lahko bi hranili indeks j , ki hrani naslednji element za odstranitev ter celo število n , ki šteje število elementov v vrsti. Elementi vrste bi bili vedno shranjeni v

$$a[j], a[j + 1], \dots, a[j + n - 1] .$$

Sprva bi bila j in n nastavljena na 0. Na novo dodan element bi uvrstili v $a[j + n]$ in povečali n . Za odstranitev elementa bi ga odstranili iz $a[j]$, povečali j in zmanjšali n .

Težava te rešitve je potreba po neskočnem polju. `ArrayQueue` to simulira z uporabo končnega polja in *modularne aritmetike*. To je vrsta aritmetike, ki jo uporabljamo pri napovedovanju časa. Na primer 10:00 plus pet ur je 3:00. Formalno pravimo, da je

$$10 + 5 = 15 \equiv 3 \pmod{12} .$$

Zadnji del enačbe beremo kot "15 je skladno s 3 po modulu 12." Operator `mod` lahko obravnavamo tudi kot binarni operator, da je

$$15 \bmod 12 = 3 .$$

V splošnem je, za celo število a in pozitivno celo število m , a mod m enolično celo število $r \in \{0, \dots, m - 1\}$ tako, da velja $a = r + km$ za poljubno celo število k . Poenostavljeno vrednost r predstavlja ostanek pri deljenju a z m . V večini programskih jezikov, vključno s C++, je operator mod predstavljen z znakom `%`.²

Modularna aritmetika je uporabna za simulacijo neskončnega polje, ker `i` mod `a.length` vedno vrne vrednost na intervalu $0, \dots, a.length - 1$. Z uporabo modularne aritmetike lahko elemente vrste shranimo na naslednja mesta v polju

$$a[j \% a.length], a[(j + 1) \% a.length], \dots, a[(j + n - 1) \% a.length] .$$

To obravnava polje `a` kot *krožno polje* kjer polje indekse večje kot `a.length - 1` "ovije naokrog" na začetek polja.

Paziti moramo le še, da število elementov v `ArrayQueue` ne preseže velikosti `a`.

```

_____ ArrayQueue _____
array<T> a;
int j;
int n;

```

Zaporedje operacij `add(x)` in `remove()` nad `ArrayQueue` je prikazano na Figure 2.2. Za izvedbo `add(x)` moramo najprej preveriti, če je `a` poln, in s klicem `resize()` velikost `a` povečati. Nato `x` shranimo v `a[(j + n) \% a.length]` in povečamo `n`.


```

_____ ArrayQueue _____
bool add(T x) {
    if (n + 1 > a.length) resize();
    a[(j+n) \% a.length] = x;
    n++;
    return true;
}

```

Za izvedbo `remove()` moramo najprej za kasnejšo rabo shraniti `a[j]`. Nato zmanjšamo `n` in povečamo `j` (po modulu `a.length`) tako, da nasta-

²Temu včasih rečemo operator *brain-dead*, ker nepravilno implementira matematični operator mod, ko je prvi argument negativno število.

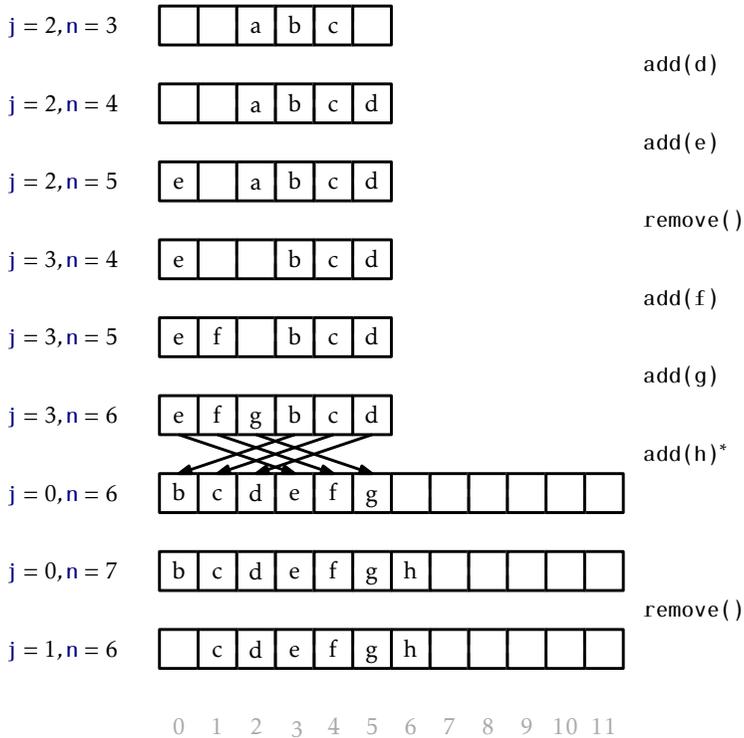

Slika 2.2: Zaporedje operacij `add(x)` in `remove(i)` nad `ArrayQueue`. Puščice označujejo kopiranje elementov. Operacije, ki se zaključijo s klicem `resize()` so označene z zvezdico.

vimo $j = (j+1) \bmod a.length$. Na koncu vrnemo shranjeno vrednost $a[j]$. Po potrebi lahko zmanjšamo velikost a s klicem `resize()`.

```

ArrayQueue
T remove() {
    T x = a[j];
    j = (j + 1) % a.length;
    n--;
    if (a.length >= 3*n) resize();
    return x;
}

```

Operacija `resize()` je zelo podobna operaciji `resize()` pri `ArrayStack`. Dodeli novo polje b velikosti $2n$ in prepíše

$$a[j], a[(j+1)\%a.length], \dots, a[(j+n-1)\%a.length]$$

na

$$b[0], b[1], \dots, b[n-1]$$

in nastavi $j = 0$.

```

ArrayQueue
void resize() {
    array<T> b(max(1, 2*n));
    for (int k = 0; k < n; k++)
        b[k] = a[(j+k)%a.length];
    a = b;
    j = 0;
}

```

2.3.1 Povzetek

Naslednji izrek povzema učinkovitost podatkovne strukture `ArrayQueue`:

Theorem 2.2. *ArrayQueue implementira vmesnik (FIFO) Vrste. Če izvzamemo ceno klica `resize()`, omogoča ArrayQueue izvajanje operacij `add(x)` in `remove()` v času $O(1)$ na operacijo. Poleg tega, začenši s prazno vrsto `ArrayQueue`, vsako zaporedje m operacij `add(i, x)` in `remove(i)` porabi skupno $O(m)$ časa skozi vse klice na `resize()`.*

2.4 ArrayDeque: Hitra obojestranska vrsta z uporabo polja

Struktura `ArrayQueue` iz prejšnjega poglavja je podatkovna struktura za predstavitev zaporedja, ki omogoča učinkovito dodajanje na en konec in odstranjevanje z drugega konca. Podatkovna struktura `ArrayDeque` pa omogoče tako učinkovito dodajanje kot tudi odstranjevanje z obeh koncev. Ta struktura implementira vmesnik `List` z uporabo enake tehnike krožnega polja, ki je uporabljena pri `ArrayQueue`.

```
ArrayDeque  
array<T> a;  
int j;  
int n;
```


Operaciji `get(i)` in `set(i,x)` nad `ArrayDeque` sta enostavni. Vrneta oziroma nastavita element polja `a[(j + i) mod a.length]`.

```
ArrayDeque  
T get(int i) {  
    return a[(j + i) % a.length];  
}  
T set(int i, T x) {  
    T y = a[(j + i) % a.length];  
    a[(j + i) % a.length] = x;  
    return y;  
}
```

Implementacija operacije `add(i,x)` je bolj zanimiva. Kot ponavadi, najprej preverimo če je `a` poln in ga po potrebi povečamo s klicem `resize()`. Želimo, da je ta operacija hitra tako, ko je `i` majhen (blizu 0), kot tudi, ko je `i` velik (blizu `n`). Zato preverimo, če drži `i < n/2`. Če drži, zamaknemo elemente `a[0], ..., a[i - 1]` za eno mesto v levo. Sicer (`i ≥ n/2`), elemente `a[i], ..., a[n - 1]` zamaknemo za eno mesto v desno. Figure 2.3 prikazuje operaciji `add(i,x)` in `remove(x)` nad `ArrayDeque`.

```
ArrayDeque  
void add(int i, T x) {  
    if (n + 1 > a.length) resize();  
    if (i < n/2) { // shift a[0], ..., a[i-1] left one position
```

Implementacija seznama s poljem

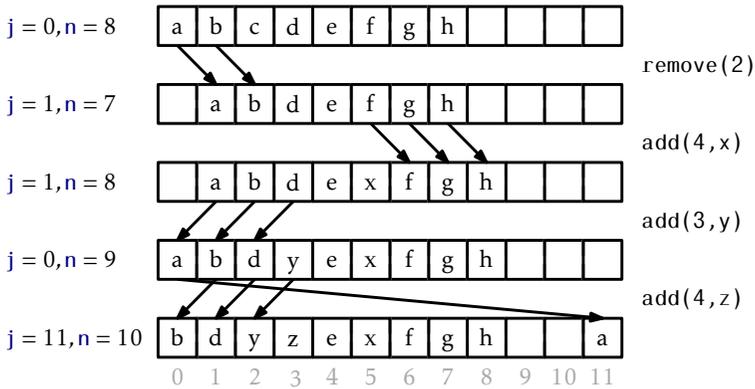

Slika 2.3: Zaporedje operacij `add(i, x)` in `remove(i)` nad `ArrayDeque`. Puščice označujejo prestavljanje elementov.

```

j = (j == 0) ? a.length - 1 : j - 1;
for (int k = 0; k <= i-1; k++)
    a[(j+k)%a.length] = a[(j+k+1)%a.length];
} else { // shift a[i],...a[n-1] right one position
for (int k = n; k > i; k--)
    a[(j+k)%a.length] = a[(j+k-1)%a.length];
}
a[(j+i)%a.length] = x;
n++;
}

```

S prestavljanjem elementov na tak način zagotovimo, da `add(i, x)` nikoli ne potrebuje prestaviti več kot $\min\{i, n - i\}$ elementov. Čas izvajanja operacije `add(i, x)`, (če ignoriramo ceno operacije `resize()`), je potemtakaem $O(1 + \min\{i, n - i\})$.

Operacija `remove(i)` je izvedena podobno. Odvisno od $i < n/2$, `remove(i)` bodisi zamakne elemente $a[0], \dots, a[i - 1]$ za eno mesto v desno, bodisi elemente $a[i + 1], \dots, a[n - 1]$ zamakne za eno mesto v levo. To spet pomeni, da `remove(i)` za zamik elementov nikoli ne potrebuje več kot $O(1 + \min\{i, n - i\})$ časa.

```

ArrayDeque
T remove(int i) {

```

```

T x = a[(j+i)%a.length];
if (i < n/2) { // shift a[0],...,[i-1] right one position
    for (int k = i; k > 0; k--)
        a[(j+k)%a.length] = a[(j+k-1)%a.length];
    j = (j + 1) % a.length;
} else { // shift a[i+1],...,a[n-1] left one position
    for (int k = i; k < n-1; k++)
        a[(j+k)%a.length] = a[(j+k+1)%a.length];
}
n--;
if (3*n < a.length) resize();
return x;
}

```

2.4.1 Povzetek

Naslednji izrek povzema učinkovitost podatkovne strukture `ArrayDeque`:

Theorem 2.3. *ArrayDeque implementira vmesnik `List`. Če izvzamemo ceno klica `resize()`, omogoča `ArrayDeque` izvajanje operacij*

- `get(i)` in `set(i, x)` v času $O(1)$ na operacijo; in
- `add(i, x)` in `remove(i)` v času $O(1 + \min\{i, n - i\})$ na operacijo.

Poleg tega, začenši s prazno obojestransko vrsto `ArrayDeque`, vsako zaporedje m operacij `add(i, x)` in `remove(i)` porabi skupno $O(m)$ časa skozi vse klice na `resize()`.

2.5 DualArrayDeque: Gradnja obojestranske vrste z dveh skladov

V sledečem poglavju bomo predstavili podatkovno strukturo `DualArrayDeque`, ki za doseg enakovredne učinkovitosti kot `ArrayDeque`, uporablja dve skladovni polji (`ArrayStack`). Čeprav ni asimptotična učinkovitost `DualArrayDeque` nič boljša kot pri `ArrayDeque`, je struktura vseeno zanimiva, ker nudi dober primer napredne strukture z združitvijo dveh enostavnih.

DualArrayDeque predstavlja seznam z uporabo dveh ArrayStackov. Spomnimo se, da ArrayStack deluje hitro, ko operacije nad njim spreminjajo elementa z njegovega konca. DualArrayDeque sestoji iz dveh ArrayStackov, enega **spredaj** (**front**) in enega **zadaj** (**back**), s konci nasproti, da to operacije hitre na obeh straneh.

```

DualArrayDeque
ArrayStack<T> front;
ArrayStack<T> back;

```

DualArrayDeque ne hrani eksplicitno števila elementov, **n**, ki jih vsebuje. Števila ne rabi hraniti, saj vsebuje $n = \text{front.size()} + \text{back.size()}$ elementov. Vseeno pa bomo pri analizi DualArrayDeque uporabljali **n** za označevanje števila vsebovanih elementov.

```

DualArrayDeque
int size() {
    return front.size() + back.size();
}


```

Sprednji ArrayStack hrani seznam elementov z indeksi $0, \dots, \text{front.size()} - 1$, vendar jih hrani v obratnem vrstnem redu. Zadnji ArrayStack pa hrani seznam elementov z indeksi $\text{front.size()}, \dots, \text{size()} - 1$ v normalnem vrstnem redu. Na tak način se $\text{get}(i)$ in $\text{set}(i, x)$ prevedeta v primerne klice $\text{get}(i)$ ali $\text{set}(i)$ na bodisi **sprednjem** ali **zadnjem** koncu, kar potrebuje $O(1)$ časa na operacijo.

```

DualArrayDeque
T get(int i) {
    if (i < front.size()) {
        return front.get(front.size() - i - 1);
    } else {
        return back.get(i - front.size());
    }
}
T set(int i, T x) {
    if (i < front.size()) {
        return front.set(front.size() - i - 1, x);
    } else {

```

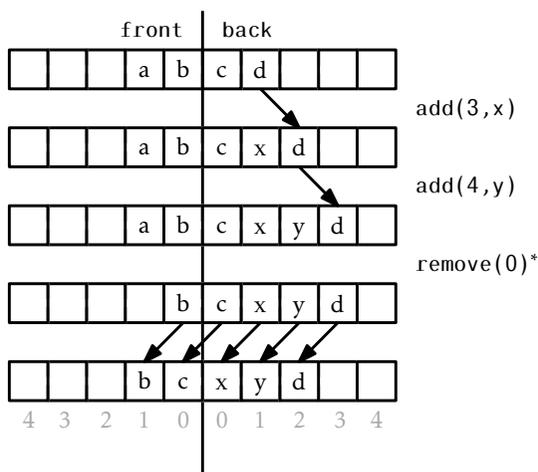

Slika 2.4: Zaporedje operacij `add(i, x)` in `remove(i)` nad `DualArrayDeque`. Puščice označujejo prestavljanje elementov. Operacije, po katerih se seznam uravnoteži s klicom `balance()`, so označene z zvezdico.

```

    return back.set(i - front.size(), x);
}
}

```

Opazimo da, če je indeks `i < front.size()`, potem ustreza elementu *spredaj* na položaju `front.size() - i - 1`, ker so elementi *spredaj* shranjeni v obratnem vrstnem redu.

Dodajanje in odstranjevanje elementov iz `DualArrayDeque` je prikazano na sliki Figure 2.4. Operacija `add(i, x)` doda element *spredaj* ali *zadaj*, odvisno od situacije:

```

DualArrayDeque
void add(int i, T x) {
    if (i < front.size()) {
        front.add(front.size() - i, x);
    } else {
        back.add(i - front.size(), x);
    }
    balance();
}

```

}

Metoda `add(i, x)` uravnoteži **sprednji** in **zadnji** `ArrayStack` s klicom metode `balance()`. Izvedba `balance()` je prikazana spodaj, za enkrat pa je dovolj, če vemo, da razen če je `size() < 2`, `balance()` poskrbi za to, da se `front.size()` in `back.size()` ne razlikujeta več kot za faktor 3. Natančneje, $3 \cdot \text{front.size()} \geq \text{back.size()}$ in $3 \cdot \text{back.size()} \geq \text{front.size()}$.

Nato, analiziramo ceno metode `add(i, x)`, pri tem ne upoštevamo ceno klicev metode `balance()`. Če $i < \text{front.size()}$, potem se `add(i, x)` izvede s klicem na `front.add(front.size() - i - 1, x)`. Ker je `front` `ArrayStack` je cena tega

$$O(\text{front.size()} - (\text{front.size()} - i - 1) + 1) = O(i + 1) . \quad (2.1)$$

Po drugi strani pa, če drži $i \geq \text{front.size()}$, se `add(i, x)` izvede s klicem `back.add(i - front.size(), x)`. Cena tega pa je

$$O(\text{back.size()} - (i - \text{front.size()}) + 1) = O(n - i + 1) . \quad (2.2)$$

Opazimo, da se prvi primer (2.1) pojavi, ko velja $i < n/4$. Drugi primer (2.2) se pojavi, ko velja $i \geq 3n/4$. Kadar $n/4 \leq i < 3n/4$, ne moremo biti prepričani ali delovanje vpliva na `front` ali `back`, ampak v vsakem primeru se postopek izvaja $O(n) = O(i) = O(n - i)$ časa, saj je $i \geq n/4$ in $n - i > n/4$. Če povzamemo situacijo imamo

$$\text{Čas izvajanja } \text{add}(i, x) \leq \begin{cases} O(1 + i) & \text{if } i < n/4 \\ O(n) & \text{if } n/4 \leq i < 3n/4 \\ O(1 + n - i) & \text{if } i \geq 3n/4 \end{cases}$$

Tako je čas izvajanja `add(i, x)`, če zanemarimo ceno klicev metode `balance()` sledeč $O(1 + \min\{i, n - i\})$.

Metoda `remove(i)` in njene analize spominjajo na `add(i, x)` metodo.

DualArrayDeque

```
T remove(int i) {
    T x;
    if (i < front.size()) {
        x = front.remove(front.size() - i - 1);
    } else {
```

```

        x = back.remove(i-front.size());
    }
    balance();
    return x;
}

```

2.5.1 Uravnovešenje

Osredotočimo se na metodo `balance()` izvedeno z metodo `add(i,x)` in `remove(i)`. Ta postopek zagotavlja, da niti `front` in niti `back` ne postane prevelika (ali premajhna). Zagotavlja, da razen, če obstajata manj kot dva elementa, tako `front` in `back` vsebujeta vsaj $n/4$ elementov. Če temu ni tako, potem se premika elemente med njima tako, da `front` in `back` vsebujeta natanko $\lfloor n/2 \rfloor$ elementov in $\lceil n/2 \rceil$ elementov.

```

DualArrayDeque
void balance() {
    if (3*front.size() < back.size()
        || 3*back.size() < front.size()) {
        int n = front.size() + back.size();
        int nf = n/2;
        array<T> af(max(2*nf, 1));
        for (int i = 0; i < nf; i++) {
            af[nf-i-1] = get(i);
        }
        int nb = n - nf;
        array<T> ab(max(2*nb, 1));
        for (int i = 0; i < nb; i++) {
            ab[i] = get(nf+i);
        }
        front.a = af;
        front.n = nf;
        back.a = ab;
        back.n = nb;
    }
}

```

Če metoda `balance()` izvede uravnovešenje, potem premakne $O(n)$ elementov in za to potrebuje $O(n)$ časa. To je slabo zato, ker je metoda

`balance()` klicana z vsakim `add(i, x)` in `remove(i)` klicem. V vsakem primeru, sledeč dokaz dokazuje, da metoda `balance()` v povprečju porabi samo konstantno količino časa na operacijo.

Lemma 2.2. Če ustvarimo prazen `DualArrayDeque` in če katero zaporedje $m \geq 1$ izvede klice metode `add(i, x)` in `remove(i)`, potem je skupen zapravljen čas med vsemi klici metode `balance()` $O(m)$.

Dokaz. Dokazali bomo, da če je metoda `balance()` prisiljena premešati elemente, potem je število `add(i, x)` in `remove(i)` operacij vsaj $n/2 - 1$ od kar, so bili elementi nazadnje premešani z metodo `balance()`. Kot v dokazu Lemma 2.1, to zadošča da lahko dokažemo, da je skupen porabljen čas metode `balance()` $O(m)$.

Izvedli bomo našo analizo z uporabo tehnike poznane kot *potencialna metoda*. Določite *potencialni*, Φ , za `DualArrayDeque`, kot razliko v dolžini med `front` in `back`:

$$\Phi = |\text{front.size()} - \text{back.size()}| .$$

Zanimiva stvar glede potenciala je, da klic metode `add(i, x)` ali `remove(i)`, ki ne opravi nobenega uravnovešenja, lahko poveča potencial skoraj največ za 1.

Upoštevati je potrebno, da je takoj po klicu metode `balance()`, ki premeša elemente, potencial Φ_0 , največ 1, saj

$$\Phi_0 = \lfloor n/2 \rfloor - \lceil n/2 \rceil \leq 1 .$$

Razmislite o trenutku takoj pred klicem funkcije `balance()`, ki premeša elemente in domnevajte, da `balance()` premeša elemente zaradi `3*front.size() < back.size()`. To opazimo v sledečem primeru,

$$\begin{aligned} n &= \text{front.size()} + \text{back.size()} \\ &< \text{back.size()}/3 + \text{back.size()} \\ &= \frac{4}{3} \text{back.size()} \end{aligned}$$

Poleg tega je s časom potencial na tem mestu

$$\begin{aligned}\Phi_1 &= \text{back.size()} - \text{front.size()} \\ &> \text{back.size()} - \text{back.size()}/3 \\ &= \frac{2}{3}\text{back.size()} \\ &> \frac{2}{3} \times \frac{3}{4}n \\ &= n/2\end{aligned}$$

Zato je število klicev metode `add(i, x)` ali `remove(i)` od kar, je metoda `balance()` nazadnje premešala emelente, najmanj $\Phi_1 - \Phi_0 > n/2 - 1$. To zaključuje dokaz. \square

2.5.2 Povzetek

Naslednji izrek povzame lastnosti `DualArrayDeque`:

Theorem 2.4. *DualArrayDeque implementira List vmesnik. Z ignoriranjem cene klicev metod `resize()` in `balance()`, DualArrayDeque podpira operacije*


- `get(i)` in `set(i, x)` v $O(1)$ čas na operacijo; in
- `add(i, x)` in `remove(i)` v $O(1 + \min\{i, n - i\})$ čas na operacijo.

Poleg tega, če začnemo z praznim `DualArrayDeque`, potem zaporedje m `add(i, x)` in `remove(i)` metod, konča z skupnim rezultatom $O(m)$ časa porabljenega med vsemi klici metod `resize()` in `balance()`.

2.6 RootishArrayStack: A Space-Efficient Array Stack

Ena izmed slabosti vseh prejšnjih podatkovnih struktur v tem poglavju je ta, da ker se shranjujejo podatki v eni ali dveh tabelah, ki se izogibajo spreminjanju velikosti, se pogosto zgodi, da so tabele precej prazne. Na primer, takoj po operaciji `resize()` nad `ArrayStack`-om, je tabela `a` le na pol polna. Še huje, veliko je primerov, kjer samo $1/3$ tabele `a` vsebuje podatke.

Implementacija seznama s poljem

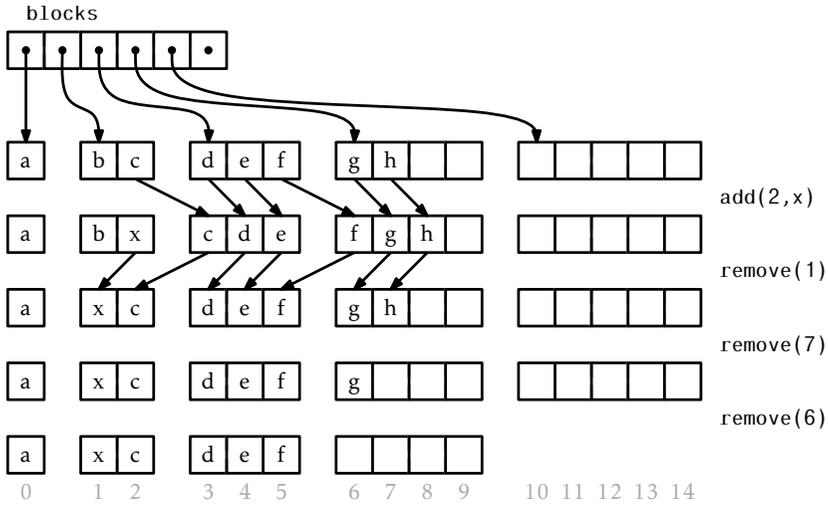

Slika 2.5: Sekvenca $\text{add}(i, x)$ in $\text{remove}(i)$ operacij na `RootishArrayStack`. Puščice označujejo kopirane elemente.

Ta razdelek je namenjen podatkovni strukturi `RootishArrayStack`, ki se posveča problemu zapravljenega prostora. `RootishArrayStack` vsebuje n elementov z uporabo $O(\sqrt{n})$ tabel. V teh tabelah je največ $O(\sqrt{n})$ lokacij neuporabljenih v poljubnem času. Vse preostale lokacije v tabeli so uporabljene za shrambo podatkov. Potemtakem te podatkovne strukture pripravijo največ $O(\sqrt{n})$ prostora pri shranjevanju n elementov.

`RootishArrayStack` shrani svoje elemente v seznam r tabel poimеноvanih *blocks*, ki so oštevilčene $0, 1, \dots, r-1$. Glej Figure 2.5. Blok b vsebuje $b+1$ elemente, zato vsi r bloki vsebujejo največ


$$1 + 2 + 3 + \dots + r = r(r+1)/2$$

elementov. Zgornja formula se izpelje kot je prikazano na Figure 2.6.

```

_____ RootishArrayStack _____
ArrayStack<T*> blocks;
int n;
    
```

Kot lahko pričakujemo, so elementi v seznamu razvrščeni po vrsti v bloku. Element v seznamu z indeksom 0 je shranjen v blok 0, elementa

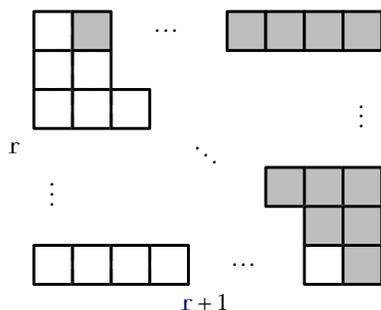

Slika 2.6: Število belih kvadratov je $1 + 2 + 3 + \dots + r$. Število osenčenih kvadratov je isto. Beli in osenčeni kvadrati skupaj tvorijo pravokotnik, ki vsebuje $r(r + 1)$ kvadratov.

z indeksoma 1 in 2 sta shranjena v blok 1, elementi z indeksi 3, 4 in 5 so shranjeni v blok 2, itn. Glavni problem, ki ga je potrebno nasloviti, je pri odločanju, ko nam je podan indeks i , kateri blok vsebuje tako i , kot tudi ustrezeni indeks do i v samem bloku.

Določanje indeksa i v njegovem bloku se izkaže kot lahko. Če je indeks i v bloku b , potem je število elementov v blokih $0, \dots, b-1$ $b(b+1)/2$. Potemtakem je i shranjen na lokaciji

$$j = i - b(b+1)/2$$

v bloku b . Malo bolj zahteven je problem določanja vrednosti bloku b . Število elementov, ki ima indekse manj ali enake i je $i + 1$. Na drugi strani pa je število elementov v blokih $0, \dots, b$, ki je enako $(b + 1)(b + 2)/2$. Potemtakem je b najmanjše število, ki še ustreza

$$(b + 1)(b + 2)/2 \geq i + 1 .$$

To enačbo lahko preoblikujemo tako

$$b^2 + 3b - 2i \geq 0 .$$

Ustrezno kvadratna enačba $b^2 + 3b - 2i = 0$ ima dve rešitvi: $b = (-3 + \sqrt{9 + 8i})/2$ in $b = (-3 - \sqrt{9 + 8i})/2$.

Druga rešitev nima smisla za našo uporabo, ker da vedno negativno rešitev. Zato uporabimo $b = (-3 + \sqrt{9 + 8i})/2$. V splošnem ta rešitev ni

število, vendar če se vrnemo k naši neenakosti, hočemo najmanjšo število b , tako, da velja $b \geq (-3 + \sqrt{9 + 8i})/2$. To je preprosto

$$b = \lceil (-3 + \sqrt{9 + 8i})/2 \rceil .$$

```

RootishArrayStack
int i2b(int i) {
    double db = (-3.0 + sqrt(9 + 8*i)) / 2.0;
    int b = (int)ceil(db);
    return b;
}

```

Ko je to jasno, sta tudi metodi `get(i)` in `set(i, x)` jasni. Najprej izračunamo ustrezen blok b in ustrezen indeks j v bloku. Potem izvedemo primerno operacijo:

```

RootishArrayStack
T get(int i) {
    int b = i2b(i);
    int j = i - b*(b+1)/2;
    return blocks.get(b)[j];
}
T set(int i, T x) {
    int b = i2b(i);
    int j = i - b*(b+1)/2;
    T y = blocks.get(b)[j];
    blocks.get(b)[j] = x;
    return y;
}

```

V primeru, da uporabimo katerokoli podatkovno strukturo v tem poglavju za zastopanje `blocks` seznam, potem se `get(i)` in `set(i, x)` izvajata v konstantnem času.

Metoda `add(i, x)` nam je že poznana. Najprej preverimo, če je naša podatkovna struktura polna tako, da je število blokov r tako, da drži $r(r+1)/2 = n$. Če je, pokličemo `grow()`, ki nam doda še en blok. Ko to naredimo, zamaknemo elemente z indeksi $i, \dots, n-1$ v desno za eno pozicijo, da naredimo prostor za nov element z indeksom i :

```

RootishArrayStack
void add(int i, T x) {
    int r = blocks.size();
    if (r*(r+1)/2 < n + 1) grow();
    n++;
    for (int j = n-1; j > i; j--)
        set(j, get(j-1));
    set(i, x);
}

```

Metoda grow() naredi pričakovano. Doda nov blok:

```

RootishArrayStack
void grow() {
    blocks.add(blocks.size(), new T[blocks.size()+1]);
}

```

Če ignoriramo ceno operacije grow(), potem je cena add(i,x) dominirana z vrednostjo zamikanja in je potemtakem enaka $O(1 + n - i)$, kar je enako, kot pri ArrayStack.

Operacija remove(i) je podobna metodi add(i,x). Le ta zamakne elemente z indeksi $i + 1, \dots, n$ levo za eno pozicijo. Za tem, če je več kot en blok še prazen, pokliče metodo shrink(), da odstrani vse, razen enega še ne uporabljenega bloka:

```

RootishArrayStack
T remove(int i) {
    T x = get(i);
    for (int j = i; j < n-1; j++)
        set(j, get(j+1));
    n--;
    int r = blocks.size();
    if ((r-2)*(r-1)/2 >= n) shrink();
    return x;
}

```

```

RootishArrayStack
void shrink() {
    int r = blocks.size();
}

```

```

while (r > 0 && (r-2)*(r-1)/2 >= n) {
    delete [] blocks.remove(blocks.size()-1);
    r--;
}

```

Če spet ignoriramo ceno operacije `shrink()`, je cena `remove(i)` dominirana z vrednostjo zamikanja in je potemtakem enaka $O(n-i)$.

2.6.1 Analiza rasti in krčenja

Zgornja analiza `add(i,x)` in `remove(i)` ne vzema v zakup cene metodi `grow()` in `shrink()`. Upoštevajte, da metodi `grow()` in `shrink()` ne kopirata nobenih podatkov, kot to dela operacija `ArrayStack.resize()`, temveč le alocirajo ali izpraznijo tabelo velikosti r . V določenih okoljih se to zgodi v konstantnem času, dočim zna v drugih to zahtevati proporcionalen čas glede na r .

Takoj po klicu `grow()` ali `shrink()` se situacija počisti. Zanj blok je popolnoma prazen, vsi ostali pa so povsem zapolnjeni. Dodaten klic `grow()` ali `shrink()` se ne bo zgodil dokler vsaj $r-1$ elementov ni bilo dodanih ali odstranjenih. Četudi vzamejo `grow()` in `shrink()` $O(r)$ časa, je lahko vrednost cene `grow()` in `shrink()` amortizirana na $O(1)$ za vsako posamezno operacijo.

2.6.2 Poraba prostora

Sedaj bomo analizirali količino dodatnega prostora, ki ga uporablja `RootishArrayStack`. Bolj natančno, hočemo prešteti ves prostor, ki ga uporablja `RootishArrayStack` in le ta ni element tabele, ki je trenutno uporabljen za držanje elementa seznama. Takemu prostoru rečemo *wasted space*.

Operacija `remove(i)` zagotavlja, da `RootishArrayStack` nikoli nima več kot dva zapolnjena bloka. Število blokov, r , uporabljenih s strani `RootishArrayStack`, ki imajo shranjenih n elementov potemtakem zadovoljijo

$$(r-2)(r-1) \leq n .$$

Če uporabimo kvadratno enačbo nam da

$$r \leq (3 + \sqrt{1 + 4n})/2 = O(\sqrt{n}) .$$

Zadnje dva bloka sta velikosti r in $r - 1$, zato je največ zapravljenega prostora $2r - 1 = O(\sqrt{n})$. Če shranimo bloka v (npr.) `ArrayList`, ima potem `List`, ki shranjuje r bloke, $O(r) = O(\sqrt{n})$ zapravljenega prostora. Ostali prostor, ki ga potrebujemo za shrambo n in ostalih informacij je potemtakem $O(1)$. Skupaj je zapravljenega prostora v `RootishArrayStack` $O(\sqrt{n})$.

Nato trdimo, da je tak način uporabe prostora optimalen za katerokoli podatkovno strukturo, ki je na začetku prazna in podpira seštevanje enega elementa v določenem času. Bolj natančno smo zmožni prikazati, da v točno določenem času med seštevanjem n elementov, podatkovna struktura zapravlja vsaj \sqrt{n} prostora (čeprav je to le za trenutek).

Predpostavimo, da začnemo s prazno podatkovno strukturo in dodamo n elementov vsakega posebej. Na koncu procesa je vseh n elementov shranjenih v strukturi in porazdeljenih med r kolekcijo spominskih blokov. Če velja $r \geq \sqrt{n}$, potem mora podatkovna struktura uporabljati r kazalcev (ali referenc), da sledi vsem r blokom. Te kazalci so zapravljen prostor. Na drugi strani, če velja $r < \sqrt{n}$, potem morajo zaradi načela predalčkanja, določeni bloki biti vsaj $n/r > \sqrt{n}$ veliki. Vpoštevajoč moment v katerem je bil blok najprej alociran. Takoj po alociranju, je bil blok prazen in je zato zapravljal \sqrt{n} prostora. Zaradi tega je bilo ob točno določenem času med vstavljanjem n elementov, zapravljenega \sqrt{n} prostora s strani podatkovne strukture.

2.6.3 Povzetek

Sledeč teorem povzema našo diskusijo o podatkovni strukturi `RootishArrayStack`:

Theorem 2.5. *RootishArrayStack implementira vmesnik List. RootishArrayStack ignorira cene klicev metod `grow()` in `shrink()` ter podpira operacije*

- `get(i)` in `set(i, x)` z $O(1)$ časom na operacijo; in

- $\text{add}(i, x)$ in $\text{remove}(i)$ z $O(1 + n - i)$ časom na operacijo.

Še več, če začnemo s praznim `RootishArrayStack`, bo katerakoli sekvenca m $\text{add}(i, x)$ in $\text{remove}(i)$ operacij potrebovala v celoti $O(m)$ časa za vse klice teh dveh metod.

Prostor (merjen v besedah),³ ki ga `RootishArrayStack` porabi za shrambo n elementov, je $n + O(\sqrt{n})$.

2.6.4 Computing Square Roots

A reader who has had some exposure to models of computation may notice that the `RootishArrayStack`, as described above, does not fit into the usual word-RAM model of computation (Section 1.4) because it requires taking square roots. The square root operation is generally not considered a basic operation and is therefore not usually part of the word-RAM model.

In this section, we show that the square root operation can be implemented efficiently. In particular, we show that for any integer $x \in \{0, \dots, n\}$, $\lfloor \sqrt{x} \rfloor$ can be computed in constant-time, after $O(\sqrt{n})$ preprocessing that creates two arrays of length $O(\sqrt{n})$. The following lemma shows that we can reduce the problem of computing the square root of x to the square root of a related value x' .

Lemma 2.3. *Let $x \geq 1$ and let $x' = x - a$, where $0 \leq a \leq \sqrt{x}$. Then $\sqrt{x'} \geq \sqrt{x} - 1$.*

Dokaz. It suffices to show that

$$\sqrt{x - \sqrt{x}} \geq \sqrt{x} - 1 .$$

Square both sides of this inequality to get

$$x - \sqrt{x} \geq x - 2\sqrt{x} + 1$$

and gather terms to get

$$\sqrt{x} \geq 1$$

which is clearly true for any $x \geq 1$. □

³Spomnimo se Section 1.4 za diskusijo kako se meri spomin.

Start by restricting the problem a little, and assume that $2^r \leq x < 2^{r+1}$, so that $\lfloor \log x \rfloor = r$, i.e., x is an integer having $r + 1$ bits in its binary representation. We can take $x' = x - (x \bmod 2^{\lfloor r/2 \rfloor})$. Now, x' satisfies the conditions of Lemma 2.3, so $\sqrt{x} - \sqrt{x'} \leq 1$. Furthermore, x' has all of its lower-order $\lfloor r/2 \rfloor$ bits equal to 0, so there are only

$$2^{r+1-\lfloor r/2 \rfloor} \leq 4 \cdot 2^{r/2} \leq 4\sqrt{x}$$

possible values of x' . This means that we can use an array, `sqrttab`, that stores the value of $\lfloor \sqrt{x'} \rfloor$ for each possible value of x' . A little more precisely, we have

$$\text{sqrttab}[i] = \left\lfloor \sqrt{i2^{\lfloor r/2 \rfloor}} \right\rfloor .$$

In this way, `sqrttab`[i] is within 2 of \sqrt{x} for all $x \in \{i2^{\lfloor r/2 \rfloor}, \dots, (i+1)2^{\lfloor r/2 \rfloor} - 1\}$. Stated another way, the array entry $s = \text{sqrttab}[x \gg \lfloor r/2 \rfloor]$ is either equal to $\lfloor \sqrt{x} \rfloor$, $\lfloor \sqrt{x} \rfloor - 1$, or $\lfloor \sqrt{x} \rfloor - 2$. From s we can determine the value of $\lfloor \sqrt{x} \rfloor$ by incrementing s until $(s+1)^2 > x$.

```

FastSqrt
int sqrt(int x, int r) {
    int s = sqrttab[x >> r/2];
    while ((s+1)*(s+1) <= x) s++; // executes at most twice
    return s;
}

```

Now, this only works for $x \in \{2^r, \dots, 2^{r+1} - 1\}$ and `sqrttab` is a special table that only works for a particular value of $r = \lfloor \log x \rfloor$. To overcome this, we could compute $\lfloor \log n \rfloor$ different `sqrttab` arrays, one for each possible value of $\lfloor \log x \rfloor$. The sizes of these tables form an exponential sequence whose largest value is at most $4\sqrt{n}$, so the total size of all tables is $O(\sqrt{n})$.

However, it turns out that more than one `sqrttab` array is unnecessary; we only need one `sqrttab` array for the value $r = \lfloor \log n \rfloor$. Any value x with $\log x = r' < r$ can be *upgraded* by multiplying x by $2^{r-r'}$ and using the equation

$$\sqrt{2^{r-r'}x} = 2^{(r-r')/2}\sqrt{x} .$$

The quantity $2^{r-r'}x$ is in the range $\{2^r, \dots, 2^{r+1} - 1\}$ so we can look up its square root in `sqrttab`. The following code implements this idea to

compute $\lfloor \sqrt{x} \rfloor$ for all non-negative integers x in the range $\{0, \dots, 2^{30} - 1\}$ using an array, `sqrttab`, of size 2^{16} .

```

FastSqrt
int sqrt(int x) {
    int rp = log(x);
    int upgrade = ((r-rp)/2) * 2;
    int xp = x << upgrade; // xp has r or r-1 bits
    int s = sqrttab[xp>>(r/2)] >> (upgrade/2);
    while ((s+1)*(s+1) <= x) s++; // executes at most twice
    return s;
}

```

Something we have taken for granted thus far is the question of how to compute $r' = \lfloor \log x \rfloor$. Again, this is a problem that can be solved with an array, `logtab`, of size $2^{r/2}$. In this case, the code is particularly simple, since $\lfloor \log x \rfloor$ is just the index of the most significant 1 bit in the binary representation of x . This means that, for $x > 2^{r/2}$, we can right-shift the bits of x by $r/2$ positions before using it as an index into `logtab`. The following code does this using an array `logtab` of size 2^{16} to compute $\lfloor \log x \rfloor$ for all x in the range $\{1, \dots, 2^{32} - 1\}$.

```

FastSqrt
int log(int x) {
    if (x >= halfint)
        return 16 + logtab[x>>16];
    return logtab[x];
}

```

Finally, for completeness, we include the following code that initializes `logtab` and `sqrttab`:

```

FastSqrt
void inittabs() {
    sqrttab = new int[1<<(r/2)];
    logtab = new int[1<<(r/2)];
    for (int d = 0; d < r/2; d++)
        for (int k = 0; k < 1<<d; k++)
            logtab[1<<d+k] = d;
    int s = 1<<(r/4); // sqrt(2^(r/2))
    for (int i = 0; i < 1<<(r/2); i++) {
        if ((s+1)*(s+1) <= i << (r/2)) s++; // sqrt increases
        sqrttab[i] = s;
    }
}

```

```
}  
}
```

To summarize, the computations done by the `i2b(i)` method can be implemented in constant time on the word-RAM using $O(\sqrt{n})$ extra memory to store the `sqratab` and `logtab` arrays. These arrays can be rebuilt when `n` increases or decreases by a factor of two, and the cost of this rebuilding can be amortized over the number of `add(i, x)` and `remove(i)` operations that caused the change in `n` in the same way that the cost of `resize()` is analyzed in the `ArrayStack` implementation.

2.7 Discussion and Exercises

Most of the data structures described in this chapter are folklore. They can be found in implementations dating back over 30 years. For example, implementations of stacks, queues, and deques, which generalize easily to the `ArrayStack`, `ArrayQueue` and `ArrayDeque` structures described here, are discussed by Knuth [?, Section 2.2.2].

Brodnik *et al.* [?] seem to have been the first to describe the `RootishArrayStack` and prove a \sqrt{n} lower-bound like that in Section 2.6.2. They also present a different structure that uses a more sophisticated choice of block sizes in order to avoid computing square roots in the `i2b(i)` method. Within their scheme, the block containing `i` is block $\lfloor \log(i + 1) \rfloor$, which is simply the index of the leading 1 bit in the binary representation of `i + 1`. Some computer architectures provide an instruction for computing the index of the leading 1-bit in an integer.

A structure related to the `RootishArrayStack` is the two-level *tiered-vector* of Goodrich and Kloss [?]. This structure supports the `get(i, x)` and `set(i, x)` operations in constant time and `add(i, x)` and `remove(i)` in $O(\sqrt{n})$ time. These running times are similar to what can be achieved with the more careful implementation of a `RootishArrayStack` discussed in Exercise 2.10.

Exercise 2.1. The `List` method `addAll(i, c)` inserts all elements of the `Collection c` into the list at position `i`. (The `add(i, x)` method is a special case where `c = {x}`.) Explain why, for the data structures in this chapter,

it is not efficient to implement `addAll(i, c)` by repeated calls to `add(i, x)`. Design and implement a more efficient implementation.

Exercise 2.2. Design and implement a *RandomQueue*. This is an implementation of the *Queue* interface in which the `remove()` operation removes an element that is chosen uniformly at random among all the elements currently in the queue. (Think of a *RandomQueue* as a bag in which we can add elements or reach in and blindly remove some random element.) The `add(x)` and `remove()` operations in a *RandomQueue* should run in constant time per operation.

Exercise 2.3. Design and implement a *Treque* (triple-ended queue). This is a *List* implementation in which `get(i)` and `set(i, x)` run in constant time and `add(i, x)` and `remove(i)` run in time

$$O(1 + \min\{i, n - i, |n/2 - i|\}) .$$

In other words, modifications are fast if they are near either end or near the middle of the list.

Exercise 2.4. Implement a method `rotate(a, r)` that “rotates” the array `a` so that `a[i]` moves to `a[(i + r) mod a.length]`, for all $i \in \{0, \dots, a.length\}$.

Exercise 2.5. Implement a method `rotate(r)` that “rotates” a *List* so that list item `i` becomes list item $(i + r) \bmod n$. When run on an *ArrayDeque*, or a *DualArrayDeque*, `rotate(r)` should run in $O(1 + \min\{r, n - r\})$ time.

Exercise 2.6. Modify the *ArrayDeque* implementation so that the shifting done by `add(i, x)`, `remove(i)`, and `resize()` is done using the faster `System.arraycopy(s)` method.

Exercise 2.7. Modify the *ArrayDeque* implementation so that it does not use the `%` operator (which is expensive on some systems). Instead, it should make use of the fact that, if `a.length` is a power of 2, then

$$k \% a.length = k \& (a.length - 1) .$$

(Here, `&` is the bitwise-and operator.)

Exercise 2.8. Design and implement a variant of `ArrayDeque` that does not do any modular arithmetic at all. Instead, all the data sits in a consecutive block, in order, inside an array. When the data overruns the beginning or the end of this array, a modified `rebuild()` operation is performed. The amortized cost of all operations should be the same as in an `ArrayDeque`.

Hint: Getting this to work is really all about how you implement the `rebuild()` operation. You would like `rebuild()` to put the data structure into a state where the data cannot run off either end until at least $n/2$ operations have been performed.

Test the performance of your implementation against the `ArrayDeque`. Optimize your implementation (by using `System.arraycopy(a, i, b, i, n)`) and see if you can get it to outperform the `ArrayDeque` implementation.

Exercise 2.9. Design and implement a version of a `RootishArrayStack` that has only $O(\sqrt{n})$ wasted space, but that can perform `add(i, x)` and `remove(i, x)` operations in $O(1 + \min\{i, n - i\})$ time.

Exercise 2.10. Design and implement a version of a `RootishArrayStack` that has only $O(\sqrt{n})$ wasted space, but that can perform `add(i, x)` and `remove(i, x)` operations in $O(1 + \min\{\sqrt{n}, n - i\})$ time. (For an idea on how to do this, see Section 3.3.)

Exercise 2.11. Design and implement a version of a `RootishArrayStack` that has only $O(\sqrt{n})$ wasted space, but that can perform `add(i, x)` and `remove(i, x)` operations in $O(1 + \min\{i, \sqrt{n}, n - i\})$ time. (See Section 3.3 for ideas on how to achieve this.)

Exercise 2.12. Design and implement a `CubishArrayStack`. This three level structure implements the `List` interface using $O(n^{2/3})$ wasted space. In this structure, `get(i)` and `set(i, x)` take constant time; while `add(i, x)` and `remove(i)` take $O(n^{1/3})$ amortized time.

Poglavje 3

Povezani seznam

V tem poglavju nadaljujemo z implementacijo Seznama, s to razliko, da bomo uporabli podatkovne strukture, ki delujejo na osnovi kazalcev namesto polj. Strukture v tem poglavju so sestavljene iz vozlišč, ki vsebujejo elemente seznama. Z uporabo referenc (kazalcev) so vozlišča povezana zaporedoma med seboj. Najprej bomo pogledali enostransko povezane sezname, s katerimi lahko implementiramo operacije Sklada in (FIFO) Vrste, ki se izvedejo v konstantnem času. Nato si bomo pogledali še obojestransko povezani seznam, s katerim lahko implementiramo Deque operacije tako, da se izvedejo v konstantnem času (Deque - vrsta pri kateri lahko dodajamo ter odstranjujemo elemente na začetku ali na koncu).

Povezani seznamami imajo prednosti in slabosti v primerjavi z implementacijo Seznama z uporabo polja. Največja slabost je ta, da izgubimo možnost, da lahko v konstantnem času dostopamo do kateregakoli elementa z uporabo metod `get(i)` ali `set(i, x)`. Namesto tega, se moramo sprehoditi po celotnem seznam, element po element, dokler ne pridemo do `i`-tega elementa. Največja prednost pa je dinamičnost: z uporabo referenc vsakega vozlišča seznama `u`, lahko izbrišemo `u` ali vstavimo sosednje vozlišče `u` v konstantnem času. To je vedno res ne glede na to, kje se nahaja vozlišče `u` v seznamu.

3.1 SLList: Enostransko povezani seznam

Enostransko povezani seznam SLList (singly-linked list) je zaporedje vozlišc. Vsako vozlišče u hrani vrednost $u.x$ ter referenco $u.next$ na naslednje vozlišče. Zadnje vozlišče w ima $w.next = null$

```

SLList
class Node {
public:
    T x;
    Node *next;
    Node(T x0) {
        x = x0;
        next = NULL;
    }
};

```

Za boljšo učinkovitost delovanja SLList uporablja spremenljivki **head** (glava) in **tail** (rep) za beleženje prvega ter zadnjega vozlišča. Za beleženje dolžine seznama, pa hrani še celoštevilsko spremenljivko **n**:

```

SLList
Node *head;
Node *tail;
int n;

```


Zaporedje ukazov Sklada in Vrste nad enostransko povezanim seznamom je prikazana na Figure 3.1.

Enostransko povezani seznam lahko učinkovito implementira operaciji Sklada, to sta $push(x)$ in $pop()$, s katerima dodajamo ter odstranjujemo elemente iz začetka seznama. Operacija $push(x)$ kreira novo vozlišče u z vrednostjo x , nastavi $u.next$ tako, da kaže na stari začetek seznama, novi začetek seznama pa postane u . Na koncu je potrebno še povečati vrednost števca vozlišč n za 1.

```

SLList
T push(T x) {
    Node *u = new Node(x);
    u->next = head;
    head = u;
}

```

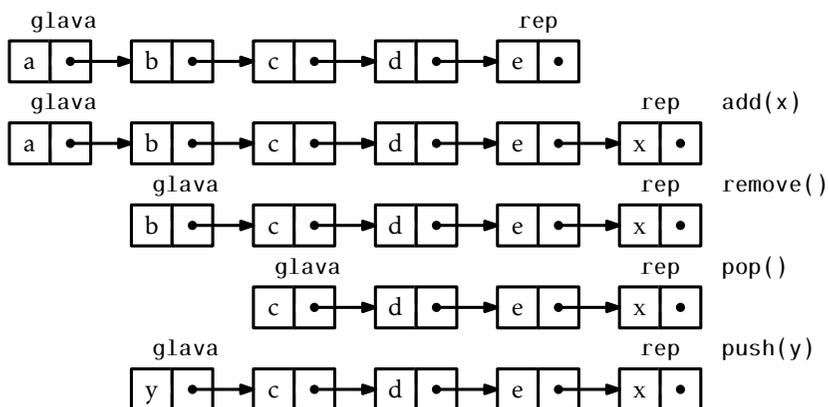

Slika 3.1: Zaporedje ukazov Vrste (add(x) in remove()) ter Sklada (pop() in push(y)) nad enostransko povezanim seznamom.

```

if (n == 0)
    tail = u;
n++;
return x;
}

```

Operacija pop() najprej preveri ali je enostransko povezani seznam prazen. Če ni prazen, odstrani začetno vozlišče tako, da nastavi spremenljivko, ki kaže na začetek vozišča na `head = head.next` in zmanjša spremenljivko `n` za 1. Poseben primer je odstranjevanje zadnjega vozlišča, v tem primeru postavimo `tail` na `null`:

```

SLList
T pop() {
    if (n == 0) return null;
    T x = head->x;
    Node *u = head;
    head = head->next;
    delete u;
    if (--n == 0) tail = NULL;
    return x;
}

```

Časovna zahtevnost operacij `push(x)` in `pop()` je $O(1)$.

3.1.1 Operacije Vrste

Enostransko povezani seznam lahko implementira tudi operaciji FIFO ("prvi noter, prvi ven") vrste, to sta `add(x)` in `remove()`. Operacija brisanja elementa je identična operaciji `pop()`, odstrani se torej začetno vozlišče. Obe operaciji se izvedeta v konstantnem času.

```

----- SLList -----
T remove() {
    if (n == 0) return null;
    T x = head->x;
    Node *u = head;
    head = head->next;
    delete u;
    if (--n == 0) tail = NULL;
    return x;
}

```

Dodajanje pa je izvedeno tako, da se novo vozlišče pripne na konec seznama. V večini primerov to naredimo tako, da postavimo `tail.next = u`, kjer je `u` novo nastalo vozlišče in vsebuje vrednost `x`. Paziti je treba na poseben primer, ki se zgodi, kadar je seznam prazen, `n = 0`. To pomeni, da je `tail = head = null`. V tem primeru `tail` in `head` nastavimo tako, da kažeta na `u`.

```

----- SLList -----
bool add(T x) {
    Node *u = new Node(x);
    if (n == 0) {
        head = u;
    } else {
        tail->next = u;
    }
    tail = u;
    n++;
    return true;
}

```

Obe operaciji, `add(x)` in `remove()`, se izvedeta v konstantnem času.

3.1.2 Povzetek

Sledeči izrek povzame zmožnosti enostransko povezanega seznama `SList`:

Theorem 3.1. *Enostransko povezani seznam `SList` implementira operacije vmesnika `Skлада` in (FIFO) Vrste. Operacije `push(x)`, `pop()`, `add(x)` in `remove()` se izvedejo v $O(1)$.*

Enostransko povezani seznam `SList` implementira skoraj vse operacije Degue vrste. Edina manjkajoča operacija je odstranjevanje elementov iz konca enostransko povezanega seznama. Branje iz konca enojno povezanega seznama je težavno, saj moramo posodobiti vrednost `tail`, tako da kaže na vozlišče `w`, ki je predhodnik našega vozlišča `tail`. Naše vozlišče `w` izgleda tako `w.next = tail`. Na žalost pa je edina možnost da pridemo do vozlišča `w` ta, da se še enkrat sprehodimo čez celoten seznam, od začetka v vozlišču `head`, za kar pa potrebujemo $n - 2$ korakov.

3.2 `DList`: Obojestransko povezan seznam


(obojestransko povezan seznam) je zelo podoben `SList` le, da ima vsako vozlišče `u` v `DList` referenco na dve vozlišči, `u.next`, ki mu sledi ter vozlišče `u.prev`, ki je pred njim.

```

----- DList -----
struct Node {
    T x;
    Node *prev, *next;
};
```

Pri implementaciji `SList`, smo ugotovili, da imamo kar nekaj posebnih primerov, na katere moramo paziti. Na primer, pri odstranjevanju zadnjega elementa iz `SList` ali pa dodajanju elementa v prazen `SList` moramo zagotoviti, da se `head` (glava) in `tail` (rep) pravilno posodobita.

Povezani seznam

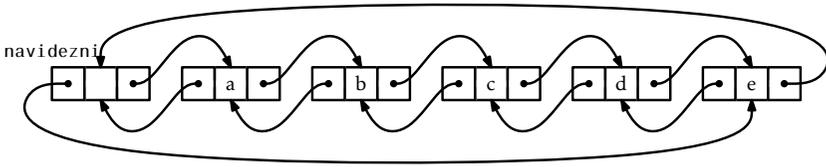

Slika 3.2: DLList, ki vsebuje a,b,c,d,e.

V DLList se število teh posebnih primerov znatno poveča. Morda najboljši način, da poskrbimo za vse te posebne primere v DLList je, da uvedemo **dummy** (navidezno) vozlišče. To je vozlišče, ki ne vsebuje nobenih podatkov, ampak deluje kot ograda, tako da ni posebnih vozlišč; vsako vozlišče ima tako **next** kot **prev**, z **dummy**, ki deluje kot navidezno vozlišče, ki sledi zadnjemu vozlišču v seznamu in je predhodnik prvega vozlišča v seznamu. Na ta način so vozlišča v seznamu obojestransko povezana v cikel, kot je prikazano na Figure 3.2.

DLList

```
Node dummy;  
int n;  
DLList() {  
    dummy.next = &dummy;  
    dummy.prev = &dummy;  
    n = 0;  
}
```

Iskanje vozlišče z določenim indeksom v DLList je enostavno; lahko bodisi začnemo pri glavi seznama (**dummy.next**) in se pomikamo naprej, ali pa začnemo pri repu seznama (**dummy.prev**) in se pomikamo nazaj. To nam omogoča, da dosežemo **i**-to vozlišče v času $O(1 + \min\{i, n - i\})$:

DLList

```
Node* getNode(int i) {  
    Node* p;  
    if (i < n / 2) {  
        p = dummy.next;  
        for (int j = 0; j < i; j++)  
            p = p->next;  
    }
```

```

    } else {
        p = &dummy;
        for (int j = n; j > i; j--)
            p = p->prev;
    }
    return (p);
}

```

get(*i*) in set(*i*,*x*) operacije so prav tako enostavne. Najprej moramo najti *i*-to vozlišče, nato pa dobimo ali nastavimo njegovo vrednost *x*:

```

DLList
T get(int i) {
    return getNode(i)->x;
}
T set(int i, T x) {
    Node* u = getNode(i);
    T y = u->x;
    u->x = x;
    return y;
}

```

Čas izvajanja teh operacij je določen z strani časa, ki potrebujemo, da najdemo *i*-to vozlišče in je zato $O(1 + \min\{i, n - i\})$.

3.2.1 Dodajanje in odstranjevanje


Če imamo referenco na vozlišče *w* v `DLList` in želimo vstaviti vozlišče *u* pred *w*, potem je potrebno le nastaviti `u.next = w`, `u.prev = w.prev` ter `u.prev.next = u` in `u.next.prev = u`. (Glej Figure 3.3.) Zahvaljujoč navideznom vozlišču nam ni treba skrbeti, ali vozlišči `w.prev` in `w.next` sploh obstajata.

```

DLList
Node* addBefore(Node *w, T x) {
    Node *u = new Node;
    u->x = x;
    u->prev = w->prev;
    u->next = w;
    u->next->prev = u;
    u->prev->next = u;
}

```

Povezani seznam

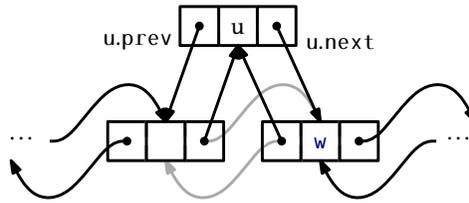

Slika 3.3: Dodajanje vozlišča u pred vozlišče w v $DLL\ list$.

```
n++;
return u;
}
```

Operacija seznama $add(i, x)$ je trivialna za implementacijo. Najti moramo i -to vozlišče v $DLL\ list$ in nato vstavimo novo vozlišče u , ki vsebuje x , tik pred njim.

```
void add(int i, T x) {
    DLList
    addBefore(getNode(i), x);
}
```

Edini nekonstantni del časa izvajanja časa izvajanja $add(i, x)$, je čas, ki ga potrebujemo, da najdemo i -to vozlišče (z $getNode(i)$). Tako se $add(i, x)$ izvede v času $O(1 + \min\{i, n - i\})$.

Odstranjevanje vozlišča w iz $DLL\ list$ je enostavno. Potrebujemo samo nastaviti kazalec $w.next$ in $w.prev$ tako, da preskočijo vozlišče w . Uporaba navideznega vozlišča odpravi potrebo po upoštevanju posebnih primerov:

```
void remove(Node *w) {
    DLList
    w->prev->next = w->next;
    w->next->prev = w->prev;
    delete w;
    n--;
}
```

Operacija `remove(i)` je prav tako enostavna. Najdemo vozlišče z indeksom `i` in ga odstranimo:

```

DLList
T remove(int i) {
    Node *w = getNode(i);
    T x = w->x;
    remove(w);
    return x;
}
```

Edini dragi del te operacije je iskanje `i`-tega vozlišča z operacijo `getNode(i)`. `remove(i)` se torej izvede v času $O(1 + \min\{i, n - i\})$.

3.2.2 Povzetek

Naslednji izrek povzema uspešnost `DLList`:

Theorem 3.2. *DLList implementira vmesnik List (seznam). V tej izvedbi, je časovna zahtevnost operacij `get(i)`, `set(i, x)`, `add(i, x)` in `remove(i)` $O(1 + \min\{i, n - i\})$.*

Treba je omeniti, da če odmislimo ceno operacije `getNode(i)`, se vse operacije v `DLList` izvedejo v konstantnem času. Edina draga operacija v `DLList` je torej iskanje ustreznega vozlišča. Ko imamo dostop do ustreznega vozlišča, se dodajanje, odstranjevanje ali dostop do podatkov v tem vozlišču se izvede v konstantnem času.

To je v popolnem nasprotju z implementacijami `seznama` na osnovi polja Chapter 2; v teh izvedbi, lahko ustrezen element najdemo v konstantnem času. Vendar pa dodajanje ali odstranjevanje zahteva premikanje elementov v polju, kar pa načeloma ni operacija, ki se bi izvedla v konstantnem času.

Iz tega razloga, so povezani seznama primerni za primere, kjer lahko reference vozlišč pridobimo iz zunanjih virov. Na primer kazalci na vozlišča povezanega seznama bi lahko bili shranjeni v `Uset`. Za odstranitev elementa `x` iz povezanega seznama, lahko vozlišče, ki vsebuje `x`, hitro najdemo z uporabo `Uset` in vozlišče lahko odstranimo s seznama v konstantnem času.

3.3 SEList: Prostorsko učinkovit povezan seznam

Ena od slabosti povezanih seznamov (poleg časa, ki je potreben za dostop do elementov, ki so globoko v seznamu) je njihova poraba prostora. Vsak člen v `DLList` zahteva dodatni dve referenci do naslednjega in prejšnjega člena v seznamu. Dve polji v `Node` sta namenjeni vzdrževanju seznama, le eno polje pa shrani podatkov.

`SEList` (Prostorsko-učinkovit seznam) zmanjša porabo prostora v duhu preproste ideje. Namesto, da shrani posamezne elemente v `DLList`, shrani kar tabelo večih elementov. Podrobneje, `SEList` je parameteriziran s pomočjo *bloka velikosti b*. Vsak posamezen člen v `SEList` hrani blok, ki vsebuje $b + 1$ elementov.

Zaradi kasnejših razlogov bo lažje, če lahko izvedemo `Deque` operacijo na vsakem bloku. Izbrali bomo podatkovno strukturo `BDeque` (omejen `Deque`), izpeljano iz strukture `ArrayDeque` structure described in Section 2.4. `BDeque` se le malo razlikuje od `ArrayDeque`. Ko se `BDeque` ustvari, je velikost tabele `a` konstantna in sicer $b + 1$. Pomembna lastnost podatkovne strukture `BDeque` je možnost dodajanja in odstranjevanja od spredaj ali zadaj v konstantnem času. To je uporabno, ker se elementi prenašajo iz enega bloka v drugega.

```

class BDeque : public SEList ArrayDeque<T> {
public:
    BDeque(int b) {
        n = 0;
        j = 0;
        array<int> z(b+1);
        a = z;
    }
    ~BDeque() { }
    // C++ Question: Why is this necessary?
    void add(int i, T x) {
        ArrayDeque<T>::add(i, x);
    }
    bool add(T x) {
        ArrayDeque<T>::add(size(), x);
        return true;
    }
}

```

```
void resize() {}
};
```

SEList postane dvostransko povezan seznam blokov:

```
class Node {
public:
    BDeque d;
    Node *prev, *next;
    Node(int b) : d(b) { }
};
```

```
int n;
Node dummy;
```

3.3.1 Prostorske zahteve

SEList ima zelo tesne omejitve glede števila elementov v bloku. Razen zadnjega bloka vsebujejo najmanj $b - 1$ in največ $b + 1$ elementov. To pomeni, če SEList vsebuje n elementov, ima največ

$$n/(b - 1) + 1 = O(n/b)$$

blokov. Pri BDeque vsak blok vsebuje tabelo velikosti $b + 1$, ampak vsi razen zadnjega elementa potrebujejo največ konstantno prostora. Prav tako je konstanten tudi neporabljen prostor bloka. To pomeni, da je poraba prostora podatkovne strukture SEList le $O(b + n/b)$. Z izbiro vrednosti b znotraj konstantnega faktorja \sqrt{n} , lahko prostorsko potratu približamo spodnji meji \sqrt{n} predstavljeno v poglavju Section 2.6.2.

3.3.2 Iskanje elementov

Izziv pri podatkovni strukturi SEList je iskanje elementa z indeksom i . Pri čemer lokacija elementa predstavlja 2 dela:

1. Člen u , ki vsebuje blok z indeksom i ; in

2. indeks elementa j znotraj bloka.

```

SEList
class Location {
public:
    Node *u;
    int j;
    Location() { }
    Location(Node *u, int j) {
        this->u = u;
        this->j = j;
    }
};

```

Pri iskanju bloka, ki vsebuje določen element uporabljamo isti postopek kot pri strukturi `DLList`. Lahko začnemo spredaj in potujemo naprej, ali pa začnemo zadaj in potujemo nazaj, do iskanega člena. Edina razlika je, da pri tej strukturi pri vsakem členu preskočimo celoten blok elementov.

```

SEList
void getLocation(int i, Location &ell) {
    if (i < n / 2) {
        Node *u = dummy.next;
        while (i >= u->d.size()) {
            i -= u->d.size();
            u = u->next;
        }
        ell.u = u;
        ell.j = i;
    } else {
        Node *u = &dummy;
        int idx = n;
        while (i < idx) {
            u = u->prev;
            idx -= u->d.size();
        }
        ell.u = u;
        ell.j = i - idx;
    }
}

```

```
}  
}
```

Pomembno je, da si zapomnimo, da razen enega bloka, vsak blok vsebuje najmanj $b-1$ elementov, torej smo z vsakim korakom pri iskanju $b-1$ elementov bližje iskanemu elementu. Če iščemo od začetka naprej, lahko dosežemo iskani člen v $O(1 + (n-i)/b)$ korakih. Algoritem je odvisen od indeksa i , torej je čas iskanja z indeksom i enak $O(1 + \min\{i, n-i\}/b)$.

Ko enkrat vemo kako najti element z indeksom i , lahko z `get(i)` in `set(i,x)` operacijami dobimo ali nastavimo element z poljubnim indeksom v določenem bloku:


```
SEList  
T get(int i) {  
    Location l;  
    getLocation(i, l);  
    return l.u->d.get(l.j);  
}  
T set(int i, T x) {  
    Location l;  
    getLocation(i, l);  
    T y = l.u->d.get(l.j);  
    l.u->d.set(l.j, x);  
    return y;  
}
```

Čas izvajanja teh operacij sta odvisni od časa iskanja elementa, torej imata enako časovno zahtevnost $O(1 + \min\{i, n-i\}/b)$.

3.3.3 Dodajanje elementov

Dodajanje elementov v podatkovno strukturo `SEList` je malo bolj kompleksno. Preden se lotimo splošnih primerov, si pogledjmo najlažjo operacijo, `add(x)`, pri kateri se x doda na konec seznama. Če je zadnji blok poln (ali ne obstaja, ker še nimamo blokov), potem najprej naredimo nov blok in dodamo v seznam blokov. Sedaj, ko obstaja blok in ni prazen, dodamo x zadnjemu bloku.

Povezani seznam

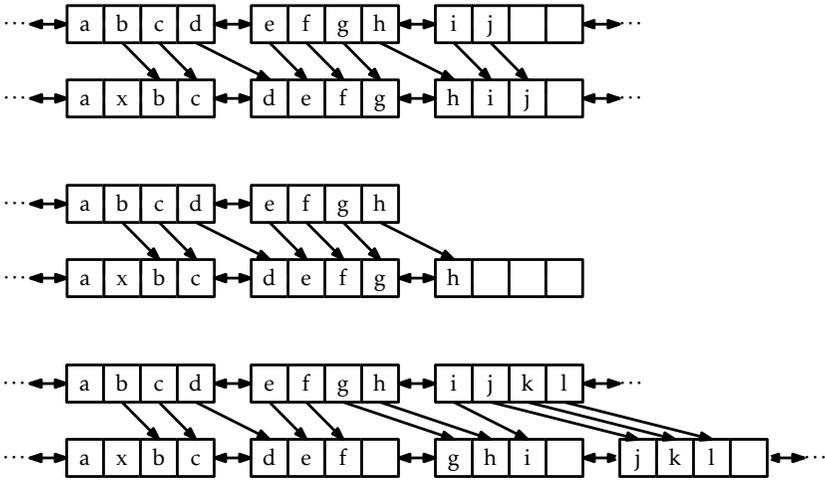

Slika 3.4: 3 različni scenariji, ki se lahko zgodijo pri dodajanju elementa x v SEList. (SEList ima velikost bloka $b = 3$.)

```

SEList
void add(T x) {
    Node *last = dummy.prev;
    if (last == &dummy || last->d.size() == b+1) {
        last = addBefore(&dummy);
    }
    last->d.add(x);
    n++;
}

```

Dodajanje se malo bolj zakomplicira pri dodajanju v notranjost seznama s pomočjo metode $\text{add}(i, x)$. Najprej lociramo i da dobimo člen u čigar blok vsebuje i ti element. Problem nastane, ker hočemo vstaviti element x v blok u ker blok u že vsebuje $b + 1$ elementov, torej je poln in ni prostora za x .

Naj u_0, u_1, u_2, \dots označujejo $u, u.\text{next}, u.\text{next}.\text{next}$, in tako naprej. Preiščemo u_0, u_1, u_2, \dots v iskanju člena, ki ima prostor za x . Možne so (glej Figure 3.4):

1. Člen u_r , čigar blok ni poln, najdemo hitro ($v + 1 \leq b$ korakih). V tem primeru izvedemo r zamenjav elementa iz trenutnega v naslednji

blok, da prazen prostor v u_r postane prazen prostop v u_0 . Nato vstavimo x v blok u_0 .

2. Prav tako hitro (v $r + 1 \leq b$ korakih) pridemo do konca seznama blokov. V tem primeru preprosto dodamo nov prazen blok na konec seznama in nadaljujemo s 1. scenarijem.
3. Po b korakih ne nardemo bloka, ki ni poln. V tem primeru, je u_0, \dots, u_{b-1} zaporedje b blokov, ki vsebujejo vsak po $b + 1$ elementov. Vstavimo nov blok u_b na konec zaporedja in *razširimo* prvotnih $b(b + 1)$ elementov tako, da vsak blok u_0, \dots, u_b vsebuje natanko b elementov. Sedaj blok u_0 vsebuje le b elementov in ima prostor za x , ki ga vstavljamo.

SEList

```
void add(int i, T x) {
    if (i == n) {
        add(x);
        return;
    }
    Location l; getLocation(i, l);
    Node *u = l.u;
    int r = 0;
    while (r < b && u != &dummy && u->d.size() == b+1) {
        u = u->next;
        r++;
    }
    if (r == b) { // b blocks each with b+1 elements
        spread(l.u);
        u = l.u;
    }
    if (u == &dummy) { // ran off the end - add new node
        u = addBefore(u);
    }
    while (u != l.u) { // work backwards, shifting elements
        u->d.add(0, u->prev->d.remove(u->prev->d.size()-1));
        u = u->prev;
    }
    u->d.add(l.j, x);
}
```

```
n++;
}
```


Čas izvajanja operacije $\text{add}(i, x)$ je različen, glede na to, kateri od treh scenarijev zgoraj se zgodi. Primera 1 in 2 vsebujeta preiskovanje in prestavljanje elementov pri največ b b blokih, torej je časovna zahtevnost $O(b)$. Primer 3 vsebuje $\text{spread}(u)$ metodo, ki premakne $b(b + 1)$ elementov, kar vzame $O(b^2)$ časa. Če ignoriramo ceno 3. scenarija (ki ga bomo upoštevali kasneje v amortizaciji), to pomeni, da je celotna časovna zahtevnost lociranja i ja in izvajanja vstavljanja elementa x $O(b + \min\{i, n - i\}/b)$.

3.3.4 Odstranjevanje elementov

Odstranjevanje elementa iz podatkovne strukture `SEList` je podobno dodajanju elementov vanjo. Najprej lociramo vozlišče u , ki vsebuje element z indeksom i . Zdaj moramo biti pripravljeni na primer, ko elementa ne moremo zbrisati iz vozlišča u , ne da bi u -jev blok postal manjši od $b - 1$.

Ponovno naj vozlišča u_0, u_1, u_2, \dots označujejo u , $u.\text{next}$, $u.\text{next.next}$ in tako naprej. Med vozlišči poiščemo tisto, iz katerega si lahko sposedimo element, s katerim bo velikost bloka vozlišča u_0 vsaj $b - 1$. To lahko storimo na 3 načine (Figure 3.5):

1. Hitro (v $r + 1 \leq b$ korakih) najdemo vozlišče, čigar blok vsebuje več kot $b - 1$ elementov. V tem primeru izvedemo r menjav elementa iz enega bloka v prejšnji blok, tako da dodaten element v u_r postane dodaten element v u_0 . Nato lahko odstranimo ustrezen element iz bloka vozlišča u_0 .
2. Hitro (v $r + 1 \leq b$ korakih) se sprehajamo s konca seznama blokov. V tem primeru je u_r zadnji blok, zato zanj ni nujno, da vsebuje vsaj $b - 1$ elementov. Nadaljujemo kot zgoraj. Sposedimo si element iz u_r in iz njega naredimo dodaten element v u_0 . Če blok vozlišča u_r zaradi te menjave postane prazen, ga odstranimo.
3. Po b korakih ni več bloka, ki bi vseboval več kot $b - 1$ elementov. V tem primeru je u_0, \dots, u_{b-1} zaporedje blokov b , kjer vsak izmed

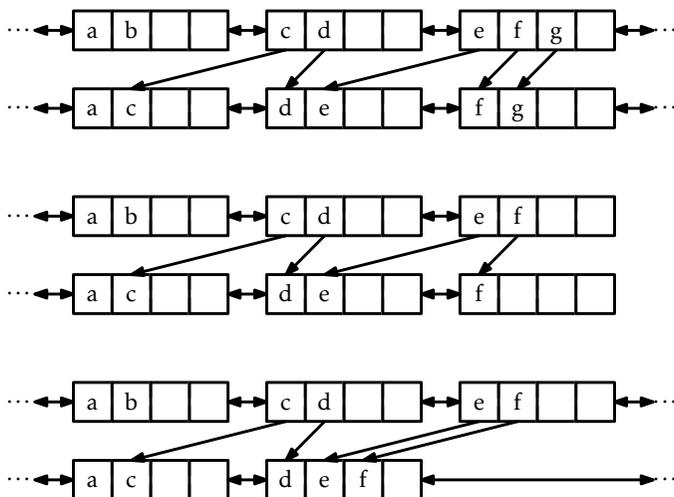

Slika 3.5: Trije scenariji, ki se zgodijo ob odstranjevanju predmeta x znotraj podatkovne strukture `SEList`. (Velikost bloka tega `SEList` je $b = 3$.)

njih vsebuje $b - 1$ elementov. Teh $b(b - 1)$ elementov združimo v u_0, \dots, u_{b-2} , tako da vsak izmed novih $b - 1$ blokov vsebuje natančno b elementov, vozlišče u_{b-1} , ki je zdaj prazno, pa zberemo. Blok vozlišča u_0 zdaj vsebuje b elementov, zato lahko iz njega odstranimo ustrezen element.

```
codeimportods/SEList.remove(i)
```

Operaciji `add(i, x)` in `remove(i)` imata enak čas izvajanja, $O(b + \min\{i, n - i\}/b)$, če ne poštujemo stroška metode `gather(u)`, ki jo uporabimo v 3. načinu odstranjevanja.

3.3.5 Amortizirana analiza širjenja in združevanja

Razmislimo o strošku metod `gather(u)` in `spread(u)`, ki sta lahko izvršeni preko metod `add(i, x)` in `remove(i)`. Metodi sta sledeči:

```
SEList
void spread(Node *u) {
    Node *w = u;
```

```

for (int j = 0; j < b; j++) {
    w = w->next;
}
w = addBefore(w);
while (w != u) {
    while (w->d.size() < b)
        w->d.add(0, w->prev->d.remove(w->prev->d.size()-1));
    w = w->prev;
}
}

```

SEList

```

void gather(Node *u) {
    Node *w = u;
    for (int j = 0; j < b-1; j++) {
        while (w->d.size() < b)
            w->d.add(w->next->d.remove(0));
        w = w->next;
    }
    remove(w);
}

```

Čas izvajanja vsake metode je odvisen od dveh ugnezenih zank. Obe, notranja in zunanja zanka, se izvršita največ $b + 1$ krat. Celoten čas izvajanja vsake metode je tako $O((b + 1)^2) = O(b^2)$. Ne glede na vse, naslednji izrek dokaže, da se metodi izvršita na največ enem izmed mnogih b klicev metod $\text{add}(i, x)$ ali $\text{remove}(i)$.

Lemma 3.1. *Če je ustvarjena prazna podatkovna struktura SEList in je izvršena katera koli ponovitev od $m \geq 1$ klicev metod $\text{add}(i, x)$ in $\text{remove}(i)$, potem je celoten čas izvajanja vseh klicev metod $\text{spread}()$ in $\text{gather}()$ enak $O(bm)$.*

Dokaz. Uporabili bomo potencialno metodo amortiziranih analiz. Predpostavimo, da je vozlišče u ranljivo, če njegov blok ne vsebuje b elementov (u je ali zadnje vozlišče ali pa vsebuje $b - 1$ ali $b + 1$ elementov). Vozlišče je robustno, če njegov blok vsebuje b elementov. Potencial podatkovne strukture SEList določimo na podlagi števila ranljivih vozlišč, ki jih vsebuje. Osredotočili se bomo samo na metodo $\text{add}(i, x)$ in njeno relacijo s

številom klicev metode $\text{spread}(\mathbf{u})$. Analiza metod $\text{remove}(\mathbf{i})$ in $\text{gather}(\mathbf{u})$ je identična.

Opazimo, da se v primeru, ko se pri metodi $\text{add}(\mathbf{i}, \mathbf{x})$ izvrši scenarij 1, spremeni velikost bloka samo enemu vozlišču, vozlišču \mathbf{u}_r . Zato se tudi največ eno vozlišče, vozlišče \mathbf{u}_r , spremeni iz robustnega v ranljivo, ostala vozlišča pa ohranijo velikost, tako da se število ranljivih vozlišč poveča za 1. Sledi, da se potencial podatkovne strukture SEList poveča za največ 1 v scenarijih 1 in 2.

Če se izvrši scenarij 3, se izvrši, ker so vsa vozlišča $\mathbf{u}_0, \dots, \mathbf{u}_{b-1}$ ranljiva. Nato se pokliče metoda $\text{spread}(\mathbf{u}_0)$, ki \mathbf{b} ranljivih vozlišč zamenja z $\mathbf{b} + 1$ robustnimi vozlišči. Na koncu v blok vozlišča \mathbf{u}_0 dodamo \mathbf{x} , ki vozlišče naredi ranljivo. V splošnem se potencial zniža za $\mathbf{b} - 1$.

Potencial (ki šteje število ranljivih vozlišč) ni nikoli manjši od 0. Vsakič, ko se izvrši scenarij 1 ali scenarij 2, se potencial zviša za največ 1. Vsakič, ko se zgodi scenarij 3, se potencial zniža za $\mathbf{b} - 1$. V vsakem primeru scenarija 3 je vsaj $\mathbf{b} - 1$ primerov scenarija 1 ali scenarija 2. Tako je za vsak klic metode $\text{spread}(\mathbf{u})$ vsaj \mathbf{b} klicev metode $\text{add}(\mathbf{i}, \mathbf{x})$. To potrди dokaz. \square

3.3.6 Povzetek

Sledeči izrek povzema učinkovitost podatkovne strukture SEList :

Theorem 3.3. *Podatkovna struktura SEList implementira List vmesnik. Čeprav se ne ozira na stroška klicev metod $\text{spread}(\mathbf{u})$ in $\text{gather}(\mathbf{u})$, SEList z \mathbf{b} velikostjo bloka podpira operacije*

- $\text{get}(\mathbf{i})$ in $\text{set}(\mathbf{i}, \mathbf{x})$ v času $O(1 + \min\{\mathbf{i}, \mathbf{n} - \mathbf{i}\}/\mathbf{b})$ na operacijo; in
- $\text{add}(\mathbf{i}, \mathbf{x})$ in $\text{remove}(\mathbf{i})$ v času $O(\mathbf{b} + \min\{\mathbf{i}, \mathbf{n} - \mathbf{i}\}/\mathbf{b})$ na operacijo.

Če začnemo s praznim SEList , bo skupno porabljen čas med vsemi klici metod $\text{spread}(\mathbf{u})$ in $\text{gather}(\mathbf{u})$ za vsako ponovitev od m $\text{add}(\mathbf{i}, \mathbf{x})$ in $\text{remove}(\mathbf{i})$ operacij enak $O(\mathbf{b}m)$.

Prostor (merjen v besedah)¹ porabljen za podatkovno strukturo SEList , ki hrani \mathbf{n} elementov je $\mathbf{n} + O(\mathbf{b} + \mathbf{n}/\mathbf{b})$.

¹Poglavje Section 1.4 za razlago o merjenju spomina.

SEList je kompromis med podatkovnima strukturama ArrayList in DLList, kjer je njuna relativna mešanica odvisna od bloka velikosti b . Pri skrajnosti $b = 2$, vsako vozlišče v SEList (in tudi v DLList) hrani največ 3 vrednosti. Pri drugi skrajnosti $b > n$, so vsi elementi shranjeni v eni tabeli, tako kot pri ArrayList. Med tema skrajnostma je kompromis v času, ki je potreben za dodajanje ali odstranjevanje elementa in časom, ki je potreben za lociranje točno določenega predmeta.

3.4 Razprave in vaje

Tako enosmerno-povezani kot dvosmerno-povezani sezname so uveljavljene tehnike, uporabljene v programih že več kot 40 let. O njih na primer razpravlja Knuth [?, Sections 2.2.3–2.2.5]. Tudi podatkovna struktura SEList je uveljavljena kot dobro poznana vaja podatkovnih struktur. SEList včasih imenujemo tudi *Odvit povezan seznam* [?].

Na prostoru v dvosmerno-povezanem seznamu lahko prihranimo z uporabo t.i. XOR-seznamov. V XOR-seznamu vsako vozlišče u vsebuje samo en kazalec, imenovan $u.nextprev$, ki vsebuje bitna XOR kazalca $u.prev$ in $u.next$. Seznam potrebuje za delovanje dva kazalca, eden kaže na *dummy* vozlišče, drug pa na $dummy.next$ (prvo vozlišče, ali *dummy* vozlišče, če je seznam prazen). Ta tehnika izrablja dejstvo, da če imamo dva kazalca na u in $u.prev$, lahko izluščimo $u.next$ s pomočjo naslednje formule

$$u.next = u.prev \hat{=} u.nextprev .$$

(Tukaj nam operator $\hat{=}$ izračuna bitni XOR dveh argumentov.) Ta tehnika programsko kodo zakomplicira in implementacija v vseh programskih jezikih, kot je na primer Java ali Python, ki imajo mehanizme za sproščanje pomnilnika (garbage collector) ni možna. Tukaj podamo dvosmerno-povezan seznam, ki za delovanje potrebuje samo en kazalec na vozlišče.

Za referenco o podrobnejši razpravi XOR seznamov si pogledj članek Sinhe [?].

Exercise 3.1. Zakaj ni možna uporaba praznega vozlišča v SLList za izogib posebnih primerov, ki se zgodijo pri operacijah $push(x)$, $pop()$, $add(x)$, and $remove()$?

Exercise 3.2. Napišite `SLList` (enosmerno-povezan seznam) metodo `secondLast()`, ki vrne predzadnji element v `SLList`. Metodo implementirajte brez uporabe članovske spremenljivke `n`, ki skrbi za velikost seznama.

Exercise 3.3. Na enosmerno-povezanem seznamu implementirajte naslednje `List` operacije: `get(i)`, `set(i, x)`, `add(i, x)` in `remove(i)`. Vse metode se naj izvedejo v $O(1 + i)$ časovni zahtevnosti.

Exercise 3.4. Na enosmerno-povezanem seznamu `SLLIST` implementirajte metodo `reverse()`, ki obrne vrstni red elementov v seznamu. Metoda naj teče v $O(n)$ časovni zahtevnosti. Ni dovoljena uporaba rekurzije in implementacija z drugimi časovnimi strukturami. Prav tako ni dovoljeno ustvarjati nova vozlišča.

Exercise 3.5. Napišite metodo za enosmerno `SLList` in dvosmerno `DLList` povezan seznam `checkSize()`. Metoda naj se sprehodi skozi seznam in prešteje število vozlišč. Če se prešteto število vozlišč ne ujema z vrednostjo shranjeno v spremenljivki `n`, naj metoda vrže izjemo. V primeru da se števila ujemata, metoda ne vrača ničesar.

Exercise 3.6. Ponovno napišite kodo za `addBefore(w)` operacijo, ki ustvari novo vozlišče `u` in ga doda v dvosmerno-povezan seznam tik pred vozliščem `w`. Tudi, če se vaša koda ne popolnoma ujema s kodo iz te knjige, je metoda še vseeno lahko pravilna. Najbolje, da metodo stestirate in preverite.

Z naslednjimi vajami bomo izvajali manipulacije na dvosmerno-povezanih seznamih. Vse vaje morate dokončati brez dodeljevanja novih vozlišč ali začasnih seznamov. Vse naloge se lahko rešijo s spreminjanjem vrednosti `prev` in `next` v že obstoječih vozliščih.

Exercise 3.7. Napišite metodo za dvosmerno-povezan seznam `isPalindrome()`, ki vrne `true`, če je seznam *palindrom*, npr., element na poziciji `i` je enak elementu na poziciji `n - i - 1` za vsak $i \in \{0, \dots, n - 1\}$. Metoda se naj izvede v $O(n)$ časovni zahtevnosti.

Exercise 3.8. Napišite novo metodo `rotate(r)`, ki obrne dvosmerno-povezan seznam tako, da element na poziciji `i` postane element $(i + r) \bmod n$. Ta metoda se običajno izvaja v $O(1 + \min\{r, n - r\})$ časovni zahtevnosti in ne spreminja vozlišč v seznamu.

Exercise 3.9. Napišite metodo `truncate(i)`, ki odseka dvojno-povezan seznam na poziciji i . Po izvedbi metode naj bo velikost seznama i , vsebuje pa naj samo elemente na intervalu $0, \dots, i - 1$. Metoda naj vrne dvojno-povezan seznam `DLList` in vsebuje elemente na intervalu $i, \dots, n - 1$. Metoda naj se izvede v $O(\min\{i, n - i\})$ časovni zahtevnosti.

Exercise 3.10. Napišite metodo dvojno-povezanega seznama `DLList` `absorb(12)`, ki za vhodni parameter prejme dvojno-povezan seznam `DLList 12`, ter sprazni njegovo vsebino in jo pripne na konec svojega seznama. Naprimer, če `11` vsebuje a, b, c in `12` vsebuje d, e, f , po klicu `11.absorbe(12)` `11` vsebuje a, b, c, d, e, f , `12` pa bo prazen.

Exercise 3.11. Napišite metodo `deal()`, ki iz pod. strukture `DLList` odstrani vse elemente z lihimi indeksi in vrne `DLList`, ki vsebuje izbrisane elemente. Naprimer, če `11` vsebuje a, b, c, d, e, f , potem bo po klicu `11.deal()` vseboval a, c, e , metoda pa bo vrnila seznam , ki vsebuje elemente b, d, f .

Exercise 3.12. Napišite metodo `reverse()`, ki obrne vrstni red elementov v pod. strukturi `DLList`.

Exercise 3.13. V tej vaji boste implementirali urejanje pod. strukture `DLList` z zlivanjem, kot je opisano v poglavju Section ??.

1. Napišite metodo pod. strukture `DLList` `takeFirst(12)`, ki odstrani prvo vozlišče iz `12` ter ga doda na konec seznama, nad katerim je bila metoda klicana. Metoda je enakovredna klicu `add(size(), 12.remove(0))`, vendar pri tem ne ustvari novega vozlišča.
2. Napišite statično metodo pod. strukture `DLList` `merge(11, 12)`, ki kot argument dobi dva urejena seznama `11` in `12`, ju združi ter vrne nov urejen seznam. Seznama `11` ter `12` se v metodi izpraznita. Naprimer, če `11` vsebuje a, c, d in `12` vsebuje b, e, f , metoda vrne nov seznam, ki vsebuje a, b, c, d, e, f .
3. Napišite metodo pod. strukture `DLList` `sort()`, ki uredi elemente v seznamu z uporabo urejanja z zlivanjem. Ta rekurzivni algoritem deluje tako:

- (a) Če je velikost seznama 0 ali 1, je seznam urejen. V nasprotnem primeru. . .
- (b) Z uporabo metode `truncate(size()/2)`, razdeli seznam v dva seznama `l1` in `l2`, ki sta približno enake velikosti.
- (c) Rekurzivno uredi `l1`.
- (d) Rekurzivno uredi `l2`.
- (e) Združi `l1` in `l2` v en urejen seznam.

Naslednje vaje so naprednejše ter zahtevajo jasno razumevanje kaj se dogaja z najmanjšo vrednostjo shranjeno v skladu ali vrsti, ko dodajamo ter odstranjujemo elemente.

Exercise 3.14. Zasnuj ter implementiraj podatkovno strukturo `MinStack`, ki hrani primerljive elemente in podpira skladovne operacije `push(x)`, `pop()` ter `size()`. Poleg tega podpira tudi operacijo `min()`, ki vrne trenutno najmanjšo vrednost v skladu. Vse operacije naj se izvedejo v konstantnem času.

Exercise 3.15. Zasnuj ter implementiraj podatkovno strukturo `MinQueue`, ki hrani primerljive elemente in podpira operacije vrste: `add(x)`, `remove()` in `size()`. Poleg tega vsebuje tudi operacijo `min()`, ki vrne trenutno najmanjšo vrednost v vrsti. Vse operacije naj se izvedejo v konstantnem amortiziranem času.

Exercise 3.16. Zasnuj ter implementiraj podatkovno strukturo `MinDeque`, ki hrani primerljive elemente in podpira operacije obojestranske vrste: `addFirst(x)`, `addLast(x)`, `removeFirst()`, `removeLast()` in `size()`. Poleg tega vsebuje tudi operacijo `min()`, ki vrne trenutno najmanjšo vrednost v obojestranski vrsti. Vse operacije nase se izvedejo v konstantnem amortiziranem času.

Naslednje vaje preverijo razumevanje implementacije in analize prostorsko učinkovitega povezanega seznama(`SEList`).

Exercise 3.17. Dokaži, da se operacije pod. strukture `SEList` uporabljene kot sklad (`SEList` spreminjata le operaciji `push(x) ≡ add(size(), x)` in `pop() ≡ remove(size() - 1)`), izvedejo v konstantnem amortiziranem času neodvisno od vrednosti `b`.

Exercise 3.18. Zasnuj ter implementiraj različico pod. strukture `SEL i s t`, ki izvede vse operacije pod. strukture `DLL i s t` v konstantnem amortiziranem času na vsako operacijo, neodvisno od vrednosti `b`.

Exercise 3.19. Kako bi uporabil bitno operacijo ekskluzivni ali (`XOR`) za zamenjavo vrednosti dveh celoštevilskih (`int`) spremenljivk brez, da bi uporabil tretjo spremenljivko?

Poglavje 4

Preskočni sezname

V tem poglavju bomo govorili o lepi podatkovni strukturi: preskočnem seznamu, ki ima veliko možnosti uporabe. Z uporabo preskočnega seznama lahko implementiramo `List`, ki ima $O(\log n)$ časovno implementacijo `get(i)`, `set(i, x)`, `add(i, x)`, and `remove(i)`. Prav tako lahko implementiramo `SSet`, v katerem vse operacije potrebujejo $O(\log n)$ pričakovanega časa.


Učinkovitost preskočnega seznama je povezana z njegovo naključnostjo. Ko je nov element dodan preskočnemu seznamu, ta uporabi metodo metanja kovanca za določitev višine novega elementa. Učinek preskočnega seznama je odvisen od pričakovanih izvajanj in dolžine poti. To pričakovanje pa je povezano z uporabo metode meta kovanca. V implementaciji je metoda meta kovanca simulirana z uporabo namenskega generatorja.

4.1 Osnovna struktura

Konceptualno je preskočni seznam sekvenca enojno povezanih seznamov L_0, \dots, L_h . Vsak seznam L_r vsebuje podniz elementov v L_{r-1} . Začnimo z vhodnim seznamom L_0 , ki vsebuje n elementov in naredimo L_1 iz L_0 , L_2 iz L_1 , in tako naprej. Elementi v L_r so pridobljeni z metanjem kovanca za vsak element, x , v L_{r-1} in dodajo x v L_r , če kovanec "pokaže" glavo. To delamo, dokler ne naredimo praznega seznama L_r . Primer preskočnega seznama je prikazan na sliki Figure 4.1.

Za vsak element x , v preskočnem seznamu imenujemo *višina* x največjo

Preskočni seznam

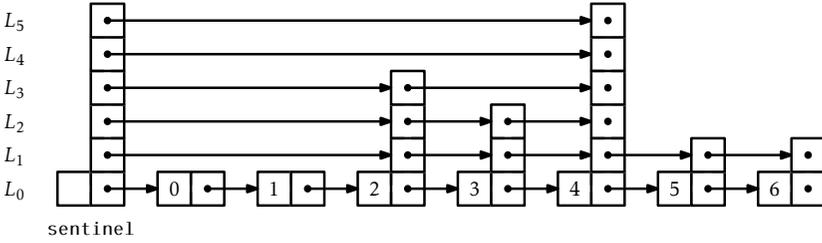

Slika 4.1: Preskočni seznam s sedmimi elementi.

vrednost r , kjer se x pojavi v L_r . Tako imajo na primer elementi, ki se pojavijo samo v L_0 , višino 0. Če pomislimo, ugotovimo, da je višina x ustreza naslednjemu eksperimentu: Mečimo kovanec tako dolgo, dokler ne bo pokazal cifre. Kolikokrat je pokazal glavo? Odgovor, ne presenetljivo, je, da je pričakovana višina vozlišča enaka 1. (Pričakovali smo, da bomo kovanec vrgli dvakrat, da dobimo cifro, vendar nismo šteli zadnjega meta). Višina preskočnega seznama je višina njegovega najvišjega vozlišča.


Na koncu vsakega seznama je posebno vozlišče, imenovano *stražar* od stražarja v L_h do vsakega vozlišča v L_0 . Narediti pot iskanja za posamezno vozlišče u je preprosto (glej Figure 4.2): Začnemo v zgornjem levem kotu preskočnega seznama (stražar je v L_h) in se premikamo desno toliko časa, dokler ne gremo preko vozlišča u , nato pa se premaknemo korak nižje v spodnji seznam.

Natančneje, za izdelati pot iskanja za vozlišče u v L_0 , začnemo pri stražarju w v L_h . Nato izvedemo $w.next$. Če $w.next$ vsebuje element, ki se pojavi pred u v L_0 , nastavimo $w = w.next$, sicer se premaknemo navzdol in nadaljujemo iskanje pojavitve w v seznamu L_{h-1} . Postopek ponavljamo dokler na dosežemo predhodnika od u v L_0 .

Rešitev, ki si jo bomo podrobneje pogledali v Section ??, nam pokaže, da je pot iskanja dokaj kratka:

Lemma 4.1. *Pričakovana dolžina poti iskanja za vsako vozlišče u v L_0 je največ $2 \log n + O(1) = O(\log n)$.*

Prostorsko učinkovit način za implementacijo preskočnega seznama je ta, da definiramo `Vozlisce`, u , ki je sestavljen iz podatka x in polja kazalcev `next`, kjer $u.next[i]$ kaže na naslednika u -ja v seznamu L_i . Na

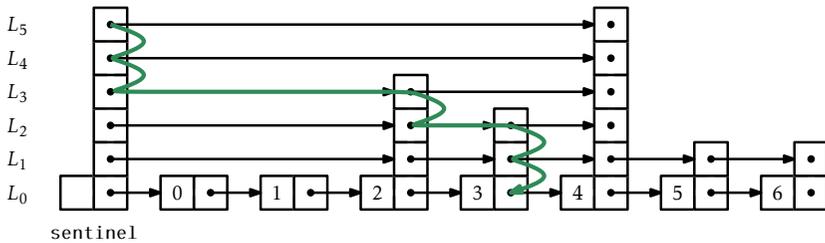

Slika 4.2: The search path for the node containing 4 in a skip list.

ta način je podatek x v vozlišču stored samo enkrat, čeprav se x pojavlja v različnih seznamih.

```

SkiplistSSet
struct Node {
    T x;
    int height;    // length of next
    Node *next[];
};

```

V naslednjih dveh podpoglavjih tega poglavja bomo govorili o dveh različnih uporabah preskočnih seznamov. Pri obeh je L_0 shranjena glavna struktura (seznam elementov ali sortiran niz elementov). Glavna razlika med temi dvema strukturami je v načinu premikanja po poti iskanja; drugače povedano, razlikujeta se v tem, kako se odločajo, ali gre pot iskanja do L_{r-1} ali le do L_r .

4.2 SkiplistSSet: Učinkovit SSet

SkiplistSSet uporablja preskočni seznam za implementirati SSet vmešnik. Ko ga uporabljamo na ta način, so v seznamu L_0 shranjeni elementi SSet-a v urejenem vrstnem redu. Metoda $find(x)$ deluje tako, da sledi poti iskanja za najmanjšo vrednostjo y , kjer je $y \geq x$:

```

SkiplistSSet
Node* findPredNode(T x) {
    Node *u = sentinel;
}

```

```

int r = h;
while (r >= 0) {
    while (u->next[r] != NULL
           && compare(u->next[r]->x, x) < 0)
        u = u->next[r]; // go right in list r
        r--; // go down into list r-1
    }
return u;
}
T find(T x) {
Node *u = findPredNode(x);
return u->next[0] == NULL ? null : u->next[0]->x;
}

```

Sledenje poti iskanja za y je preprosto: ko se nahajamo v določenem vozlišču u v L_r , pogledamo v desno z $u.next[r].x$. Če je $x > u.next[r].x$, se premaknemo za eno mesto v desno v L_r ; sicer se premaknemo navzdol v L_{r-1} . Vsak korak (desno ali navzdol) v takem iskanju potrebuje konstanten čas; potemtakem, po Lemma 4.1, je pričakovani čas izvajanja $find(x)$ enak $O(\log n)$.

Preden lahko dodamo element v `SkipListSSet`, potrebujemo metodo, ki nam bo simulirala met kovanca za določitev višine k novega vozlišča. To naredimo tako, da si izberemo poljubno število z in štejemo število zaporednih enic v binarnem zapisu števila z :¹

SkipListSSet

```

int pickHeight() {
int z = rand();
int k = 0;
int m = 1;
while ((z & m) != 0) {
    k++;
    m <<= 1;
}
return k;
}

```

¹Ta metoda ne ponazarja popolnoma eksperiment metanja kovanca saj bo vrednost k vedno manjša od števila bitov v `int`. Kakorkoli, to bo imelo malenkosten vpliv dokler ne bo število elementov v strukturi veliko večje kot $2^{32} = 4294967296$.

Za implementirati metodo `add(x)` v `SkiplistSSet` smo najprej poiškali `x` in ga nato dodali v več seznamov L_0, \dots, L_k , kjer je `k` izbran s pomočjo `pickHeight()` metode. Najlažji način za narediti to je s pomočjo polja, `sklad`, ki hrani sled vozlišč, kjer se je pot iskanja spustila iz seznama L_r v L_{r-1} . Natančneje, `sklad[r]` je vozlišče v L_r kjer se je pot iskanja nadaljevala en nivo nižje, v seznamu L_{r-1} . Vozlišča, ki smo jih prilagodili za vstaviti `x` so točno vozlišča `stack[0], ..., stack[k]`. Koda v nadaljevanju prikazuje implementacijo algoritma za `add(x)`:

```

SkiplistSSet
bool add(T x) {
    Node *u = sentinel;
    int r = h;
    int comp = 0;
    while (r >= 0) {
        while (u->next[r] != NULL
                && (comp = compare(u->next[r]->x, x) < 0)
                u = u->next[r];
        if (u->next[r] != NULL && comp == 0)
            return false;
        stack[r--] = u;           // going down, store u
    }
    Node *w = newNode(x, pickHeight());
    while (h < w->height)
        stack[++h] = sentinel; // height increased
    for (int i = 0; i < w->height; i++) {
        w->next[i] = stack[i]->next[i];
        stack[i]->next[i] = w;
    }
    n++;
    return true;
}

```


Brisanje elementa `x` je podobno vstavljanju, le da pri tej metodi ni potrebe po `skladu` za hranjenje poti iskanja. Brisanje je lahko opravljeno s sledenjem poti iskanja. Ko iščemo `x`, vedno ko se premaknemo korak navzdol iz vozlišča `u`, preverimo, če je `u.next.x = x` in če je, odstranimo `u` iz seznama:

```

SkiplistSSet
bool remove(T x) {
    bool removed = false;

```

Preskočni seznam

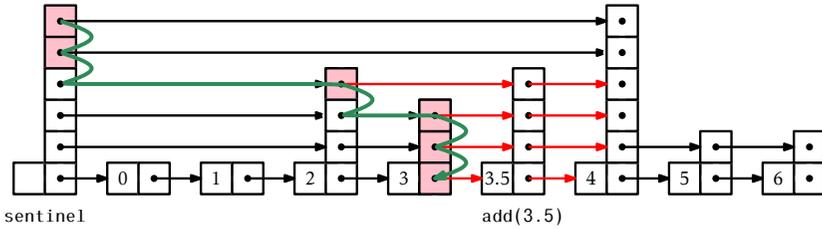


Slika 4.3: Dodajanje vozlišča 3.5 v preskočni seznam. Vozlišča shranjena v *sklad* so označena.

```
Node *u = sentinel, *del;
int r = h;
int comp = 0;
while (r >= 0) {
    while (u->next[r] != NULL
           && (comp = compare(u->next[r]->x, x)) < 0) {
        u = u->next[r];
    }
    if (u->next[r] != NULL && comp == 0) {
        removed = true;
        del = u->next[r];
        u->next[r] = u->next[r]->next[r];
        if (u == sentinel && u->next[r] == NULL)
            h--; // skiplist height has gone down
    }
    r--;
}
if (removed) {
    delete del;
    n--;
}
return removed;
}
```

4.2.1 Povzetek

Naslednji teorem povzema uporabnost preskočnega seznama, ko ga uporabljamo za implementacijo sortiranih nizov:

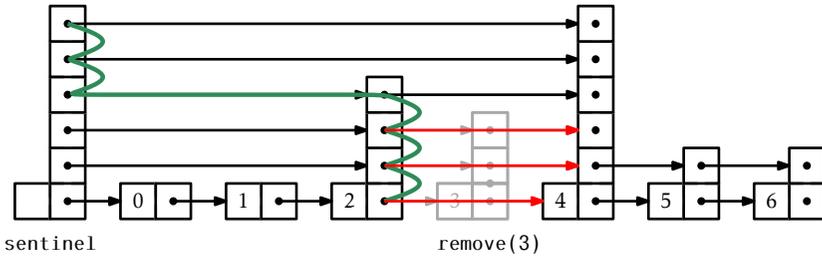

Slika 4.4: Brisanje vozlišča 3 iz preskočnega seznama.

Theorem 4.1. *SkiplistSSet je uporabljen za implementacijo SSet vmesnika. SkiplistSSet opravi operacije $\text{add}(x)$ (dodaj), $\text{remove}(x)$ (odstrani) in $\text{find}(x)$ (najdi) v $O(\log n)$ pričakovanega časa za operacijo.*

4.2.2 Summary

Sledeči teorem povzema uporabnost preskočnega seznama, ko ga uporabljamo pri implementaciji urejenih sklopov:


Theorem 4.2. *SkiplistSSet implementira SSet vmesnik. A SkiplistSSet vsebuje operacije $\text{add}(x)$, $\text{remove}(x)$, and $\text{find}(x)$ in $O(\log n)$ pričakovani čas za izvedbo operacije.*

4.3 SkiplistList: Učinkovit naključni dostop List

A SkiplistList implementira List vmesnik s pomočjo (uporabo) preskočnega seznama. V SkiplistList, L_0 vsebuje elemente seznama po vrstnem redu pojavljanja elementov. Po drugi strani SkiplistSSet, elemente lahko dodajamo, brišemo ali do njih dostopamo v $O(\log n)$ časa.

Za doseganje tega, potrebujemo možnost iskanja poti i th elementa v L_0 . Najlažji način je definirati notacijo the *length* od roba nekega seznama, L_r . Vsak rob seznama definiramo L_0 kot 1. Dolžina robu, e , v L_r , $r > 0$, je definiran kot vsota dolžin robov pod njim e v L_{r-1} . Ekvivalenčno, dolžina e je število robov v L_0 spodaj e . Poglej Figure 4.5 za primer preskočnega seznama z dolžino njegovih robov. Posledica shra-

Preskočni sezname

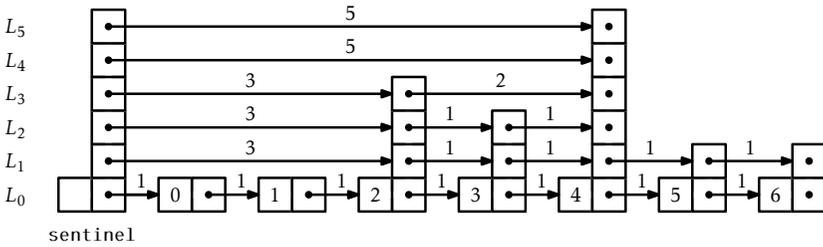

Slika 4.5: The lengths of the edges in a skip list.

njevanja robov preskočnega seznama v nizih, lahko dolžino shranjujemo na enak način:

SkiplistList

```


struct Node {
    T x;
    int height;    // length of next
    int *length;
    Node **next;
};
    
```

Povzetek te opredelitve dolžin je da smo trenutno na vozlišču, ki se nahaja na poziciji j v L_0 in sledimo robu dolžine ℓ , nato se premaknemo na vozlišče čigar pozicija v L_0 , je $j + \ell$. Po takem postopku, medtem ko iščemo iskalno pot lahko ohranjamo vrednost pozicije, j , trenutnega vozlišča v L_0 . Medtem ko na vozlišču, u , v L_r , gremo desno če j plus dolžina roba $u.next[r]$ je manj kakor i . V nasprotnem primeru, gremo navzdol v L_{r-1} .

SkiplistList

```

Node* findPred(int i) {
    Node *u = sentinel;
    int r = h;
    int j = -1;    // the index of the current node in list 0
    while (r >= 0) {
        while (u->next[r] != NULL && j + u->length[r] < i) {
            j += u->length[r];
            u = u->next[r];
        }
    }
}
    
```

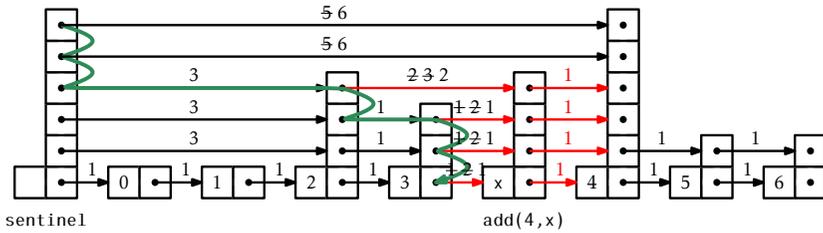

Slika 4.6: Adding an element to a SkipListList.

```

    r--;
  }
  return u;
}

```

SkiplistList

```

T get(int i) {
  return findPred(i)->next[0]->x;
}
T set(int i, T x) {
  Node *u = findPred(i)->next[0];
  T y = u->x;
  u->x = x;
  return y;
}


```

Ker je najtežji del operacij $\text{get}(i)$ in $\text{set}(i, x)$ iskanje i th vozlišča v L_0 , se operacije izvedejo v $O(\log n)$ časa.

Dodajanje elementa v `SkiplistList` na pozicijo, i , je enostavno. Za razliko dodajanje v `SkiplistSSet`, smo prepričani da bo vozlišče Dejansko dodano, zato lahko hkrati dodajamo in iščemo lokacijo za novo vozlišče. Najprej izberemo višino, k , novo dodanega vozlišča w , nato sledimo iskalni poti i . Vsakič ko se iskalna pot premakne navzdol od L_r z $r \leq k$, uporabimo spoj w v L_r . Dodatno moremo biti pozorni da se dolžina robov pravilno osvežuje. Poglej Figure 4.6.

Pozorni moremo biti, da vsakič ko se iskalna pot premakne za eno vozlišče navzdol, u , v L_r , se dolžina roba $u.\text{next}[r]$ poveča za ena, ker

Preskočni seznam

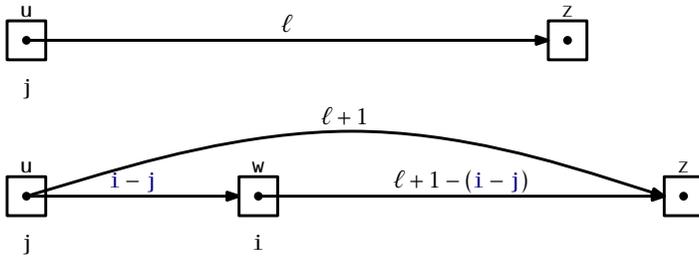

Slika 4.7: Updating the lengths of edges while splicing a node w into a skiplist.

dodajamo element pod rob na poziciji i . Spojimo vozlišče w med vozlišča, u in z , deluje kakor prikazano v Figure 4.7. Medtem ko sledimo iskalni poti, tudi shranjujemo pozicijo j , od u v L_0 . Zato, vemo da je dolžina roba od u do w velikosti $i - j$. Sklepamo lahko da je razdalja roba od w do z iz dolžine, ℓ , od roba u do z . Potemtakem, lahko spojimo v w in osvežimo dolžine od robov v konstantnem času.

Postopek izgleda veliko bolj zakompliciran kot v resnici je. Koda je pravzaprav zelo enostavna:

```


SkiplistList
void add(int i, T x) {
    Node *w = newNode(x, pickHeight());
    if (w->height > h)
        h = w->height;
    add(i, w);
}

```

```

SkiplistList
Node* add(int i, Node *w) {
    Node *u = sentinel;
    int k = w->height;
    int r = h;
    int j = -1; // index of u
    while (r >= 0) {
        while (u->next[r] != NULL && j + u->length[r] < i) {
            j += u->length[r];
            u = u->next[r];
        }
    }
}

```

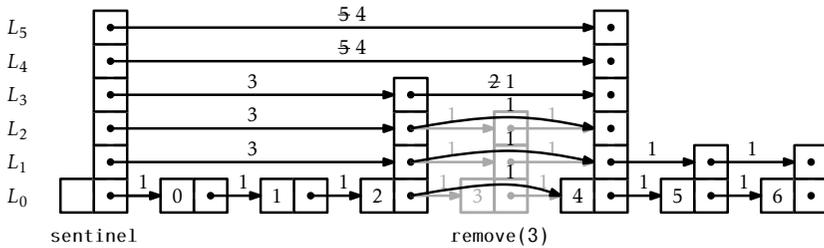

Slika 4.8: Removing an element from a SkipListList.

```

}
u->length[r]++; // to account for new node in list 0
if (r <= k) {
    w->next[r] = u->next[r];
    u->next[r] = w;
    w->length[r] = u->length[r] - (i - j);
    u->length[r] = i - j;
}
r--;
}
n++;
return u;
}

```

Do sedaj bi vam morala biti implementacija `remove(i)` operacije v `SkiplistList` jasna. Iščemo iskalno pot vozlišča na poziciji `i`. Vsakič ko se iskalna pot zmanjša za ena od vozlišča `u`, na ravni `r` zmanjšamo nadaljo od roba, tako da pustimo `u` na tistem nivoju. Pregledovati moramo tudi, da je `u.next[r]` element ranga `i` in v kolikor drži, ga premaknemo iz seznama na tisti nivo. Primer si lahko ogledate tukaj Figure 4.8.

— `SkiplistList` —

```

T remove(int i) {
    T x = null;
    Node *u = sentinel, *del;
    int r = h;
    int j = -1; // index of node u
    while (r >= 0) {
        while (u->next[r] != NULL && j + u->length[r] < i) {
            j += u->length[r];

```

```

    u = u->next[r];
}
u->length[r]--; // for the node we are removing
if (j + u->length[r] + 1 == i && u->next[r] != NULL) {
    x = u->next[r]->x;
    u->length[r] += u->next[r]->length[r];
    del = u->next[r];
    u->next[r] = u->next[r]->next[r];
    if (u == sentinel && u->next[r] == NULL)
        h--;
}
r--;
}
deleteNode(del);
n--;
return x;
}

```

4.3.1 Summary

Naslednji teorem povzema učinkovitost podatkovne strukture `SkiplistList`:

Theorem 4.3. *SkiplistList implementira List-ov vmesnik. SkiplistList podpira operacije `get(i)`, `set(i,x)`, `add(i,x)`, ter `remove(i)` v $O(\log n)$ pričakovanem času na operacijo.*

4.4 Analiza preskočnega seznama

V sledečem delu bomo analizirali pričakovano višino, velikost ter dolžino Iskalne poti v preskočnem seznamu. Za razumevanje potrebujemo osnovno ozadje verjetnosti. Nekateri dokazi so osnovani na metu kovanca.

Lemma 4.2. *Naj bo T število, kadar se pošten kovanec obrne navzgor, vključno s primerom kadar kovanec pade z glavo navzgor. Takrat $E[T] = 2$.*

Dokaz. Recimo da nehamo metati kovanec prvič kadar pade z glavo nav-

zgor. Definirajmo indikacijsko spremenljivko

$$I_i = \begin{cases} 0 & \text{če je kovanec vržen navzgor } i \text{ kar} \\ 1 & \text{če je kovanec vržen } i \text{ ali več krat} \end{cases}$$

Upoštevajte da $I_i = 1$ če in samo če edini $i - 1$ met kovanca postane rep, torej $E[I_i] = \Pr\{I_i = 1\} = 1/2^{i-1}$. Opazimo da T , vse mete kovanca lahko zapišemo kot $T = \sum_{i=1}^{\infty} I_i$. Sledi,

$$\begin{aligned} E[T] &= E\left[\sum_{i=1}^{\infty} I_i\right] \\ &= \sum_{i=1}^{\infty} E[I_i] \\ &= \sum_{i=1}^{\infty} 1/2^{i-1} \\ &= 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + \dots \\ &= 2 . \end{aligned} \quad \square$$

Naslednji hipotezi nam pokažeta da ima preskočni seznam linearno velikost:

Lemma 4.3. *Pričakovano število vozlišč v preskočnem seznamu vsebuje n elementov, če ne upoštevamo kontrolnih pojavljanj, je $2n$.*

Dokaz. Verjetnost, da je kateri koli element, x , vsebovan v seznamu L_r is $1/2^r$, so the expected number of nodes in L_r je $n/2^r$.² Sledi, da je skupno število pričakovanih vozlišč v seznamu

$$\sum_{r=0}^{\infty} n/2^r = n(1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + \dots) = 2n . \quad \square$$

Lemma 4.4. *Pričakovana višina preskočnega seznama, ki vsebuje n elementov je največ $\log n + 2$.*

Dokaz. Za vsak $r \in \{1, 2, 3, \dots, \infty\}$, Definiramo indikator naključnih spremenljivk

$$I_r = \begin{cases} 0 & \text{if } L_r \text{ je prazen} \\ 1 & \text{if } L_r \text{ ni prazen} \end{cases}$$

²Poglej Section 1.3.4 za obrazložitev kako pridemo do rezultata z uporabo indikatorja spremenljivk in linearnosti pričakovanja.

Višina, h , preskočnega seznama je

$$h = \sum_{i=1}^{\infty} I_r .$$

Upoštevajte, da I_r ni nikoli večji kot dolžina, $|L_r|$, od L_r , zato

$$E[I_r] \leq E[|L_r|] = n/2^r .$$

Zato imamo

$$\begin{aligned} E[h] &= E\left[\sum_{r=1}^{\infty} I_r\right] \\ &= \sum_{r=1}^{\infty} E[I_r] \\ &= \sum_{r=1}^{\lfloor \log n \rfloor} E[I_r] + \sum_{r=\lfloor \log n \rfloor+1}^{\infty} E[I_r] \\ &\leq \sum_{r=1}^{\lfloor \log n \rfloor} 1 + \sum_{r=\lfloor \log n \rfloor+1}^{\infty} n/2^r \\ &\leq \log n + \sum_{r=0}^{\infty} 1/2^r \\ &= \log n + 2 . \end{aligned} \quad \square$$

Lemma 4.5. *Pričakovano število vozlišč v preskočnem seznamu vsebuje n elementov, z vsemi pojavitvami “opazovalca”, je $2n + O(\log n)$.*

Dokaz. Po Lemma 4.3, sledi da je pričakovano število vozlišč, brez “opazovalca” $2n$. Število pojavitev “opazovalca” je enako višini, h , preskočnega seznama, torej Lemma 4.4 the expected number of occurrences of the je “opazovalec” največ $\log n + 2 = O(\log n)$. \square

Lemma 4.6. *Pričakovana dolžina iskalne poti v preskočnem seznamu je največ $2 \log n + O(1)$.*

Dokaz. Najlažje dokažemo hipotezo tako da uporabimo *reverse search path* za vozlišče, x . Ta pot začne pri predhodniku x v L_0 . Kadarkoli, če gre lahko pot eno nadstropje višje takrat lahko. V kolikor nemore iti eno

nadstropje višje, gre levo. Če nekaj trenutkov premišljujemo o tem nas bo prepričalo da je vzvratna iskalna pot za x enaka iskalni poti za x , z razliko da je vzvratna.

Število vozlišč, ki obišejejo vzvratno pot v nekem nadstropju r , je povezana z naslednjim eksperimentom: Vržimo kovanec. Če pade glava, se premakni navzgor, nato ustavi. V nasprotnem primeru se premakni levo in ponovi eksperiment. Številov metov kovanca, preden pade glava predstavlja število korakov v levo, ki jih vzvratna iskalna pot porabi v nekem nadstropju. Bodite pozorni da lahko pride do "overcounta" števila korakov na levo, saj se mora eksperiment končati. Končati mora ob prvi glavi ali ko iskalna pot doseže "opazovalca", kateri pride prvi. To ne predstavlja problema saj leži hipoteza na zgornji meji. Lemma ?? nam prikazuje da je pričakovano število metov kovanca preden pade prva "glava", 1.

Naj S_r označuje število korakov ki jih porabi iskalna pot naprej na nadstropju r ki gre levo. Pravkar smo trdili da $E[S_r] \leq 1$. Poleg tega, $S_r \leq |L_r|$, ker nemoremo narediti več korakov v L_r kot je dolžina L_r , zato

$$E[S_r] \leq E[|L_r|] = n/2^r .$$

Sedaj lahko dokončamo dokaz Lemma 4.4. Naj bo S dolžina iskalne poti nekega vozlišča, u , v preskočnem seznamu in naj bo h višina preskočnega seznama. Sledi

$$\begin{aligned} E[S] &= E\left[h + \sum_{r=0}^{\infty} S_r\right] \\ &= E[h] + \sum_{r=0}^{\infty} E[S_r] \\ &= E[h] + \sum_{r=0}^{\lfloor \log n \rfloor} E[S_r] + \sum_{r=\lfloor \log n \rfloor + 1}^{\infty} E[S_r] \\ &\leq E[h] + \sum_{r=0}^{\lfloor \log n \rfloor} 1 + \sum_{r=\lfloor \log n \rfloor + 1}^{\infty} n/2^r \\ &\leq E[h] + \sum_{r=0}^{\lfloor \log n \rfloor} 1 + \sum_{r=0}^{\infty} 1/2^r \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\leq E[h] + \sum_{r=0}^{\lfloor \log n \rfloor} 1 + \sum_{r=0}^{\infty} 1/2^r \\
&\leq E[h] + \log n + 3 \\
&\leq 2 \log n + 5 . \quad \square
\end{aligned}$$

Sledeči teorem povzema rezultat sekcije:

Theorem 4.4. *Preskočni seznam, ki vsebuje n elementov je pričakoval velikost $O(n)$ in pričakovana dolžina iskalne poti nekega elementa je največ: $2 \log n + O(1)$.*

4.5 Razprava in vaje

Pugh [?] je bil tisti, ki je prvi predstavil preskočne sezname, njihove raširitve [?] in aplikacije zasnovane na njih. Od takrat naprej so jih začeli intenzivno preučevati tudi ostali. S strani raziskovalcev so bile narejene zelo natančne analize pričakovane dolžine in razlike dolžine iskalne poti itega elementa v preskočnem seznamu [?, ?, ?]. Razvite so bile deterministične [?], pristranske [?, ?] in samonastavljive [?] vrste preskočnih seznamov. Implementirani so bili v raznih programskih jezikih in okvirjih (framework) ter odprtokodnih sistemih za podatkovne baze [?, ?]. Neka vrsta preskočnih seznamov se je uporabljena tudi v strukturah upravljanja procesa v sistemskem jedru operacijskega sistema HP-UX [?].

Exercise 4.1. Skiciraj iskalno pot za preskočne sezname 2.5 in 5.5 na Figure 4.1.

Exercise 4.2. Skiciraj seštevke vrednosti 0.5 (z višino 1) in 3.5 (z višino 2) v preskočnem seznamu na Figure 4.1.

Exercise 4.3. Skiciraj brisanje vrednosti 1 in 3 v preskočnem seznamu na Figure 4.1.

Exercise 4.4. Skiciraj izvajanje metode `remove(2)` v razredu `SkipList` na Figure 4.5.

Exercise 4.5. Skiciraj izvajanje metode `add(3,x)` v razredu `SkipList` na Figure 4.5. Predpostavi, da metoda `pickHeight()` izbere višino 4 za novo narejeno vozlišče.

Exercise 4.6. Pokaži, da je med izvajanje metod `add(x)` ali `remove(x)`, pričakovano število kazalcev v `SkipListSet`, ki se spremenijo, konstanta.

Exercise 4.7. Recimo, da namesto z metanjem kovanca, element povišamo iz L_{i-1} v L_i , z neko verjetnostjo p , $0 < p < 1$.

1. Pokaži, da je s to spremembo, pričakovana višina iskalne poti največ $(1/p)\log_{1/p} n + O(1)$.
2. Kakšna je vrednost p , ki prejšnji izraz zmanjša na minimum?
3. Kakšna je pričakovana višina preskočnega seznama?
4. Kakšno je pričakovano število vozlišč v preskočnem seznamu?

Exercise 4.8. Metoda `find(x)` v `SkipListSet` včasih uporablja *redundantne primerjave*. Te se pojavijo, ko je x primerjan z enako vrednostjo več kot enkrat. Pojavijo se lahko, ko je za neko vozlišče, u , `u.next[r] = u.next[r - 1]`. Pokaži kako se pojavijo te redundante primerjave in spremeni `find(x)` tako, da se jim izognemo. Analiziraj pričakovano število primerjav na spremenjeni metodi `find(x)`.

Exercise 4.9. Načrtuj in implementiraj neko verzijo preskočnih seznamov, ki implementirajo vmesnik `SSet` in hkrati dovolijo hiter dostop do elementov po položaju. Podpira naj tudi metodo `get(i)`, ki vrne element katerega položaj je i v časovni zahtevnosti $O(\log n)$. (Položaj elementa x v `SSet` je število elementov v `SSet`, ki so manjši od x .)

Exercise 4.10. *Prst* v preskočnem seznamu je seznam, ki hrani zaporedje vozlišč na iskalni poti, kjer ta pot potuje navzdol. (Spremenljivka `stack` v metodi `add(x)` na strani 91 je prst; siva vozlišča v Figure 4.3 hranijo vsebino prsta.) Prst si lahko predstavljamo kot kazalec poti do vozlišča iz najglobjega lista L_0 .

Metoda *finger search* implementira `find(x)` operacijo z uporabo prsta tako, da se sprehodi po seznamu dokler ne naleti na vozlišče u , da je `u.x < x` in `u.next = null` ali `u.next.x > x`. Nato naredi še normalno iskanje za x s pričetkom v u . Možno je dokazati, da je pričakovano število korakov potrebnih, da je *finger search* $O(1 + \log r)$, kjer je r vrednost v L_0 med x in vrednostjo na katero kaže prst.

Implementiraj podrazred `Skiplist` imenovan `SkiplistWithFinger` tako, da implementira metodo `find(x)` z uporabo prsta. Ta podrazred ima shranjen prst, ki se potem uporabi tako, da klic metode `find(x)` deluje kot finger search. Vsak klic metode `find(x)` je prst posodobljen tako, da ima shranjen prejšnji rezultat metode `find(x)`.

Exercise 4.11. Napišite metodo, `truncate(i)`, ki prireže `SkiplistList` na poziciji `i`. Po končanem izvajanju te metode, je velikost seznama `i`, ta pa vsebuje samo elemente na pozicijah $0, \dots, i - 1$. Metoda vrne nov `SkiplistList`, ki vsebuje samo elemente na pozicijah $i, \dots, n - 1$. Metoda bi se morala izvesti v $O(\log n)$ času.

Exercise 4.12. Napišite `SkiplistList` metodo, `absorb(12)`, ki vzame kot argument `SkiplistList`, `12`. Metoda sprazni `SkiplistList` in doda njegovo vsebino sprejemniku v urejenem vrstnem redu. Naprimer, če `11` vsebuje `a, b, c` in `12` vsebuje `d, e, f`, potem bo po klicu `11.absorb(12)` seznam `11` vseboval `a, b, c, d, e, f`, `12` pa bo kot to narekuje metoda `absorb(12)` postal prazen. Tudi ta metoda bi se morala izvesti v $O(\log n)$ času.

Exercise 4.13. Z uporabo idej prostorsko-učinkovitega seznama `SEList`, konstruiraj in implementiraj tak prostorsko-učinkovit seznam `SSEt`, `SESSet`. Za doseg tega cilja, je potrebno podatke shraniti v urejenem vrstnem redu, v `SEList`. Bloke tega `SEList`, pa je nato potrebno shraniti v `SSEt`. Če originalna izvedba `SSEt` porabi $O(n)$ prostora za shranjevanje `n` elementov, potem bo `SESSet` porabil dovolj prostora za `n` elementov plus $O(n/b + b)$ zapravljenega prostora.

Exercise 4.14. Naredi načrt in izdelaj aplikacijo, ki s `SSEt`, kot vašo osnovno strukturo, prebere (veliko) tekstovno datoteko in vam omogoča da interaktivno iščete za kakeršenkoli podniz v njej. Ko uporabnik piše poi-zvedbo, naj se ujema-joč del besedila (če obstaja) izpisuje kot rezultat.

Namig 1: Vsak podniz je predpona neke končnice, tako da je dovolj, če shranite vse pripone datoteke z besedilom

Namig 2: Vsako pripono lahko predstavimo z enim celim številom, ki kaže, kje v tekstu se pripona začne.

Preizkusite svoje aplikacije na nekaterih velikih besedilih, kot so nekatere knjige na voljo pri Project Gutenberg[1]. Če je narejena previlno, bo

vaša aplikacija zelo odzivna; ne bo nič zamika med tipkanjem in prikazovanjem rezultata.

Exercise 4.15. (To vajo naredite po branju poglavja o binarnih iskalnih drevesih, Sekcija 6.2) Primerjaj preskočne sezname z binarnimi iskalnimi drevesi po: 1. Pojasni kako odstranjevanje nekaterih robov preskočnega seznama privede k strukturi, ki zglada podobno kot binarno drevo in se obnaša podobno kot binarno iskalno drevo. 2. Preskočni sezname in binarna iskalna drevesa uporabljajo enako število kazalcev (2 na vozlišče). Preskočni sezname jih bolje uporabljajo, pojasni zakaj.

Poglavje 5

Zgoščevalne tabele

Razpršene tabele predstavljajo učinkovito metodo za shranjevanje majhnega števila celih števil n , iz velikega obsega $U = \{0, \dots, 2^w - 1\}$. Izraz *Razpršena tabela* sicer označuje širok spekter podatkovnih struktur. rvi del poglavja se osredotoča na dve najbolj pogosti implementaciji: zgoščevanje z veriženjem in linear probing.

Zelo pogosto se uporabljajo za shranjevanje podatkov, katerih tip niso cela števila. V tem primeru je celoštevilska *razpršena koda* povezana z vsako podatkovno enoto in uporabljena v razpršeni tabeli. Drugi del predstavi, kako so razpršene kode ustvarjene.

Nekatere uporabljene metode iz tega poglavja potrebujejo naključno izbrana števila v določenem razponu. V primerih kode, so nekatera “naključna” cela števila enolično določena z uporabo naključnih bitov generiranih iz atmosferskega šuma.

5.1 Razpršena tabela z veriženjem

Podatkovna struktura verižna razpršena tabela za shranjevanje tabele t listov uporablja zgoščevanje z veriženjem. Za hranjenje skupnega števila itemov v vseh seznamih se uporablja celo število n . (see Figure ??):

```
array<List> t;
int n;
```

Dokaz. Zato ima , produkt $(z - z')q$ manj kot w zadnjih ničel od v njegovi

binarni zastopanosti:

$$(z - z')q = (\star, \dots, \star, \underbrace{1, 0, \dots, 0}_{<w})_2 .$$

Tako $(z - z')q$ ne more zadovoljiti (??), dobimo protislovje, kar dokončuje dokaz. \square

Uporabnost Lemma ?? prihaja od naslednjih opazovanja: Če je z izbran enakomerno, naključno od S , potem je z enakomerno porazdeljen čez S . V naslednjem dokazu, pomaga razmišljati o binarni predstavitvi z , ki je sestavljen iz $w - 1$ naključni bitov čemur sledi 1.

Dokaz Lemma ??. Najprej smo ugotovili, da je pogoj $\text{hash}(x) = \text{hash}(y)$ enakovreden izjavi "najvišji vrstni red d bitov od $zx \bmod 2^w$ in izjavi najvišji vrstni red d bitov od $zy \bmod 2^w$ sta enaka." Nužen pogoj za to izjavo je ta, da je najvišji vrstni red d bitov v binarnem zastopanju od $z(x - y) \bmod 2^w$ je bodisi vse ničle ali vse enke. To je,

$$z(x - y) \bmod 2^w = (\underbrace{0, \dots, 0}_d, \underbrace{\star, \dots, \star}_{w-d})_2 \quad (5.1)$$

kadar $zx \bmod 2^w > zy \bmod 2^w$ ali

$$z(x - y) \bmod 2^w = (\underbrace{1, \dots, 1}_d, \underbrace{\star, \dots, \star}_{w-d})_2 . \quad (5.2)$$

kadar je $zx \bmod 2^w < zy \bmod 2^w$. Torej moramo samo vezati verjetnost da $z(x - y) \bmod 2^w$ izgleda kot (5.1) ali (5.2).

Naj bo q edinstveno liho število tako da je $(x - y) \bmod 2^w = q2^r$ za nekatero število $r \geq 0$. Po Lemma ??, ima $zq \bmod 2^w$ binarno zastopanje $w - 1$ naključnih bitov, katerim sledi 1:

$$zq \bmod 2^w = (\underbrace{b_{w-1}, \dots, b_1}_{w-1}, 1)_2$$

Torej, binarno zastopanje $z(x - y) \bmod 2^w = zq2^r \bmod 2^w$ ima $w - r - 1$ naključnih bitov, katerim sledi 1, kateri sledi tudi r ničel:

$$z(x - y) \bmod 2^w = zq2^r \bmod 2^w = (\underbrace{b_{w-r-1}, \dots, b_1}_{w-r-1}, \underbrace{1, 0, 0, \dots, 0}_r)_2$$

Sedaj lahko končamo dokaz: Če je $r > w - d$, potem d biti višjega reda od $z(x - y) \bmod 2^w$ vsebujejo tako ničle kot tudi enke, zato je verjetnost, da bi $z(x - y) \bmod 2^w$ izgledal kot, (5.1) ali (5.2) enaka 0. Če je $r = w - d$, potem je verjetnost, da bo le-ta izgledal kot (5.1) enaka 0, a je verjetnost da bo izgledal kot (5.2) enaka $1/2^{d-1} = 2/2^d$ (saj moramo imeti $b_1, \dots, b_{d-1} = 1, \dots, 1$). Če je $r < w - d$, potem moramo imeti $b_{w-r-1}, \dots, b_{w-r-d} = 0, \dots, 0$ ali pa $b_{w-r-1}, \dots, b_{w-r-d} = 1, \dots, 1$. Verjetnost teh posameznih primerov je $1/2^d$ in so medsebojno izključujoči, na tak način da je verjetnost kateregakoli primera enaka $2/2^d$. To zaključuje dokaz. \square

5.1.1 Povzetek

Naslednji izrek povzema uspešnost `ChainedHashTable` podatkovne strukture:

Theorem 5.1. *ChainedHashTable implementira vmesnik `USet`. Če ignoriramo ceno klicev metode `grow()`, ChainedHashTable podpira operacije `add(x)`, `remove(x)`, `find(x)`, v pričakovanem $O(1)$ času na operacijo.*

Poleg tega, da je začetna ChainedHashTable prazna, vsaka sekvenca od m `add(x)` in `remove(x)` operacije rezultira v skupni porabi $O(m)$ časa za vse klice na `grow()`.

5.2 LinearHashTable: Linearno naslavljanje

Podatkovna struktura `ChainedHashTable` uporablja polje seznamov, kjer i seznam shrani vse elemente x tako da je $\text{hash}(x) = i$. Alternativa po imenu *odprto naslavljanje* je namenjena shranjevanju elementov neposredno v polje, t , z vsako lokacijo polja v t pa shrani največ eno vrednost. Tak pristop se uporablja v `LinearHashTable` in je opisan v tem poglavju. Ponekod je ta podatkovna struktura opisana kot *odprto linearno naslavljanje*.

Glavna ideja `LinearHashTable` je da bi mi lahko, idealno, shranili element x z razpršilno vrednostjo $i = \text{hash}(x)$ v lokacijo tabele $t[i]$. Če tega ne moremo storiti (ker je nek element že shranjen tam) potem ga skušamo shraniti v lokaciji $t[(i + 1) \bmod t.\text{length}]$; če tudi to ni mogoče, potem poskusimo z $t[(i + 2) \bmod t.\text{length}]$, in tako naprej, dokler ne najdemo

mesta za x .

5.3 LinearHashTable: Linearno naslavljanje

5.3.1 Analysis of Linear Probing

Dokaz. Če se začetek dolžine k začne pri i , je natanko k elementov x_j , ki so $\text{hash}(x_j) \in \{i, \dots, i + k - 1\}$. Verjetnost za to je točno

$$p_k = \binom{q}{k} \left(\frac{k}{t.\text{length}} \right)^k \left(\frac{t.\text{length} - k}{t.\text{length}} \right)^{q-k},$$

ker za vsako izbiro k elementov, teh k elementov mora zgoščevati k eni izmed k lokacij. Preostalih $q - k$ pa mora zgoščevati k preostalim $t.\text{length} - k$ lokacijam v tabeli.¹

V naslednji izpeljavi bomo pogoljufali in zamenjali $r!$ z $(r/e)^r$. Stirlingova aproksimacija (Section 1.3.2) nam pove da je to le faktor $O(\sqrt{r})$ od pravilnosti. To naredimo zato, da si poenostavimo izpeljavo; Exercise 5.4 od bralca zahteva, da natančneje in v celoti ponovi izračun z uporabo Stirlingove aproksimacije.

Vrednost p_k je maksimalna, ko je $t.\text{length}$ minimum in podatkovna struktura obdrži nespremenjen $t.\text{length} \geq 2q$, torej

$$\begin{aligned} p_k &\leq \binom{q}{k} \left(\frac{k}{2q} \right)^k \left(\frac{2q - k}{2q} \right)^{q-k} \\ &= \left(\frac{q!}{(q-k)!k!} \right) \left(\frac{k}{2q} \right)^k \left(\frac{2q - k}{2q} \right)^{q-k} \\ &\approx \left(\frac{q^q}{(q-k)^{q-k} k^k} \right) \left(\frac{k}{2q} \right)^k \left(\frac{2q - k}{2q} \right)^{q-k} \quad [\text{Stirlingova aproksimacija}] \\ &= \left(\frac{q^k q^{q-k}}{(q-k)^{q-k} k^k} \right) \left(\frac{k}{2q} \right)^k \left(\frac{2q - k}{2q} \right)^{q-k} \\ &= \left(\frac{qk}{2qk} \right)^k \left(\frac{q(2q - k)}{2q(q - k)} \right)^{q-k} \end{aligned}$$

¹Upoštevajte, da je p_k večje kot verjetnost, da se izvajanje dolžine k začne pri i , ker definicija od p_k ne upošteva pogoja $t[i - 1] = t[i + k] = \text{null}$.

$$\begin{aligned}
&= \left(\frac{1}{2}\right)^k \left(\frac{2q-k}{2(q-k)}\right)^{q-k} \\
&= \left(\frac{1}{2}\right)^k \left(1 + \frac{k}{2(q-k)}\right)^{q-k} \\
&\leq \left(\frac{\sqrt{e}}{2}\right)^k .
\end{aligned}$$

(V zadnjem koraku uporabimo neenakost $(1 + 1/x)^x \leq e$, ki drži za vse $x > 0$). Ker je $\sqrt{e}/2 < 0.824360636 < 1$, dokaz lahko potrdimo. \square

Uporaba Lemma ?? za dokaz zgornje meje na času izvajanja `find(x)`, `add(x)` in `remove(x)` je sedaj enostavna. Upoštevaj najenostavnejši primer, kjer izvršimo `find(x)` za neko vrednost x , ki ni bila nikoli shranjena v `LinearHashTable`. V tem primeru $i = \text{hash}(x)$ dobi naključno vrednost v $\{0, \dots, t.\text{length} - 1\}$, ki je neodvisna od vsebine t . Če je i del izvajanja dolžine k , potem je čas izvajanja operacije `find(x)` v najboljšem primeru $O(1 + k)$. Potemtakem, zgornja meja pričakovanega časa izvajanja je

$$O\left(1 + \left(\frac{1}{t.\text{length}}\right) \sum_{i=1}^{t.\text{length}} \sum_{k=0}^{\infty} k \Pr\{i \text{ is part of a run of length } k\}\right) .$$

Upoštevajte, da vsako izvajanje dolžine k prispeva k notranji vsoti k -krat za končni prispevek k^2 , torej lahko navedeno vsoto ponovno napišemo kot

$$\begin{aligned}
&O\left(1 + \left(\frac{1}{t.\text{length}}\right) \sum_{i=1}^{t.\text{length}} \sum_{k=0}^{\infty} k^2 \Pr\{i \text{ starts a run of length } k\}\right) \\
&\leq O\left(1 + \left(\frac{1}{t.\text{length}}\right) \sum_{i=1}^{t.\text{length}} \sum_{k=0}^{\infty} k^2 p_k\right) \\
&= O\left(1 + \sum_{k=0}^{\infty} k^2 p_k\right) \\
&= O\left(1 + \sum_{k=0}^{\infty} k^2 \cdot O(c^k)\right) \\
&= O(1) .
\end{aligned}$$

Zadnji korak v tej izpeljavi prihaja iz dejstva, da $\sum_{k=0}^{\infty} k^2 \cdot O(c^k)$ eksponentno zmanjšuje vrsto.² Potemtakem lahko sklepamo, da je pričakovan čas izvajanja operacije `find(x)` za vrednost `x`, ki ni vsebovana v `LinearHashTable` enaka, $O(1)$.

Če zanemarimo ceno operacije `resize()`, potem nam gornja analiza poda vse kar potrebujemo za analiziranje cene ostalih operacij v `LinearHashTable`.

Analiza gornje operacije `find(x)` velja pri operaciji `add(x)` kadar, `x` ni v tabeli. Za analizo operacije `find(x)` kadar, `x` je vsebovan v tabeli moramo upoštevati samo to, da je vena enaka operaciji `add(x)` s katero smo dodali `x` v tabelo. Za konec, cena operacije `remove(x)` je enaka ceni operacije `find(x)`.

V povzetku, če zanemarimo ceno klicev operacije `resize()`, so vse ostale operacije v `LinearHashTable` izvršene v $O(1)$ pričakovanega časa. Da upoštevamo ceno operacije `resize`, lahko uporabimo enako amortizirano analizo izvedeno za `ArrayStack` podatkovno strukturo v Section 2.1.

5.3.2 Povzetek

Spodnji izrek je povzetek časovnih zahtevnosti, metod, podatkovne strukture `LinearHashTable`:

Theorem 5.2. *LinearHashTable implementira vmesnik USet. Če ignoriramo ceno klicev metode `resize()`, je pričakovana časovna zahtevnost metod `add(x)`, `remove(x)`, in `find(x)`, podatkovne strukture `LinearHashTable`, enaka $O(1)$.*

Če začenjamo z prazno `LinearHashTable`, velja, da za katero koli zaporedje m operacij metod `add(x)` in `remove(x)`, porabimo $O(m)$ časa za klice metode `resize()`.

5.3.3 Tabelarno zgoščevanje

Med analizo podatkovne strukture `LinearHashTable`, smo naredili zelo močno predpostavko: Da so za katero koli množico elementov, $\{x_1, \dots, x_n\}$,

²V večih vsebinah matematičnih terminologij nam ta vsota poda koeficient: Obstaja pozitivno celo število k_0 , ki velja za vse $k \geq k_0$, $\frac{(k+1)^2 c^{k+1}}{k^2 c^k} < 1$.

zgoščevalne vrednosti $\text{hash}(x_1), \dots, \text{hash}(x_n)$ neodvisno in uniformno razporejene po množici $\{0, \dots, t.\text{length} - 1\}$. En način, kako to doseči je, da hranimo ogromno polje, `tab`, dolžine 2^w , kjer je vsak zapis naključno w -bitno celo število, neodvisno od vseh ostalih zapisov. Na ta način bi lahko implementirali `hash(x)`, tako da bi izbrali d -bitno celo število iz tabele `tab[x.hashCode()]`:

```

LinearHashTable
int idealHash(T x) {
    return tab[hashCode(x) >> w-d];
}

```

Na žalost, je hranjenje polja velikosti 2^w neoptimalna rešitev, kar se tiče prostorne porabe. Pristop, ki ga uporablja *tabulation hashing* je, da w -bitna cela števila obravnava kot cela števila, ki jih sestavljajo w/r celih števil, ki imajo samo r bitov. Tako, pri tabelarnem zgoščevanju potrebujemo samo w/r polj velikosti 2^r . Vsi zapisi v teh poljih so neodvisna w -bitna cela števila. Da pridobimo vrednost `hash(x)`, razdelimo `x.hashCode()` v w/r r -bitnih celih števil ter jih uporabimo kot indekse za polja. Nato vse te vrednosti združimo z bitnim operatorjem izključni-ali(XOR), da pridobimo `hash(x)`. Spodnja programska koda prikazuje kako to deluje za $w = 32$ in $r = 4$:

```

LinearHashTable
int hash(T x) {
    unsigned h = hashCode(x);
    return (tab[0][h&0xff]
        ^ tab[1][(h>>8)&0xff]
        ^ tab[2][(h>>16)&0xff]
        ^ tab[3][(h>>24)&0xff])
        >> (w-d);
}

```

V temu primeru je `tab` dvodimenzionalno polje s štirimi stolpci in $2^{32/4} = 256$ vrsticami.

Enostavno lahko preverimo, da je, za poljubni x , `hash(x)` enakomerno razporejen čez $\{0, \dots, 2^d - 1\}$. Z malo dodatnega dela, lahko tudi preverimo, da ima poljubni par vrednosti, neodvisne zgoščene vrednosti. To pomeni, da bi se za implementacijo `ChaInedHashTable`, namesto zgoščevalne funkcije - metode množenja uporabilo tabelatno zgoščevanje.

Dejstvo, da ima poljubna množica n različnih vrednosti množico n neodvisnih zgoščenih vrednosti ne velja. Ne glede na to, pa velja, da ko uporabljamo tabelarno zgoščevanje, še vedno velja meja Theorem 5.2. Reference za to lahko najdete na koncu tega poglavja.

5.4 Zgoščevalne vrednosti

Zgoščevalne tabele, ki smo si jih pogledali v prejšnjem podpoglavju se uporabljajo za povezovanje podatkov s celoštevilskimi ključi sestavljenimi iz w bitov. Velikokrat pa uporabljamo ključe, ki niso cela števila. Lahko so nizi znakov, objekti, tabele ali ostale sestavljene strukture. Da lahko uporabimo zgoščevalne funkcije na takih tipih podatkov moramo prej preslikati te podatke v w -bitne zgoščevalne vrednosti. Preslikave zgoščevalnih funkcij morajo imeti naslednje lastnosti:

1. Če sta x in y enaka, potem morata biti enaka tudi $x.hashCode()$ in $y.hashCode()$.
2. Če x in y nista enaka, potem mora biti verjetnost, da sta $x.hashCode() = y.hashCode()$ majhna (blizu $1/2^w$).

Prva lastnost nam zagotavlja, da če v zgoščevalni tabeli hranimo x in kasneje iščemo vrednost y (ki je enaka x), da bomo našli x . Druga lastnost pa nam preprečuje izgubo podatkov pri pretvarjanju objektov v cela števila. Zagotavlja nam, da bodo različni objekti imeli različno zgoščevalno vrednost in bodo tako zelo verjetno shranjeni na različnih mestih v naši zgoščevalni tabeli.

5.4.1 Zgoščevalne vrednosti osnovnih podatkovnih tipov

Za majhne osnovne podatkovne tipe kot so `char`, `byte`, `int`, in `float` lahko ponavadi hitro najdemo zgoščevalno vrednost. Ti podatkovni tipi imajo vedno binarno predstavitev sestavljeno iz w ali manj bitov. (V C++ `char` ponavadi 8-bitni in `float` 32-bitni.) . V teh primerih te bite obravnavamo kot cela števila na intervalu $\{0, \dots, 2^w - 1\}$. Če sta dve vrednosti različni potem dobijo različni zgoščevalni vrednosti. Če sta vrednosti enaki pa dobita enako zgoščevalno vrednost.

Nekateri podatkovni tipi pa so sestavljeni iz več kot w bitov. Ponavadi cw bitov za neko konstantno celo število c . (V Javi sta `long` in `double` primera tipov pri katerih je $c = 2$.) Te podatkovne tipe lahko obravnavamo kot objekte sestavljene iz c delov, kot je opisano v naslednjem podpoglavju.

5.4.2 Zgoščevalne vrednosti sestavljenih podatkovnih tipov

Za sestavljene objekte si želimo zgraditi zgoščevalno funkcijo, ki bi kombinirala zgoščevalne vrednosti podatkovnih tipov, ki ta objekt sestavljajo. Vendar pa to ni tako enostavno kot zveni. Kljub temu, da lahko najdemo kar nekaj bližnic s katerimi to lahko naredimo (na primer sestavljanje zgoščevalnih vrednosti z operacijo XOR) pa to ni rešitev problema, saj lahko hitro pridemo do primerov kjer take bližnice odpovedo (glej naloge 5.7–5.9). A vendar obstajajo hitri in robustni načini reševanja tega problema, če si lahko privoščimo računanje z $2w$ bitno natančnostjo. Zamislimo si objekt sestavljen iz delov P_0, \dots, P_{r-1} katerih zgoščevalne vrednosti so x_0, \dots, x_{r-1} . Potem si lahko izberemo neodvisna in naključna w -bitna števila z_0, \dots, z_{r-1} in eno liho in naključno celo število z sestavljeno iz $2w$ bitov. Iz tega lahko izračunamo zgoščevalno vrednost za naš objekt na naslednji način:

$$h(x_0, \dots, x_{r-1}) = \left(\left(z \sum_{i=0}^{r-1} z_i x_i \right) \bmod 2^{2w} \right) \text{div } 2^w .$$

Theorem 5.3. *Vzemimo $p > 2^w + 1$ da je naravno število, vzemimo x_0, \dots, x_{r-1} in y_0, \dots, y_{r-1} vsako je sekvenca w -bit celih števil v $\{0, \dots, 2^w - 1\}$ in predpostavimo $x_i \neq y_i$ za vsaj en indeks $i \in \{0, \dots, r - 1\}$. Potem*

$$\Pr\{h(x_0, \dots, x_{r-1}) = h(y_0, \dots, y_{r-1})\} \leq (r - 1)/p .$$

Dokaz. Enačba $h(x_0, \dots, x_{r-1}) = h(y_0, \dots, y_{r-1})$ je lahko napisana kot

$$\left((x_0 - y_0)z^0 + \dots + (x_{r-1} - y_{r-1})z^{r-1} \right) \bmod p = 0. \quad (5.3)$$

Ker $x_i \neq y_i$, je ta polinom netrivialen. Potemtakem, po Theorem ??, ima največ $r - 1$ rešitev v z . Verjetnost, da izberemo z , ki je ena od teh rešitev, je potemtakem v najboljšem primeru $(r - 1)/p$. \square

Opozorimo, da ima ta razpršitvena funkcija, prav tako opravka s primeri v katerih imata dve sekvenci različno dolžino, čeprav je ena od sekvenc predpona drugi. To je zaradi tega, ker ta funkcija efektivno razpršuje neskončno sekvenco

$$x_0, \dots, x_{r-1}, p-1, 0, 0, \dots$$

To zagotavlja, da če imamo dve sekvenci dolžine r in r' z $r > r'$, potem se ti dve sekvenci razlikujeta v indeksu $i = r$. V tem primeru (5.3) postane

$$\left(\sum_{i=0}^{i=r'-1} (x_i - y_i)z^i + (x_{r'} - p + 1)z^{r'} + \sum_{i=r'+1}^{i=r-1} x_i z^i + (p-1)z^r \right) \bmod p = 0,$$

katero, po Theorem ??, ima največ r rešitev v z . Skupaj z Theorem 5.3 to zadostuje za dokaz naslednjega bolj splošnega teorema:

Theorem 5.4. *Vzemimo $p > 2^w + 1$ da je naravno število, vzemimo x_0, \dots, x_{r-1} in $y_0, \dots, y_{r'-1}$, da sta unikatne sekvence w -bit celih števil v $\{0, \dots, 2^w - 1\}$. Potem*

$$\Pr\{h(x_0, \dots, x_{r-1}) = h(y_0, \dots, y_{r'-1})\} \leq \max\{r, r'\}/p.$$

Sledeči primer kode prikazuje kako je ta razpršitvena funkcija uporabljena na objektu, ki vsebuje polje x , ki vsebuje vrednosti:

```

----- GeomVector -----
unsigned hashCode() {
    long p = (1L<<32)-5; // prime: 2^32 - 5
    long z = 0x64b6055aL; // 32 bits from random.org
    int z2 = 0x5067d19d; // random odd 32 bit number
    long s = 0;
    long zi = 1;
    for (int i = 0; i < x.length; i++) {
        // reduce to 31 bits
        long long xi = (ods::hashCode(x[i]) * z2) >> 1;
        s = (s + zi * xi) % p;
        zi = (zi * z) % p;
    }
    s = (s + zi * (p-1)) % p;
    return (int)s;
}

```

Predstavljena koda žrtvuje nekaj verjetnosti kolizije zaradi implementacijske uporabnosti. Zlasti zaradi tega, ker aplicira multiplikativno razpršitveno funkcijo iz Section ??, z $d = 31$ za zmanjšanje $x[i].hashCode()$ v 31-bit vrednost. To je zaradi tega, da seštevanje in množenje, ki sta narejena po operaciji modula naravnega števila $p = 2^{32} - 5$, se lahko izvede z uporabo nepodpisane 63-bit aritmetike. Zaradi tega, je verjetnost dveh različnih sekvenc, od tega ima daljša dolžino r , da imata enako razpršitveno kodo v najslabšem primeru

$$2/2^{31} + r/(2^{32} - 5)$$

za razliko od $r/(2^{32} - 5)$ specificirano v Theorem 5.4.

5.5 Razprave in primeri

Ideja *multiplicative hashing* je zelo stara in je del zgoščevalne folklore [?, Section 6.4]. Vendar je ideja, da izberemo množitelja z kot naključno sodo število in analiza Section ??, zastarela po mnenju Dietzfelbingerja *et al.* [?]. Ta različica multiplikativnega zgoščevanja je ena od najpreprostejših, ampak njena verjetnost kolizije $2/2^d$ je za dva faktorja večja kot pri naključni funkciji $2^w \rightarrow 2^d$. *multiply-add hashing* metoda uporablja funkcijo

$$h(x) = ((zx + b) \bmod 2^{2w}) \operatorname{div} 2^{2w-d}$$

kjer sta z in b naključno izbrana iz $\{0, \dots, 2^{2w}-1\}$. Zmnoži-dodaj zgoščevanje ima verjetnost kolizije samo $1/2^d$ [?], ampak zahteva $2w$ -bitne aritmetične operacije.

Obstaja kar nekaj metod za pridobivanje zgoščevalnih vrednosti iz zaporedja fiksne dolžine, vsebujoč w -bitnih celih števil. Še posebej hitra metoda [?] je funkcija

$$h(x_0, \dots, x_{r-1}) = \left(\sum_{i=0}^{r/2-1} ((x_{2i} + a_{2i}) \bmod 2^w) ((x_{2i+1} + a_{2i+1}) \bmod 2^w) \right) \bmod 2^{2w}$$

kjer je r parno število in a_0, \dots, a_{r-1} naključno izbrani iz $\{0, \dots, 2^w\}$. To ustvari $2w$ -bitno zgoščevalno vrednost, katere možnost kolizije je $1/2^w$. To se lahko zmanjša na w -bitno zgoščevalno vrednost z uporabo multiplikativne zgoščevalne funkcije. Ta metoda je hitra, ker zahteva samo

$r/2$ $2w$ -bitnih multiplikacij, metoda omenjena v Section 5.4.2 pa zahteva r multiplikacij. (mod operacije se dogajajo zaporedno z uporabo w in $2w$ -bitne aritmetične operacije za seštevanje in multiplikacije.)

Metoda iz Section ??, ki uporablja polinome in polja praštevil za zgoščevanje tabel in nizov spremenljive dolžine je zastarela po mnenju Dietzfelbinerja *et al.* [?]. Zaradi njene uporabe mod operatorja, ki se zanaša na potrošne strojne ukaze je na žalost počasna. Nekatere različice te metode določijo praštevilo p iz obrazca $2^w - 1$. V tem primeru se lahko operator mod zamenja s prištevanjem (+) in logično in(&) operacijo [?, Section 3.6]. Druga možnost je uporaba hitrejša metode za nize fiksne velikosti pri blokih dolžine c za neko konstanto $c > 1$ in potem metode s polji praštevil za zaporedje $\lceil r/c \rceil$ zgoščevalnih vrednosti.

Exercise 5.1. Nekatere univerze vsakemu študentu določijo študentsko številko, ko se prvič prijavijo za katerikoli predmet. Te številke so zaporedna cela števila, ki so se začela z 0 mnogo let nazaj in so sedaj zapisana že v milijonih. Recimo, da imamo razred stotih novih študentov in bi radi vsakemu študentu dodelili zgoščevalno vrednost, ki je odvisna od njihovih študentskih števil. Ali ima več smisla uporabiti prvi dve številki ali zadnji dve številki študentske številke? Pojasni svoj odgovor.

Exercise 5.2. Upoštevajte zgoščevalno funkcijo iz odstavka Section ??, in predpostavite, da je $n = 2^d$ and $d \leq w/2$.

1. Pokažite, da za vsakega izbranega množitelja, z , obstajajo vrednosti n , ki imajo enako zgoščevalno vrednost. (Namig: Gre za preprosto rešitev, ki ne zahteva nobene teorije števil).
2. Glede na podanega množitelja, z , opišite tiste vrednosti n , ki imajo enako zgoščevalno vrednost. (Hint: Ta primer je zahtevnejši in zahteva poznavanje osnov teorije števil.)

Exercise 5.3. Pokažite, da je meja dovoljene vrednosti $2/2^d$ v trditvi Lemma ?? najboljša možna meja, če je $x = 2^{w-d-2}$ in $y = 3x$, then $\Pr\{\text{hash}(x) = \text{hash}(y)\} = 2/2^d$. (Namig: Poglejte si binarni prikaz za zx in $z3x$ in upoštevajte dejstvo, da je $z3x = zx + 2zx$.)

Exercise 5.4. Dokažite trditev Lemma ?? z uporabo Stirlingove aproksimacije iz poglavja Section 1.3.2.

Exercise 5.5. Upoštevajte spodnjo poenostavljeno verzijo kode za dodajanje elementa x v `LinearHashTable` (linearno razpršeno tabelo), ki element x shrani v prvo polje v tabeli, ki vsebuje vrednost `null`. Opišite zakaj je ta način dodajanja elementov zelo počasen. Pokažite to na primeru zaporednega izvajanja operacij $O(n)$ `add(x)`, `remove(x)`, in `find(x)`, ki za izvedbo porabijo n^2 časa.

```

LinearHashTable
bool addSlow(T x) {
    if (2*(q+1) > t.length) resize(); // max 50% occupancy
    int i = hash(x);
    while (t[i] != null) {
        if (t[i] != del && x.equals(t[i])) return false;
        i = (i == t.length-1) ? 0 : i + 1; // increment i
    }
    t[i] = x;
    n++; q++;
    return true;
}

```

Exercise 5.6. Zgodnejše verzije metode Java `hashCode()` za razred `String` ni delovala tako, da bi uporabila vse znake v dolgem nizu. Naprimer, za 16 znakov dolg niz se je koda razpršitve izračunala glede na osem sodo indeksiranih znakov. Na primeru pojasnite zakaj to ni bila pametna ideja. Primer naj sestoji iz večjega nabora nizov, pri čemer naj imajo vsi enako kodo razpršitve.

Exercise 5.7. Predpostavite da imate objekt sestavljen iz dveh w -bitnih števil, x in y . Pokažite zakaj $x \oplus y$ ni dobra koda razpršitve za vaš objekt. Pokažite tudi primer večje množice objektov, kjer bi vsi imeli kodo razpršitve 0.

Exercise 5.8. Predpostavite da imate objekt sestavljen iz dveh w -bitnih števil, x in y . Pokažite zakaj $x + y$ ni dobra koda razpršitve za vaš objekt. Pokažite tudi primer večje množice objektov, kjer bi vsi imeli enako kodo razpršitve.

Exercise 5.9. Predpostavite da imate objekt sestavljen iz dveh w -bitnih števil, x in y . Predpostavite tudi, da je koda razpršitve za vaš objekt definirana z deterministično funkcijo $h(x, y)$, ki ustvari eno samo w -bitno

število. Dokažite da obstaja večja množica objektov, ki imajo enako kodo razpršitve.

Exercise 5.10. Naj za neko pozitivno število w velja $p = 2^w - 1$. Razložite zakaj za pozitivno število x velja

$$(x \bmod 2^w) + (x \operatorname{div} 2^w) \equiv x \pmod{2^w - 1} .$$

(Dobimo algoritem za računanje $x \bmod (2^w - 1)$ s pomočjo zaporednega nastavljanja

$$x = x \& ((1 \ll w) - 1) + x \gg w$$

dokler ne velja $x \leq 2^w - 1$.)

Exercise 5.11. Izberite neko pogostokrat uporabljeno implementacijo zgoščene tabele kot je recimo The C++ STL `unordered_map` ali `HashTable` oziroma `LinearHashTable` iz te knjige in napišite program, ki v to podatkovno strukturo shranjuje števila, x , tako da je časovna zahtevnost funkcije `find(x)` linearna. Se pravi, poiščite množico n števil v kateri je cn elementov, katerih koda razpršitve je na isti lokaciji v tabeli. Odvisno od kvalitete implementacije boste to mogoče lahko dosegli že samo z natančnim pregledom kode ali pa boste morali napisati nekaj vrstic kode, ki bo poskušala z vstavljanjem in iskanjem elementov ter merjenjem časa za dodajanje in iskanje posameznih vrednosti. (To se lahko, se tudi že je, uporabi za napad DOS(denial of service) na strežnike [?].)

Poglavje 6

Dvojiška drevesa

To poglavje predstavlja eno najbolj temeljnih struktur v računalništvu: dvojiška drevesa. Uporaba besede *drevo* prihaja iz dejstva, da ko jih rišemo, je risba podobna drevesom iz gozda. Obstaja veliko načinov definiranja binarnega drevesa. Matematično je *binarno drevo* povezan, neusmerjen, končni graf brez ciklov.


Za večino aplikacij v računalništvu, so binarna drevesa *zakoreninjena*: Posebno vozlišče r , v največ drugi stopnji, se imenuje *koren* drevesa. Za vsako vozlišče $u \neq r$, se drugo vozlišče na poti od u do r imenuje *starš* od u . Vsa druga vozlišča, ki mejijo na u imenujemo *otrok* od u . Večina dvojiških dreves, ki nas zanimajo, so *urejena* in tako lahko ločimo med *levi otrok* in *desni otrok* od u .

V ilustraciji so dvojiška drevesa običajno sestavljena iz korena navzdol. Koren je na vrhu slike, ki ima levega in desnega otroka. Levi otrok je na levi strani, desni pa na desni strani (Figure 6.1). Na primer Figure 6.2. Kaže binarno drevo z devetimi vozlišči.


Ker so dvojiška drevesa tako pomembna, so za njih razvili določeno terminologijo: *globina* vozliščea, u , je v binarnem drevesu dolžina poti od u do korena drevesa. Če je vozlišče w , na poti od u do r , potem w imenujemo *prednik* od u in u pa imenujemo *potomec* od w . *poddrevo* od vozlišča u je binarno drevo, ki ima korenine v u in vsebuje vse potomce od u . *višina* vozlišča u , je dolžina najdaljše poti od u do enega od njenih potomcev. *višina* od drevesa je višina njegovega korena. Vozlišče u , je *list* če nima nobenega otroka.

Včasih mislimo, da so drevesa utrjena z *zunanjimi vozlišči*. Vsako

Dvojiška drevesa

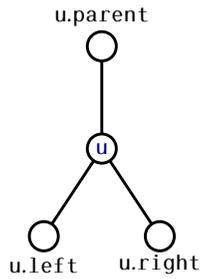

Slika 6.1: Starš, levi otrok, desni otrok vozlišča u v BinaryTree.

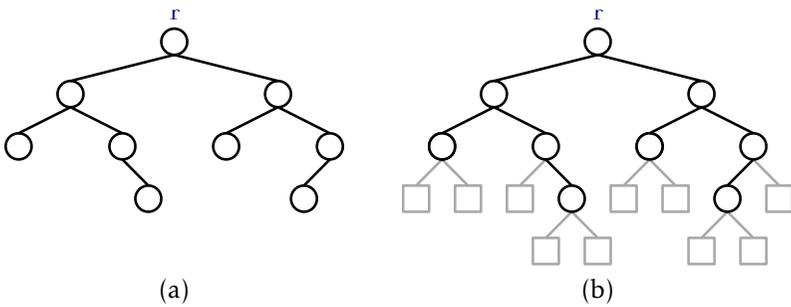

Slika 6.2: Binarno drevo (a) devet vozlišč in (b) deset zunanjih vozlišč.

vozlišče, ki nima levega otroka ima zunanje vozlišče kot svojega levega otroka in ustrezno vsako vozlišče, ki nima pravega otroka ima zunanjo vozlišče kot svojega pravega otroka (glejte Figure 6.2.b). Z indukcijo lahko enostavno preverimo, da binarno drevo z $n \geq 1$ pravimi vozlišči ima $n + 1$ zunanjih vozlišč.

6.1 BinaryTree: Osnovno Binarno Drevo

Najenostavnejši način, predstavitve vozlišča u , v binarnem drevesu je izrecno shranjevanje (največ treh) sosedov od u :

```

BinaryTree
class BTreeNode {
    N *left;
    N *right;
    N *parent;
    BTreeNode() {
        left = right = parent = NULL;
    }
};

```

Ko eden od treh sosedov ni prisoten, ga nastavimo na `nil`. Na ta način sta oba zunanja vozlišča drevesa in starš korena vrednosti `nil`.

Binarno drevo se lahko zastopa kot pointer do svojega vozlišča korena r :

```

BinaryTree
Node *r;    // root node

```

Globino vozlišča u , lahko izračunamo tako, da štejemo korake od u do korena:

```

BinaryTree
int depth(Node *u) {
    int d = 0;
    while (u != r) {
        u = u->parent;
        d++;
    }
    return d;
}

```

6.1.1 Rekurzivni algoritmi

Z uporabo rekurzivnih algoritmov je izračun o binarnih drevesih enostaven. Na primer, za izračun velikosti (število vozlišč) binarnega drevesa, ki je zakoreninjen v vozlišču u , naredimo tako da rekurzivno izračunamo velikost dveh poddreves, ki so zakoreninjena na otroke od u , nato povzamemo te velikosti, in dodamo eno:

```

BinaryTree
int size(Node *u) {
    if (u == nil) return 0;
    return 1 + size(u->left) + size(u->right);
}

```

Za izračun višine vozlišča u moremo izračunati višino u -jevih dveh poddreves, vzeti največjega in mu dodati:

```

BinaryTree
int height(Node *u) {
    if (u == nil) return -1;
    return 1 + max(height(u->left), height(u->right));
}

```

6.1.2 Obiskovanje Binarnega drevesa

Prejšnja algoritma iz prejšnjega odseka uporabljata rekurzijo, za obisk vseh vozlišč v binarnem drevesu. Vsak od njih obiše vozlišča binarnega drevesa v istem vrstnem redu kot naslednja koda:

```

BinaryTree
void traverse(Node *u) {
    if (u == nil) return;
    traverse(u->left);
    traverse(u->right);
}

```

Z uporabo rekurzije, lahko na ta način proizvajamo zelo kratko in preprosto kodo, lahko pa je taka koda zelo problematična. Največja globina rekurzijska je podana z največjo globino vozlišča v dvojiškem drevesu, tj,

višina drevesa. Če je višina drevesa zelo velika, potem lahko taka rekurzija porabi veliko več pomnilnika na skladu, kot ga je na voljo.


Za obhod binarnega drevesa brez rekurzije, lahko uporabimo algoritem, ki se zanaša na to, da ve iz kje je prišel in kam bo odšel. Glej Figure 6.3. Če pridemo do vozlišča `u` od `u.parent`, potem obiščemo `u.left`. Če pridemo do `u` od `u.left`, potem obiščemo `u.right`. Če prispemo na `u` iz `u.right`, potem smo končali z obiskovanjem `u`-jevih poddreves, in se tako vrnemo na `u.parent`. Naslednja koda izvaja to idejo, ki vključuje ravnanje v primerih, ko katera koli od `u.left`, `u.right` ali `u.parent` je `nil`:

```
BinaryTree
void traverse2() {
    Node *u = r, *prev = nil, *next;
    while (u != nil) {
        if (prev == u->parent) {
            if (u->left != nil) next = u->left;
            else if (u->right != nil) next = u->right;
            else next = u->parent;
        } else if (prev == u->left) {
            if (u->right != nil) next = u->right;
            else next = u->parent;
        } else {
            next = u->parent;
        }
        prev = u;
        u = next;
    }
}
```

Enake primere, ki jih lahko izračunamo z rekurzivnimi algoritmi, lahko izračunamo z iterativnimi algoritmi. Na primer, za izračun velikosti drevesa hranimo števec `n`, in nižamo `n` vsakič ko obiščemo novo vozlišče.

```
BinaryTree
int size2() {
    Node *u = r, *prev = nil, *next;
    int n = 0;
    while (u != nil) {
        if (prev == u->parent) {
            n++;
            if (u->left != nil) next = u->left;
        }
    }
}
```

Dvojiška drevesa

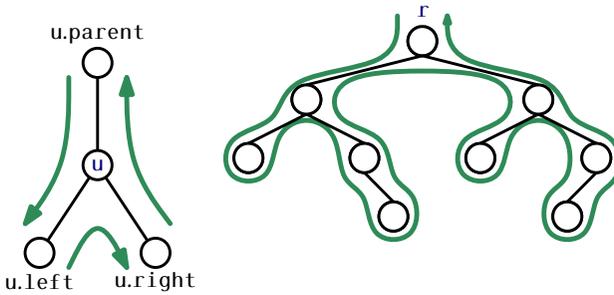


Slika 6.3: Trije primeri, ki se pojavijo na vozlišču u kadar obhodimo binarna drevesa, ki niso rekurzivna

```
    else if (u->right != nil) next = u->right;
    else next = u->parent;
  } else if (prev == u->left) {
    if (u->right != nil) next = u->right;
    else next = u->parent;
  } else {
    next = u->parent;
  }
  prev = u;
  u = next;
}
return n;
}
```

V nekaterih implementacijah binarnih dreves, se `parent` ne uporablja. V takih primerih, lahko še vedno uporabimo iterativno izvedbo, vendar mora taka izvedba uporabljati `List` (ali `Stack`), saj bi tako lahko spremljali pot od trenutnega vozlišča do korena.

Posebna vrsta prečkanja, ki ne ustreza vzorcu zgoraj navedene funkcije je *prvi-v-širino*. V prvi-v-širino obhodu, so vozlišča obiskana stopnja-postopno, pri kateremu začnemo v korenu in nadaljujemo navzdol, kjer obiskujemo vsako vozlišče od levega proti desni (glej Figure 6.4). To je podobno načinu branja strani v Angleškem jeziku. Prvi-v-širino obhod je implementiran z uporabo vrste `q`, ki na začetku vsebuje samo koren `r`. Na vsakem koraku, vzamemo naslednje vozlišče `u` iz `q`, nato procesiramo `u`,

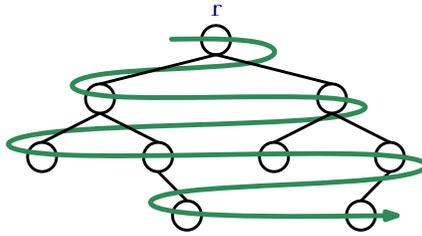

Slika 6.4: Med prvi-v-širino obhodu, so vozlišča v binarnem drevesu obiskana po principu stopnja-po-stopnjo in levo-proti-desni za vsako stopnjo.

in dodamo `u.left` in `u.right` (če niso `nil`) v `q`:


```

BinaryTree
void bfTraverse() {
    ArrayDeque<Node*> q;
    if (r != nil) q.add(q.size(),r);
    while (q.size() > 0) {
        Node *u = q.remove(q.size()-1);
        if (u->left != nil) q.add(q.size(),u->left);
        if (u->right != nil) q.add(q.size(),u->right);
    }
}

```

6.2 BinarySearchTree: Neuravnoteženo binarno iskalno drevo

`BinarySearchTree` je posebna oblika binarnega drevesa, pri katerem vsako vozlišče `u` hrani tudi podatek `u.x` iz nekega skupnega vrstnega reda. Podatki binarnega iskalnega drevesa upoštevajo *lastnost binarnih iskalnih dreves*: Za vozlišče `u` velja, da vsak podatek shranjen v poddrevesu `u.left` je manjši od `u.x` ter vsak podatek shranjen v poddrevesu `u.right` je večji od `u.x`. Primer `BinarySearchTree` je prikazan v Figure 6.5.

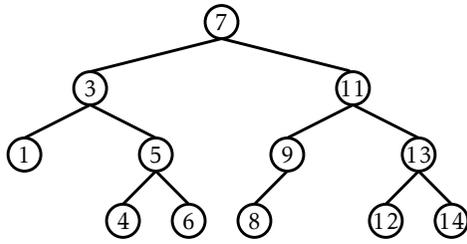

Slika 6.5: Binarno iskalno drevo.

6.2.1 Iskanje

Lastnost binarnega iskalnega drevesa je zelo uporabna, ker nam omogoča hitro iskanje vrednosti x v binarnem iskalnem drevesu. To naredimo tako, da začnemo z iskanjem vrednosti x v korenu r . Ko pregledamo vozlišče u , imamo tri možnosti:

1. Če je $x < u.x$, nadaljujemo z iskanjem v $u.left$;
2. Če je $x > u.x$, nadaljujemo z iskanjem v $u.right$;
3. Če je $x = u.x$, pomeni, da smo našli vozlišče u , ki hrani x .

Iskanje se zaključi, ko dosežemo Možnost 3 ali ko je $u = nil$ (prazen). V prvem primeru smo našli x . V drugem pa sklenemo, da x ni v binarnem iskalnem drevesu.

BinarySearchTree

```

T findEQ(T x) {
    Node *w = r;
    while (w != nil) {
        int comp = compare(x, w->x);
        if (comp < 0) {
            w = w->left;
        } else if (comp > 0) {
            w = w->right;
        } else {

```

```

        return w->x;
    }
}
return null;
}

```

V Figure 6.6 sta prikazana dva primera iskanj v binarnem iskalnem drevesu. Drugi primer prikazuje, da tudi če ne najdemo x v drevesu, vseeno pridobimo nekaj pomembnih informacij. Če pogledamo zadnje vozlišče u pri katerem se je zgodila Možnost 1, vidimo, da je $u.x$ najmanjša vrednost v drevesu, ki je večja od x . Podobno, zadnje vozlišče kjer se je zgodila Možnost 2 hrani največjo vrednost v drevesu, ki je manjša od x . Torej, ob spremljanju zadnjega vozlišča z pri katerem se je zgodila Možnost 1, lahko BinarySearchTree implementira $\text{find}(x)$ funkcijo, ki vrne najmanjšo vrednost v drevesu, ki je večja ali enaka x :

BinarySearchTree

```


T find(T x) {
    Node *w = r, *z = nil;
    while (w != nil) {
        int comp = compare(x, w->x);
        if (comp < 0) {
            z = w;
            w = w->left;
        } else if (comp > 0) {
            w = w->right;
        } else {
            return w->x;
        }
    }
    return z == nil ? null : z->x;
}

```

6.2.2 Vstavljanje

Pri vstavljanju nove vrednosti x v BinarySearchTree, najprej poiščemo x v drevesu. Če ga najdemo, potem vstavljanje ni potrebno. V nasprotnem primeru shranimo x v otroka zadnjega vozlišča p , ki smo ga obiskali med iskanjem za vrednostjo x . Ali je novo vozlišče levi ali desni otrok vozlišča

Dvojiška drevesa

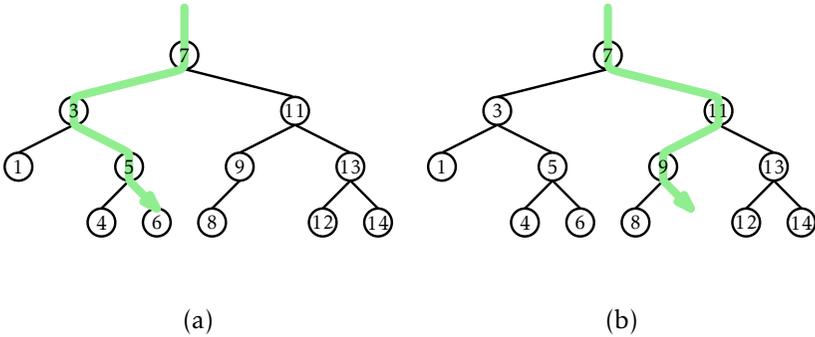

Slika 6.6: Primer (a) uspešnega iskanja (za 6) ter (b) neuspešnega iskanja (za 10) v binarnem iskalnem drevesu.


p , je odvisno od rezultata primerjave med x ter $p.x$.

```

BinarySearchTree
bool add(T x) {
    Node *p = findLast(x);
    Node *u = new Node;
    u->x = x;
    return addChild(p, u);
}
    
```

```

BinarySearchTree
Node* findLast(T x) {
    Node *w = r, *prev = nil;
    while (w != nil) {
        prev = w;
        int comp = compare(x, w->x);
        if (comp < 0) {
            w = w->left;
        } else if (comp > 0) {
            w = w->right;
        } else {
            return w;
        }
    }
    return prev;
}
    
```

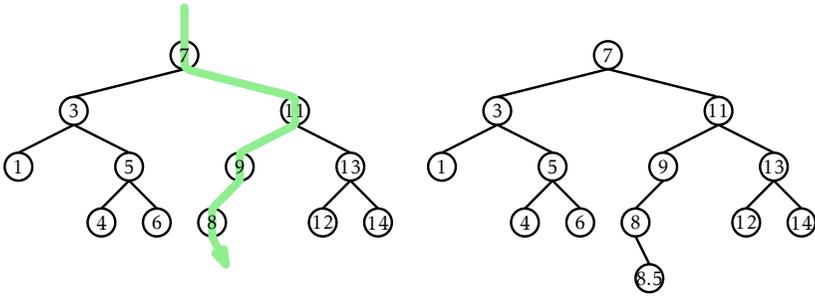

Slika 6.7: Vstavljanje vrednosti 8.5 v binarno iskalno drevo.

```

BinarySearchTree
bool addChild(Node *p, Node *u) {
    if (p == nil) {
        r = u;           // inserting into empty tree
    } else {
        int comp = compare(u->x, p->x);
        if (comp < 0) {
            p->left = u;
        } else if (comp > 0) {
            p->right = u;
        } else {
            return false; // u.x is already in the tree
        }
        u->parent = p;
    }
    n++;
    return true;
}

```

Primer je prikazan v Figure 6.7. Najbolj časovno požrešen del tega procesa je začetno iskanje vozlišča x , ki porabi količino časa sorazmerno z višino novo vstavljenega vozlišča u . V najslabšem primeru je ta enaka višini `BinarySearchTree`.

6.2.3 Brisanje


Brisanje vrednosti, ki jo hrani vozlišče u v strukturi `BinarySearchTree` je malce težje. Če je u list potem preprosto odstranimo u iz seznama otrok njegovega starša. V primeru, da ima u samo enega otroka lahko odstranimo u iz drevesa tako, da $u.parent$ posvoji u -jevega otroka (glej Figure 6.8):

```


BinarySearchTree
void splice(Node *u) {
    Node *s, *p;
    if (u->left != nil) {
        s = u->left;
    } else {
        s = u->right;
    }
    if (u == r) {
        r = s;
        p = nil;
    } else {
        p = u->parent;
        if (p->left == u) {
            p->left = s;
        } else {
            p->right = s;
        }
    }
    if (s != nil) {
        s->parent = p;
    }
    n--;
}

```

Brisanje pa se zakomplicira, ko ima u dva otroka. V tem primeru je najlažje poiskati neko vozlišče w , ki ima manj kot dva otroka, ter da $w.x$ lahko zamenja $u.x$. Za ohranjanje lastnosti binarnega bskalnega drevesa mora biti vrednost $w.x$ blizu vrednosti $u.x$. Na primer: če bi izbrali w tako, da je $w.x$ najmanjša vrednost, ki je večja od $u.x$, bi delovalo. Iskanje primerne vozlišča w je preprosto: to je najmanjša vrednost, ki se nahaja v poddrevesu $u.right$. To vozlišče lahko brez skrbi odstranimo, ker nima

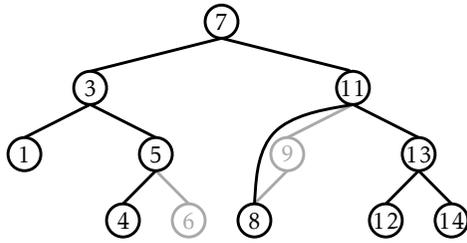

Slika 6.8: Brisanje lista (6) ali vozlišča z enim otrokom (9) je preprosto.

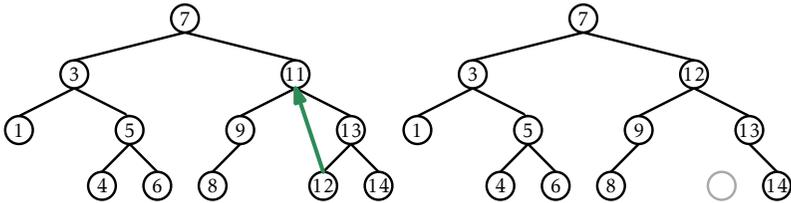

Slika 6.9: Brisanje neke vrednosti (11) iz nekega vozlišča u , ki ima dva otroka, počnemo z zamenjavo u -jeve vrednosti z najmanjšo vrednostjo v u -jevem desnem poddrevesu.

levega otroka (glej Figure 6.9).

```

BinarySearchTree
void remove(Node *u) {
    if (u->left == nil || u->right == nil) {
        splice(u);
        delete u;
    } else {
        Node *w = u->right;
        while (w->left != nil)
            w = w->left;
        u->x = w->x;
        splice(w);
        delete w;
    }
}

```

6.2.4 Povzetek

Vsaka izmed funkcij $\text{find}(x)$, $\text{add}(x)$ ter $\text{remove}(x)$ v strukturi `BinarySearchTree` vključuje sledenje neki poti od korena pa do nekega vozlišča v drevesu. Brez dodatnega znanja o obliki drevesa je težko karkoli povedati o dolžini te poti, razen tega, da je pot manjša kot n - število vseh vozlišč v drevesu. Sledeči izrek povzame zmožnosti podatkovne strukture `BinarySearchTree`:

Theorem 6.1. *BinarySearchTree implementira SSet vmesnik ter podpira funkcije $\text{add}(x)$, $\text{remove}(x)$ ter $\text{find}(x)$ v $O(n)$ časa na operacijo.*

Theorem 6.1 se slabo primerja z Theorem 4.2, ki prikazuje, da struktura `SkipListSSet` lahko implementira SSet vmesnik z pričakovanim časom $O(\log n)$ na operacijo. Problem strukture `BinarySearchTree` tiči v tem, da lahko postane *neuravnoteženo*. Namesto da drevo izgleda kot na Figure 6.5, lahko izgleda kot dolga veriga z n vozlišči, ki imajo po točno enega otroka, razen zadnjega, ki nima nobenega.

Obstaja več načinov, kako se izogniti strukturi `BinarySearchTree`, ki je neuravnotežena. Vsi načini vodijo v podatkovne strukture, ki imajo operacije s časom $O(\log n)$. V Chapter 7 pokažemo, kako lahko dosežemo operacije z *pričakovanim* časom $O(\log n)$ s pomočjo naključnosti. V Chapter ?? pokažemo, kako dosežemo operacije z *amortiziranim* časom $O(\log n)$ s pomočjo delnih obnovitvenih operacij. V Chapter 8 pokažemo, kako dosežemo operacije z *najslabšim* časom $O(\log n)$ s pomočjo simulacije dreves, ki niso binarna: eno v katerem imajo vozlišča lahko do štiri otroke.

6.3 BinaryTree: Razprava in vaje

Dvojiška drevesa se že tisočletja uporabljajo za predstavitev razmerij med elementi. Med drugim se uporabljajo tudi za prikaz družinskih dreves (rodovnika). Vzemimo primer, koren drevesa je oseba A. Levi in desni otrok osebe A sta njena starša in sta vozlišči drevesa; zgodba se naprej ponavlja za vsako vozlišče rekurzivno v globino. V zadnjih stoletjih se uporabljajo tudi v biologiji, natančneje za prikaz vrst v drevesni strukturi, kjer listi drevesa predstavljajo obstoječe vrste, vozlišča znotraj drevesa pa

dogodke v razvoju, kjer se iz ene razvijeta dve novi vrsti (*angl: speciation event*).

V petdesetih letih 19. st. so raziskovalci odkrili dvojiška iskalna drevesa. Več o dvojiških iskalnih drevesih lahko preberete v nadaljevanju.

Ko se srečamo z implementacijo dvojiških dreves, zlasti če le-te gradimo z ničle, se moramo dogovoriti za nekaj pravil. Eno izmed pravil je vprašanje: naj vozlišča drevesa vsebujejo kazalce na svoje starše ali ne? Če večina operacij na drevesu poteka od korena do listov, potem kazalcev ne potrebujemo. Po drugi strani pa to pomeni, da moramo t.i. sprehode po drevesu implementirati rekurzivno ali pa z uporabo posebnih skladov. Pomanjkanje kazalcev se pozna tudi v nekaterih drugih metodah, kot sta npr. vstavljanje in brisanje elementov iz dvojiškega drevesa, kjer se brez kazalcev njuna implementacija močno zaplete.

Drugo pravilo govori o tem kako v vozlišču hraniti kazalce na starša ter levega in desnega otroka. Ena možnost je, da so kazalci shranjeni kot spremenljivke. Druga možnost je, da jih hranimo v tabeli p , ki je dolžine 3 tako, da je vrednost $u.p[0]$ levi otrok vozlišča u , vrednost $u.p[1]$ je desni otrok vozlišča u , vrednost $u.p[2]$ pa je starš vozlišča u . Z uporabo tabele kazalcev tudi omogočimo poenostavitev nekaterih zaporedij *if* stavkov v algebraične izraze.

Takšno poenostavitev lahko opazimo ob sprehodu po drevesu. Ko naletimo na vozlišče u iz tabele $u.p[i]$, je naslednje vozlišče v sprehodu $u.p[(i + 1) \bmod 3]$. Podoben primer nastopi, ko v drevesu nimamo levo-desne simetrije. Npr. sorojenec (tj. brat) vozlišča $u.p[i]$ je $u.p[(i + 1) \bmod 2]$. Takšen trik deluje, če je vozlišče $u.p[i]$ levi otrok ($i = 0$) ali desni otrok ($i = 1$) vozlišča u . S tem nam ni več potrebno pisati *leve* in *desne* kode (tj. dve različni kodi za urejanje leve in desne strani drevesa), temveč lahko vse združimo v en sam košček kode. Kot primer si lahko ogledate metodi `rotateLeft(u)` in `rotateRight(u)` na strani 148.

Vaja 6.1. Dokažite, da ima dvojiško drevo s številom vozlišč $n \geq 1$ $n - 1$ povezav.

Vaja 6.2. Dokažite, da ima dvojiško drevo s številom notranjih vozlišč $n \geq 1$ $n + 1$ zunanjih vozlišč (listov).

Vaja 6.3. Privzemimo, da imamo dvojiško drevo T z vsaj enim listom. Dokažite bodisi, da: a) ima koren drevesa največ enega otroka bodisi b), da ima drevo T več kot en list.

Vaja 6.4. Implementirajte nerekurzivno metodo $size2(u)$, ki izračunava velikost poddrevesa vozlišča u . **Vaja 6.5.** Napišite nerekurzivno metodo $height2(u)$, ki izračunava višino vozlišča u v binarnem drevesu. **Vaja 6.6.** Binarno drevo je uravnoreženo, če za vsako vozlišče u velja, da se višina njegovih poddreves z vozliščem $u.left$ in $u.right$ razlikuje za največ ena. Napišite rekurzivno metodo $isBalanced()$ katera testira, če je drevo uravnoreženo. Metoda mora imeti časovno zahtevnost $O(n)$. (Priporočeno je, da kodo testirate na nekaj velikih drevesih z različnimi oblikami. Metoda s časovno zahtevnostjo veliko večjo od $O(n)$ je dosti lažje napisati.)


Premi pregled (pre-order) po binarnem drevesu je sprehod, ki obiše vsako vozlišče u pred svojimi otroci. Vmesni pregled (in-order) pogleda najprej levega otroka potem koren in nato še desnega otroka. Dobljeni vrstni red je sortiran. Obratni pregled (post-order) obiše koren u šele po tem, ko obiše vsa vozlišča v svojih poddrevesih. Glej sliko 6.10.

Vaja 6.7. Ustvarite podrazred `BinaryTree`, čigar vozlišča imajo polja za shranjevanje števil premege, obratnega in vmesnega pregleda. Napišite rekurzivne metode $preOrderNumber()$, $inOrderNumber()$ in $postOrderNumber()$, ki ta števila pravilno dodelijo. Vse te metode morajo imeti časovno zahtevnost $O(n)$.

Vaja 6.8. Napišite nerekurzivno metode $nextPreOrder(u)$, $nextInOrder(u)$ in $nextPostOrder(u)$, ki vračajo vozlišče katero sledi u v premem, vmesnem in obratnem pregledu. Te metode bi morale vzeti amortiziran konstanten čas. Če začnemo pri katerem koli izbranem vozlišču, ter večkrat kliče eno izmed teh funkcij dokler u ni enak `null`, bi časovna zahtevnost morala biti $O(n)$.

Vaja 6.9. Recimo, da imamo binarno drevo s pre-, in- in post-order številkami dodeljenimi vozliščem. Pokažite, kako se lahko te številke uporabijo za odgovor na vsako izmed naslednjih vprašanj, v konstantnem času.

1. Ob danem vozlišču u , določite velikost poddrevesa, ki ima koren v

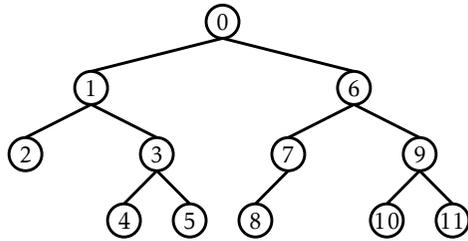

Slika 6.10: Pre-order, post-order, and in-order numberings of a binary tree.

u.

2. Ob danem vozlišču u , določite globino v u .
3. Ob danih dveh vozliščih u in w , določite ali je u prednik w .

Exercise 6.1. Recimo, da imamo seznam vozlišč, ki so premo in vmesno oštevilčena. Dokažite, da obstaja največ eno premo/vmesno oštevilčeno drevo in pokažite, kako ga sestavimo.

Exercise 6.2. Pokažite, da je lahko oblika kateregakoli dvojiškega drevesa z n vozlišči predstavljena z največ $2(n - 1)$ biti. (Namig: poskusite zabeležiti, kaj se zgodi ob sprehodu, nato podatke uporabite za ponovno postavitve drevesa.)

Exercise 6.3. Narišite, kaj se zgodi, ko dodamo vrednosti 3.5 in nato 4.5 dvojiškemu iskalnemu drevesu v Figure 6.5.

Exercise 6.4. Narišite, kaj se zgodi, ko odstranimo vrednosti 3 in nato 5 iz dvojiškega iskalnega drevesa v Figure 6.5.

Exercise 6.5. Izvedite `BinarySearchTree` metodo, `getLE(x)`, ki vrne seznam vseh členov, ki so manjši ali enaki x . Čas izvajanja vaše metode, bi moral biti $O(n' + h)$, kjer je n' število členov, ki so manjši ali enaki x in h je višina drevesa.

Exercise 6.6. Opišite, kako dodamo elemente $\{1, \dots, n\}$ prvotno praznemu `BinarySearchTree` tako, da ima končno drevo višino $n - 1$. Na koliko načinov je to mogoče narediti?

Exercise 6.7. Če imamo neko `BinarySearchTree` in izvedemo operaciji `add(x)`, ki ji sledi `remove(x)` (z enako vrednostjo `x`), ali se nujno povrnemo v prvotno drevo?

Exercise 6.8. Ali lahko `remove(x)` operacija poveča višino kateregakoli vozlišča v `BinarySearchTree`? In če da, za koliko?

Exercise 6.9. Ali lahko `add(x)` operacija poveča višino kateregakoli vozlišča v `BinarySearchTree`? Ali lahko poveča višino drevesa? Če da, za koliko?

Exercise 6.10. Oblikujte in izvedite različico `BinarySearchTree`, v kateri vsako vozlišče `u`, vzdržuje vrednosti `u.size` (velikost poddrevesa, ki ima koren v vozlišču `u`), `u.depth` (globino od `u`), in `u.height` (višino poddrevesa, s korenem v `u`).

Te vrednosti vzdržujemo tudi ob klicu `add(x)` in `remove(x)` operacij, ampak to ne sme povečati ceno operacij za več kakor neko konstanto vrednost.

Poglavje 7

Naključna iskalna binarna drevesa

V tem poglavju bomo predstavili binarno iskalno strukturo, ki uporablja naključje, da doseže pričakovani čas $O(\log n)$ za vse operacije.

7.1 Naključna iskalna binarna drevesa

Premislimo o dveh binarnih iskalnih drevesih, ki sta prikazani na Figure 7.1, od katerih ima vsak $n = 15$ vozlišč. Tista na levi strani je seznam ta druga pa je popolnoma uravnoteženo binarno iskalno drevo. Tista na levi strani ima višino $n - 1 = 14$ in tista na desni ima višino tri.

Predstavljajte si, kako bi lahko bili zgrajeni ti dve drevesi. Tista na levi se zgodi, če začnemo s praznim `BinarySearchTree` in dodamo zaporedje

$$\langle 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 \rangle .$$

Nobeno drugo dodatno zaporedje ne bo ustvarilo to drevo (kot lahko dokažete z indukcijo po n). Po drugi strani, pa je drevo na desni lahko ustvarjeno z zaporedjem


$$\langle 7, 3, 11, 1, 5, 9, 13, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 \rangle .$$

Ostala zaporedja tudi delujejo dobro, vključno z

$$\langle 7, 3, 1, 5, 0, 2, 4, 6, 11, 9, 13, 8, 10, 12, 14 \rangle ,$$

in

$$\langle 7, 3, 1, 11, 5, 0, 2, 4, 6, 9, 13, 8, 10, 12, 14 \rangle .$$

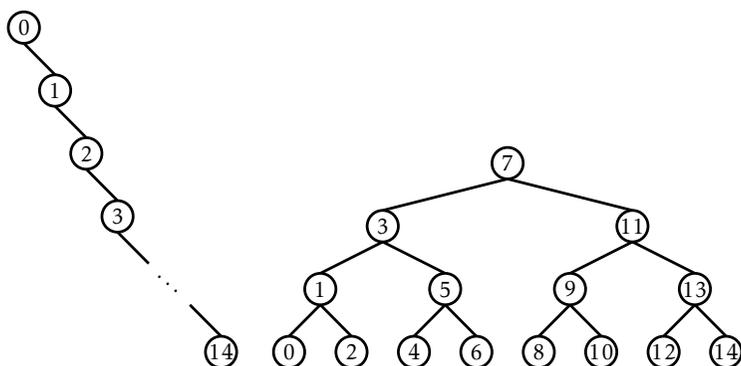Slika 7.1: Dva binarna iskalna drevesa vsebujeta cela števila $0, \dots, 14$.


Dejstvo je, da obstaja 21,964,800 dodatnih zaporedij, ki lahko ustvarijo drevo na desni strani in samo eno zaporedje, ki lahko ustvari drevo na levi strani.

Zgornji primer daje nekaj nezanesljivih dokazov, saj če izberemo naključno permutacijo od $0, \dots, 14$, in jo dodamo v binarno iskalno drevo, potem je bolj verjetno, da bi dobili zelo uravnoteženo drevo (na desni strani Figure 7.1) tako lahko dobimo zelo neuravnoteženo drevo (na levi strani Figure 7.1).

Formaliziramo to notacijo s preučevanjem naključnih binarnih iskalnih dreves. *Naključno binarno iskalno drevo* velikosti n dobimo na naslednji način: Vzamemo naključno permutacijo, x_0, \dots, x_{n-1} , celih števil $0, \dots, n-1$ in dodajamo njene elemente, enega za drugim v BinarySearch-Tree. Z *naključnimi permutacijami* mislimo, da vsaka izmed $n!$ permutacij (urejena) od $0, \dots, n-1$ enako verjetna, tako da je verjetnost pridobitve posebne permutacije $1/n!$.

Upoštevajmo, da lahko vrednosti $0, \dots, n-1$ nadomestimo s poljubnimi urejenim izborom n elementov brez spreminjanja nobene od lastnosti naključnega binarnega iskalnega drevesa. Element $x \in \{0, \dots, n-1\}$ preprosto stoji za elementom ranga x v urejenem izboru velikosti n .

Preden bomo lahko predstavili naš glavni rezultat o naključnih binarnih iskalnih drevesih, si moramo vzeti nekaj časa za kratek odmik, da lahko razpravljamo o tipu števila, ki se pojavlja pogosteje pri preučevanju

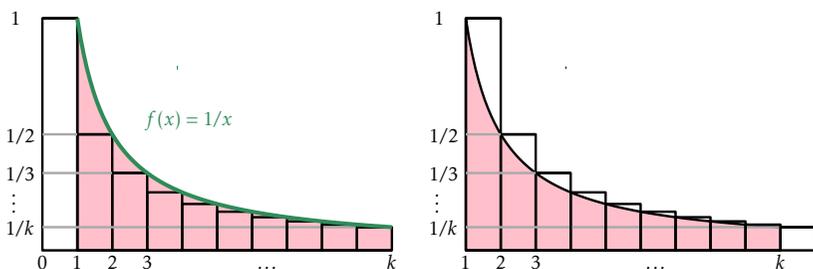

Slika 7.2: k -iško harmonično število $H_k = \sum_{i=1}^k 1/i$ je zgoraj omejeno in spodaj omejeno z dvema integraloma. Vrednost teh integralov je podana s območjem, ki je zasenčeno, medtem, ko je vrednost H_k podana z območjem, kjer so pravokotniki.

naključnih struktur. Za nenegativno celo število, k , k -tiško *harmonično število*, označeno H_k , je definirano kot

$$H_k = 1 + 1/2 + 1/3 + \dots + 1/k .$$

Harmonično število H_k nima preproste zaprte oblike, vendar je zelo tesno povezano z naravnim logaritmom od k . Zlasti,

$$\ln k < H_k \leq \ln k + 1 .$$

Bralci, ki so študirali računanje lahko opazijo, da je tako, ker integral $\int_1^k (1/x) dx = \ln k$. Imejmo v mislih, da integral je lahko interpretiran kot območje med krivuljo in x -os, vrednost H_k je lahko nižje omejena z integralom $\int_1^k (1/x) dx$ in višje omejena z $1 + \int_1^k (1/x) dx$. (Glej Figure 7.2 za grafično razlago.)

Lemma 7.1. V naključnem binarnem iskalnem drevesu velikosti n , držijo naslednje izjave:

1. Za vsak $x \in \{0, \dots, n-1\}$, pričakovana dolžina iskane poti za x je $H_{x+1} + H_{n-x} - O(1)$.¹
2. Za vsak $x \in (-1, n) \setminus \{0, \dots, n-1\}$, pričakovana dolžina iskane poti za x je $H_{\lceil x \rceil} + H_{n-\lceil x \rceil}$.

¹Izraz $x+1$ in $n-x$ si je mogoče razlagati, kot število elementov v drevesu, ki je manjše ali enako x in število elementov v drevesu, ki je večje ali enako x .

Dokazali bomo Lemma 7.1 v naslednjem poglavju. Za zdaj, upoštevajmo kaj nam povedo oba dela Lemma 7.1. Prvi del nam pove, da če iščemo element v drevesu velikosti n , potem je predvidena dolžina iskane poti največ $2 \ln n + O(1)$. Drugi del nam pove, enako stvar pri iskanju za vrednost, ki ni shranjena v drevesu. Če primerjamo oba dela Leme, vidimo, da je nekoliko hitrejša iskanje, če iščemo nekaj, kar je v drevesu v primerjavi z nečem, kar ni.

7.1.1 Dokaz Lemma 7.1


Ključna ugotovitev pri dokazovanju Lemma 7.1 je naslednja: Iskana pot za vrednost x v odprtem intervalu $(-1, n)$ v naključnem binarnem iskalnem drevesu, T , vsebuje vozlišče s ključem $i < x$ če, in samo če je naključna permutacija uporabljena za ustvarjanje T , i preden se pojavi katerikoli od $\{i + 1, i + 2, \dots, \lfloor x \rfloor\}$.

Da bi to videli, se nanašamo Figure 7.3 in lahko opazimo, da do nekatere vrednosti v $\{i, i + 1, \dots, \lfloor x \rfloor\}$ je dodana iskana pot za vsako vrednost v odprtem intervalu $(i - 1, \lfloor x \rfloor + 1)$ ter te sta enake. (Zapomnimo si to, za dve vrednosti, ki imata različne iskane poti, tu mora biti nek element v drevesu, ki je različen od obeh.) Naj bo j prvi element v $\{i, i + 1, \dots, \lfloor x \rfloor\}$, ki nastopa v naključni permutaciji. Opazimo, da j je zdaj in bo vedno v iskani poti za x . Če $j \neq i$ potem vozlišče u_j , ki vsebuje j je ustvarjeno pred vozliščem u_i , ki vsebuje i . Kasneje, ko je i dodan, bo bil dodan v korenu poddrevesa pri $u_j.\text{left}$, saj $i < j$. Po drugi strani iskana pot za x , ne bo nikoli obiskala poddrevo, ker bi se nadaljevala k $u_j.\text{right}$ po obisku u_j .

Podobno za $i > x$, i se pojavi v iskalni poti za x če, in samo če i se pojavi pred katerikoli od $\{\lceil x \rceil, \lceil x \rceil + 1, \dots, i - 1\}$ v naključni permutaciji, ki uporablja za ustvarjanje T .

Opazimo, da če začnemo z naključno permutacijo od $\{0, \dots, n\}$, potem pod-zaporedje vsebuje samo $\{i, i + 1, \dots, \lfloor x \rfloor\}$ in $\{\lceil x \rceil, \lceil x \rceil + 1, \dots, i - 1\}$ so tudi naključne permutacije njihovih pripadajočih elementov. Vsak element, potem v podmnožici $\{i, i + 1, \dots, \lfloor x \rfloor\}$ in $\{\lceil x \rceil, \lceil x \rceil + 1, \dots, i - 1\}$ je verjetno, da nastopi pred katerikoli drugim v svoji podmnožici v naključni permutaciji uporabljeni za ustvarjanje T . Torej imamo

$$\Pr\{i \text{ is on the search path for } x\} = \begin{cases} 1/(\lfloor x \rfloor - i + 1) & \text{if } i < x \\ 1/(i - \lceil x \rceil + 1) & \text{if } i > x \end{cases} .$$

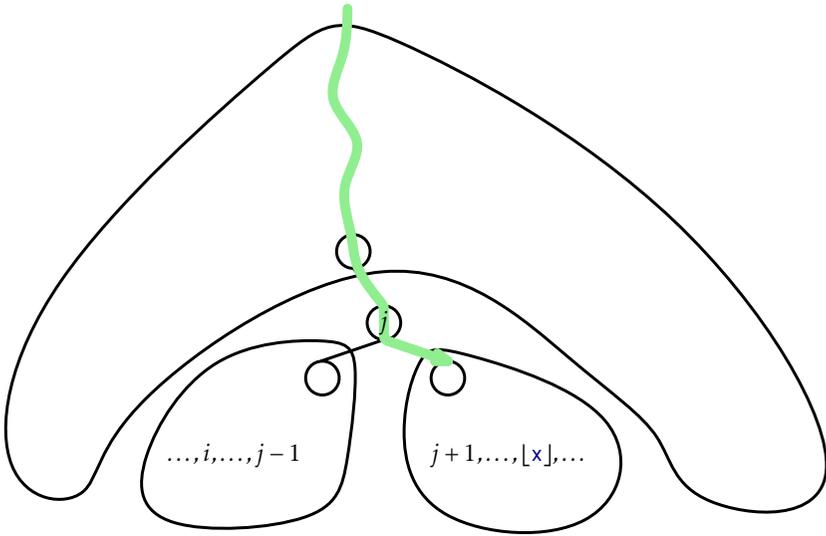

Slika 7.3: Vrednost $i < x$ je na iskalni poti za x če, in samo če i je prvi element med $\{i, i+1, \dots, [x]\}$ dodan drevesu.

S tem opazovanjem, dokaz za Lemma 7.1 vključuje nekaj preprostih izračunov z harmonskimi števili:


Dokaz Lemma 7.1. Naj I_i bo pokazatelj naključne spremenljivke, ki je enaka ena, kadar se i pojavi na iskalni poti za x in nič sicer. Potem je dolžina iskalne poti podana z

$$\sum_{i \in \{0, \dots, n-1\} \setminus \{x\}} I_i$$

tako da, če $x \in \{0, \dots, n-1\}$, je pričakovana dolžina iskalne poti podana z (glej Figure 7.4.a)

$$\begin{aligned} E \left[\sum_{i=0}^{x-1} I_i + \sum_{i=x+1}^{n-1} I_i \right] &= \sum_{i=0}^{x-1} E[I_i] + \sum_{i=x+1}^{n-1} E[I_i] \\ &= \sum_{i=0}^{x-1} 1/([x] - i + 1) + \sum_{i=x+1}^{n-1} 1/(i - [x] + 1) \\ &= \sum_{i=0}^{x-1} 1/(x - i + 1) + \sum_{i=x+1}^{n-1} 1/(i - x + 1) \end{aligned}$$

Naključna iskalna binarna drevesa

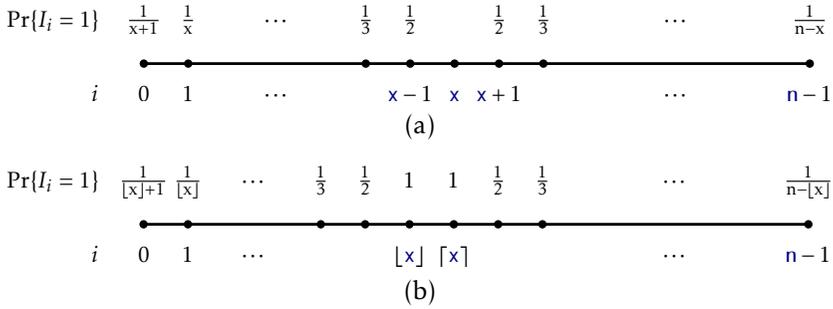

Slika 7.4: Verjetnost, da je element na iskalni poti za x kadar (a) x je celo število in (b) kadar x ni celo število.

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{x+1} \\
 &\quad + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n-x} \\
 &= H_{x+1} + H_{n-x} - 2 .
 \end{aligned}$$

Ustrezen izračun za iskalno vrednost $x \in (-1, n) \setminus \{0, \dots, n-1\}$ so skoraj enake (glej Figure 7.4.b). □

7.1.2 Povzetek

Spodnji teorem povzame učinkovitost naključnega binarnega iskalnega drevesa:

Theorem 7.1. *Naključno binarno iskalno drevo lahko ustvarimo v $O(n \log n)$ času. V naključnem binarnem iskalnem drevesu, $\text{find}(x)$ operacija potrebuje $O(\log n)$ predvidenega časa.*

Ponovno moramo poudariti, da pričakovanja v Theorem 7.1 je v zvezi z naključno permutacijo uporabljena za ustvarjanje naključnega binarnega iskalnega drevesa. Predvsem, pa ni odvisno od naključne izbire x ; , saj je pravilna za vsako x vrednost x .

7.2 Treap: Naključno generirano binarno iskalno drevo

Problem naključnih binarno iskalnih dreves je seveda, da niso dinamična. Ta drevesa ne podpirajo `add(x)` ali `remove(x)` operacij, ki so potrebne za implementacijo `SSet` vmesnika. V tem poglavju bomo opisali podatkovno strukturo, imenovano `Treap`, ki uporablja Lemma 7.1 za implementacijo `SSet` vmesnika.²

Vozlišče v `Treap` je kot vozlišče v `BinarySearchTree` s tem, da ima podatkovno vrednost, `x`, toda vsebuje tudi edinstveno številčno *prioriteto*, `p`, ki je dodeljena naključno:

```
class TreapNode : public BSTNode<Node, T> {
    friend class Treap<Node, T>;
    int p;
};
```

Poleg tega, da je binarno iskalno drevo, vozlišča v `Treap` prav tako ubogajo *lastnostim kopice*:

- (Lastnosti kopice) Pri vsakem vozlišču `u`, razen pri korenu, `u.parent.p < u.p`.


Z drugimi besedami, vsako vozlišče ima prioriteto manjšo od svojih dveh otrok. Primer je prikazan na Figure 7.5.

Pogoji kopice in binarno iskalnega drevesa skupaj zagotavljajo, da enkrat ko so ključ (`x`) in prioriteta (`p`) definirane za vsako vozlišče, je oblika drevesa `Treap` popolnoma določena. Lastnost kopice nam pove, da vozlišče z najmanjšo prioriteto mora biti koren, `r`, drevesa `Treap`. Lastnost binarno iskalnega drevesa nam pove, da vsa vozlišča s ključem manjšim od `r.x` so shranjene v poddrevesu, ki je zasidran na `r.left` in vsa vozlišča s ključem večjim od `r.x` so shranjene v poddrevesu, ki je zasidran na `r.right`.

Pomembna točka o vrednosti prioritete v drevesu `Treap` je, da so edinstveni id dodeljeni naključno. Zaradi tega obstajajo dva enakovredna načina razmišljanja o drevesu `Treap`. Kot je definirano zgoraj, drevo `Treap`

²Ime `Treap` izhaja iz dejstva, da je podatkovna struktura, hkrati binarno iskalno drevo (`tree`) (Section 6.2) in kopice (`heap`) (Chapter ??).

Naključna iskalna binarna drevesa

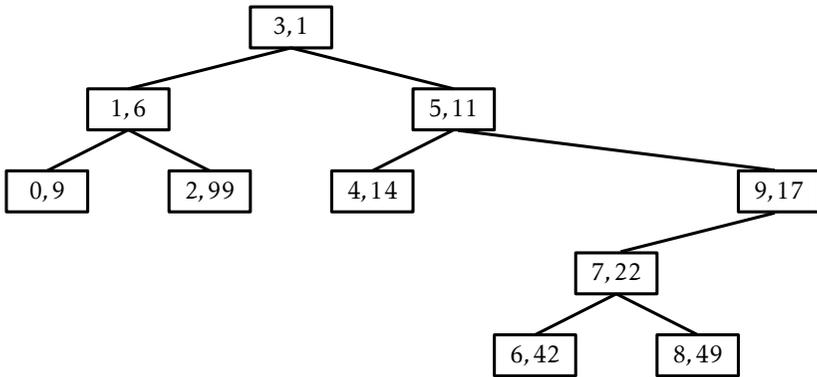

Slika 7.5: Primer drevesa Treap, ki vsebuje cela števila $0, \dots, 9$. Vsako vozlišče, u , je prikazano kot škatla, ki vsebuje $u.x, u.p$.

uboga lastnostim kopice in binarno iskalnega drevesa. Alternativno lahko razmišljamo o drevesu Treap kot o BinarySearchTree katerega vozlišča so bila dodana v naraščajočem vrstnem redu prioritete. Na primer drevo Treap na Figure 7.5 ga lahko dobimo z dodajanjem zaporedja (x, p) vrednosti

$\langle (3, 1), (1, 6), (0, 9), (5, 11), (4, 14), (9, 17), (7, 22), (6, 42), (8, 49), (2, 99) \rangle$

v BinarySearchTree.


Ker so prioritete izbrane naključno, je to enako, če vzamemo naključno permutacijo ključev—v tem primeru permutacija je

$\langle 3, 1, 0, 5, 9, 4, 7, 6, 8, 2 \rangle$

—in jo dodamo v BinarySearchTree. To pa pomeni, da je oblika treap drevesa identična obliki naključnega binarno iskalnega drevesa. Še posebej, če želimo zamenjati vsak ključ x z njegovim rangom³, potem se aplicira Lemma 7.1. Preračunavanju lemref rbs glede na drevesa Treap, imamo:

Lemma 7.2. *V drevesu Treap, ki shranjuje niz S z n ključi, naslednje izjave držijo:*

³Rang elementa x v nizu S elementov je število elementov v S , ki so manjši kot x .

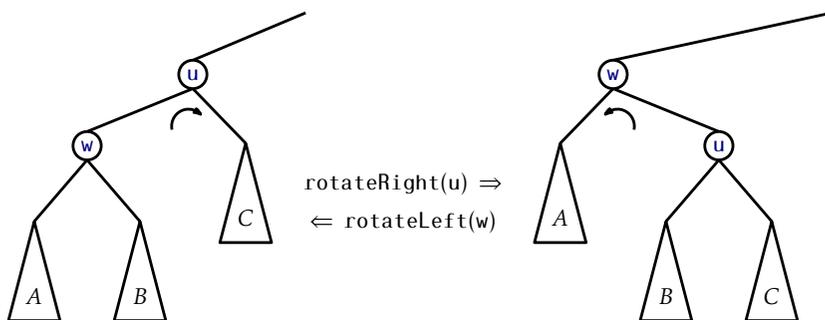

Slika 7.6: Leva in desna rotacija v binarno iskalnem drevesu.

1. Za vsak $x \in S$, pričakovana dolžina iskanja poti za x je $H_{r(x)+1} + H_{n-r(x)} - O(1)$.
2. Za vsak $x \notin S$, pričakovana dolžina iskanja poti za x je $H_{r(x)} + H_{n-r(x)}$.

Tukaj, $r(x)$ označuje rang x v nizu $S \cup \{x\}$.

Ponovno poudarimo, da se pričakovanje pri Lemma 7.2 prevzemajo preko naključne izbire prioriteta za vsako vozlišče. To ne potrebuje nobene predpostavke o naključju ključev.

Lemma 7.2 nam pove, da lahko Treap drevesom učinkovito implementiramo $\text{find}(x)$ operacijo. Vendar, resnična korist Treap dreves je, da lahko podpre operacije $\text{add}(x)$ in $\text{delete}(x)$. Za narediti to, mora izvajati rotacije, tako da ohrani lastnosti kopice. Nanaša se na figrefrotations. Rotacija v binarno iskalnih drevesih je lokalna sprememba, ki vzame starša u vozlišča w in naredi, da je w starš od u , medtem ko ohranjuje lastnosti binarno iskalnega drevesa. Rotacije pridejo v dveh okusih: emph levo ali emph desno glede na to, ali je w desni ali levi otrok od u .

Koda, ki implementira to mora ravnati z tema dvema možnostma in mora biti pozorna na mejne primere (ko je u koren), tako da je dejanska koda malo daljša kot Figure 7.6 bi vodila bralca, da verjame:

```

BinarySearchTree
void rotateLeft(Node *u) {
    Node *w = u->right;
    w->parent = u->parent;
    if (w->parent != nil) {

```

```

    if (w->parent->left == u) {
        w->parent->left = w;
    } else {
        w->parent->right = w;
    }
}
u->right = w->left;
if (u->right != nil) {
    u->right->parent = u;
}
u->parent = w;
w->left = u;
if (u == r) { r = w; r->parent = nil; }
}

void rotateRight(Node *u) {
    Node *w = u->left;
    w->parent = u->parent;
    if (w->parent != nil) {
        if (w->parent->left == u) {
            w->parent->left = w;
        } else {
            w->parent->right = w;
        }
    }
    u->left = w->right;
    if (u->left != nil) {
        u->left->parent = u;
    }
    u->parent = w;
    w->right = u;
    if (u == r) { r = w; r->parent = nil; }
}

```

V zvezi s podatkovno strukturo Treap je najpomembnejša lastnost rotacije, da se globina od w zmanjša za ena, medtem ko se globina u poveča za ena.

Z uporabo rotacij, lahko implementiramo operacijo $\text{add}(x)$, kakor sledi: ustvarimo novo vozlišče, u , dodelimo $u.x = x$, in izberemo naključno vrednost za $u.p$. Nato dodamo u z uporabo običajnega $\text{add}(x)$ algoritma za `BinarySearchTree`, tako da je u zdaj list Treap drevesa. Na tej točki,

naše Treap drevo izpolnjuje lastnosti binarno iskalnega drevesa, vendar pa ni nujno, da izpolnjuje lastnosti kopice. Zlasti se lahko zgodi, da $u.parent.p > u.p$. Če se to zgodi, moramo izvesti rotacijo na vozlišču $w=u.parent$, tako da u postane starš w . Če u še naprej krši lastnosti kopice, bomo morali ponoviti to, zmanjšuje globino u -ja za ena vsakič, dokler u ne postane koren ali $u.parent.p < u.p$.

```

Treap
bool add(T x) {
    Node *u = new Node;
    u->x = x;
    u->p = rand();
    if (BinarySearchTree<Node, T>::add(u)) {
        bubbleUp(u);
        return true;
    }
    return false;
}


void bubbleUp(Node *u) {
    while (u->parent != nil && u->parent->p > u->p) {
        if (u->parent->right == u) {
            rotateLeft(u->parent);
        } else {
            rotateRight(u->parent);
        }
    }
    if (u->parent == nil) {
        r = u;
    }
}

```

Primer $add(x)$ operacije je prikazana na Figure 7.7.

Čas izvajanja operacije $add(x)$ je podan s časom, ki je potreben, za slediti iskalni poti do x plus število vrtljajev, ki so bili opravljeni za premik novo dodanega vozlišča, u , do njegove prave lokacije v drevesu Treap. Z Lemma 7.2 je pričakovano trajanje iskalne poti maksimalno $2 \ln n + O(1)$. Poleg tega, vsaka rotacija zmanjša globino u . To se ustavi, če u postane koren, tako da pričakovano število rotacij ne sme preseči predvidene dolžine iskalne poti. Zato je pričakovani čas izvajanja operacije $add(x)$ v drevesu Treap, $O(\log n)$. (Exercise ?? sprašuje po dokazu, da je

Naključna iskalna binarna drevesa

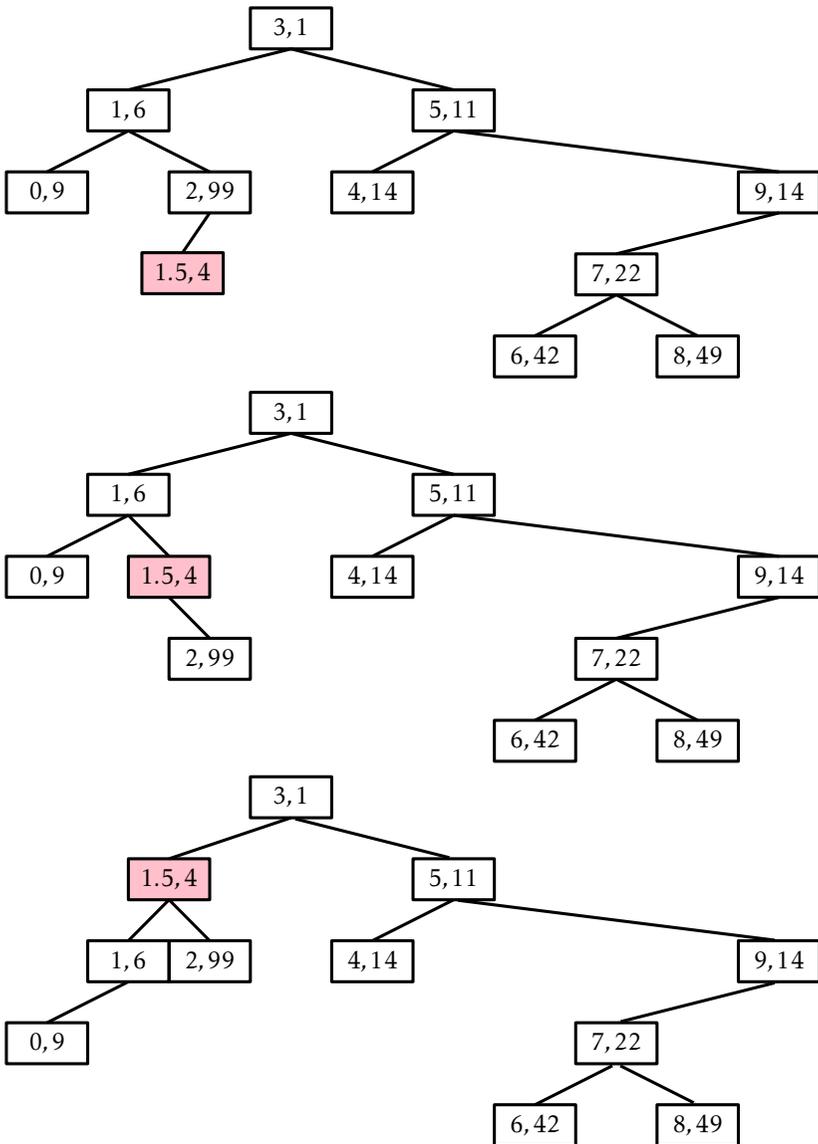

Slika 7.7: Dodajamo vrednost 1.5 v Treap drevo iz Figure 7.5.

pričakovano število opravljenih rotacij v času dodajanja samo $O(1)$.)

Operacija `remove(x)` v drevesu Treap je nasprotna operaciji `add(x)`. Iščemo vozlišče, `u`, ki vsebuje `x`, nato izvedemo rotacije za premakniti `u` navzdol, dokler ne postane list in potem spojimo `u` iz Treap drevesa. Opazite, da za premikanje `u` navzdol, lahko opravljamo bodisi levo bodisi desno rotacijo na `u`, ki bo nadomestila `u` z `u.right` ali `u.left`. Izbira je opravljena s prvim od naslednjih, ki velja:

1. Če `u.left` in `u.right` sta `null`, potem `u` je list in rotacija ni bila izvedena.
2. Če `u.left` (ali `u.right`) je `null`, potem izvedi desno (oz. levo) rotacijo na `u`.
3. Če `u.left.p < u.right.p` (ali `u.left.p > u.right.p`), potem izvedi desno rotacijo (oz. levo rotacijo) na `u`.

Ta tri pravila zagotavljajo, da drevo Treap ne postane nepovezano in da se lastnosti kopice obnovijo, ko je `u` odstranjen.

— Treap —

```
bool remove(T x) {
    Node *u = findLast(x);
    if (u != nil && compare(u->x, x) == 0) {
        trickleDown(u);
        splice(u);
        delete u;
        return true;
    }
    return false;
}

void trickleDown(Node *u) {
    while (u->left != nil || u->right != nil) {
        if (u->left == nil) {
            rotateLeft(u);
        } else if (u->right == nil) {
            rotateRight(u);
        } else if (u->left->p < u->right->p) {
            rotateRight(u);
        } else {
            rotateLeft(u);
        }
    }
}
```

```

    if (r == u) {
        r = u->parent;
    }
}
}

```

Primer operacije `remove(x)` je prikazan na Figure 7.8.

Trik za analizirati čas izvajanja operacije `remove(x)` je opaziti, da operacija obrne operacijo `add(x)`. Še posebej, če bi ponovno vstavili `x` z uporabo iste prioritete `u.p`, potem bi operacija `add(x)` naredila popolnoma enako število rotacij in bi obnovila drevo Treap kot je bilo pred potekom operacije `remove(x)`. (Branje iz dna do vrha, Figure 7.8 prikazuje dodajanje vrednosti 9 v drevo Treap.) To pomeni, da je pričakovani čas izvajanja `remove(x)` na drevesu Treap z velikostjo `n` je sorazmeren s pričakovanim časom izvajanja operacije `add(x)` na drevesu Treap, ki je velikosti `n - 1`. Zaključujemo tako, da je pričakovani čas izvajanja `remove(x)` $O(\log n)$

7.2.1 Povzetek

Naslednji izrek povzema zmogljivosti podatkovne strukture Treap:


Theorem 7.2. *Treap implementira vmesnik SSet. Treap podpira operacije `add(x)`, `remove(x)` in `find(x)` v pričakovanem času $O(\log n)$ za vsako operacijo.*

To je vredno primerjave podatkovne strukture Treap s podatkovno strukturo `SkipListSSet`. Obe implementirata operacije `SSet` v predvidenem času $O(\log n)$ za vsako operacijo. V obeh podatkovnih strukturah, `add(x)` in `remove(x)` vključujeta iskanje in nato konstantno število sprememb kazalca (glej Exercise ?? spodaj). Tako je za obe strukturi, pričakovana dolžina iskalne poti je kritična vrednost pri ocenjevanju njihove uspešnosti. V `SkipListSSet`, pričakovana dolžina iskalne poti je

$$2 \log n + O(1) ,$$

V Treap, pričakovana dolžina iskalne poti je

$$2 \ln n + O(1) \approx 1.386 \log n + O(1) .$$

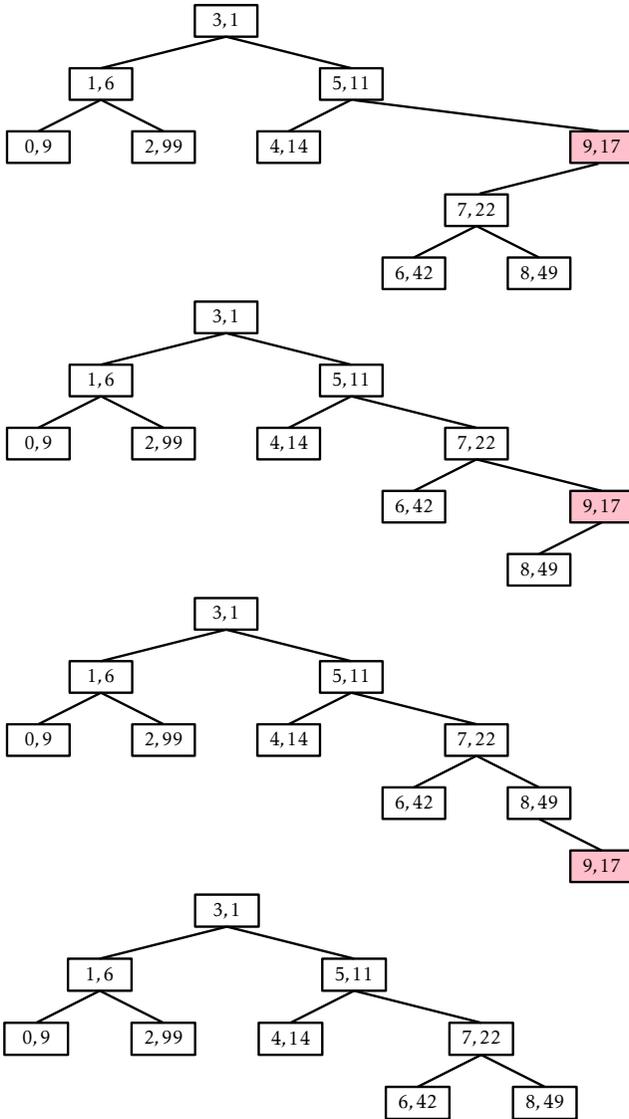

Slika 7.8: Brišemo vrednost 9 iz drevesa Treap na Figure 7.5.

Tako je iskanje poti v Treap precej krajše in to se prevede v občutno hitrejše operacije nad Treap drevesih kot nad Skiplist. Exercise 4.7 v Chapter 4 prikazuje, kako se lahko pričakovana dolžina iskalne poti v Skiplist zmanjša na

$$e \ln n + O(1) \approx 1.884 \log n + O(1)$$

z uporabo pristranskega meta kovanca. Tudi s to optimizacijo, pričakovana trajanje iskanja poti v SkiplistSet je občutno daljše kot v Treap.

Poglavje 8

Rdeče-Črna Drevesa


V tem poglavju so predstavljena rdeče-črna drevesa. Le ta so zasnovana kot uravnorežena iskalna dvojiška drevesa z logaritemsko višino. So ena najbolj razširjenih podatkovnih struktur in se pojavljajo kot primarne iskalne strukture v mnogih knjižnicah, kot je Java Collections Framework, številnih implementacijah C++ Standard Template Library ter tudi znotraj jedra operacijskega sistema Linux. Nekaj glavnih razlogov zakaj so rdeče-črna drevesa tako priljubljena:

1. Največja možna višina rdeče-črnega drevesa z n vozlišči je enaka $2\log n$.
2. Časovna zahtevnost operacij $\text{add}(x)$ in $\text{remove}(x)$ je enaka $O(\log n)$ *worst-case*.
3. Amortizirano število rotacij, ki nastopijo med izvajanjem operacij $\text{add}(x)$ ali $\text{remove}(x)$ je konstanta.

Že prvi dve lastnosti postavljajo rdeče-črna drevesa pred preskočne sezname, naključna iskalna binarna drevesa in samouravnorežena binarna drevesa. Preskočni sezname in naključna iskalna binarna drevesa se zanašajo na naključje, njihova pričakovana časovna zahtevnost je $O(\log n)$. Samouravnorežena binarna drevesa imajo zagotovljeno omejitve višine, vendar se $\text{add}(x)$ in $\text{remove}(x)$ izvršita v $O(\log n)$ amortiziranem času. Tretja lastnost je le pika na i . Pove nam, da je čas potreben za vstavev ali izločitev elementa x manjši od časa, ki ga porabimo za iskanje elementa x .¹

¹Naključna iskalna binarna drevesa in samouravnorežena binarna drevesa imajo enako lastnost. Glej vaje 4.6 in ??.

Rdeče-Črna Drevesa

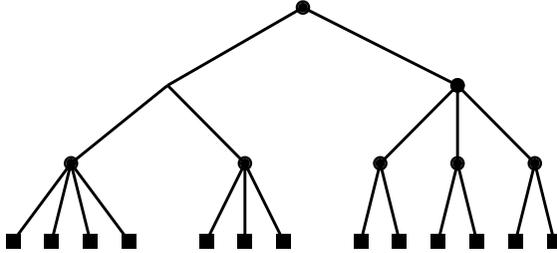

Slika 8.1: 2-4 drevo višine 3.

Vendar pa imajo dobre lastnosti rdeče-črnih dreves določeno ceno: kompleksnost implementacije. Ohranjati mejo višine $2 \log n$ ni preprosto. Zahteva pazljivo in podrobno analizo številnih primerov. Zagotoviti moramo, da implementacija naredi natančno določeno stvar za določen primer. Že samo ena napačna rotacija ali zamenjava barve povzroči napako, ki jo je težko najti in razumeti.

Preden se bomo lotili implementacije rdeče-črnih dreves, bomo spoznali ozadje sorodne podatkovne strukture: 2-4 drevesa. S tem bomo pridobili informacije na podlagi česa so bila rdeče-črna drevesa ustvarjena in kako jih je možno tako učinkovito ohranjati.

8.1 2-4 Trees

2-4 Drevo je korensko drevo, ki ima naslednje lastnosti:

Property 8.1 (height). Vsi listi imajo enako globino.

Property 8.2 (degree). Vsako notranje vozlišče ima 2, 3 ali 4 otroke.

Primer 2-4 drevesa je prikazan v Figure 8.1. Lastnost 2-4 dreves je logaritemska višina v številu listov:

Lemma 8.1. *Najvišja višina 2-4 drevesa z n je $\log n$.*

Dokaz. Omejenost vsakega notranje vozlišče na najmanj 2 otroka dokazuje, da imamo v primeru višine h v 2-4 drevesu vsaj 2^h listov. Z drugimi besedami,

$$n \geq 2^h .$$

Če obe strani logaritmiramo dobimo neenačbo $h \leq \log n$. □

8.1.1 Dodajanje lista

Dodajanje lista v 2-4 drevo je preprosto (Glej Figure 8.2). Če želimo dodati list u kot otroka nekemu vozlišču w na predzadnjem nivoju, potem preprosto postavimo u za otroka vozlišča w . V tem primeru vsekakor ohranja višino, ampak lahko krši pravilo; če bi imel w štiri otroke pred dodajanjem u , potem ima w sedaj pet otrok. V tem primeru moramo *razdeliti* w v dve vozlišči, w in w' , ki imata sedaj 2 in 3 otroke. A ker w' sedaj nima staršev, w rekurzivno nastavimo kot otroka starša w . V tem primeru ima lahko starš vozlišča w' preveč otrok, zato ga moramo razdeliti. Ta postopek se nadaljuje, dokler ne pridemo do vozlišča, ki ima manj kot štiri otroke ali dokler ne razdelimo korena r , v dva vozlišča r in r' . V slednjem primeru naredimo nov koren ki ima otroka r in r' . To hkrati povečuje globino vseh listov in tako ohranja višino the height property.

Ker višina 2-4 drevesa nikoli več kot $\log n$, se proces dodajanja listov konča po največ $\log n$ korakih.


8.1.2 Odstranjevanje lista

Odstranjevanje lista 2-4 drevesa je lahko rahlo bolj komplicirano kot dodajanje (Glej Figure 8.3). Da ločimo list u od njegovega starša w , ga samo odstranimo. Če ima w samo dva lista in mu mi enega izmed njih odstranimo, moramo drevo ustrezno popraviti, saj krši pravilo.


Da popravimo napako, poiščemo brata w ki je w' . Vozlišče w' definitivno obstaja, ker ima starš w vsaj dva otroka. Če ima w' tri ali štiri otroke, potem vzamemo enega izmed otrok in ga dodamo w . Sedaj ima w dva otroka in w' ima dva ali tri, nato končamo s popraviljem.

Če ima w' samo dva otroka, potem ju *združimo* združimo v skupno vozlišče, ki ima tri otroke. Potem moramo rekurzivno izbrisati w' , dokler ne dosežemo vozlišča u ali njegovega brata, ki ima več kot dva otroka ali ne dosežemo korena. Če je koren levi z enim samim otrokom, nato pobrišemo koren in otroka dodamo v koren. Tudi to istočasno zmanjšuje višino vsakega lista in tako ohranimo višino drevesa.

Ker višina 2-4 drevesa nikoli več kot $\log n$, se proces odstranjevanja

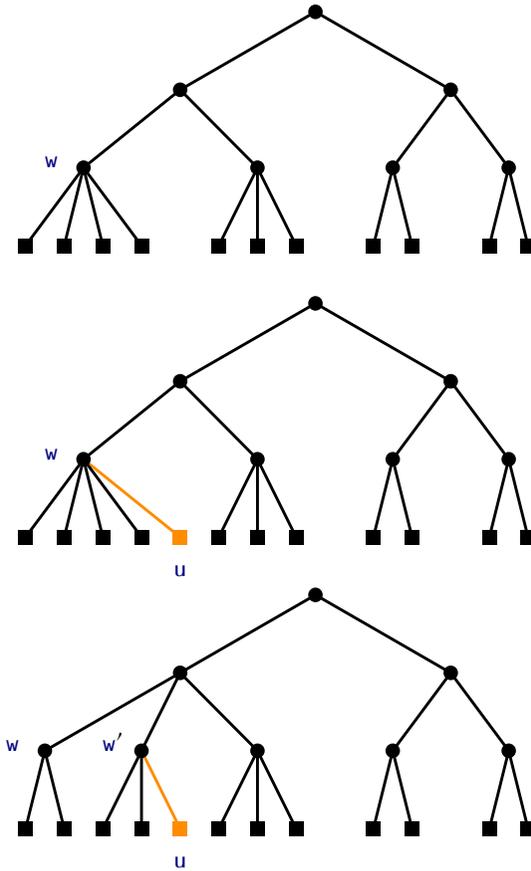

Slika 8.2: Dodajanje lista v 2-4 drevo. Ta proces se konča po enem razdeljevanju, ker ima $w.parent$ stopnjo manj kot 4 pred dodajanjem.

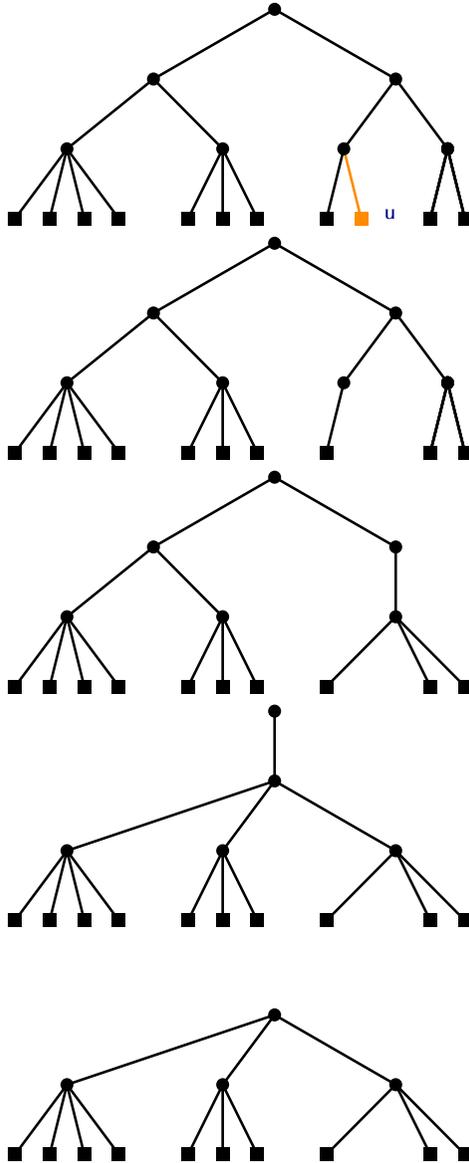

Slika 8.3: Odstranjevanje lista z 2-4 drevesa. Ta proces sega vse do korena, saj ima vsak prednik in bratje vozlišča u samo dva otroka.

listov konča po največ $\log n$ korakih.

8.2 RedBlackTree: A Simulated 2-4 Tree

Rdeče črno drevo je binarno iskalno drevo, katerega vsako vozlišče, u , je *rdeče* ali *črno*. Rdeče predstavlja vrednost 0, črno pa vrednost 1.

```

class RedBlackNode : public BSTNode<Node, T> {
    friend class RedBlackTree<Node, T>;
    char colour;
};
int red = 0;
int black = 1;

```

Pred in po spreminjanju rdeče-črnega drevesa, morata veljati naslednji dve lastnosti. Vsaka lastnost je definirana v obeh izrazih, v rdeči in črni barvi in številski vrednostih 0 in 1.


Property 8.3 (višina-črnih). Enako število črnih vozlišč v poti od korena do katerega koli lista. (Vsota barv na poti od korena do poljubnega lista je enaka.)

Property 8.4 (no-red-edge). Dve rdeči vozlišči nista med seboj nikoli sosednji. (Velja za vsako vozlišče u , razen korena, $u.barva + u.stars.barva \geq 1$.)

Opazili smo, da lahko vedno pobarvamo koren, r , rdeče-črnega drevesa črno, ne da bi kršili katero od lastnosti, zato bomo predvidevali, da je koren črne barve in algoritmi za posodabljanje rdeče-črnih dreves bodo to upoštevali. Druga stvar, ki poenostavlja rdeče-črna drevesa je, da so zunanja vozlišča (predstavljena z `nil`) črna vozlišča. Na ta način ima vsako vozlišče, u , rdeče-črnega drevesa natanko dva otroka, vsak z opredeljeno barvo. Primer rdeče-črnega drevesa je predstavljen v sliki Figure 8.4.

8.2.1 Rdeče-Črna drevesa in 2-4 Drevesa

Sprva se morda zdi presenetljivo, da lahko rdeče-črno drevo učinkovito posodabljam tako, da ohranjamo višine črnih vozlišč in ne ohranjamo

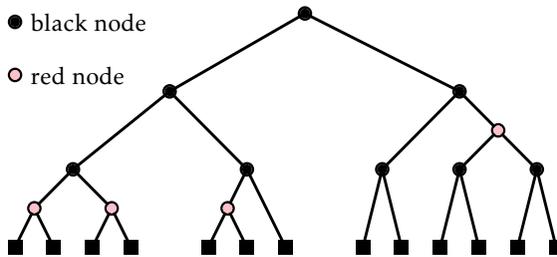

Slika 8.4: Primer rdeče-črnega drevesa, kjer je višina črnih 3. Zunanja (*nil*) vozlišča so v obliki kvadrata.

lastnosti rdečih vozlišč. Zdi se tudi nenavadno, da nekateri menijo, da so to koristne lastnosti. Kakorkoli, rdeče-črna drevesa so bila zasnovana za učinkovito simulirati 2-4 drevesa kot binarna drevesa.


Nanašanje na Figure 8.5. Vzemimo, da ima katerokoli rdeče-črno drevo, T , n vozlišč in izvaja naslednje operacije: Zbriše vsako rdeče vozlišče n in poveže otroka vozlišča u direktno na (črnega) starša vozlišča u . Po tej spremembi imamo drevo T' z samo črnimi vozlišči.

Vsako notranje vozlišče v T' ima dva, tri ali štiri otroke: Črno vozlišče, ki je imelo dva črna otroka bo še vedno imelo črna otroka po spremembi. Črno vozlišče, ki je imelo enega rdečega in enega črnega otroka bo imelo tri otroke po tej spremembi. Črno vozlišče, ki je imelo dva rdeča otroka bo imelo štiri otroke po tej spremembi. Poleg tega, lastnost črnih vozlišč nam garantira, da vsaka pot od korena do lista v T' je enake dolžine. Z drugimi besedami, T' je 2-4 drevo!

2-4 drevo T' ima $n + 1$ listov, ki ustrezajo $n + 1$ zunanjim vozliščim rdeče-črnega drevesa. Torej, to drevo ima višino največ $\log(n + 1)$. Vsaka pot od korena do lista v 2-4 drevesu ustreza poti od korena rdeče-črnega drevesa T do zunanjega vozlišča. Prvo in zadnje vozlišče v teji poti sta črna in največ eden na vsaka dva notranja vozlišča je rdeč, tako, da ima ta pot največ $\log(n + 1)$ črnih in največ $\log(n + 1) - 1$ rdečih vozlišč. Torej, najdaljša pot od korena do kateregakoli *notranjega* vozlišča v T je največ

$$2 \log(n + 1) - 2 \leq 2 \log n ,$$

za kateregakoli $n \geq 1$. To dokaže najpomembnejšo lastnost rdeče-črnih dreves:

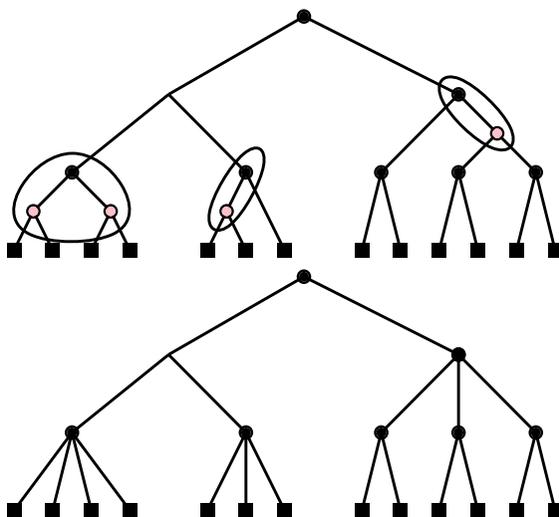


Slika 8.5: Vsako rdeče-črno drevo ima ustrezno 2-4 drevo.

Lemma 8.2. *Višina rdeče-črnega drevesa z n vozlišči je največ $2 \log n$.*

Sedaj, ko smo videli relacijo med 2-4 drevesi in rdeče-črnimi drevesi, ni tako težko za verjeti, da lahko učinkovito ohranjamo rdeče-črno drevo med dodajanjem in brisanjem elementov.

Videli smo že, da dodajanje elementa v `BinarySearchTree` izvedemo z dodajanjem novega lista. Torej, za implementacijo `add(x)` v rdeče-črno drevo moramo imeti metodo za simulacijo razdelitve vozlišča s petimi otroci v 2-4 drevesu. Vozlišče v 2-4 drevesu s petimi otroci je predstavljeno s črnim vozliščem, ki ima dva rdeča otroka, eden od teh ima tudi rdečega otroka. Lahko “razdelimo” to vozlišče s tem, da ga pobarvamo v rdeče in pobarvamo njegova dva otroka v črno. Primer prikazuje Figure 8.6.

Podobno, implementacija `remove(x)` zahteva metodo za združevanje dveh vozlišč in izposajo sorodnikovega otroka. Združitev dveh vozlišč je inverz deljenja vozlišč (prikazano na Figure 8.6) in vključuje barvanje dveh (črnih) sorodnikov v rdeče in barvanje njegovega (rdečega) starša v črno. Izposaja od sorodnika je najbolj zakompliciran postopek in vključuje obe rotacije in barvanje vozlišč.

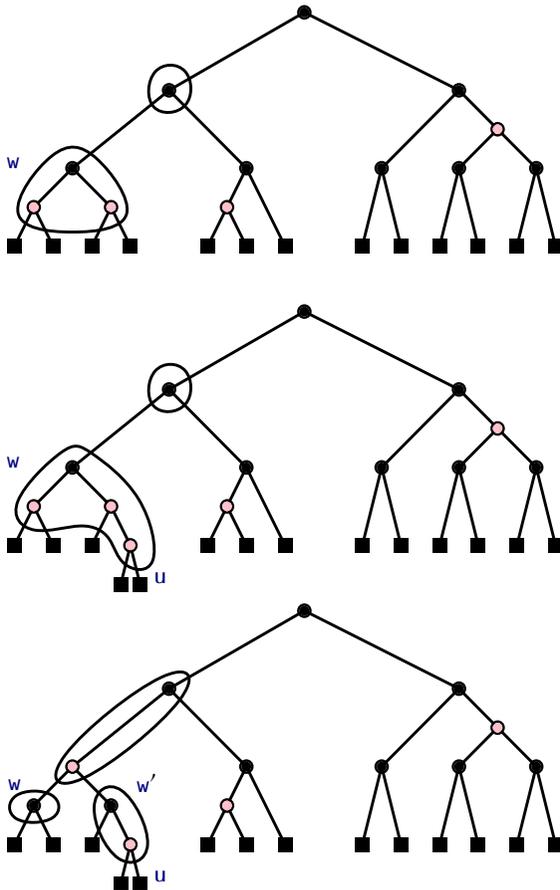

Slika 8.6: Simuliranje operacije deljenja 2-4 drevesa med dodajanjem v rdeče-črno drevo. (To simulira dodajanje v 2-4 drevo prikazano na Figure 8.2.)

Vsekakor, med vsem tem moramo še vedno ohranjati lastnost `no-red-edge` in lastnost `black-height`. Medtem ni več presenetljivo, da je to lahko izvedljivo, veliko je število primerov, ki jih moramo upoštevati, če pokušamo narediti ditektno simulacijo 2-4 drevesa z rdeče-črnim drevesom. Na neki točki, postane lažje če neupoštevamo osnovnih 2-4 dreves in delamo neposredno k ohranjanju lastnosti rdeče-črnih dreves.

8.2.2 Levo-viseca Rdece-Crna Drevesa


Ne obstaja nobena definicija rdeče-črnega drevesa. Namesto tega, je družina struktur, ki uspe ohranjati lastnosti `black-height` in `no-red-edge` med operacijama `add(x)` in `remove(x)`. Drugačne strukture to delajo na drugačne načine. Tukaj mi implementiramo podatkovno strukturo, ki jo kličemo `RdeceCrnoDrevo`. Ta struktura implementira posebno obliko rdeče-črnega drevesa, ki zadovoljuje dodatni lastnosti.

Property 8.5 (`left-leaning`). Na kateremkoli vozlišču `u`, če je `u.levo` črno, potem `u.desno` je črno.

Opomnimo, da rdeče-črno drevo prikazano na Figure 8.4 ne zadošča levo-viseči lastnosti; krši jo starš rdečega vozlišča na najbolj desni poti od korena proti listu.

Razlog za ohranjanje levo-viseče lastnosti je, da zmanjšuje število primerov soočenih pri posodabljanju drevesa med operacijama `add(x)` in `remove(x)`. V smislu 2-4 dreves, to pomeni, da vsako 2-4 drevo ima edinstveno zastopanje: Vozlišče stopnje dva postane črno vozlišče z dvema črnimi otroci. Vozlišče stopnje tri postane črno vozlišče katerega levi otrok je rdeč in desni otrok je črn. Vozlišče stopnje štiri postane črno vozlišče z dvema rdečima otrokoma.

Preden opišemo implementacijo operacij `add(x)` in `remove(x)` v podrobnosti, prvo predstavimo nekaj osnovnih podoperacij uporabljenih v teh metodah prikazanih v Figure 8.7. Prvi dve podoperaciji so za manipulacijo barv med ohranjanjem lastnosti `black-height`. Operacija `pushBlack(u)` metoda vzame za vhod črno vozlišče `u`, katero ima dva rdeča otroka in po barva `u` rdeče in njegova dva otroka črno. Operacija `pullBlack(x)` obrne to opisano operacijo:

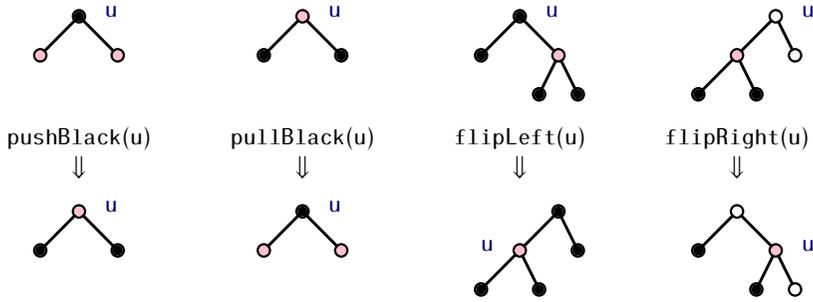

Slika 8.7: Flips, pulls and pushes

```

RedBlackTree
void pushBlack(Node *u) {
    u->colour--;
    u->left->colour++;
    u->right->colour++;
}
void pullBlack(Node *u) {
    u->colour++;
    u->left->colour--;
    u->right->colour--;
}

```

Metoda `flipLeft(u)` zamenja barve vozlišča u in $u.desno$ in izvede levo rotacijo nad vozliščem u . Ta metoda obrne barve teh dveh vozlišč tako kot tudi relacijo njihovih staršev-otrok:

```

RedBlackTree
void flipLeft(Node *u) {
    swapcolours(u, u->right);
    rotateLeft(u);
}

```

Operacija `flipLeft(u)` je posebno uporabna pri povrnitvi levo-viseče lastnosti na vozlišču u , katero krši to lastnost (ker je $u.left$ črno in $u.right$ rdeče). V tem posebnem primeru, smo lahko zagotovi, da ta operacija ohranja obe lastnosti `black-height` in `no-red-edge`. Relacija `flipRight(u)` je simetrična z `flipLeft(u)`, ko so vloge levega in desnega obrnjene.

```

RedBlackTree
void flipRight(Node *u) {
    swapcolours(u, u->left);
    rotateRight(u);
}

```

8.2.3 Dodajanje

Za implementacijo `add(x)` v RdeceCrnoDrevo, izvedemo standardno BinarnoIskalnoDrevo vstavljanje za dodajanje novega lista, `u`, z `u.x = x` in nastavimo `u.colour = red`. Opomnimo, da to ne spremeni črne višine kateremukoli vozlišču, torej ne krši lastnosti `black-height`. To pa lahko krši levo-visečo lastnost (če je `u` desni otrok svojega starša), in lahko krši `no-red-edge` lastnost (če je `u`jev starš `rdec`). Za povrnitev teh lastnosti, moramo klicati metodo `addFixup(u)`.

```


RedBlackTree
bool add(T x) {
    Node *u = new Node();
    u->left = u->right = u->parent = nil;
    u->x = x;
    u->colour = red;
    bool added = BinarySearchTree<Node, T>::add(u);
    if (added)
        addFixup(u);
    return added;
}

```

Ilustrirano na Figure 8.8, metoda `addFixup(u)` vzame za vhod vozlišče `u` katerega barva je rdeča in katero bi lahko kršilo lastnost `no-red-edge` in/ali levo-ležečo lastnost. Slednja razprava je verjetno nemogoča za sledenje brez sklicevanja na Figure 8.8 ali ponovnega ustvarjanja na kosu papirja. Dejansko, bralec bi si moral preučiti to sliko preden nadaljuje.

Če je `u` koren drevesa, potem lahko pobarvamo `u` v črno za pridobitev nazaj obeh lastnosti. Če je tudi `u`jev sorodnik rdeč, potem mora biti `u`jev starš črn, torej oba levo-viseča in `no-red-edge` lastnost že držita.

Če ne, najprej določimo, če je `u`jev starš, `w`, kršil levo-visečo lastnost in, če je tako, izvedemo operacijo `flipLeft(w)` in nastavimo `u = w`. To nas pusti v lepo definiranem stanju: `u` je levi otrok starša, `w`, torej `w` sedaj

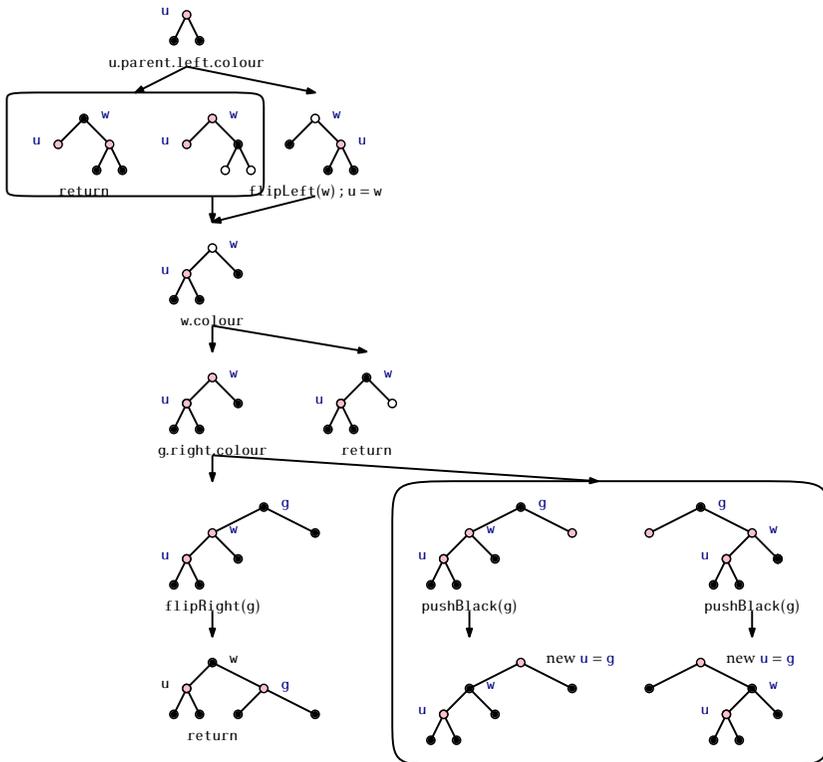

Slika 8.8: Enotni postopek v procesu popravljanja Property 2 po vstavljanju.

zadošča levi-viseči lastnosti. Vse kar nam ostane je, da zagotovimo no-red-edge lastnost na u . Moramo samo še skrbeti za primer v katerem je w rdeč, sicer v nasprotnem primeru u že zadošča lastnosti no-red-edge.

Glede na to, da še nismo končali, u je rdeč in w je rdeč. Lastnost no-red-edge (katero krši u in ne w) implicira, da u jev stari starš g obstaja in je črn. Če je g jev desni otrok rdeč, potem levo-viseča lastnost zagotavlja, da oba g jev otrok je rdeč in klic na `pushBlack(g)` naredi g rdečega in w črnega. To povrne no-red-edge lastnost na u , ampak lahko povzroči, da jo krši na g vozlišču, tako, da celoten proces začne z $u = g$.

Če je g jev otrok črn, potem klic na `flipRight(g)` nardi w črnega starča od g in naredi w ju dva rdeča otroka, u in g . To zagotovi, da u zadošča no-red-edge lastnosti in g zadošča levo-viseči lastnosti. V tem primeru se lahko ustavimo.

```

RedBlackTree
void addFixup(Node *u) {
    while (u->colour == red) {
        if (u == r) { // u is the root - done
            u->colour = black;
            return;
        }
        Node *w = u->parent;
        if (w->left->colour == black) { // ensure left-leaning
            flipLeft(w);
            u = w;
            w = u->parent;
        }
        if (w->colour == black)
            return; // no red-red edge = done
        Node *g = w->parent; // grandparent of u
        if (g->right->colour == black) {
            flipRight(g);
            return;
        } else {
            pushBlack(g);
            u = g;
        }
    }
}

```

Metoda `insertFixup(u)` ima konstantni čas za iteracijo in vsaka iteracija ali konča ali premakne `u` bližje korenu. Zato, metoda `insertFixup(u)` konča po $O(\log n)$ iteracijah in po $O(\log n)$ času.

8.2.4 Odstranitev

`odstrani(x)` operacija v `RdeceCrnemDrevesu` je najbolj zahtevna za implementacijo in to velja za vse različice rdeče-črnega drevesa. Tako kot `odstrani(x)` operacija v `BinarnemIskalnemDrevesu`, išče vozlišče `w` z enim otrokom, `u` in preplete `w` iz drevesa tako, da `w.parent` sprejme `u`.

Težava lahko nastane takrat, ko je `w` črn, saj s tem kršimo lastnost višine črnih v `w.parent`. Temu se lahko začasno izognemo z dodajanjem `w.barva` do `u.barva`. To predstavlja dve težavi: (1) če se `u` in `w` obe začneta z črno, potem `u.barva + w.barva = 2` (dvojna črna), ki pa ni veljavna. Če je bil `w` rdeč, se ga nadomesti s črnim vozliščem `u`, kateri lahko krši levo usmerjeno lastnost pri `u.parent`. Obe težavi lahko rešimo tako, da pokličemo metodo `removeFixup(u)`.

`removeFixup(u)` metoda prejme kot vhodni parameter vozlišče `u`, ki je črne (1) ali dvojno-črne barve (2). Če je `u` dvojno-črn, potem `removeFixup(u)` opravi vrsto vrtenj in prebarvanj tako, da dvojno-črno vozlišče premika navzgor po drevesu, dokler ni odpravljen. The `removeFixup(u)` method takes as its input a node `u` whose colour is black (1) or double-black (2). If `u` is double-black, then `removeFixup(u)` performs a series of rotations and recolouring operations that move the double-black node up the tree until it can be eliminated. Skozi ta postopek se vozlišče `u` spreminja, dokler ne pride do konca postopka, `u` pa pripada korenu poddrevesa, ki se je spremenil. Koren tega drevesa je lahko sedaj druge barve. Če je prešel iz rdeče na črno barvo, `removeFixup(u)` metoda na koncu preverja, če `u`-jev starš krši levo usmerjeno lastnost in če jo to popravi.

```
RedBlackTree
void removeFixup(Node *u) {
    while (u->colour > black) {
        if (u == r) {
            u->colour = black;
        } else if (u->parent->left->colour == red) {
            u = removeFixupCase1(u);
        } else if (u == u->parent->left) {
```

```

    u = removeFixupCase2(u);
  } else {
    u = removeFixupCase3(u);
  }
}
if (u != r) { // restore left-leaning property, if needed
  Node *w = u->parent;
  if (w->right->colour == red && w->left->colour == black) {
    flipLeft(w);
  }
}
}
}

```

`removeFixup(u)` metoda je predstavljena na `figrefrb-removefix` Naslednjemu besedilu bo težko, če ne kar nemogoče slediti brez sklicevanja na Figure 8.9. Vsaka ponovitev zanke v `removeFixup(u)` postopku dvojno-črnega vozlišča `u`, temelji na enemu od štirih primerov:

Primer 0: `u` je koren. To je najpreprostejši primer. Prebarvali smo `u` v črno (s tem ne kršimo nobene lastnosti rdeče-črnega drevesa).


Primer 1: `u` je sorodstven, `v`, je rdeč. V tem primeru, je `u` sorodstven levemu otroku svojega starša, `w` (z lastnostjo levo-visečega). Opravimo desno rotacijo na `w` in nadaljujemo z naslednjo ponovitvijo. left child of its parent, `w` (by the left-leaning property). We perform a right-flip at `w` and then proceed to the next iteration. Upoštevamo, da ta ukrep povzroči, da `w`-jev starš krši lastnost levo-visečega in globina `u` naraste. To pomeni tudi, da bo naslednja ponovitev v Primer 3, z `w` obarvanim rdeče. Pri preučevanju Primer 3 spodaj, bomo videli, da se postopek ustavi med naslednjo ponovitvijo.

```

RedBlackTree
Node* removeFixupCase1(Node *u) {
  flipRight(u->parent);
  return u;
}

```

Primer 2: `u` je sorodstven, `v`, je črn, `u` je levi otrok njegovega starša, `w`. V tem primeru pokličemo funkcijo `pullBlack(w)`, ki obarvai `u` črno, `v` rdeče in potemni barvo `w` v črno ali dvojno-črno. V tem primeru `w` ne izpolnjuje lastnost levo-visečega, zato to uredimo tako, da pokličemo `flipLeft(w)`.

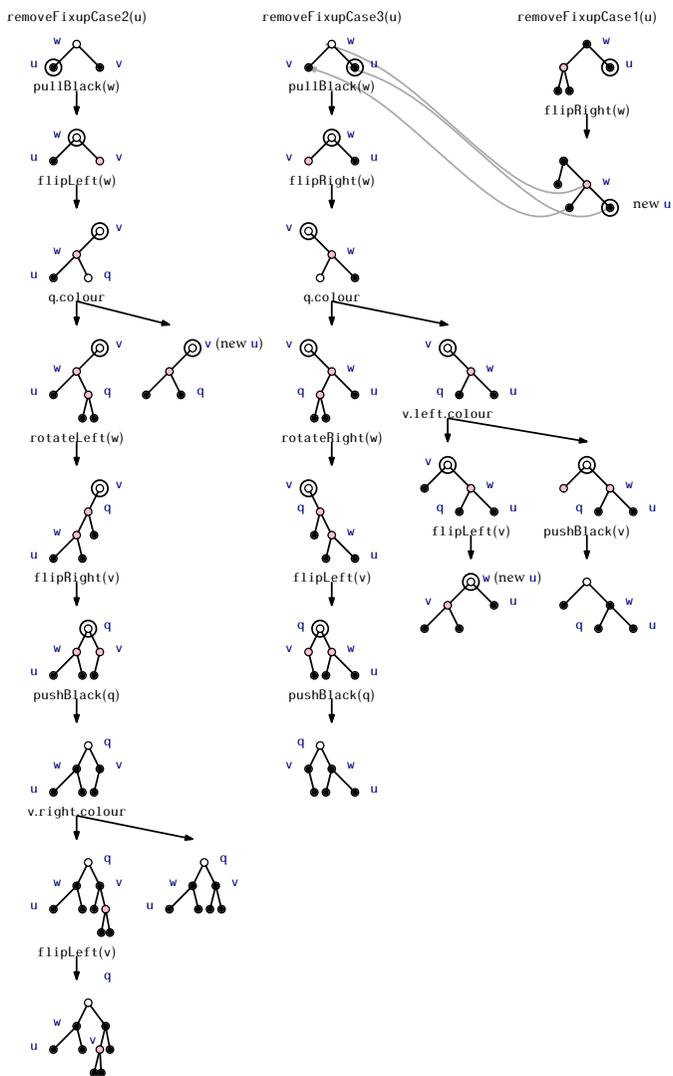

Slika 8.9: A single round in the process of eliminating a double-black node after a removal.

V tem primeru je w rdeč, v pa je koren podrevesa v katerem smo začeli. Preveriti moram še, če w ne povzroča kršitve lastnosti no-red-edge. To naredimo tako, da preverimo w -jevega desnega otroka q . Če je q črn, potem w izpolnjuje lastnost no-red-edge in nadaljujemo z naslednjo ponovitvijo z $u = v$.

V nasprotnem primeru (q je rdeč) sta obe lastnosti, nobenega-rdečega-lista – rdeče pravilo in levo-visečega, kršeni pri q in w . Levo-visečega popravimo s klicem `rotateLeft(w)`, sedaj nam ostane le še lastnost nobenega-rdečega-lista, ki jo še vedno kršimo. V tem trenutku je q levi sin od v , w je levi sin od q , q in w sta rdeča, v je pa črn ali dvojno-črn. `flipRight(v)` popravi drevo tako, da je q sedaj starš tako od v kot od w . Takoj zatem pokličemo `pushBlack(q)`, tako dobimo sledečo situacijo: v in w postaneta črna, q pa dobi originalno barvo od w .

Tako smo se znebili dvojno-črnega vozlišča ter ponovno vzpostavili lastnosti nobenega-rdečega-lista in črna-višina. Ostane nam pa samo še ena težava: če ima v desnega sina, ki je rdeč, kršimo lastnost levo-visečega. To še preverimo ter pokličemo `flipLeft(v)`, ki nam to težavo odpravi, če je potrebno.

```

                                RedBlackTree
Node* removeFixupCase2(Node *u) {
    Node *w = u->parent;
    Node *v = w->right;
    pullBlack(w); // w->left
    flipLeft(w); // w is now red
    Node *q = w->right;
    if (q->colour == red) { // q-w is red-red
        rotateLeft(w);
        flipRight(v);
        pushBlack(q);
        if (v->right->colour == red)
            flipLeft(v);
        return q;
    } else {
        return v;
    }
}

```

Primer 3: sin vozlišča u je črn in u je desni sin w . Primer je simetričen Primeru 2 in ga rešujemo precej podobno. Razlikuje se v tem, da je lastnost

levo-visečega asimetrična, in zato ga obravnavamo drugače.

Kot pri prejšnjem, začnemo s klicem `pullBack(w)`, kar naredi `v` rdeče vozlišče in `u` črno. S klicem `flipRight(w)` postane `v` koren našega poddrevesa. Tako je `w` rdeč, zato sedaj ločimo dva primera glede na `q`, ki je levi sin `w`.

Če je `q` rdeč, nam da isto situacijo kot pri Primer 2, vendar z olajševalno okoliščino, namreč, `v` nam ne more pokvariti lastnosti levo-visečega.

Bolj zapleteno pa je v primeru, ko je `q` črne barve. Tu moramo preveriti barvo levega sina vozlišča `v`. Če je ta rdeč, potem ima `v` dva rdeča sinova, zato pokličemo `pushBlack(v)`. Sedaj je `w` črn, `v` je prejšnje barve `w` in smo končali z urejanjem.

Če je pa levi sin `v` črn, kršimo lastnost levo-visečega. Vpostavimo jo nazaj s klicem `flipLeft(v)`. Nato vrnemo vozlišče `v`, zato da se naslednja iteracija `removeFixup(u)` nadaljuje z `u = v`.

```
RedBlackTree
Node* removeFixupCase3(Node *u) {
    Node *w = u->parent;
    Node *v = w->left;
    pullBlack(w);
    flipRight(w);           // w is now red
    Node *q = w->left;
    if (q->colour == red) { // q-w is red-red
        rotateRight(w);
        flipLeft(v);
        pushBlack(q);
        return q;
    } else {
        if (v->left->colour == red) {
            pushBlack(v); // both v's children are red
            return v;
        } else { // ensure left-leaning
            flipLeft(v);
            return w;
        }
    }
}
```

Vsaka iteracija `removeFixup(u)` se izvrši v konstantnem času. Primer 2 in 3 lahko proceduro končata, ali pa premakneta `u` bližje korenu drevesa.

Primer 0 (kjer je u koren) se vedno konča, Primer 1 pelje v Primer 3, ki se prav tako konča. Ker vemo, da je višina drevesa največ $2 \log n$, zaključimo, da imamo največ $O(\log n)$ interacij procedure $\text{removeFixup}(u)$, torej se $\text{removeFixup}(u)$ izvrši v $O(\log n)$ času.

8.3 Summary

Naslednji izrek povzema učinkovitost podatkovne strukture RdečeČrno-Drevo :

Theorem 8.1. *RedBlackTree uporablja vmestnik SSet in omogoča, da se operacije $\text{add}(x)$, $\text{remove}(x)$ in $\text{find}(x)$ izvedejo v najslabšem času $O(\log n)$ na operacijo.*

Kar ni vključeno v zgornji teoriji, ima dodatni bonus:

Theorem 8.2. *Med vsemi klici metod $\text{addFixup}(u)$ in $\text{removeFixup}(u)$ se vsako zaporedje operacij $\text{dodaj}(x)$ in $\text{odstrani}(x)$ izvede v času $O(m)$, na začetku ko je RedBlackTree prazen.*

Skicirali smo le dokaz za Theorem 8.2. S primerjanjem metod $\text{addFixup}(u)$ in $\text{removeFixup}(u)$, z algoritmi za dodajanje ali odstranjevanje listov v 2-4 drevesu se lahko prepričamo, da se ta lastnost deduje z 2-4 drevesa. Običajno, če lahko dokažemo, da je skupni čas porabljen za delitev, združevanje in zadolževanje v 2-4 drevesu $O(m)$, potem to pomeni Theorem 8.2.

Dokaz tega izreka za 2-4 drevo uporablja potencial odplačne analize.² Definiraj potencial za notranje vozlišče u v 2-4 drevesu kot

$$\Phi(u) = \begin{cases} 1 & \text{če ima } u \text{ 2 otroka} \\ 0 & \text{če ima } u \text{ 3 otroke} \\ 3 & \text{če ima } u \text{ 4 otroke} \end{cases}$$

in potencial za 2-4 drevo kot vsoto potencialov za njegova vozlišča. Delitev se pojavi, ko se vozlišča s štirimi otroci razdelijo na dve vozlišči z dvema in tremi otroci. To pomeni, da se skupni potencial zmanjša za

²Oglej si Lemma 2.2 in Lemma 3.1 dokaze za potencialno metodo v ostalih aplikacijah.

$3 - 1 - 0 = 2$. Ko pride do združevanja, se dve vozlišči z dvema otroki zamenjata z vozliščem, ki ima tri otroke. Rezultat tega je zmanjšanje potenciala za $2 - 0 = 2$. Torej se za vsako delitev ali združitev potencial zmanjša za dva.

Nato bodite pozorni, da če zanemarimo delitev in združevanje vozlišč, temu sledi konstantno število vozlišč katerih število otrok je bilo s tem ali odstranitvijo lista spremenjeno. Ob dodajanju vozlišča se nekemu vozlišču število otrok poveča za ena, s tem pa povečamo potencial za največ tri. Med odstranitvijo lista, se vozlišču zmanjša število otrok za ena, potencial pa se mu poveča največ za ena. Ob tem sta lahko v odstranjevanje vključeni dve vozlišči s čimer se njun potencial poveča za največ ena.

Kot povzetek torej sledi, da lahko vsaka združitev ali delitev povzroči zmanjšanje potenciala za vsaj dva. V primeru, da ne upoštevamo združitev ter delitev pri dodajanju oziroma odstranjevanju pa lahko povzroči povečanje potenciala za največ tri. Potential je vedno ne-negativno število. Zatorej je število združitev ter delitev, povzročenih s strani m dodajanj oziroma odstranjevanj, na prvotno praznem drevesu največ $3m/2$. Theorem 8.2 izhaja iz te analize in povezav med 2-4 drevesi in rdeče-črnimi drevesi.

8.4 Discussion and Exercises

Rdeče-črna drevesa sta prvič predstavila Guibas in Sedgewick [?]. Kljub njihovi visoki zapletenosti izvedbe so najdeni v nekaterih najbolj pogosto uporabljenih knjižnicah in aplikacijah. Večina algoritmov in učbenikov o podatkovnih strukturah razpravlja o nekaj različicah rdeče-črnih dreves.

Andersson [?] je predstavil left-leaning uravnano drevo, ki je podobno rdeče-črnim drevesom, vendar pa ima left-leaning dodatno omejitve; vsako vozlišče ima lahko največ enega rdečega otroka. Zaradi omenjene omejitve je izvedba 2-3 dreves veliko pogostejša od 2-4 dreves. Ta so veliko preprostejša kot podatkovna struktura `RedBlackTree` predstavljena v tem poglavju.

Sedgewick [?] pa je predstavil dve verziji left-leaning rdeče-črnih dreves. These use recursion along with a simulation of top-down splitting and združevanj v 2-4 drevesih. Kombinacija obeh tehnik nam omogoča

zelo kratko in elegantno kodo.

Povezana, a starejša, podatkovna struktura je *AVL tree* [?]. AVL drevesa so *height-balanced*: V vsakem vozlišče u se višina levega poddrevesa $u.left$ ter desnega poddrevesa $u.right$ razlikuje za največ ena. Iz tega sledi: če je $F(h)$ najmanjše število listov drevesa višine h , potem se $F(h)$ uvršča v okvir Fibonaccijevega zaporedja

$$F(h) = F(h-1) + F(h-2)$$

z osnovnima primeroma $F(0) = 1$ in $F(1) = 1$. $F(h)$ je tako približno $\varphi^h/\sqrt{5}$, where $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2 \approx 1.61803399$ is the *golden ratio*. (Bolj natančno $|\varphi^h/\sqrt{5} - F(h)| \leq 1/2$.) Arguing as in the proof of Lemma 8.1, this implies

$$h \leq \log_{\varphi} n \approx 1.440420088 \log n ,$$

torej imajo AVL drevesa manjšo višino kot rdeče-črna drevesa. Višina je lahko vzdrževana med izvajanjem $add(x)$ in $remove(x)$ operacij z prehodom navzgor do korena drevesa, med katerim se izvede uravnoteženje vsakega vozlišču u , katerega višina levega in desnega poddrevesa se razlikuje za dva. Glej Figure 8.10.

Uporaba Anderssonove variante in Sadgwickove variante rdeče-črnih dreves in uporaba AVL dreves je enostavnejša kot uporaba `RedBlackTree` strukture, kot je definirana tukaj. Žal pa ne more nobena od njih zagotavljati, da bi bil amortizacijski čas $O(1)$, za vsako posodobitev uravnovešen. In particular, there is no analogue of Theorem 8.2 for those structures.


Exercise 8.1. Nariši 2-4 drevo, ki ustreza `RedBlackTree` iz Figure 8.11.

Exercise 8.2. Nariši dodajanje elementov 13, 3.5 in 3.3 na `RedBlackTree` iz Figure 8.11.


Exercise 8.3. Nariši odstranjevanje elementov 11, 9, ter 5 na `RedBlackTree` iz Figure 8.11.

Exercise 8.4. Pokaži, da za poljubno velike vrednosti n , obstaja rdeče-črno drevo z n vozlišči, ki imajo višino $2 \log n - O(1)$.

Exercise 8.5. Preuči operaciji `pushBlack(u)` and `pullBlack(u)`. Kaj naredijo ti dve operaciji na 2-4 drevesu, ki temelji na simulaciji z rdeče-črnim drevesom.

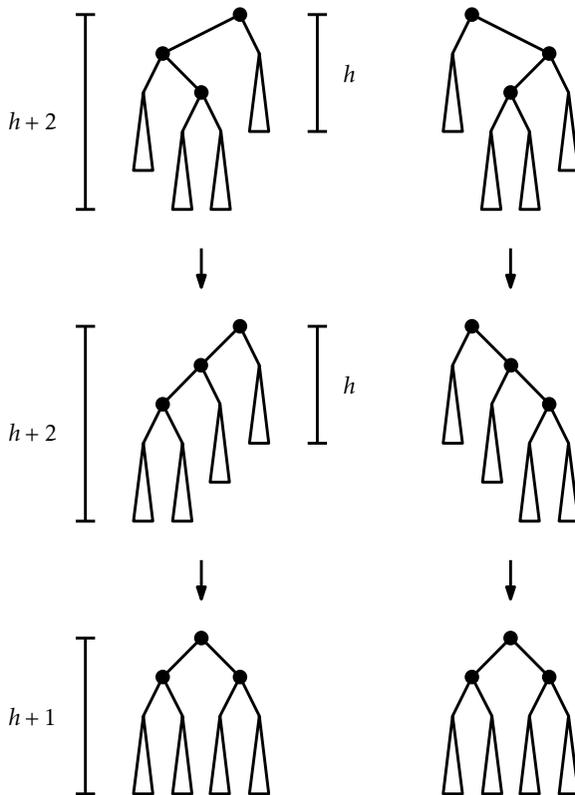

Slika 8.10: Uravnoteženje v AVL drevesih. Največ dve rotaciji sta potrebni, da vozlišče z poddrevesoma višine h in $h+2$ spremenimo v vozlišče z poddrevesoma višine $h+1$.

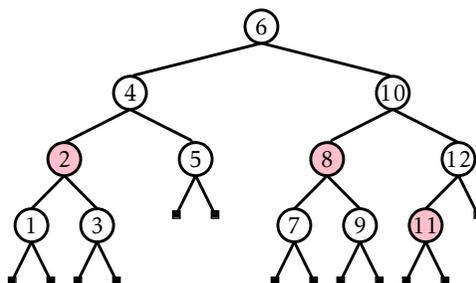

Slika 8.11: A red-black tree on which to practice.

Exercise 8.6. Pokaži, da za poljubno velike vrednosti n , obstaja zaporedje ukazov $\text{add}(x)$ in $\text{odstrani}(x)$, ki vodi do rdeče-črnega drevesa z n vozlišči, ki imajo višino $2 \log n - O(1)$.

Exercise 8.7. Zakaj metoda $\text{odstrani}(x)$ v `RedBlackTree` izvede operacijo $u.\text{parent} = w.\text{parent}$? Naj nebi bilo to storjeno že z klicem metode $\text{splice}(w)$?

Exercise 8.8. Predvidevaj, da ima 2-4 drevo T , n_ℓ listov in n_i notranjih vozlišč.

1. Kakšna je najmanjša vrednost n_i , kot funkcija n_ℓ ?
2. Kakšna je največja vrednost n_i , kot funkcija n_ℓ ?
3. Če je T' rdeče-črno drevo, ki predstavlja T , koliko ima potem T' rdečih vozlišč?

Exercise 8.9. Predpostavimo, da imamo binarno iskalno drevo z n vozlišči in višini največ $2 \log n - 2$. Is it always possible to colour the nodes red and black so that the tree satisfies the black-height and no-red-edge properties? If so, can it also be made to satisfy the left-leaning property?

Exercise 8.10. Predpostavimo, da imamo dva rdeče-črna drevesa T_1 in T_2 , ki imata enako višino črnih vozlišč h in, da je največji ključ v T_1 manjši od najmanjšega ključa v T_2 . Prikaži kako se združita drevesi T_1 in T_2 v eno rdeče-črno drevo v času $O(h)$.

Exercise 8.11. Nadgradi rešitev iz Exercise 8.10, da bo veljala tudi za drevesi T_1 in T_2 , ki imata različni višini črnih vozlišč, $h_1 \neq h_2$. Čas izvajanja naj bo $O(\max\{h_1, h_2\})$.

Exercise 8.12. Dokaži, da mora AVL drevo pri izvajanju $\text{add}(x)$ metode, izvesti največ eno operacijo uravnoteženja (vključuje največ dve rotaciji; glej Figure 8.10). Podaj primer AVL drevesa in klica metode $\text{remove}(x)$ na tem drevesu, ki zahteva $\log n$ operacij uravnoteženja.

Exercise 8.13. Napiši razred `AVLTree`, ki uporablja AVL drevo kot je opisano zgoraj. Primerjaj hitrost izvajanja s hitrostjo `RedBlackTree`. Katera izvedba drevesa ima hitrejšo operacijo $\text{find}(x)$?

Exercise 8.14. Oblikuj in izvedi vrsto poskusov, da primerjamo relativno uspešnost metod `find(x)`, `add(x)`, in `remove(x)` for the SSet implementations `SkiplistSSet`, `ScapegoatTree`, `Treap`, and `RedBlackTree`. Bodite prepričani, da vključite več testnih primerov, vključno s primeri, ko so podatki naključno razporejeni, že razporejeni, jih odstranite, ko so urejeni in tako naprej.

Poglavje 9

Kopice

V tem poglavju si bomo pogledali 2 implementacije zelo uporabne podatkovne strukture `Pol` je s prednostjo. Obe od teh dveh struktur sta posebne oblike Binarnega drevesa imenovani *Kopica*, kar pomeni “neorganizirana kopica”. To je v nasprotju z binarnimi iskalnimi drevesi pri katerih pomislimo na zelo urejeno kopico.


Prva izvedba kup uporablja polje, da simuliramo popolno binarno drevo. To zelo hitra implementacija je osnova za enega izmed najhitrejših znanih sortirnih algoritmov, in sicer Kopicno urejanje. (see Section ??).

Druga implementacija je bazirana na bolj fleksibilnih binarnih drevesih, ki podpira `meld(h)` operacijo, ki omogoča vrsti s prednostjo da obsorbira elemente druge vrste s prednostjo `h`.

9.1 BinarnaKopica: implicitno binarno drevo

Nasa prva implementacije Vrste (s prednostjo) temelji na tehniki, ki je stara preko 400 let. *Eytzingerjeva metoda* Our first implementation of a (priority) Queue is based on a technique that is over four hundred years old. *Eytzinger’s method* nam omogoča da predstavimo popolno binarno drevo kot polje, v katerem imamo vozlišča postavljena v vrsto iz leve proti desni. (glej Section 6.1.2). Na ta način je koren drevesa spravljen na poziciji 0, njegov levi otrok je shranjen na poziciji 0, njegov desni otrok na poziciji 1, levi otrok na 2, levi otrok otroka na poziciji 3 in tako naprej. Glej Figure 9.1.

Kopice

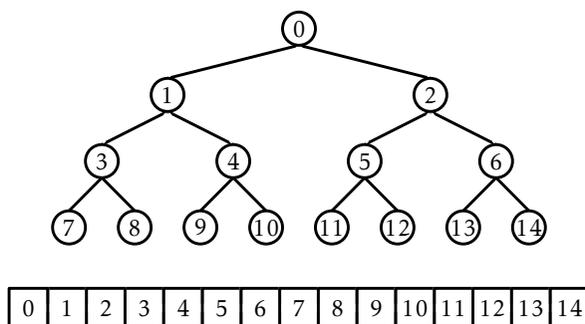

Slika 9.1: Eytzingerjeva metoda predstavlja popolno binarno drevo kot polje.

ce uporabimo Eytzingerjevo metodo na zadosti velikih drevesih se zacnejo pojavljati vzroci. Levi otrok vozlica pri indexu i je na indexu $\text{left}(i) = 2i+1$ in desni otrok vozlica pri indexu i je na indexu $\text{right}(i) = 2i + 2$ Stars vozlica pri indexu i pa je na $\text{parent}(i) = (i - 1)/2$.

BinaryHeap

```
int left(int i) {  
    return 2*i + 1;  
}  
int right(int i) {  
    return 2*i + 2;  
}  
int parent(int i) {  
    return (i-1)/2;  
}
```

BinarnaKopica uporablja to tehniko da implicitno predstavi popolno binarno drevo v katerem so elementi *Kopicno urejeni*: Vrednost shranjena na kateremkoli indexu i ni manjpa kot vrednost shranjena na kateremkoli indexu $\text{parent}(i)$ razen izjeme vrednosti korena $i = 0$. To nam omogoča da je najmanjša vrednost *vrste* s prednostjo tako na shranjena na poziciji 0(koren).

V BinarnaKopici, je n elementov shranjenih v vrsti a :

BinaryHeap

```
array<T> a;  
int n;
```

Implementacija operacije Doda $j(x)$ je preprosta. Kot vse strukture bazirane na polju najprej pogledamo ce je a pol (preverimo $a.length = n$) in ce le povecamo a $a[n]$ in increment n . Na tej poti je samo se kar nam ostane, da zagotovimo lastnost kopice. To delamo tako da premescamo x z njegovim staršem dokler ni x manjsi od svojega starsa. Implementing the $add(x)$ operation is fairly straightforward. As with See Figure ??.

BinaryHeap

```
bool add(T x) {
    if (n + 1 > a.length) resize();
    a[n++] = x;
    bubbleUp(n-1);
    return true;
}
void bubbleUp(int i) {
    int p = parent(i);
    while (i > 0 && compare(a[i], a[p]) < 0) {
        a.swap(i,p);
        i = p;
        p = parent(i);
    }
}
```





Implementavija $remove()$ operacije, katera odstarani najmanjso vrednost v kopici, je malo tesje. Vemo kje je najmanjsi element (v korenu), ampak ga moramo nademstiti potem ko ga odstranimo in zagotoviti to ohranjamo lastnosti kopice.

Najlasji nacin da to naredimo da koren nadomestimo v vrednostjo $a[n - 1]$, zbrisemo vrednost in decrement "n". Na salost novi koren najverjetneje ni najmanjsi element, zato ga moramo prestaviti dol v kopici. To naredimo tako da ponavljajoce primerjamo ta element z njegovimi otroki. ce je najmanjsi v kopici smo kocali, v nasprotnem primeru ga zamenjamo z najmanjsim od njegovih otrok in nadaljujemo z primerjavo.

BinaryHeap

```
T remove() {
    T x = a[0];
    a[0] = a[--n];
    trickleDown(0);
    if (3*n < a.length) resize();
    return x;
}
```

Kopice

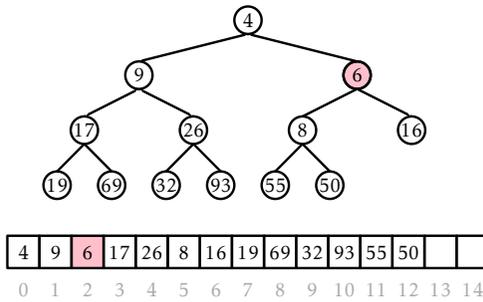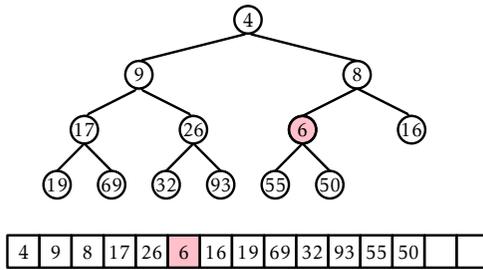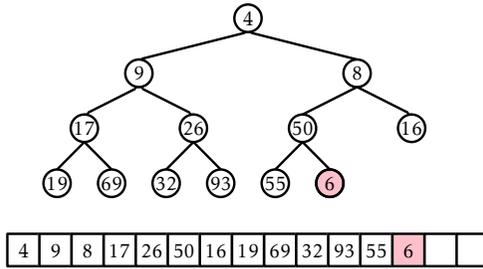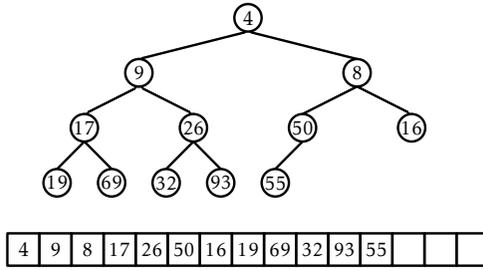

Slika 9.2: Adding the value 6 to a BinaryHeap.

```

}
void trickleDown(int i) {
    do {
        int j = -1;
        int r = right(i);
        if (r < n && compare(a[r], a[i]) < 0) {
            int l = left(i);
            if (compare(a[l], a[r]) < 0) {
                j = l;
            } else {
                j = r;
            }
        } else {
            int l = left(i);
            if (l < n && compare(a[l], a[i]) < 0) {
                j = l;
            }
        }
        if (j >= 0) a.swap(i, j);
        i = j;
    } while (i >= 0);
}

```

Kot ostali iz polja implementirane strukture, bomo mi ignorirali čas porabljen v celicah za poveca $j()$, ker se to lahko obracunava na amortizacijskem argumentu iz Lemma 2.1. Pretekli čas za Doda $j()$ in $remove()$ je odvisen od visine (implicitnega) binarnega drevesa. Na sreco je to *popolno* Binarno drevo; vsako nivo razen zadnje ima maksimalno stevilo vozlic. Tako, je visina drevesa enaka h in ima najmanj 2^h vozlic.

zacnimo na ta nacin:

$$n \geq 2^h .$$

Algoritem da na obeh straneh enacbe


$$h \leq \log n .$$

teko obe $add(x)$ in $remove()$ operaciji teceta v $O(\log n)$ casu.

9.1.1 Summary

Naslednji teorem povzame uspesnost Binarne **kopice**

Kopice

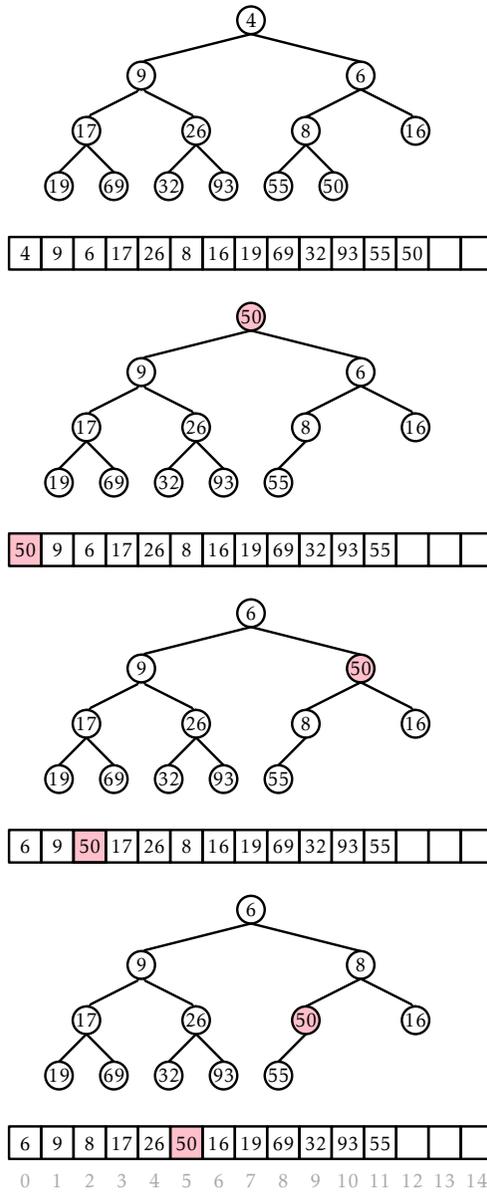

Slika 9.3: Odstranjevanje 4 najmanjšega elementa, iz BinarneKopice.

Theorem 9.1. BinarnaKopica implementira Polje (s prednostjo). Ignoriramo ceno polja da se povecaresize(), Binarna Kopica podpira operaciji add(x) in remove() v casu $O(\log n)$ na operacijo.

Tako naprej, zacetek z prazno Binarnokopico, katerokoli zapredje m add(x) in remove() opraciji je rezultat skupaj $O(m)$ cas enak porabljen za povecanje resize().

9.2 MeldableHeap: A Randomized Meldable Heap

In this section, we describe the MeldableHeap, a priority Queue implementation in which the underlying structure is also a heap-ordered binary tree. However, unlike a BinaryHeap in which the underlying binary tree is completely defined by the number of elements, there are no restrictions on the shape of the binary tree that underlies a MeldableHeap; anything goes.


The add(x) and remove() operations in a MeldableHeap are implemented in terms of the merge(h1,h2) operation. This operation takes two heap nodes h1 and h2 and merges them, returning a heap node that is the root of a heap that contains all elements in the subtree rooted at h1 and all elements in the subtree rooted at h2.

The nice thing about a merge(h1,h2) operation is that it can be defined recursively. See Figure 9.4. If either h1 or h2 is nil, then we are merging with an empty set, so we return h2 or h1, respectively. Otherwise, assume $h1.x \leq h2.x$ since, if $h1.x > h2.x$, then we can reverse the roles of h1 and h2. Then we know that the root of the merged heap will contain h1.x, and we can recursively merge h2 with h1.left or h1.right, as we wish. This is where randomization comes in, and we toss a coin to decide whether to merge h2 with h1.left or h1.right:

```

                                MeldableHeap
Node* merge(Node *h1, Node *h2) {
    if (h1 == nil) return h2;
    if (h2 == nil) return h1;
    if (compare(h1->x, h2->x) > 0) return merge(h2, h1);
        // now we know h1->x <= h2->x
    if (rand() % 2) {
        h1->left = merge(h1->left, h2);
    }
}
```

Kopice

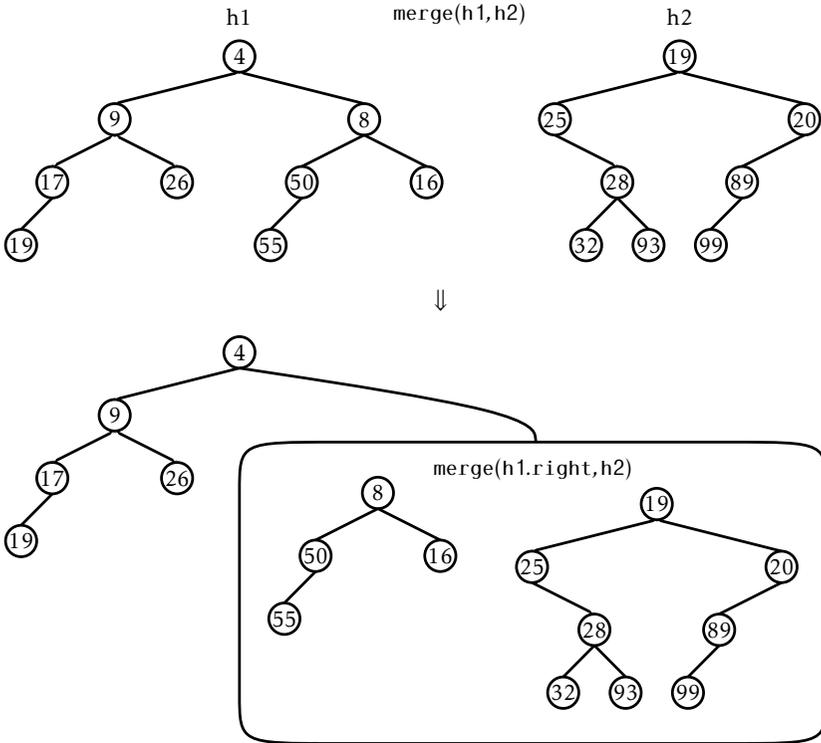

Slika 9.4: Merging `h1` and `h2` is done by merging `h2` with one of `h1.left` or `h1.right`.

```

    if (h1->left != nil) h1->left->parent = h1;
  } else {
    h1->right = merge(h1->right, h2);
    if (h1->right != nil) h1->right->parent = h1;
  }
  return h1;
}

```

In the next section, we show that `merge(h1, h2)` runs in $O(\log n)$ expected time, where n is the total number of elements in `h1` and `h2`.

With access to a `merge(h1, h2)` operation, the `add(x)` operation is easy. We create a new node `u` containing `x` and then merge `u` with the root of our heap:

```

bool add(T x) {
    Node *u = new Node();
    u->left = u->right = u->parent = nil;
    u->x = x;
    r = merge(u, r);
    r->parent = nil;
    n++;
    return true;
}

```

This takes $O(\log(n+1)) = O(\log n)$ expected time.

The `remove()` operation is similarly easy. The node we want to remove is the root, so we just merge its two children and make the result the root:

```

T remove() {
    T x = r->x;
    Node *tmp = r;
    r = merge(r->left, r->right);
    delete tmp;
    if (r != nil) r->parent = nil;
    n--;
    return x;
}

```

Again, this takes $O(\log n)$ expected time.

Additionally, a `MergeableHeap` can implement many other operations in $O(\log n)$ expected time, including:

- `remove(u)`: remove the node `u` (and its key `u.x`) from the heap.
- `absorb(h)`: add all the elements of the `MergeableHeap h` to this heap, emptying `h` in the process.

Each of these operations can be implemented using a constant number of `merge(h1,h2)` operations that each take $O(\log n)$ expected time.

9.2.1 Analysis of merge(h_1, h_2)

The analysis of merge(h_1, h_2) is based on the analysis of a random walk in a binary tree. A *random walk* in a binary tree starts at the root of the tree. At each step in the random walk, a coin is tossed and, depending on the result of this coin toss, the walk proceeds to the left or to the right child of the current node. The walk ends when it falls off the tree (the current node becomes `nil`).

The following lemma is somewhat remarkable because it does not depend at all on the shape of the binary tree:

Lemma 9.1. *The expected length of a random walk in a binary tree with n nodes is at most $\log(n + 1)$.*

Dokaz. The proof is by induction on n . In the base case, $n = 0$ and the walk has length $0 = \log(n + 1)$. Suppose now that the result is true for all non-negative integers $n' < n$.

Let n_1 denote the size of the root's left subtree, so that $n_2 = n - n_1 - 1$ is the size of the root's right subtree. Starting at the root, the walk takes one step and then continues in a subtree of size n_1 or n_2 . By our inductive hypothesis, the expected length of the walk is then

$$E[W] = 1 + \frac{1}{2} \log(n_1 + 1) + \frac{1}{2} \log(n_2 + 1) ,$$

since each of n_1 and n_2 are less than n . Since \log is a concave function, $E[W]$ is maximized when $n_1 = n_2 = (n - 1)/2$. Therefore, the expected number of steps taken by the random walk is

$$\begin{aligned} E[W] &= 1 + \frac{1}{2} \log(n_1 + 1) + \frac{1}{2} \log(n_2 + 1) \\ &\leq 1 + \log((n - 1)/2 + 1) \\ &= 1 + \log((n + 1)/2) \\ &= \log(n + 1) . \end{aligned} \quad \square$$

We make a quick digression to note that, for readers who know a little about information theory, the proof of Lemma 9.1 can be stated in terms of entropy.

Information Theoretic Proof of Lemma 9.1. Let d_i denote the depth of the i th external node and recall that a binary tree with n nodes has $n + 1$ external nodes. The probability of the random walk reaching the i th external node is exactly $p_i = 1/2^{d_i}$, so the expected length of the random walk is given by

$$H = \sum_{i=0}^n p_i d_i = \sum_{i=0}^n p_i \log(2^{d_i}) = \sum_{i=0}^n p_i \log(1/p_i)$$

The right hand side of this equation is easily recognizable as the entropy of a probability distribution over $n + 1$ elements. A basic fact about the entropy of a distribution over $n + 1$ elements is that it does not exceed $\log(n + 1)$, which proves the lemma. \square

With this result on random walks, we can now easily prove that the running time of the `merge(h1, h2)` operation is $O(\log n)$.

Lemma 9.2. *If $h1$ and $h2$ are the roots of two heaps containing n_1 and n_2 nodes, respectively, then the expected running time of `merge(h1, h2)` is at most $O(\log n)$, where $n = n_1 + n_2$.*

Dokaz. Each step of the merge algorithm takes one step of a random walk, either in the heap rooted at `h1` or the heap rooted at `h2`. The algorithm terminates when either of these two random walks fall out of its corresponding tree (when `h1 = null` or `h2 = null`). Therefore, the expected number of steps performed by the merge algorithm is at most

$$\log(n_1 + 1) + \log(n_2 + 1) \leq 2 \log n . \quad \square$$

9.2.2 Summary

The following theorem summarizes the performance of a `Me1dableHeap`:

Theorem 9.2. *A `Me1dableHeap` implements the (priority) Queue interface. A `Me1dableHeap` supports the operations `add(x)` and `remove()` in $O(\log n)$ expected time per operation.*

9.3 Discussion and Exercises

The implicit representation of a complete binary tree as an array, or list, seems to have been first proposed by Eytzinger [?]. He used this representation in books containing pedigree family trees of noble families. The `BinaryHeap` data structure described here was first introduced by Williams [?].

The randomized `MeldableHeap` data structure described here appears to have first been proposed by Gambin and Malinowski [?]. Other meldable heap implementations exist, including leftist heaps [?, ?, Section 5.3.2], binomial heaps [?], Fibonacci heaps [?], pairing heaps [?], and skew heaps [?], although none of these are as simple as the `MeldableHeap` structure.

Some of the above structures also support a `decreaseKey(u, y)` operation in which the value stored at node `u` is decreased to `y`. (It is a precondition that $y \leq u.x$.) In most of the preceding structures, this operation can be supported in $O(\log n)$ time by removing node `u` and adding `y`. However, some of these structures can implement `decreaseKey(u, y)` more efficiently. In particular, `decreaseKey(u, y)` takes $O(1)$ amortized time in Fibonacci heaps and $O(\log \log n)$ amortized time in a special version of pairing heaps [?]. This more efficient `decreaseKey(u, y)` operation has applications in speeding up several graph algorithms, including Dijkstra's shortest path algorithm [?].

Exercise 9.1. Illustrate the addition of the values 7 and then 3 to the `BinaryHeap` shown at the end of Figure 9.2.

Exercise 9.2. Illustrate the removal of the next two values (6 and 8) on the `BinaryHeap` shown at the end of Figure 9.3.

Exercise 9.3. Implement the `remove(i)` method, that removes the value stored in `a[i]` in a `BinaryHeap`. This method should run in $O(\log n)$ time. Next, explain why this method is not likely to be useful.

Exercise 9.4. A d -ary tree is a generalization of a binary tree in which each internal node has d children. Using Eytzinger's method it is also possible to represent complete d -ary trees using arrays. Work out the

equations that, given an index i , determine the index of i 's parent and each of i 's d children in this representation.

Exercise 9.5. Using what you learned in Exercise 9.4, design and implement a *DaryHeap*, the d -ary generalization of a BinaryHeap. Analyze the running times of operations on a DaryHeap and test the performance of your DaryHeap implementation against that of the BinaryHeap implementation given here.

Exercise 9.6. Illustrate the addition of the values 17 and then 82 in the `Me1dableHeap h1` shown in Figure 9.4. Use a coin to simulate a random bit when needed.

Exercise 9.7. Illustrate the removal of the next two values (4 and 8) in the `Me1dableHeap h1` shown in Figure 9.4. Use a coin to simulate a random bit when needed.

Exercise 9.8. Implement the `remove(u)` method, that removes the node u from a `Me1dableHeap`. This method should run in $O(\log n)$ expected time.

Exercise 9.9. Show how to find the second smallest value in a BinaryHeap or `Me1dableHeap` in constant time.

Exercise 9.10. Show how to find the k th smallest value in a BinaryHeap or `Me1dableHeap` in $O(k \log k)$ time. (Hint: Using another heap might help.)

Exercise 9.11. Suppose you are given k sorted lists, of total length n . Using a heap, show how to merge these into a single sorted list in $O(n \log k)$ time. (Hint: Starting with the case $k = 2$ can be instructive.)

Hitro urejanje ali *quicksort* algoritem je še en klasični “deli in vladaj” algoritem. V nasprotju z algoritmom zlivanja (*mergesort*), kateri združuje po rešitvi dveh podproblemov, algoritem hitrega urejanja počne vse svoje delo vnaprej.

Algoritem lahko preprosto opišemo tako: Izberemo naključni delilni element, ki ga imenujemo pivot, x . Dobimo ga iz a ; Particija a je sestavljena iz sklopa elementov manjših kot x , sklopa elementov enakih kot x in niz elementov večjih od x ; na koncu pa rekurzivno razvrstimo prvi in tretji sklop števil v tej particiji. Primer je prikazan na sliki 11.3.

Slika 11.3: Primer izvedbe algoritma hitrega urejanja (a , 0, 14, c)

Vse to je narejeno v enem koraku, tako da namesto ustvarjanja kopij urejenih podseznamov, `quickSort(a, i, n, c)` metoda razvršča samo podseznam $a[i], \dots, a[i + n - 1]$. Prvotno kli čemo to metodo kot `quickSort(a, 0, a.length, c)`.

V središču *quicksort* algoritma je algoritem delitve na mestu. Ta algoritem, brez uporabe dodatnega prostora, zamenja elemente v in a in izračuna indekse p in q tako da:

$$a[i]\{$$

Ta delitev, ki se opravi z “while” zanko v sami kodi, deluje s ponavljajočim povečanjem p -ja in zmanjševanjem q -ja ob ohranjanju prvega in zadnjega od teh pogojev (p in q). V vsakem koraku element na položaju j je premaknjen levo na prvo mesto, ali pa je premaknjen na zadnje mesto. V prvih dveh primerih, je j povečan, v zadnjem primeru j ni povečan, zato ker nov element na položaju j še ni bil obdelan.

Quicksort algoritem je zelo tesno povezan z naključnim binarnim iskalnim drevesom, opisan v poglavju 7.1. Dejansko, če poženemo *quicksort* algoritem nad n različnimi elementi, potem je *quicksort* rekurzivno drevo naključno iskalno drevo. Da bi to videli, se moramo spomniti, kako gradimo naključno binarno iskalno drevo. Najprej naključno izberemo element x in ga postavimo za koren drevesa. Takoj

za tem, vsak naslednji element primerjamo z x -om. Manjše elemente postavljamo v levo stran poddrevesa in večje elemente v desno stran poddrevesa.

S tem algoritmom, izberemo naključni element x in takoj za tem primerjamo vse s tem x -om. Najmanjše elemente postavimo na začetek polja in večje elemente postavimo na konec polja. Quicksort algoritem nato rekurzivno uredi začetek in konec polja, medtem ko naključno iskalno drevo rekurzivno vstavi manjše elemente v levo poddrevo korena in večje elemente v desno poddrevo korena.

Zgornje ujemanje med naključnim binarnim iskalnim drevesom in algoritmom hitrega urejanja, lahko uporabimo za Lemo 7.1

Lemma 11.1. *Ko kličemo algoritem quicksort za urejanje polja, ki vsebuje cela števila $0, \dots, n - 1$ pričakovano število primerjav elementa s pivot elementom je $H_{i+1} + H^{n-i}$.*

Malo seštevanja harmoničnih števil nam daje naslednji izrek o času delovanja, katerega porabi algoritem:

Izrek 11.2. *Ko quicksort algoritem uporabimo za urejanje polja z n različnimi elementi, pričakujemo največje število opravljenih primerjav $2n \ln n + O(n)$.*

Proof. Naj bo T število primerjav opravljenih z algoritmom quicksort, ko razvršča n različne elemente. Z uporabo Leme 11,1, imamo:

Izrek 11.3 opisuje primer, kjer so razvrščeni elementi vsi različni. Ko vhodna matrika, a , vsebuje podvojene elemente, pričakovani čas delovanja za hitro urejanje ni nič slabši, in je lahko celo boljši; vedno ko je podvojeni element x izbran kot element pivot a , vse pojavitve x -a se združijo in jih kasneje ne vključimo v enem od dveh podproblemov.

Izrek 11.3. *Quicksort(a, c) metoda ima pričakovani čas izvedbe $O(n \log n)$ in pričakovano število primerjav, ki jih opravi, je v večini $2n \ln n + O(n)$.*

Poglavje 10

Grafi


V tem poglavju se učimo dva načina za predstavitev grafov in algoritmov, ki uporabljajo te predstavitve.

Matematično, (*usmerjen*) graf je par $G = (V, E)$ kjer V množica vozlišč in E je množica urejenih parov vozlišč imenovanih *robovi*. Rob (i, j) je *usmerjen* od i do j ; i se imenuje *vir* množice in j se imenuje *tarča*. Pot v G je zaporedje vozlišč v_0, \dots, v_k tako, da za vsak $i \in \{1, \dots, k\}$, roba (v_{i-1}, v_i) je v E . Pot v_0, \dots, v_k je *cikel* če, dodatno še imamo pot (v_k, v_0) , ki je v E . Pot (ali cikel) je *edinstven* če tudi njegova vozlišča so edinstvena. Če je pot iz neke točke v_i do neke točke v_j , potem pravimo, da v_j je *dosegljiva* iz v_i . Primer grafa je prikazan na sliki Figure 10.1.

Zaradi svoje zmogljivosti pri izdelavi modela raznih pojavov, grafi imajo ogromno število aplikacij. Obstajajo številni primeri. Računalniška omrežja lahko modeliramo v nek graf, kjer vozlišča (točke) predstavljajo računalnike in robovi predstavljajo (direktno) komunikacijsko pot med dvema računalnikoma. Tudi ceste v nekem mestu lahko predstavimo kot neki graf, kjer vozlišča predstavljajo križišča in robovi predstavljajo ulice.

Primeri, ki so malo manj očitni, se pojavijo ko spoznamo, da grafe lahko modeliramo v pare kjer nimamo nobenih skupnih odnosov med sabo. Na primer v univerzi lahko imamo *konfliktni graf* koledarja kjer vozlišča predstavljajo predavanja v univerzah in rob (i, j) obstaja samo v primeru če je prisoten vsaj en študent, ki je prevzel razred i in razred j . Tako en rob prikaže, da izpit za razred i ne more na noben način biti načrtovan ob istem času tudi za razred j .

Grafi

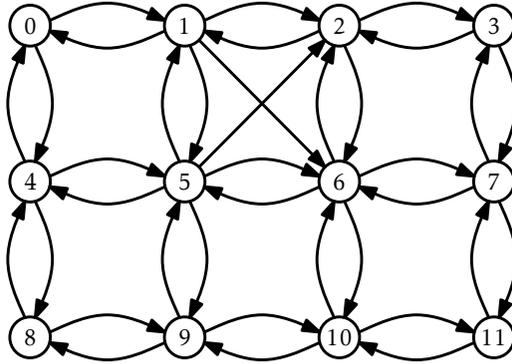

Slika 10.1: A graph with twelve vertices. Vertices are drawn as numbered circles and edges are drawn as pointed curves pointing from source to target.

V tem poglavju nam n predstavlja število vozlišč v množici G in m število robov v množici G . To pomeni, da $n = |V|$ in $m = |E|$. Poleg vsega tega pa predpostavljamo, da je $V = \{0, \dots, n-1\}$. Za katerekoli druge podatke, ki bi radi povezali z elementi, ki se nahajajo v množici V , lahko le-te shranimo v neko tabelo dolžine n .

Značilne operacije, ki opravljamo nad grafe so:

- `addEdge(i, j)`: Dodaj rob (i, j) v E .
- `removeEdge(i, j)`: Zbriši rob (i, j) iz E .
- `hasEdge(i, j)`: Poišči rob $(i, j) \in E$
- `outEdges(i)`: Vrne `List` (seznam) celih števil j od $(i, j) \in E$
- `inEdges(i)`: Vrne `List` (seznam) celih števil j od $(j, i) \in E$

Vedeti je treba, da take operacije ni težko implementirati na učinkovit način. Na primer, prve tri operacije lahko so uporabljene direktno z uporabo `USet`, na tak način, da se lahko izvajajo v konstantnem pričakovanem času z uporabo razpršenih tabel (predstavljeni v poglavju Chapter 5). Zadnje dve operaciji so lahko implementirane v konstantnem času s shranjevanjem, za vsako vozlišče shranjujemo še seznam sosednjih vozlišč.

Vendar, različne aplikacije grafov zahtevajo različna delovanja teh operacij in v idealnem primeru, lahko uporabljamo aplikacijo, ki je najbolj enostavna in lahko zadovoljuje vse rekvizite aplikacije. Zaradi tega razpravljamo o dveh velikih kategorij za predstavljanje grafov.

10.1 AdjacencyMatrix: Predstavitev grafov z uporabo matrik

Matrika sosednosti je način za predstaviti n vozlišč grafa $G = (V, E)$ iz ene matrike $n \times n$, a , kjer notranji elementi imajo vrednosti tipa boolean.

```
AdjacencyMatrix
int n;
bool **a;
```

Vnos elemnta matrike $a[i][j]$ je definiran kot

$$a[i][j] = \begin{cases} \text{true} & \text{if } (i, j) \in E \\ \text{false} & \text{otherwise} \end{cases}$$

Matrika sosednosti za graf iz slike Figure 10.1 je prikazana na sliki Figure 10.2.


Tu je prikazana operacija $\text{addEdge}(i, j)$, $\text{removeEdge}(i, j)$ in $\text{hasEdge}(i, j)$, ki samo vrne vrednost elementa $a[i][j]$ matrike:

```
AdjacencyMatrix
void addEdge(int i, int j) {
    a[i][j] = true;
}
void removeEdge(int i, int j) {
    a[i][j] = false;
}
bool hasEdge(int i, int j) {
    return a[i][j];
}
```

Te operacije nedvoumno vzamejo konstanten čas po operaciji.

Where the adjacency matrix performs poorly is with the $\text{outEdges}(i)$ and $\text{inEdges}(i)$ operations. Da bi implementirali le teh, je treba preveriti

Grafi

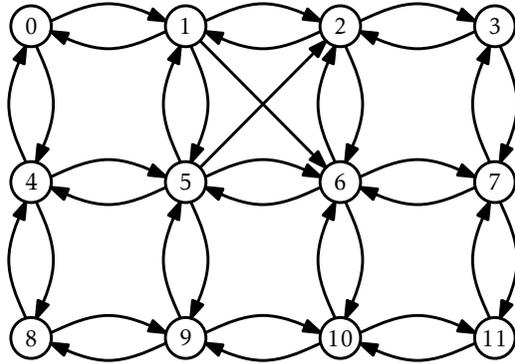

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0
2	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
3	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
4	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
5	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0
6	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0
7	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1
8	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
9	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0
10	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1
11	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0

Slika 10.2: A graph and its adjacency matrix.

vse n vnose v ustrezno vrstico ali stolpec iz a in je treba zbrati vse indeks j , kjer $a[i][j]$ oziroma $a[j][i]$ je vrednost TRUE.

```
AdjacencyMatrix
void outEdges(int i, List &edges) {
    for (int j = 0; j < n; j++)
        if (a[i][j]) edges.add(j);
}
void inEdges(int i, List &edges) {
    for (int j = 0; j < n; j++)
        if (a[j][i]) edges.add(j);
}
```

Take operacije očitno nam vzamejo $O(n)$ časa po operaciji.

Druga slaba lastnost matrike sosednosti je ta, da je velika. V matriki je shranjeno $n \times n$ boolean vrednosti, kar pomeni, da nam rabi najmanj n^2 bitov prostora v pomnilniku. Implementacija tu uporablja dejansko eno matriko z vrednosti in to na tak način, da uporablja efektivno vrednosti n^2 zlogov pomnilnika. Za bolj previdno implementacijo, katera zapakira w boolean vrednosti v vsako besedo pomnilnik. Tako bi zmanjšali porabo prostora in tako dobili $O(n^2/w)$.

Theorem 10.1. *Podatkovna struktura AdjacencyMatrix implementira vmesnik za grafe (v angleščini: Graph interface). AdjacencyMatrix podpira naslednje operacije*

- $\text{addEdge}(i, j)$, $\text{removeEdge}(i, j)$, and $\text{hasEdge}(i, j)$ in constant time per operation; and
- $\text{inEdges}(i)$, and $\text{outEdges}(i)$ in $O(n)$ time per operation.

The space used by an AdjacencyMatrix is $O(n^2)$.

Kljub visoke zahteve po prosturu in za ne učinkovitega delovanja vhoda $\text{inEdges}(i)$ in izhoda $\text{outEdges}(i)$ operacije, AdjacencyMatrix je lahko še vedno uporabna za nekatere operacije. Še posebno, ko graf G je gost (*dense*), kar pomeni, da ima nekje okoli n^2 robov, potem zavzeti n^2 prostora je sprejemljivo.

Podatkovna struktura AdjacencyMatrix se pogosto uporablja, saj operacije nad matriko a se lahko uporabljajo za definirati lastnosti grafa

G . To je argument, ki se predela na tečaju za algoritme, ampak si oglejmo vsaj eno lastnost: če obravnavamo vhod kot neko celo število a (integer: 1 za true in 0 za false) in pomnožimo matriko a s samo seboj z uporabo operacije množenje matrik, potem kot rezultat bomo dobili matriko a^2 . Po definiciji za množenje matrik

$$a^2[i][j] = \sum_{k=0}^{n-1} a[i][k] \cdot a[k][j] .$$

Po razlagi te vsote glede na graf G , ta formula prešteje število vozlišč, k , tako, da G vsebuje oba robova (i, k) in (k, j) . Bolj natančno povedano, se šteje število poti od i do j (preko vmestnih vozlišč k) kjer dolžina je natanko dve. Taka ugotovitev je fundamentalna za algoritme, ki izračunavajo najkrajšo pot med vsemi pari vozlišč v G , ki uporablja samo $O(\log n)$ množenja matrik.

10.2 AdjacencyLists: A Graph as a Collection of Lists

Seznam sosednosti - ponazoritev grafov vzame pristop bolj usmerjen v vozlišča. Obstaja veliko možnih izvedb seznamov sosednosti. V tem poglavju predstavljamo preprosto izvedbo. Na koncu odseka, razpravljamo o različnih možnostih. V seznamu sosednosti je graf $G = (V, E)$ predstavljen kot polje, `adj`, seznamov. Seznam `adj[i]` vsebuje seznam vseh vozlišč sosednjih vozlišču i . Vsebuje vsak j tako, da $(i, j) \in E$.

AdjacencyLists


```
int n;
List *adj;
```

(Primer je pokazan v Figure 10.3.) V tej specifični implementaciji, pokažemo vsak seznam `adj` kot a subclass of `ArrayStack`, ker želimo doseči konstanten čas dostopov do pozicij. Mogoče so tudi drugačne opcije. Ena opcija je implementiranje `adj` kot `DLList`.

Operacija `addEdge(i, j)` doda vrednost j seznamu `adj[i]`:

AdjacencyLists

```
void addEdge(int i, int j) {
    adj[i].add(j);
```

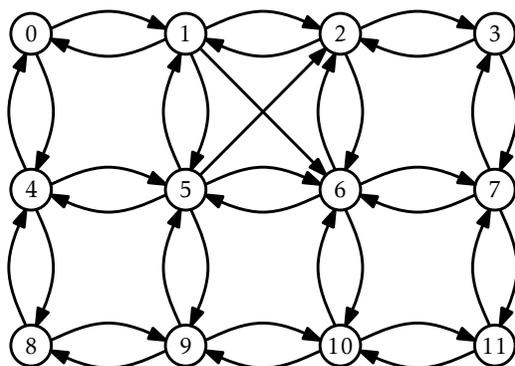

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	0	1	2	0	1	5	6	4	8	9	10
4	2	3	7	5	2	2	3	9	5	6	7
	6	6		8	6	7	11		10	11	
	5				9	10					
					4						

Slika 10.3: A graph and its adjacency lists

```
}
}
```

To se izvede v konstantem času.

Operacija `removeEdge(i, j)` pregleda seznam `adj[i]` dokler ne najde `j` in ga odstrani iz seznama:

```
AdjacencyLists
void removeEdge(int i, int j) {
    for (int k = 0; k < adj[i].size(); k++) {
        if (adj[i].get(k) == j) {
            adj[i].remove(k);
            return;
        }
    }
}
```

To se izvede v $O(\text{deg}(i))$ času, kjer $\text{deg}(i)$ (*stopnja i* -ja) prešteje število robov v E , ki imajo i za njihov vir.

Operacija `hasEdge(i, j)` je podobna; pregleda seznam `adj[i]` dokler ne najde `j` (in vrne true), ali doseže konec seznama (in vrne false):

```
AdjacencyLists
bool hasEdge(int i, int j) {
    return adj[i].contains(j);
}
```

To se izvede v $O(\text{deg}(i))$ času.

Operacija `outEdges(i)` je zelo preprosta;

```
AdjacencyLists
void outEdges(int i, List &edges) {
    for (int k = 0; k < adj[i].size(); k++)
        edges.add(adj[i].get(k));
}
```

To se očitno izvede v $O(\text{deg}(i))$ času.

Operacija `inEdges(i)` je veliko več dela. Operacija pogleda vsako vozlišče j če obstaja (i, j) in, če tako, doda j v izhodni seznam:

```
AdjacencyLists
void inEdges(int i, List &edges) {
    for (int j = 0; j < n; j++)
        if (adj[j].contains(i)) edges.add(j);
}
```

Operacija je zelo počasna. Pregleda seznam sosednosti vsakega vozlišča in se izvede v $O(n + m)$ času.

Naslednji izrek povzema delovanje zgornje podatkovne strukture:

Theorem 10.2. *Podatkovna struktura `AdjacencyLists` implementira vmesnik `Graph`. `AdjacencyLists` podpira operacije*

- `addEdge(i, j)` v konstantem času na operacijo;
- `removeEdge(i, j)` in `hasEdge(i, j)` v $O(\text{deg}(i))$ času na operacijo;
- `outEdges(i)` v $O(\text{deg}(i))$ času na operacijo; in
- `inEdges(i)` v $O(n + m)$ času na operacijo.

`AdjacencyLists` porabi $O(n + m)$ prostora.

Obstaja veliko možnosti kako lahko implementiramo graf kot seznam sosednosti. Ena izmed vprašanj ki se nam porajajo so:

- Kakšno zbirko podatkov uporabiti za shranjevanje vsakega elementa v `adj`? Lahko bi uporabili array-based list, linked-list, ali celo hashtable.
- Lahko bi uporabili drug seznam sosednosti, `inadj`, ki hrani za vsak `i`, seznam vozlišč `j`, tako da $(j, i) \in E$. Zo lahko močno poveča učinkovitost operacije `inEdges(i)`, ampak rahlo zmanjša učinkovitost dodajanja in brisanja robov.
- Lahko bi vpis za rob (i, j) v `adj[i]` bil povezan z referenco na ustreznemu vpisu v `inadj[j]`
- Lahko bi robovi bili prvorazredni objekti z njihovimi asociativnimi podatki. Tako bi `adj` vseboval seznam robov namesto seznama vozlišč (integers).

Pri večini gornjih vprašanj pride do kompromisa med kompleksnostjo (in prostotorom) implementacije in uspešnostjo funkcij implementacije.

10.3 Graph Traversal

In this section we present two algorithms for exploring a graph, starting at one of its vertices, *i*, and finding all vertices that are reachable from *i*. Both of these algorithms are best suited to graphs represented using an adjacency list representation. Therefore, when analyzing these algorithms we will assume that the underlying representation is an `AdjacencyLists`.

10.3.1 Breadth-First Search

The *bread-first-search* algorithm starts at a vertex *i* and visits, first the neighbours of *i*, then the neighbours of the neighbours of *i*, then the neighbours of the neighbours of the neighbours of *i*, and so on.


This algorithm is a generalization of the breadth-first traversal algorithm for binary trees (Section 6.1.2), and is very similar; it uses a queue, *q*, that initially contains only *i*. It then repeatedly extracts an element from *q* and adds its neighbours to *q*, provided that these neighbours have never been in *q* before. The only major difference between the breadth-first-search algorithm for graphs and the one for trees is that the algorithm for graphs has to ensure that it does not add the same vertex to *q* more than once. It does this by using an auxiliary boolean array, *seen*, that tracks which vertices have already been discovered.

Algorithms

```

    bfs(Graph &g, int r) {
    bool *seen = new bool[g.nVertices()];
    SLList<int> q;
    q.add(r);
    seen[r] = true;
    while (q.size() > 0) {
        int i = q.remove();
        ArrayStack<int> edges;
        g.outEdges(i, edges);
        for (int k = 0; k < edges.size(); k++) {
            int j = edges.get(k);
            if (!seen[j]) {
                q.add(j);
                seen[j] = true;
            }
        }
    }
}

```

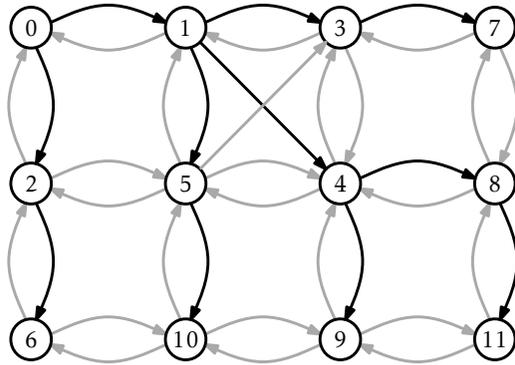

Slika 10.4: An example of bread-first-search starting at node 0. Nodes are labelled with the order in which they are added to `q`. Edges that result in nodes being added to `q` are drawn in black, other edges are drawn in grey.

```

    }
  }
}
delete[] seen;

```

An example of running `bfs(g, 0)` on the graph from Figure 10.1 is shown in Figure 10.4. Different executions are possible, depending on the ordering of the adjacency lists; Figure 10.4 uses the adjacency lists in Figure 10.3.

Analyzing the running-time of the `bfs(g, i)` routine is fairly straightforward. The use of the `seen` array ensures that no vertex is added to `q` more than once. Adding (and later removing) each vertex from `q` takes constant time per vertex for a total of $O(n)$ time. Since each vertex is processed by the inner loop at most once, each adjacency list is processed at most once, so each edge of G is processed at most once. This processing, which is done in the inner loop takes constant time per iteration, for a total of $O(m)$ time. Therefore, the entire algorithm runs in $O(n + m)$ time.

The following theorem summarizes the performance of the `bfs(g, r)` algorithm.

Theorem 10.3. *When given as input a Graph, g , that is implemented using the `AdjacencyLists` data structure, the `bfs(g, r)` algorithm runs in $O(n + m)$ time.*

A breadth-first traversal has some very special properties. Calling `bfs(g, r)` will eventually enqueue (and eventually dequeue) every vertex j such that there is a directed path from r to j . Moreover, the vertices at distance 0 from r (r itself) will enter `q` before the vertices at distance 1, which will enter `q` before the vertices at distance 2, and so on. Thus, the `bfs(g, r)` method visits vertices in increasing order of distance from r and vertices that cannot be reached from r are never visited at all.

A particularly useful application of the breadth-first-search algorithm is, therefore, in computing shortest paths. To compute the shortest path from r to every other vertex, we use a variant of `bfs(g, r)` that uses an auxiliary array, `p`, of length n . When a new vertex j is added to `q`, we set `p[j] = i`. In this way, `p[j]` becomes the second last node on a shortest path from r to j . Repeating this, by taking `p[p[j], p[p[p[j]]]`, and so on we can reconstruct the (reversal of) a shortest path from r to j .


10.3.2 Depth-First Search

The *depth-first-search* algorithm is similar to the standard algorithm for traversing binary trees; it first fully explores one subtree before returning to the current node and then exploring the other subtree. Another way to think of depth-first-search is by saying that it is similar to breadth-first search except that it uses a stack instead of a queue. During the execution of the depth-first-search algorithm, each vertex, i , is assigned a colour, `c[i]`: **white** if we have never seen the vertex before, **grey** if we are currently visiting that vertex, and **black** if we are done visiting that vertex. The easiest way to think of depth-first-search is as a recursive algorithm. It starts by visiting r . When visiting a vertex i , we first mark i as **grey**. Next, we scan i 's adjacency list and recursively visit any white vertex we find in this list. Finally, we are done processing i , so we colour i black and return.

```

_____ Algorithms _____
dfs(Graph &g, int i, char *c) {
c[i] = grey; // currently visiting i

```

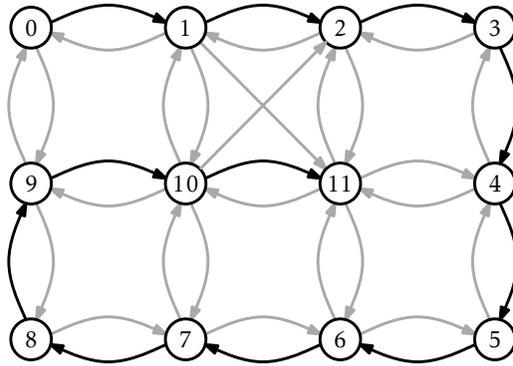

Slika 10.5: An example of depth-first-search starting at node 0. Nodes are labelled with the order in which they are processed. Edges that result in a recursive call are drawn in black, other edges are drawn in grey.

```

ArrayStack<int> edges;
g.outEdges(i, edges);
for (int k = 0; k < edges.size(); k++) {
    int j = edges.get(k);
    if (c[j] == white) {
        c[j] = grey;
        dfs(g, j, c);
    }
}
c[i] = black; // done visiting i

dfs(Graph &g, int r) {
char *c = new char[g.nVertices()];
dfs(g, r, c);
delete[] c;
}

```

An example of the execution of this algorithm is shown in Figure 10.5. Although depth-first-search may best be thought of as a recursive algorithm, recursion is not the best way to implement it. Indeed, the code given above will fail for many large graphs by causing a stack overflow. An alternative implementation is to replace the recursion stack with an explicit stack, *s*. The following implementation does just that:

Algorithms

```

dfs2(Graph &g, int r) {
char *c = new char[g.nVertices()];
SLList<int> s;
s.push(r);
while (s.size() > 0) {
    int i = s.pop();
    if (c[i] == white) {
        c[i] = grey;
        ArrayStack<int> edges;
        g.outEdges(i, edges);
        for (int k = 0; k < edges.size(); k++)
            s.push(edges.get(k));
    }
}
delete[] c;


```

In the preceding code, when the next vertex, i , is processed, i is coloured **grey** and then replaced, on the stack, with its adjacent vertices. During the next iteration, one of these vertices will be visited. Not surprisingly, the running times of $\text{dfs}(g, r)$ and $\text{dfs2}(g, r)$ are the same as that of $\text{bfs}(g, r)$:

Theorem 10.4. *When given as input a Graph, g , that is implemented using the `AdjacencyLists` data structure, the $\text{dfs}(g, r)$ and $\text{dfs2}(g, r)$ algorithms each run in $O(n + m)$ time.*

As with the breadth-first-search algorithm, there is an underlying tree associated with each execution of depth-first-search. When a node $i \neq r$ goes from **white** to **grey**, this is because $\text{dfs}(g, i, c)$ was called recursively while processing some node i' . (In the case of $\text{dfs2}(g, r)$ algorithm, i is one of the nodes that replaced i' on the stack.) If we think of i' as the parent of i , then we obtain a tree rooted at r . In Figure 10.5, this tree is a path from vertex 0 to vertex 11.

An important property of the depth-first-search algorithm is the following: Suppose that when node i is coloured **grey**, there exists a path from i to some other node j that uses only white vertices. Then j will be coloured first **grey** then **black** before i is coloured **black**. (This

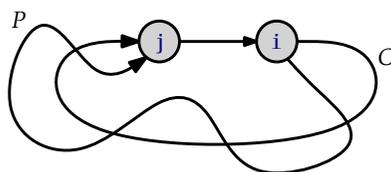

Slika 10.6: The depth-first-search algorithm can be used to detect cycles in G . The node j is coloured **grey** while i is still **grey**. This implies that there is a path, P , from i to j in the depth-first-search tree, and the edge (j, i) implies that P is also a cycle.

can be proven by contradiction, by considering any path P from i to j .) One application of this property is the detection of cycles. Refer to Figure 10.6. Consider some cycle, C , that can be reached from r . Let i be the first node of C that is coloured **grey**, and let j be the node that precedes i on the cycle C . Then, by the above property, j will be coloured **grey** and the edge (j, i) will be considered by the algorithm while i is still **grey**. Thus, the algorithm can conclude that there is a path, P , from i to j in the depth-first-search tree and the edge (j, i) exists. Therefore, P is also a cycle.


10.4 Discussion and Exercises

The running times of the depth-first-search and breadth-first-search algorithms are somewhat overstated by the Theorems 10.3 and 10.4. Define n_r as the number of vertices, i , of G , for which there exists a path from r to i . Define m_r as the number of edges that have these vertices as their sources. Then the following theorem is a more precise statement of the running times of the breadth-first-search and depth-first-search algorithms. (This more refined statement of the running time is useful in some of the applications of these algorithms outlined in the exercises.)

Theorem 10.5. *When given as input a Graph, g , that is implemented using the `AdjacencyLists` data structure, the `bfs(g, r)`, `dfs(g, r)` and `dfs2(g, r)` algorithms each run in $O(n_r + m_r)$ time.*

Breadth-first search seems to have been discovered independently by

Grafi

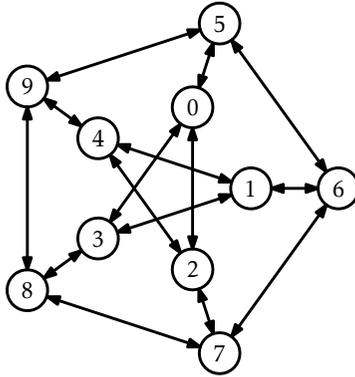

Slika 10.7: An example graph.

Moore [?] and Lee [?] in the contexts of maze exploration and circuit routing, respectively.

Adjacency-list representations of graphs were presented by Hopcroft and Tarjan [?] as an alternative to the (then more common) adjacency-matrix representation. This representation, as well as depth-first-search, played a major part in the celebrated Hopcroft-Tarjan planarity testing algorithm that can determine, in $O(n)$ time, if a graph can be drawn, in the plane, and in such a way that no pair of edges cross each other [?].

In the following exercises, an undirected graph is one in which, for every i and j , the edge (i, j) is present if and only if the edge (j, i) is present.

Exercise 10.1. Draw an adjacency list representation and an adjacency matrix representation of the graph in Figure 10.7.

Exercise 10.2. The *incidence matrix* representation of a graph, G , is an $n \times m$ matrix, A , where

$$A_{i,j} = \begin{cases} -1 & \text{if vertex } i \text{ the source of edge } j \\ +1 & \text{if vertex } i \text{ the target of edge } j \\ 0 & \text{otherwise.} \end{cases}$$

1. Draw the incident matrix representation of the graph in Figure 10.7.

2. Design, analyze and implement an incidence matrix representation of a graph. Be sure to analyze the space, the cost of `addEdge(i, j)`, `removeEdge(i, j)`, `hasEdge(i, j)`, `inEdges(i)`, and `outEdges(i)`.

Exercise 10.3. Illustrate an execution of the `bfs(G, 0)` and `dfs(G, 0)` on the graph, G , in Figure 10.7.

Exercise 10.4. Let G be an undirected graph. We say G is *connected* if, for every pair of vertices i and j in G , there is a path from i to j (since G is undirected, there is also a path from j to i). Show how to test if G is connected in $O(n + m)$ time.

Exercise 10.5. Let G be an undirected graph. A *connected-component labelling* of G partitions the vertices of G into maximal sets, each of which forms a connected subgraph. Show how to compute a connected component labelling of G in $O(n + m)$ time.

Exercise 10.6. Let G be an undirected graph. A *spanning forest* of G is a collection of trees, one per component, whose edges are edges of G and whose vertices contain all vertices of G . Show how to compute a spanning forest of G in $O(n + m)$ time.

Exercise 10.7. We say that a graph G is *strongly-connected* if, for every pair of vertices i and j in G , there is a path from i to j . Show how to test if G is strongly-connected in $O(n + m)$ time.

Exercise 10.8. Given a graph $G = (V, E)$ and some special vertex $r \in V$, show how to compute the length of the shortest path from r to i for every vertex $i \in V$.

Exercise 10.9. Give a (simple) example where the `dfs(g, r)` code visits the nodes of a graph in an order that is different from that of the `dfs2(g, r)` code. Write a version of `dfs2(g, r)` that always visits nodes in exactly the same order as `dfs(g, r)`. (Hint: Just start tracing the execution of each algorithm on some graph where r is the source of more than 1 edge.)

Exercise 10.10. A *universal sink* in a graph G is a vertex that is the target of $n - 1$ edges and the source of no edges.¹ Design and implement an

¹A universal sink, v , is also sometimes called a *celebrity*: Everyone in the room recognizes v , but v doesn't recognize anyone else in the room.

Grafi

algorithm that tests if a graph G , represented as an `AdjacencyMatrix`, has a universal sink. Your algorithm should run in $O(n)$ time.

Poglavje 11


Podatkovne strukture za cela števila

V tem poglavju se bomo vrnili k problemu implementiranja SSet-a. Razlika v implementaciji je ta, da zdaj privzamemo, da so elementi shranjeni v SSet-u, w -bitna cela števila. To pomeni da hočemo implementirati metode $\text{add}(x)$, $\text{remove}(x)$ in $\text{find}(x)$, kjer velja da $x \in \{0, \dots, 2^w - 1\}$. Če malo pomislimo obstaja veliko aplikacij, kjer imamo podatke, oziroma vsaj ključe za sortiranje podatkov, ki so cela števila. Govorili bomo o treh podatkovnih strukturah, vsaka izmed njih bo temeljila na idejah že prej omenjenih podatkovnih strukturah. Prva struktura, `BinaryTrie`, lahko izvrši vse tri SSet operacije v času $O(w)$. To sicer ni tako zelo impresivno, saj ima vsaka podmnožica $\{0, \dots, 2^w - 1\}$ velikost $n \leq 2^w$, tako da je $\log n \leq w$. Vse ostale SSet implementacije, s katerimi imamo opravka v tej knjigi lahko izvedejo vse operacije v $O(\log n)$ času, torej so vse vsaj toliko hitre kot `BinaryTrie`.

Druga struktura, `XFastTrie`, pohitri iskanje v `BinaryTrie` z uporabo razpršenja. S to pohitritvijo se $\text{find}(x)$ operacija izvede v $O(\log w)$ času, vendar pa $\text{add}(x)$ in $\text{remove}(x)$ operaciji v `XFastTrie` še vedno potrebujeta $O(w)$ časa. Prostor, ki ga `XFastTrie` potrebuje pa je $O(n \cdot w)$.

Tretja podatkovna struktura, `YFastTrie`, uporablja `XFastTrie` za shranjevanje le vzorca enega oz. okoli enega, od vsakih w elementov in preostale elemente shranjuje v standardno SSet strukturo. Ta trik zmanjša čas izvajanja operacij $\text{add}(x)$ in $\text{remove}(x)$ na $O(\log w)$ in zmanjša prostorsko zahtevnost na $O(n)$.

Implementacije uporabljene kot primeri v tem poglavju lahko shranjujejo katerikoli tip podatkov, dokler je lahko ta podatek nekako

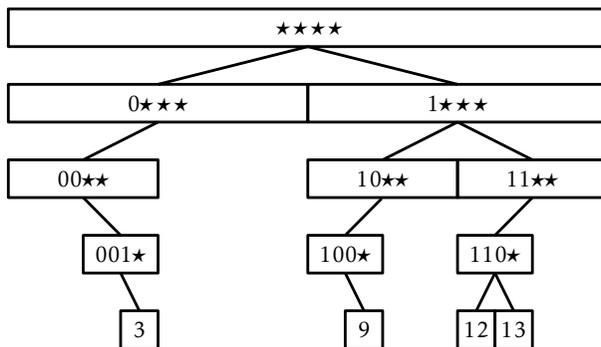


Slika 11.1: Cela števila shranjena v binary trie so zakodirana kot poti od korena do lista.

predstavljen tudi kot celo število. V primerih programske kode, predstavlja spremenljivka `ix` vedno, vrednost celega števila, ki pripada `x`. Metoda `intValue(x)` pa pretvori `x` v njegovo pripadajoče celo število. V besedilu bomo enostavno uporabljali `x` kot celo število.

11.1 BinaryTrie: digitalno iskalno drevo

BinaryTrie zakodira niz `w`-bitnih celih števil v binarno drevo. Vsi listi v drevesu imajo globino `w` in vsako celo število je prikazano kot pot od korena do lista. Pot za celo število `x` na nivoju `i` nadaljuje pot proti levemu poddrevesu, če je `i`-ti najpomembnejši bit (most significant bit) `x` enak 0 oz. nadaljuje pot proti desnemu poddrevesu, če je ta bit enak 1. Figure 11.1 prikazuje primer, ko je `w = 4`, in trie shranjuje cela števila 3(0011), 9(1001), 12(1100), in 13(1101).


Ker iskalna pot za vrednost `x` odvisi od bitov `x`-a, nam bo koristilo, če otroka vozlišča poimenujemo `u`, `u.child[0]` (left) in `u.child[1]` (right). Tle kazalci na otroke bodo pravzaprav služili dvema namenoma. Ker listi v binary trie nimajo nobenega otroka, so kazalci uporabljeni za povezavo listov v dvojno povezan seznam. Za list v binary trie je `u.child[0]` (prev) je vozlišče, ki je pred `u`-jem v seznamu in `u.child[1]`

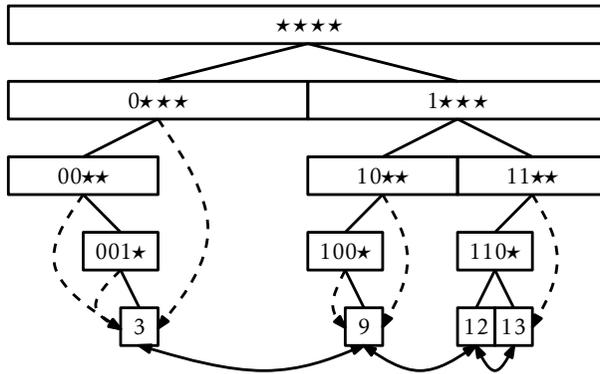

Slika 11.2: BinaryTrie z `jump` kazalci, prikazanimi kot prekinjene ukrivljene povezave.

(`next`) je vozlišče, ki sledi `u`-ju v seznamu. Posebno vozlišče `dummy`, je uporabljeno pred prvim vozliščem in za zadnjim vozliščem v seznamu. (glej Section 3.2). V primerih kode se `u.child[0]`, `u.left`, in `u.prev` nanašajo na enako polje v vozlišču `u`, kot `u.child[1]`, `u.right`, i `u.next`. Vsako vozlišče, `u`, vsebuje tudi dodatni kazalec `u.jump`. Če je `u` brez svojega levega otroka, potem `u.jump` kaže na najmanjši list v `u`-jevem poddrevesu. Če pa je `u` brez svojega desnega otroka potem `u.jump` kaže na največji list v `u`-jevem poddrevesu. Primer BinaryTrie, ki prikazuje `jump` kazalce in dvojno povezan seznam na nivoju listov, je prikazan na Figure 11.2.

`find(x)` operacija je v BinaryTrie precej enostavna. Najprej sledimo iskalni poti za `x` v trie. Če dosežemo list, potem smo našli `x`. Če pa naletimo na vozlišče iz katerega potem ne moremo napredovati (ker `u`-ju manjka otrok), potem sledimo `u.jump` kazalcu, ki nam kaže ali na najmanjši list, ki je še večji od `x` ali na največji list, ki je še manjši od `x`. Kateri od teh dveh primerov se zgodi odvisi od tega ali `u`-ju manjka njegov levi ali desni otrok. V prvem primeru (`u`-ju manjka njegov levi otrok), smo že prišli do vozlišča do katerega hočemo. V kasnejšem primeru (`u`-ju manjka njegov desni otrok), pa lahko uporabimo povezan seznam, da pridemo do vozlišča do katerega hočemo. Vsak od teh primerov je prikazan na Figure 11.3.

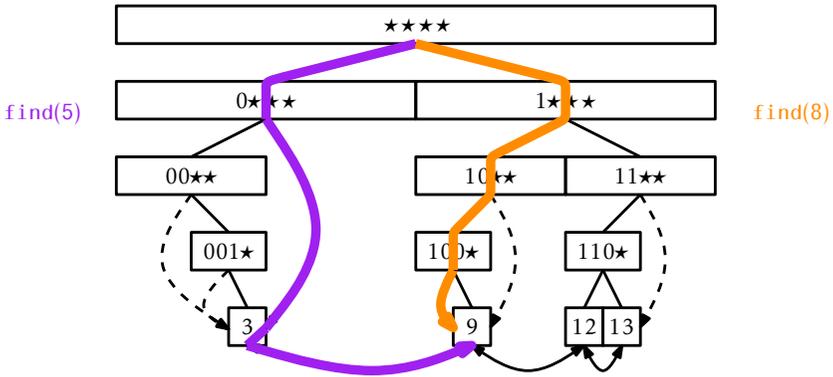

Slika 11.3: Poti po katerih gre `find(5)` in `find(8)`.

BinaryTrie


```

T find(T x) {
    int i, c = 0;
    unsigned ix = intValue(x);
    Node *u = &r;
    for (i = 0; i < w; i++) {
        c = (ix >> (w-i-1)) & 1;
        if (u->child[c] == NULL) break;
        u = u->child[c];
    }
    if (i == w) return u->x; // found it
    u = (c == 0) ? u->jump : u->jump->next;
    return u == &dummy ? null : u->x;
}
    
```

Čas izvajanja metode `find(x)` je določena z časom, ki ga struktura potrebuje, da pride po poti iz korena do lista. Torej je časovna kompleksnost $O(w)$.

Tudi `add(x)` operacija je v `BinaryTrie` precej enostavna, vendar ima še vedno veliko za narediti:

1. Sledi iskalni poti za `x` dokler ne doseže vozlišča `u`, kjer ne more več nadeljevati.
2. Ustvari ostanek iskalne poti od `u` do lista, ki vsebuje `x`.

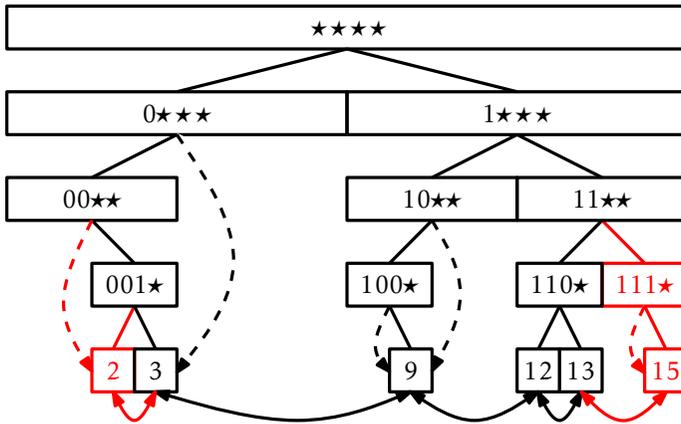

Slika 11.4: Dodajanje vrednosti 2 in 15 v BinaryTrie na Figure 11.2.

3. Vozlišče u' , ki vsebuje x , se doda povezanemu seznamu listov (metoda ima dostop do prednika, `pred`, u' -ja v povezanem seznamu `jump` kazalca zadnjega vozlišča u , na katerega smo naleteli v koraku 1.)
4. Sledi nazaj po iskalni poti za x in sproti popravlja `jump` kazalce na vozliščih, kjer bi zdaj moral `jump` kazalec kazati na x .

Dodajanje v strukturo je prikazano na Figure 11.4.

BinaryTrie

```
bool add(T x) {
    int i, c = 0;
    unsigned ix = intValue(x);
    Node *u = &r;
    // 1 - search for ix until falling out of the trie
    for (i = 0; i < w; i++) {
        c = (ix >> (w-i-1)) & 1;
        if (u->child[c] == NULL) break;
        u = u->child[c];
    }
    if (i == w) return false; // already contains x - abort
    Node *pred = (c == right) ? u->jump : u->jump->left;
    u->jump = NULL; // u will have two children shortly
    // 2 - add path to ix
```

```


for (; i < w; i++) {
    c = (ix >> (w-i-1)) & 1;
    u->child[c] = new Node();
    u->child[c]->parent = u;
    u = u->child[c];
}
u->x = x;
// 3 - add u to linked list
u->prev = pred;
u->next = pred->next;
u->prev->next = u;
u->next->prev = u;
// 4 - walk back up, updating jump pointers
Node *v = u->parent;
while (v != NULL) {
    if ((v->left == NULL
        && (v->jump == NULL || intValue(v->jump->x) > ix))
        || (v->right == NULL
            && (v->jump == NULL || intValue(v->jump->x) < ix)))
        v->jump = u;
    v = v->parent;
}
n++;
return true;
}

```

Ta metoda naredi en sprehod navzdol po iskalni poti x -a in en sprehod nazaj navzgor. Vsak korak od teh sprehodov potrebuje konstantno časa, torej je časovna zahtevnost $\text{add}(x)$ enaka $O(w)$.

$\text{remove}(x)$ operacija razveljavi, kar naredi $\text{add}(x)$ operacija. Prav tako kot $\text{add}(x)$, ima tudi $\text{remove}(x)$ veliko za postoriti:

1. Najprej sledi iskalni poti za x dokler ne doseže lista u , ki vsebuje x .
2. Izbriše u iz dvojno povezanega seznama.
3. Izbriše u in se sprehodi nazaj navzgor po iskalni poti za x ter sproti briše vozlišča dokler ne doseže vozlišča v , ki ima otroka, ki ni del iskalne poti za x .
4. Sprehodi se še navzgor od v -ja do korena in spreminja jump kazalce, ki kažejo na u .

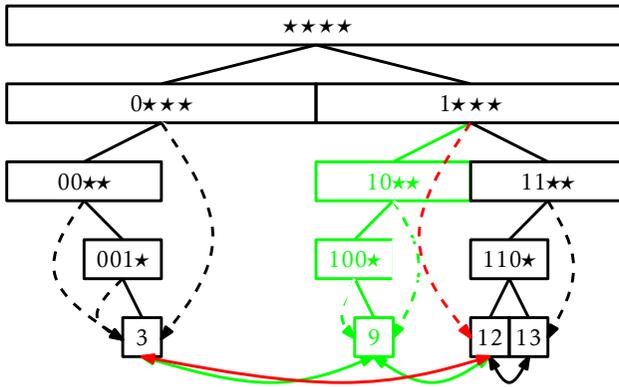

Slika 11.5: Odstranjevanje vrednosti 9 iz BinaryTrie na Figure 11.2.

Odstranjevanje je prikazano na Figure 11.5.

BinaryTrie

```
bool remove(T x) {
    // 1 - find leaf, u, containing x
    int i = 0, c;
    unsigned ix = intValue(x);
    Node *u = &r;
    for (i = 0; i < w; i++) {
        c = (ix >> (w-i-1)) & 1;
        if (u->child[c] == NULL) return false;
        u = u->child[c];
    }
    // 2 - remove u from linked list
    u->prev->next = u->next;
    u->next->prev = u->prev;
    Node *v = u;
    // 3 - delete nodes on path to u
    for (i = w-1; i >= 0; i--) {
        c = (ix >> (w-i-1)) & 1;
        v = v->parent;
        delete v->child[c];
        v->child[c] = NULL;
        if (v->child[1-c] != NULL) break;
    }
    // 4 - update jump pointers
    v->jump = u;
}
```

```

for (; i >= 0; i--) {
    c = (ix >> (w-i-1)) & 1;
    if (v->jump == u)
        v->jump = u->child[1-c];
    v = v->parent;
}
n--;
return true;
}

```


Theorem 11.1. *BinaryTrie implementira SSet vmesnik za w -bitna cela števila. BinaryTrie podpira operacije $\text{add}(x)$, $\text{remove}(x)$ in $\text{find}(x)$ v časovni kompleksnosti $O(w)$ na operacijo. Prostor, ki ga BinaryTrie uporablja za shranjevanje n vrednosti je $O(n \cdot w)$.*

11.2 XFastTrie: Iskanje v dvojnem logaritmičnem času

Hitrost izvajanja BinaryTrie strukture ni ravno impresivna. Število elementov n shranjenih v podatkovni strukturi je najmanj 2^w torej $\log n \leq w$. Z drugimi besedami, vse primerjalne SSet strukture opisane v drugih poglavjih te knjige so vsaj tako učinkovite kot BinaryTrie in niso omejene samo na shranjevanje celih števil.

V slednjem besedilu je opisana XFastTrie, ki je v osnovi BinaryTrie z $w+1$ razpršilnimi tabelami—ena za vsak nivo trie. Te razpršilne tabele se uporabljajo za pohitritev $\text{find}(x)$ operacije na $O(\log w)$ čas. $\text{find}(x)$ operacija v BinaryTrie je skoraj končana, ko dosežemo vozlišče u kjer gre iskalna pot proti x $u.\text{right}$ (oziroma $u.\text{left}$), ampak u nima desnega (oziroma levega) otroka. Na tej točki iskanje uporablja $u.\text{jump}$ za skok do lista v , ki se nahaja v BinaryTrie in vrne ali v ali pa svojega naslednika v povezanem seznamu listov. XFastTrie pohitri proces iskanja z uporabo binarnega iskanja na nivojih trie za lociranje vozlišča u .

Za uporabo binarnega iskanja moramo izvedeti ali je vozlišče u , ki ga iščemo, nad določenim nivojem i ali pod nivojem i . Ta informacija je podana prvimi i biti binarnega zapisa x ; ti biti določajo iskalno pot, ki jo naredi x od korena do nivoja i . Na primer sklicujoč na Figure 11.6; na sliki je zadnje vozlišče u na iskalni poti za število 14 (katerega binarni

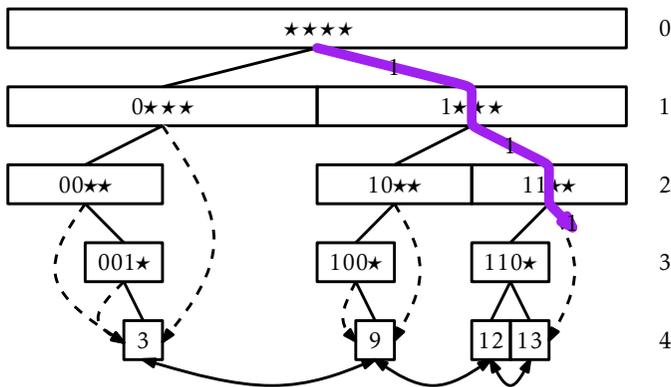

Slika 11.6: Ker na sliki ni vozlišča označenega z 111* se iskalna pot za 14 (1110) konča pri vozlišču 11**.

zapis je 1110) označeno z 11** na nivoju 2, ker na nivoju tri ni nobenega vozlišča označenega z 111*. Tako lahko označimo vsako vozlišče na nivoju i z i -bitnim celim številom. Tako bi bilo vozlišče u , ki ga iščemo, na nivoju ali nižje od nivoja i , če in samo če obstaja vozlišče na nivoju i čigar oznaka se sovпада z prvimi i biti binarnega zapisa x .

Pri `XFastTrie` za vsak $i \in \{0, \dots, w\}$ shranjujemo vsa vozlišča na nivoju i v `USet t[i]`, ki je implementiran kot razpršilna tabela (Chapter 5).

Uporaba `USet` nam omogoča preverjanje v konstantnem času, če obstaja vozlišče na nivoju i , ki se sovпада s prvimi i biti x . V bistvu lahko to vozlišče najdemo z uporabo `t[i].find(x >> (w - i))`

Razpršilne tabele `t[0], ..., t[w]` nam omogočajo binarno iskanje za iskanje u . Vemo, da se u nahaja na nekem nivoju i z $0 \leq i < w + 1$. Tako torej inicializiramo $l = 0$ in $h = w + 1$ in ponavljajoče gledamo v razpršilno tabelo `t[i]` kjer $i = \lfloor (l + h) / 2 \rfloor$. Če `t[i]` vsebuje vozlišče katerega oznaka se sovпада z i prvimi biti x določimo $l = i$ (u je na nivoju ali nižje od nivoja i); v nasprotnem primeru določimo $h = i$ (u je nižje od nivoja i). Ta proces se konča ko $h - l \leq 1$, ko lahko sklepamo, da je u na nivoju l . Potem zaključimo `find(x)` operacijo z uporabo `u.jump` in dvojno povezanega seznama listov.

```

XFastTrie
T find(T x) {
    int l = 0, h = w + 1;
}

```

```

unsigned ix = intValue(x);
Node *v, *u = &r;
while (h-1 > 1) {
    int i = (1+h)/2;
    XPair<Node> p(ix >> (w-i));
    if ((v = t[i].find(p).u) == NULL) {
        h = i;
    } else {
        u = v;
        l = i;
    }
}
if (l == w) return u->x;
Node *pred = (((ix >> (w-l-1)) & 1) == 1)
    ? u->jump : u->jump->prev;
return (pred->next == &dummy) ? nullt : pred->next->x;
}

```

Vsaka iteracija `while` zanke v zgornji metodi zmanjša $h-1$ za približno faktor ali dva, tako da ta zanka najde `u` po $O(\log w)$ iteracijah. Vsaka iteracija opravi konstantno količino dela in eno `find(x)` operacijo v `USet`, ki porabi konstanten čas. Preostanek dela zavzame samo konstanten čas. Tako `find(x)` metoda v `XFastTrie` potrebuje samo $O(\log w)$ časa. Metodi `add(x)` in `remove(x)` za `XFastTrie` sta skoraj identični enakim metodam v `BinaryTrie`. Edina razlika je upravljanje z razpršilnimi tabelami $t[0], \dots, t[w]$. Ob izvajanju operacije `add(x)`, ko je ustvarjeno novo vozlišče na nivoju `i`, je potem to vozlišče dodano v $t[i]$. Ob izvajanju `remove(x)` operacije, ko je vozlišče odstranjeno z nivoja `i`, je potem to vozlišče odstranjeno iz $t[i]$. Ker vstavljanje in brisanje iz razpršilne tabele traja konstanten čas, to ne poveča časa izvajanja `add(x)` in `remove(x)` za več kot konstanten faktor. Koda za `add(x)` in `remove(x)` je izpuščena, ker je skoraj identična (dolgi) kodi, ki se nahaja v implementaciji operacij za `BinaryTrie`.

Sledeči teorem povzame delovanje `XFastTrie`:

Theorem 11.2. *`AXFastTrie` implementira `SSet` vmesnik za w -bitna cela števila. `XFastTrie` podpira operacije*

- `add(x)` in `remove(x)` v $O(w)$ času za operacijo in

- $\text{find}(x)$ v $O(\log w)$ času za operacijo

Prostorska zahtevnost *XFastTrie*, ki shrani n vrednosti je $O(n \cdot w)$.


11.3 YFastTrie: Dvokratni-Logaritmični Čas SSet

XFastTrie je velika, celo eksponentna, izboljšava *BinaryTrie* v kategoriji poizvedbenega časa, vendar operaciji $\text{add}(x)$ in $\text{remove}(x)$ še nista veliko hitrejši. Poleg tega je poraba prostora $O(n \cdot w)$ večja kot pri drugih SSet implementacijah, predstavljenih v tej knjigi, ki uporabljajo $O(n)$ prostora. Možno je, da sta ta dva problema med sabo povezana; če n $\text{add}(x)$ operacij gradi strukturo velikosti $n \cdot w$, potem operacija $\text{add}(x)$ potrebuje vsaj w časa (in prostora) na operacijo.

YFastTrie, o katerem bomo govorili naprej, izboljša hkrati porabo prostora in hitrosti *XFastTrie*. *YFastTrie* uporablja *XFastTrie*, *xft*, a le shrani $O(n/w)$ vrednosti v *xft*. Na ta način *xft* v celoti uporabi samo $O(n)$ prostora. Poleg tega je samo ena od vseh w operacij $\text{add}(x)$ ali $\text{remove}(x)$ v *YFastTrie* enaka operaciji $\text{add}(x)$ ali $\text{remove}(x)$ v *xft*. Na tak način je povprečna zahtevnost nastalih klicev na *xft* operacije $\text{add}(x)$ in $\text{remove}(x)$ konstantna.

Tako se lahko vprašamo: če *xft* shrani samo n/w elementov, kam gre preostalih $n(1 - 1/w)$ elementov? Ti elementi se shranijo v *secondary structures*, v tem primeru je to podaljšana verzija treaps (Section 7.2). Obstaja približno n/w takšnih sekundarnih struktur – tako v povprečju vsaka shrani $O(w)$ primerov. Treaps so podprte z operacijami v logaritmičnem času SSet, tako pa bodo operacije treaps delale s časom $O(\log w)$, kot je to potrebno.

Če govorimo bolj konkretno, *YFastTrie* vsebuje *XFastTrie*, *xft*, ki vsebuje naključne primere podatkov, kjer se vsak element pojavi v primerih neodvisno z verjetnostjo $1/w$. Zaradi udobja je vrednost $2^w - 1$ vedno vsebovana v *xft*. Naj $x_0 < x_1 < \dots < x_{k-1}$ označuje elemente, ki so vsebovani v *xft*. Povezan z vsakim elementom x_i je treap t_i , ki shrani vse vrednosti v dosegu $x_{i-1} + 1, \dots, x_i$. To je ilustrirano na Figure 11.7. $\text{find}(x)$ operacija v *YFastTrieX* je dokaj enostavna. V *xft* iščemo x in najdemo nekaj vrednosti x_i povezanih z treap t_i . Potem uporabimo

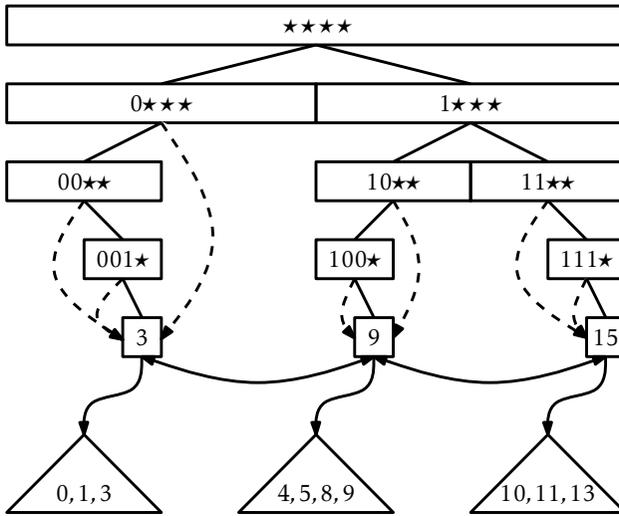

Slika 11.7: A YFastTrie containing the values 0, 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, and 13.

metodo `treap find(x)` na t_i za odgovor na poizvedbo. Ta metoda se lahko v celoti zapiše v eni vrstici:

```

_____ YFastTrie _____
T find(T x) {
    return xft.find(YPair<T>(intValue(x))).t->find(x);
}
    
```

Prva `find(x)` operacija (na `xft`) vzame $O(\log w)$ časa. Druga `find(x)` operacija (nad `treap`) vzame $O(\log r)$ časa, kjer je r velikost `treap`. Kasneje v tem razdelku, bomo pokazali, da je pričakovana velikost `treap` $O(w)$ torej ta operacija vzame $O(\log w)$ časa.¹

Dodajanje elementa v `YFastTrie` je tudi dokaj preprosto—večino časa. `Add(x)` metoda pokliče `xft.find(x)` ta alokira `treap`, `t`, v katerega bo `x` lahko vstavljen. Ta potem pokliče `t.add(x)` za dodajanje `x` k `t`. Pri tej točki, meče nepristranski kovanec katerih glave pridejo z verjetnostjo $1/w$ in tudi repi z verjetnostjo $1 - 1/w$. Če na kovancu dobimo glave, potem bo `x` dodan k `xft`.

¹To je aplikacija *Jensenove neenakosti*: If $E[r] = w$, then $E[\log r] \leq \log w$.

Tukaj stvari postanejo malce bolj zapletene. Ko je x dodan k xft , mora biti treap t razdeljeno na dva treaps, $t1$ in t' . Treaps $t1$ vsebuje vse vrednosti manjše ali enake od x ; t' je prvotno treap, t , z vsemi odstranjenimi elementi $t1$. Ko je to narejeno, dodamo par $(x, t1)$ k xft . Figure 11.8 prikazuje primer.

```

YFastTrie
bool add(T x) {
    unsigned ix = intValue(x);
    Treap1<T> *t = xft.find(YPair<T>(ix)).t;
    if (t->add(x)) {
        n++;
        if (rand() % w == 0) {
            Treap1<T> *t1 = (Treap1<T>*)t->split(x);
            xft.add(YPair<T>(ix, t1));
        }
        return true;
    }
    return false;
    return true;
}

```

Dodajanje x k t vzame $O(\log w)$ časa. Exercise ?? prikazuje, da je razdelitev t v $t1$ in t' lahko narejena v $O(\log w)$ pričakovanem času. Dodajanje para $(x, t1)$ k xft vzame $O(w)$ časa, ampak se zgodi samo z verjetnostjo $1/w$. Zato je, pričakovan čas poteka $add(x)$ operacije


$$O(\log w) + \frac{1}{w}O(w) = O(\log w) .$$

$Remove(x)$ metoda razveljavi delo, ki se izvede z $add(x)$. xft uporabimo, da najdemo list u , in xft , ki vsebuje odgovor za $xft.find(x)$. Iz u , dobimo treap, t , ki vsebuje x in ta x odstrani iz t . Če je bil x shranjen v xft (in x ni enak $2^w - 1$) potem odstranimo x iz xft in dodamo elemente iz x -tega treap v treap, $t2$, ki je shranjen v u -tem nasledniku v povezanem seznamu. To je prikazano v Figure 11.9.

```

YFastTrie
bool remove(T x) {
    unsigned ix = intValue(x);
    XFastTrieNode1<YPair<T> > *u = xft.findNode(ix);
    bool ret = u->x.t->remove(x);
}

```

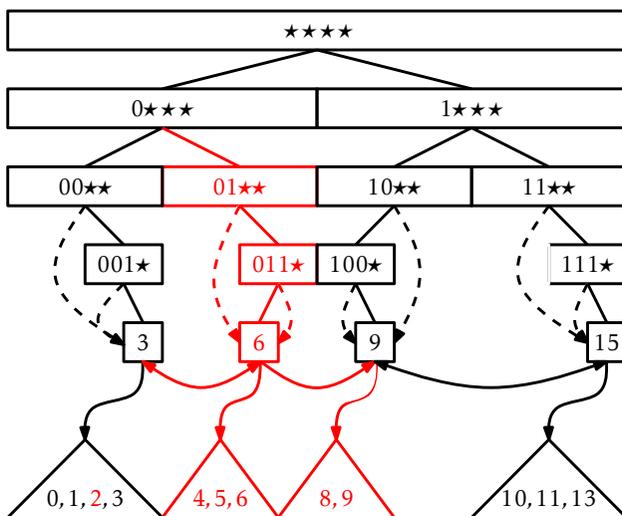


Slika 11.8: Dodajanje vrednosti 2 in 6 v YFastTrie. Pri metu kovanca za 6 pridejo glave, torej je bila 6 dodana k `xft` in `treap`, ki je vsebovalo 4, 5, 6, 8, 9 je bilo razdeljeno.

```

if (ret) n--;
if (u->x.ix == ix && ix != UINT_MAX) {
    Treap1<T> *t2 = u->child[1]->x.t;
    t2->absorb(*u->x.t);
    xft.remove(u->x);
}
return ret;
}
    
```

Iskanje člena `u` in `xft` vzame $O(\log w)$ pričakovanega časa. Odstranjanje `x` iz `t` vzame $O(\log w)$ pričakovanega časa. Spet, Exercise ?? prikazuje ,da je združevanje vseh elementov `t` v `t2` lahko storjena v $O(\log w)$ času. Če je potrebno, odstranjanje `x` iz `xft` vzame $O(w)$ časa, toda `x` je vsebovan v `xft` z verjetnostjo $1/w$. Zato, je pričakovan čas odstranjanja elementa iz YFastTrie enak $O(\log w)$. Prej v razpravi smo prestavili debato o velikosti poddreves znotraj te strukture. Pred zaključkom poglavja smo dokazali potreben rezultat.

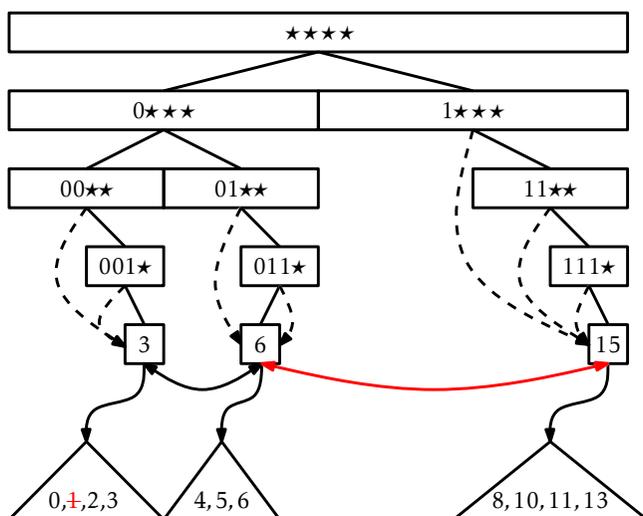

Slika 11.9: Odstranjevanje vrednosti 1 in 9 iz YFastTrie in Figure 11.8.


Lemma 11.1. Naj bo x celo število shranjeno v YFastTrie, spremenljivka n_x pa naj predstavlja število elementov v poddrevesu t , ki vsebuje x . Velja $E[n_x] \leq 2w - 1$.

Dokaz. Omenjeno v Figure 11.10. Naj

$x_1 < x_2 < \dots < x_i = x < x_{i+1} < \dots < x_n$ opisuje elemente shranjene v YFastTrie. Poddrevo t vsebuje nekatere elemente večje kot, ali enake x . Ti elementi so $x_i, x_{i+1}, \dots, x_{i+j-1}$, kjer je x_{i+j-1} edini od teh elementov, pri katerem je met kovanca izveden v metodi $\text{add}(x)$ vrnil grb. Z drugimi besedami, $E[j]$ je pričakovano število metov kovanca ki jih potrebujemo da pridobimo prvi grb. ² Vsak met kovanca je neodvisen, grb se pojavi z vrjetnostjo $1/w$, velja $E[j] \leq w$. (Oglej si Lemma ?? za analizo primera $w = 2$.)

Podobno, elementi t , ki so manjši kot x so x_{i-1}, \dots, x_{i-k} , kjer se je v vseh k metov kovanca pojavila cifra, in met kovanca x_{i-k-1} predstavlja grb. Torej velja, $E[k] \leq w - 1$, ker je to isto metanje kovanca glede na prejšni odstavek, vendar v tem primeru zadnji met ni bil štet. V povzetku

²Ta analiza ingorira dejstvo da j nikoli ne preseže $n - i + 1$. Kakorkoli, to zgolj zmanjša vrednost $E[j]$, zgornja meja pa je še vedno enaka.

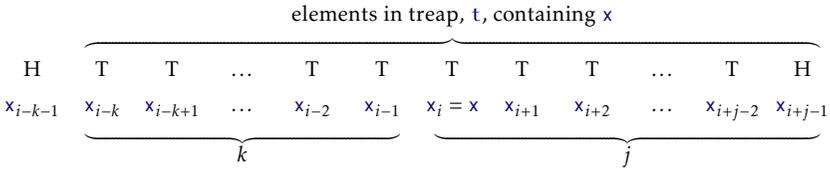

Slika 11.10: Število elementov v poddrevesu t , ki vsebujejo x je določeno z metanjem dveh kovancev.

$n_x = j + k$, torej velja

$$E[n_x] = E[j + k] = E[j] + E[k] \leq 2w - 1 \quad \square$$

Lemma 11.1 Je zadnji del v dokazu teorema, ki povzema učinkovitost YFastTrie:

Theorem 11.3. *YFastTrie* implementira SSet vmestnik za w -bitna cela števila. *YFastTrie* podpira operacije $\text{add}(x)$, $\text{remove}(x)$, and $\text{find}(x)$ v pričakovanem času $O(\log w)$ na operacijo. Prostor, ki ga *YFastTrie* porabi, da hrani n vrednosti je $O(n + w)$.

Clen w v porabi prostora prihaja iz dejstva, da xft vedno hrani vrednost $2^w - 1$. Implementacija je lahko drugačna (v zakup moramo vzeti dodajanje kode) in ni potrebno hraniti te vrednosti. V tem primeru prostorska zahtevnost teorema postane $O(n)$.

11.4 Razprava in vaje

Prvo podatkovno strukturo, ki zagotavlja časovno zahtevnost $O(\log w)$ za operacije $\text{dodaj}(x)$, $\text{odstrani}(x)$, in $\text{najdi}(x)$ je predlagal van Emde Boas in je od takrat poznana kot *van Emde Boas* (ali *razslojeno drevo* [?]). Prvotna van Emde Boas struktura je imela velikost 2^w in je bila zato nepraktična za večja cela števila.

Podatkovni strukturi XFastTrie in YFastTrie je odkril Willard [?]. Struktura XFastTrie je močno povezana z van Emde Boas drevesom; na primer, hash tabele v XFastTrie nadomestijo matrice v van Emde Boas drevesu. To se pravi, van Emde Boas drevo hrani matriko dolžine 2^i namesto hash tabele $t[i]$.

Druga struktura za hranitev celih števil so Fredman in Willardova fuzijska drevesa [?]. Ta struktura lahko hrani n w -bitnih števil v prostoru $O(n)$ tako, da se na $\text{jdi}(x)$ operacija izvede v času $O((\log n)/(\log w))$. Z uporabo fuzijskih dreves, ko je $\log w > \sqrt{\log n}$ in YFastTrie , ko je $\log w \leq \sqrt{\log n}$ pridobimo prostorno podatkovno strukturo $O(n)$, ki lahko implementira na $\text{jdi}(x)$ operacijo v času $O(\sqrt{\log n})$. Nedavni rezultati spodnje meje Pătraşcu in Thorup [?] kažejo na to, da so ti rezultati bolj ali manj optimalni, vsaj kar se tiče struktur, ki porabijo le $O(n)$ prostora.

Exercise 11.1. Sestavi in implementiraj poenostavljeno različico `BinaryTrie`, ki nima kazalcev povezanega seznama ali skakalnih kazalcev, operacija na $\text{jdi}(x)$ pa teče v $O(w)$ času.

Exercise 11.2. Sestavi in izpelji poenostavljeno implementacijo `XFastTrie`, ki ne uporablja binarnega drevesa. Namesto tega naj vaša implementacija vse hrani v dvojno povezanem seznamu in v $w + 1$ hash tabelah.

Exercise 11.3. `BinaryTrie` si lahko predstavljamo kot strukturo, ki hrani bitne nize dolžine w na tak način, da je vsak bitni niz predstavljen kot pot, od korena do lista. Uporabite to idejo pri izvedbi `SSet`, ki hrani nize spremenljive dolžine in implementira `doda(s)`, `odstrani(s)`, in na $\text{jdi}(s)$ v času sorazmernem dolžini s .

Namig: Vsako vozlišče v vaši podatkovni strukturi naj hrani hash tabelo, ki je indeksirana z vrednostjo znaka.

Exercise 11.4. Za število $x \in \{0, \dots, 2^w - 1\}$, kjer $d(x)$ pomeni razliko med x in vrednostjo, ki jo vrne na $\text{jdi}(x)$ [če na $\text{jdi}(x)$ vrne `null`, potem določi $d(x)$ kot 2^w]. Na primer, če na $\text{jdi}(23)$ vrne 43, potem $d(23) = 20$.

1. Sestavi in implementiraj spremenjeno različico operacije na $\text{jdi}(x)$ v `XFastTrie`, ki se izvaja v času $O(1 + \log d(x))$. Nasvet: Hash table $t[w]$ vsebuje vse vrednosti, x , kot so $d(x) = 0$, torej bi bilo tu najbolje začeti.
2. Sestavi in implementiraj spremenjeno različico operacije na $\text{jdi}(x)$ v `XFastTrie`, ki se izvaja v času $O(1 + \log \log d(x))$.


Poglavje 12

Iskanje v zunanjem pomnilniku

Skozi knjigo smo uporabljali w -bitni besedni-RAM model računanja, katerega smo opredelili v Section 1.4. Implicitna predpostavka tega modela je, da ima naš računalnik dovolj velik bralno-pisalni pomnilnik za shranjevanje vseh podatkov v podatkovni strukturi. V nekaterih primerih ta predpostavka ni veljavna. Obstajajo zbirke podatkov, ki so tako velike, da noben računalnik nima dovolj pomnilnika za njihovo shranjevanje. V takih primerih se mora aplikacija zateči k shranjevanju podatkov na nek zunanji pomnilniški medij, kot je trdi disk, SSD disk ali celo omrežni datotečni strežnik (kateri ima svoje zunanje shranjevanje). Dostopanje do elementa v zunanjem pomnilniku je zelo počasno. Trdi disk v računalniku, na katerem je bila spisana ta knjiga, ima povprečen čas dostopa 19ms, SSD disk pa ima povprečen čas dostopa 0.3ms. Za primerjavo, bralno-pisalni pomnilnik v računalniku ima povprečen čas dostopa manj kot 0.000113ms. Dostop do RAM-a je več kot 2 500-krat hitrejši kot dostop do SSD diska, ter več kot 160 000-krat hitrejši kot dostop do trdega diska.

Te hitrosti so dokaj tipične; dostopanje do naključnega zloga v RAM-u je tisočkrat hitrejše kot dostopanje do naključnega zloga na trdem disku ali SSD disku. Čas dostopa pa vseeno ne pove vsega. Ko dostopamo do zloga na trdem disku ali SSD disku je prebran celoten *blok* diska. Vsak izmed diskov na računalniku ima velikost bloka 4 096; vsakič, ko preberemo en zlog, nam disk vrne blok, ki vsebuje 4 096 zlogov. Če našo podatkovno strukturo skrbno organiziramo, to pomeni, da z vsakim dostopom do diska dobimo 4 096 zlogov, ki so nam v pomoč pri

Iskanje v zunanjem pomnilniku

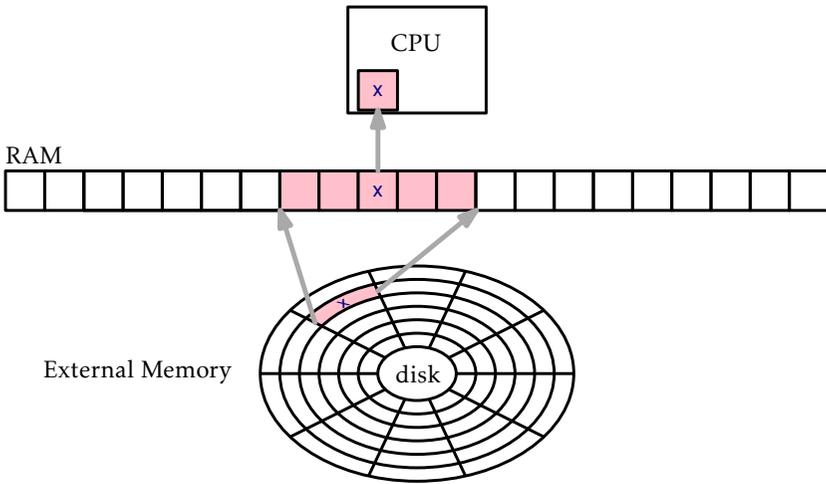

Slika 12.1: V modelu zunanjega pomnilnika, dostop do posameznega elementa x v zunanjem pomnilniku, zahteva branje celotnega bloka, ki vsebuje x , v RAM.

dokončanju operacije.

To je ideja računanja z *modelom zunanjega pomnilnika*, shematsko prikazanega v Figure 13.1. Pri tem modelu ima računalnik dostop do velikega zunanjega pomnilnika, kjer so vsi podatki. Ta pomnilnik je razdeljen na spominske *bloke*, kjer vsak vsebuje B besed. Računalnik ima tudi omejen notranji pomnilnik na katerem lahko opravlja izračune. Čas za prenos bloka med notranjim in zunanjim pomnilnikom je konstanten. Izračuni izvedeni v notranjem pomnilniku so *zanemarljivi*; ne vzamejo nič časa. Da so izračuni na notranjem pomnilniku *zanemarljivi*, se morda sliši malo nenavadno, vendar le preprosto poudarja dejstvo, da je zunanji pomnilnik toliko počasnejši od RAM-a.

V popolnem modelu zunanjega pomnilnika je velikost notranjega pomnilnika tudi parameter. Vendar pa za podatkovne strukture opisane v tem poglavju zadošča, da imamo notranji pomnilnik velikosti $O(B + \log_B n)$. To pomeni, da mora biti pomnilnik sposoben shraniti konstantno število blokov in rekurziven sklad višine $O(\log_B n)$. V večini primerov, izraz $O(B)$ prevladuje pri zahtevah po pomnilniku. Na primer, tudi pri relativno majhni vrednosti $B = 32$, $B \geq \log_B n$ za vse $n \leq 2^{160}$. V

desetiškem zapisu, $B \geq \log_B n$ za vse

$$n \leq 1\,461\,501\,637\,330\,902\,918\,203\,684\,832\,716\,283\,019\,655\,932\,542\,976 \ .$$

12.1 Block Store

Pojem zunanjega pomnilnika vključuje veliko število različnih naprav, od katerih ima vsaka svojo velikost bloka in je dostopna s svojo zbirko sistemskih klicev. Da poenostavimo razlago tega poglavja in se osredotočimo na skupne ideje, povzamemo zunanje pomnilniške naprave z objektom `BlockStore`. `BlockStore` hrani zbirko spominskih blokov, kjer ima vsak velikost B . Vsak blok je enolično določen s celoštevilskim indeksom. `BlockStore` podpira sledeče operacije:

1. `readBlock(i)`: Vrne vsebino bloka z indeksom i .
2. `writeBlock(i,b)`: Zapiše vsebino bloka b v blok z indeksom i .
3. `placeBlock(b)`: Vrne nov indeks in shrani vsebino bloka b na ta indeks.
4. `freeBlock(i)`: Sprosti blok z indeksom i . To nakazuje, da vsebina tega bloka ni več v uporabi in, da se zunanji pomnilnik, ki je bil dodeljen temu bloku, lahko ponovno uporabi.

`BlockStore` si najlažje predstavljamo tako, da si ga zamislimo kot shranjevanje datoteke na disk, kateri je razdeljen na bloke, kjer vsak vsebuje B zlogov. Na ta način `readBlock(i)` in `writeBlock(i,b)` preprosto bereta in zapisujeta zloge $iB, \dots, (i+1)B-1$ te datoteke. Poleg tega bi preprost `BlockStore` lahko vodil *prosti seznam* blokov, ki so na voljo za uporabo. Bloki, sproščeni s `freeBlock(i)`, so dodani prostemu seznamu. Na ta način lahko `placeBlock(b)` uporabi blok iz prostega seznama ali, če nobeden ni na voljo, doda nov blok na konec datoteke.

12.2 B-drevesa

V tem poglavju bomo razpravljali o posplošitvah dvojiških dreves imenovanih B -drevesa, ki so učinkovita predvsem v zunanjem

spominskem modelu. Alternativno se na B -drevesa lahko gleda, kot na posplošitev 2-4 dreves, ki so opisana v Section 8.1. (2-4 drevo je poseben primer B -drevesa, ki ga dobimo z določitvijo $B = 2$.)

Za katerokoli število $B \geq 2$, je B -drevo, drevo, pri katerem imajo vsi listi enako globino in vsako notranjo vozlišče (z izjemo korena), u , ima najmanj B otrok in največ $2B$ otrok. Otroci od vozlišča u so shranjeni v polju, $u.otroci$. Zahtevano število otrok ne velja pri korenu, ki pa ima lahko število otrok med 2 in $2B$.

Če je višina B -drevesa h , iz tega sledi, da število ℓ , listov v B -drevesu izpolnjuje naslednji neenakosti:

$$2B^{h-1} \leq \ell \leq 2(2B)^{h-1} .$$

Vzamemo logaritem iz prve neenakosti in preuredimo. Dobimo:

$$\begin{aligned} h &\leq \frac{\log \ell - 1}{\log B} + 1 \\ &\leq \frac{\log \ell}{\log B} + 1 \\ &= \log_B \ell + 1 . \end{aligned}$$

Višina B -drevesa je sorazmerna logaritmu števila listov z osnovo B .


Vsako vozlišče, u , v B -drevesu shranjuje polje ključev

$u.keys[0], \dots, u.keys[2B - 1]$. Če je u notranje vozlišče z k otroci, potem je število ključev, ki so shranjeni v u natanko $k - 1$ in ti so shranjeni v $u.keys[0], \dots, u.keys[k - 2]$. Ostalih $2B - k + 1$ mest v polju $u.keys$ je nastavljeno na `null`. Če je u notranje vozlišče in ni koren, potem u vsebuje med $B - 1$ in $2B - 1$ ključev. Ključi v B -drevesu so razvrščeni podobno, kot ključi v dvojiškem iskalnem drevesu. Za vsako vozlišče u , ki shranjuje $k - 1$ ključev velja:

$$u.keys[0] < u.keys[1] < \dots < u.keys[k - 2] .$$

Če je u notranje vozlišče, potem za vsak $i \in \{0, \dots, k - 2\}$ velja, da $u.keys[i]$ je večji od vseh ključev shranjenih v poddrevesu zakoreninjenega na $u.otroci[i]$ vendar manjši od vseh ključev shranjenih v poddrevesu, ki je zakoreninjen na $u.children[i + 1]$.

$$u.children[i] < u.keys[i] < u.children[i + 1] .$$

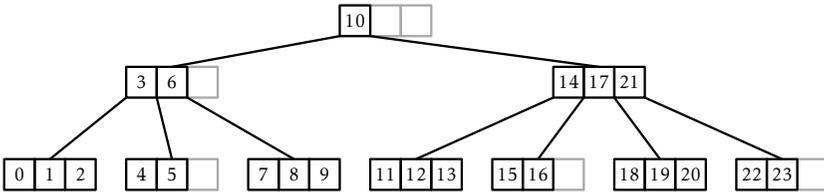

Slika 12.2: B -drevo, $B = 2$.

Primer B -drevesa z $B = 2$ je prikazan na sliki Figure ??.

Upoštevajte, da so podatki shranjeni v vozliščih B -drevesa velikosti $O(B)$. Zato, je v nastavitvah zunanega spomina, vrednost B v B -drevesu določena tako, da celotno vozlišče lahko ustreza enemu zunanje spominskemu bloku. V tem primeru je čas izvajanja operacij na B -drevesu v zunanem spominskem modelu sorazmerno številu vozlišč, ki jih obiščemo (branje ali pisanje) med operacijo.

Poglejmo si primer. Če ključje predstavljajo 4 bajtna števila in indeksi vozlišč so prav tako veliki 4 bajte, potem nastavev $B = 256$ pomeni, da vsako vozlišče hrani

$$(4 + 4) \times 2B = 8 \times 512 = 4096$$

bajtov podatkov. To bi bila odlična vrednost B za trdi disk ali pogon SSD (predstavljen v uvodu tega poglavja), kateri ima velikost bloka 4096 bajtov.

BTree razred, kateri implementira B -drevo, vsebuje `BlockStore`, `bs`, ki vsebuje BTree vozlišča in prav tako indeks, `ri`, korena. Kot ponavadi, število `n` predstavlja količino podatkov v podatkovni strukturi:

```


BTree
int n; // number of elements stored in the tree
int ri; // index of the root
BlockStore<Node*> bs;

```

12.2.1 Searching

Implementacija operacije na `jdi(x)`, ki je ilustrirana v Figure 13.3, je posplošitev operacije na `jdi(x)` v dvojiškem iskalnem drevesu. Iskanje

Iskanje v zunanjem pomnilniku

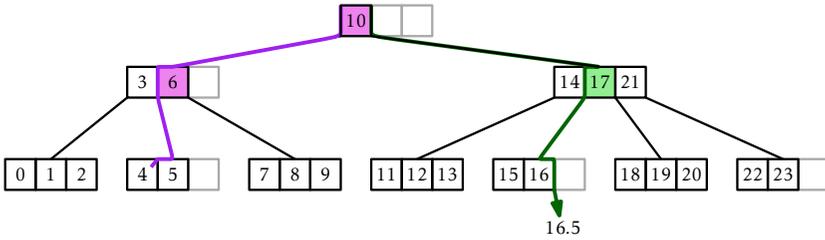

Slika 12.3: Uspešno iskanje (vrednosti 4) in neuspešno iskanje (za vrednost 16.5) v *B*-drevesu. Obarvana vozlišča predstavljajo, kje se je vrednost med iskanjem zja spremenila.

x -a se začne v korenu. Z uporabo ključev, shranjenih v vozlišču, u , določimo v katerem otroku od u bomo nadaljevali iskanje.

Bolj natančno, v vozlišču u iskanje preveri če je x shranjen v $u.keys$. Če je, je bil x najden in iskanje je zaključeno. V nasprotnem primeru, najdemo najmanjše število i , da je $u.keys[i] > x$ in nadaljujemo iskanje v poddrevesu zakoreninjenem na $u.otrici[i]$. Če noben ključ v $u.keys$ ni večji od x , potem iskanje nadaljujemo v najbolj desnem otroku od u .


Tako kot pri dvojiškem iskalnem drevesu, si algoritem zapolni nedavno viden ključ, z , ki je večji od x . V primeru, ko x ni najden, se z vrne kot najmanjša vrednost, ki je večja ali enaka x .

BTtree

```

T find(T x) {
    T z = null;
    int ui = ri;
    while (ui >= 0) {
        Node *u = bs.readBlock(ui);
        int i = findIt(u->keys, x);
        if (i < 0) return u->keys[-(i+1)]; // found it
        if (u->keys[i] != null)
            z = u->keys[i];
        ui = u->children[i];
    }
    return z;
}
    
```

Osrednjega pomena za metodo `na jdi(x)` je metoda `na jdiIt(a,x)`, ki išče v `null`-napolnjeno urejeno polje, a , vrednost x . Ta metoda, predstavljena

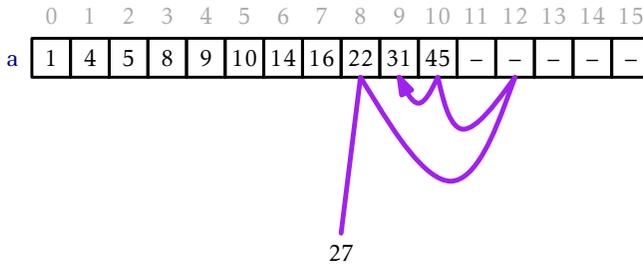

Slika 12.4: The execution of `findIt(a, 27)`.

v Figure 13.4, deluje za vsako polje, `a`, kjer je `a[0], ..., a[k - 1]` urejeno zaporedje ključev in so `a[k], ..., a[a.length - 1]` vsi postavljeni na `null`. Če je `x` v polju na mestu `i`, potem metoda na `jdIt(a, x)` vrne `-i - 1`. V nasprotnem primeru vrne najmanjši indeks, `i`, za katerega velja, da `a[i] > x` ali `a[i] = null`.

```

BTree
int findIt(array<T> &a, T x) {
    int lo = 0, hi = a.length;
    while (hi != lo) {
        int m = (hi+lo)/2;
        int cmp = a[m] == null ? -1 : compare(x, a[m]);
        if (cmp < 0)
            hi = m; // look in first half
        else if (cmp > 0)
            lo = m+1; // look in second half
        else
            return -m-1; // found it
    }
    return lo;
}

```

Metoda na `jdIt(a, x)` uporabi binarno iskanje ki razpolovi iskanje pri vsakem koraku. Za delovanje porabi $O(\log(a.length))$ časa. V našem primeru, `a.length = 2B`, zato na `jdIt(a, x)` porabi $O(\log B)$ časa. Čas delovanja obeh operacij `B`-drevesa `find(x)` lahko analiziramo v običajni besedi-RAM modelu (kjer štejemo vsako navodilo) in v zunanjem spominskem modelu (kjer štejemo samo število obiskanih vozlišč). Ker vsak list v `B`-drevesu shranjuje vsaj en ključ in je višina


B -drevesa z ℓ listi $O(\log_B \ell)$, je višina od B -drevesa, ki shranjuje n ključev $O(\log_B n)$. Zato je v zunanjem spominskem modelu, čas, ki ga porabi operacija na $\text{jdi}(x)$ $O(\log_B n)$. Da določimo čas delovanja v RAM modelu, moramo računati čas klicanja operacije na $\text{jdi}(a, x)$ za vsako vozlišče, ki ga obiščemo. Čas delovanja operacije na $\text{jdi}(x)$ v RAM modelu je

$$O(\log_B n) \times O(\log B) = O(\log n) .$$

12.2.2 Dodajanje


Ena od glavnih razlik med podatkovnima strukturama B -dreves in `binarnimIskalnimDrevesom` (Section 6.2) je, da vozlišča B -dreves ne hranijo kazalcev na njihove starše. Vzrok tega bomo razložili malce kasneje. Ker kazalci na starše ne obstajajo pomeni, da sta operaciji `add(x)` in `remove(x)` v B -drevesih najlažje implementirani s pomočjo rekurzije. Kot za vsa iskalna uravnotežena drevesa, je potrebna neka sprememba oblike, če se pri izvajanju operacije `add(x)` drevo izrodi. Pri B -drevesih za to skrbi *razdeljevanje* vozlišč. Za nadaljevanje glejte Figure 13.5. Čeprav razdeljevanje deluje na dveh plasteh drevesa, je najbolj razumljivo, kot operacija, ki vzame vozlišče u , ki vsebuje $2B$ ključev in ima $2B + 1$ otrok. Ustvari novo vozlišče w , ki podeduje `u.children[B], ..., u.children[2B]`. Novo vozlišče w prav tako vzame največje ključe B , `u.keys[B], ..., u.keys[2B - 1]` od vozlišča u . Na tej točki ima u B otrok in B ključev. Dodaten ključ, `u.keys[B - 1]`, se posreduje staršem vozlišča u , posreduje pa se tudi vozlišče w .

Opazimo, da operacija razdeljevanja spreminja tri vozlišča: u , starše vozlišča u in novo vozlišče w . Sedaj smo prišli do odgovora zakaj vozlišča B -dreves ne ohranjajo kazalcev na starše. Če bi jih, bi morali vsem $B + 1$ otrokom, ki so podedovani vozlišču w popraviti kazalce na njihove starše. Število dostopov do zunanjega pomnilnika bi se povečalo iz 3 na $B + 4$ dostope. To bi poslabšalo učinkovitost B -drevesa pri večjih številih B . Metoda `add(x)` v B -drevesih je prikazana v Figure 13.6. V višji plasti metoda poišče list, u , v katerega bo dodala vrednost x . Če dodajanje pozroči, da u postane prepoln (ker že vsebuje $B - 1$ ključev), se u razdeli. Lahko se zgodi, da postanejo tudi starši prepolni. V tem primeru se razdelijo tudi starši. To lahko spet povzroči deljenje prastaršev vozlišča

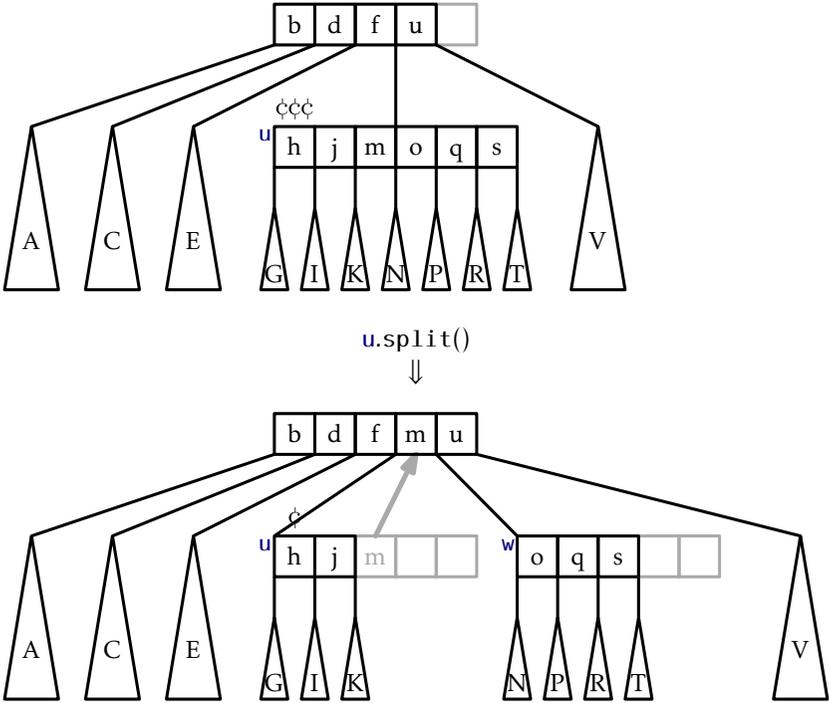

Slika 12.5: Razdeljvanje vozlišča u v B -drevesu ($B = 3$). Opazimo, da se ključ $u.keys[2] = m$ posreduje iz u njegovim staršem.

Iskanje v zunanjem pomnilniku

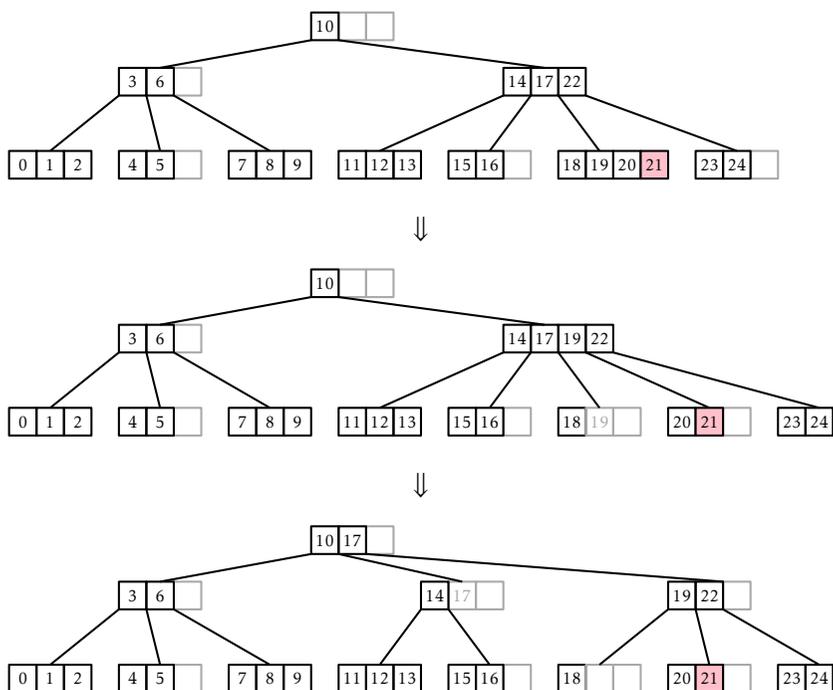

Slika 12.6: Operacija $\text{add}(x)$ v B-drevesu. Dodajanje vrednosti 21, dva vozlišča se razdelita

u in tako naprej. To se vzpenja po drevesu toliko časa, dokler ne doseže vozlišča, ki ni prepoln ali dokler se koren drevesa ne razdeli. V prvem primeru se postopek ustavi. V drugem primeru, se ustvari novo vozlišče, katerega otroci postanejo pridobljena vozlišča pri razdelitvi prvotnega korena.

Povzetek metode $\text{add}(x)$ je, da se sprehaja od korena do iskanega(x) lista, doda x v ta list, se začne pomikati nazaj proti korenu, razdeli vsa prepolna vozlišča na katere naleti na poti navzgor. S tem preletom v mislih, se lahko sedaj spustimo v detajle, kako naj bo ta rekurzivna metoda implementirana.

Večino dela $\text{add}(x)$ je narejenega z metodo $\text{addRecursive}(x, u_i)$, katera doda vrednost x v poddrevo, katerega koren u , ima identifikator u_i . Če je u list, se x enostavno vsavi v $u.keys$, sicer se doda rekurzivno v

poddrevo ustreznega sina u' od u . Rezultat tega rekurzivnega klica je ponavadi `null`, ampak lahko je tudi referenca na novo kreirano vozlišče w , kateri je nastal zaradi razdelitve u' . V tem primeru u podeduje w in vzame njegovo prvo vrednost, ter dokonča razdelitev na u' .

Ko je bila vrednost x dodana (ali v u ali v potomce u), metoda `addRecursive(x,ui)` preveri, če u hrani preveč (več kot $2B - 1$) ključev. V primeru ko jih hrani preveč, se mora u razdeliti z klicom metode `u.split()`. Rezultat klica `u.split()` je novo vozlišče, ki je uporabljeno kot rezultat metode `addRecursive(x,ui)`.

```

----- BTree -----
Node* addRecursive(T x, int ui) {
    Node *u = bs.readBlock(ui);
    int i = findIt(u->keys, x);
    if (i < 0) throw(-1);
    if (u->children[i] < 0) { // leaf node, just add it
        u->add(x, -1);
        bs.writeBlock(u->id, u);
    } else {
        Node* w = addRecursive(x, u->children[i]);
        if (w != NULL) { // child was split, w is new child
            x = w->remove(0);
            bs.writeBlock(w->id, w);
            u->add(x, w->id);
            bs.writeBlock(u->id, u);
        }
    }
    return u->isFull() ? u->split() : NULL;
}

```

Metoda `addRecursive(x,ui)` je pomožna metoda metode `add(x)`, katera kliče `addRecursive(x,ri)`, da vstavi x v koren B -drevesa. Če `addRecursive(x,ri)` povzroči, da se koren razdeli, se ustvari nov koren in si za svoje otroke vzame otroke starega korena in otroke novega vozlišča, pridobljenega pri razdelitvi starega korena.

```

----- BTree -----
bool add(T x) {
    Node *w;
    try {
        w = addRecursive(x, ri);
    }
}

```

```

    } catch (int e) {
        return false; // adding duplicate value
    }
    if (w != NULL) { // root was split, make new root
Node *newroot = new Node(this);
x = w->remove(0);
bs.writeBlock(w->id, w);
newroot->children[0] = ri;
newroot->keys[0] = x;
newroot->children[1] = w->id;
ri = newroot->id;
bs.writeBlock(ri, newroot);
    }
    n++;
    return true;
}

```

Metodo $\text{add}(x)$ in pomožno metodo $\text{addRecursive}(x, \text{ui})$ lahko analiziramo v dveh fazah:

faza ugrezanja: Med fazo ugrezanja rekurzije, preden je x dodan, imamo dostop do zaporedja vozlišč B -dreves in nad vsakim vozliščem kličemo metodo $\text{findIt}(a, x)$. Kot pri metodi $\text{find}(x)$ to potrebuje $O(\log_B n)$ časa v zunanjem spominskem modelu in $O(\log n)$ časa v RAM modelu.

faza vzpenjanja: Med fazo vzpenjanja rekurzije, po tem ko je x dodan, lahko to izvede največ $O(\log_B n)$ delitev. Vsaka razdelitev vsebuje tri vozlišča, tako, da ta faza porabi $O(\log_B n)$ časa v zunanjem spominskem modelu. Vendar vsaka razdelitev zahteva premikanje B ključev in otrok iz enega vozlišča na drugega, tako da porabi $O(B \log n)$ časa v modelu RAM.

Spomnimo se, da je lahko vrednost B precej velika, veliko večja kot $\log n$. Zato je v modelu RAM, dodajanje vrednosti v B -drevo lahko veliko počasje kot dodajanje v uravnovešeno binarno iskalno drevo. Kasneje v Section 13.2.4, bomo pokazali, da situacija ni tako zelo slaba; amortizacijska številka operacij razdelitve med izvajanjem operacije $\text{add}(x)$ je konstantna. To kaže na to, da (amortiziran) izvajalni čas operacije $\text{add}(x)$ v modelu RAM $O(B + \log n)$.

12.2.3 Odstranjevanje

Operacija `remove(x)` v BTree je prav tako najlažje implementirana kot rekurzivna metoda. Čeprav rekurziven način implementacije metode `remove(x)` razširi kompleksnost čez več metod, je celoten proces, kot je prikazan v Figure 13.7, dokaj preprost. S prestavljanjem ključev okrog, problem skrčimo na odstranitev vrednosti, x' , iz določenega lista, u . Odstranitev x' lahko pusti u z manj kot $B - 1$ ključi; takšen dogodek se imenuje *spodnja prekoračitev*.


V primeru spodnje prekoračitve, si u sposodi ključe od, ali je združen, z enim od svojih sorodnikov. Če pride do združitve u s sorodnikom, bo sedaj u -jev starš imel enega otroka in enega ključa manj, kar lahko povzroči spodnjo prekoračitev u -jevega starša; to je ponovno popravljeno z izposojjo ali združitvijo, vendar združitev lahko povzroči spodnjo prekoračitev u -jevega starega starša. Ta proces se ponavlja vse nazaj do korena, dokler ne pride več do prekoračitve ali se korenova zadnja otroka združita v enega samega. Če se zgodi slednje, je koren odstranjen in njegov preostali otrok postane nov koren.

Sledi podroben ogled načina implementacije posameznega koraka. Prva naloga metode `remove(x)` je poiskati element x , ki ga želimo odstraniti. Če se x nahaja v listu, sledi odstranitev x iz tega lista. V nasprotnem primeru, če je x najden v `u.keys[i]` za neko notranje vozlišče u , algoritem odstrani najmanjšo vrednost, x' , v poddrevesu s korenom, ki se nahaja na `u.children[i + 1]`. Vrednost x' je najmanjša vrednost shranjena v BTree, ki je večja od x . Vrednost x' -a nato zamenja vrednost x v `u.keys[i]`. Ta proces je prikazan v Figure 13.8.


Metoda `removeRecursive(x, ui)` je rekurzivna implementacija predhodnega algoritma:

```
BTREE
T removeSmallest(int ui) {
    Node* u = bs.readBlock(ui);
    if (u->isLeaf())
        return u->remove(0);
    T y = removeSmallest(u->children[0]);
    checkUnderflow(u, 0);
    return y;
}
```

Iskanje v zunanjem pomnilniku

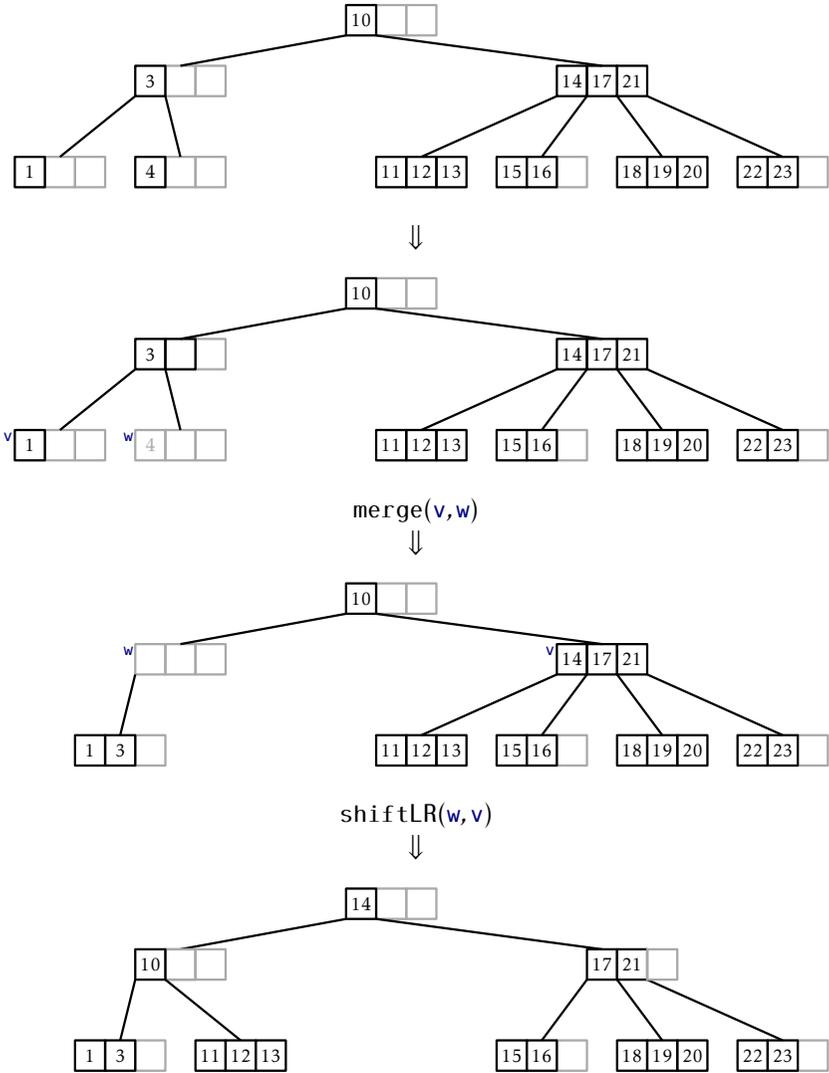

Slika 12.7: Odstranitev vrednosti 4 iz B-drevesa povzroči eno združitve in eno izposajo.

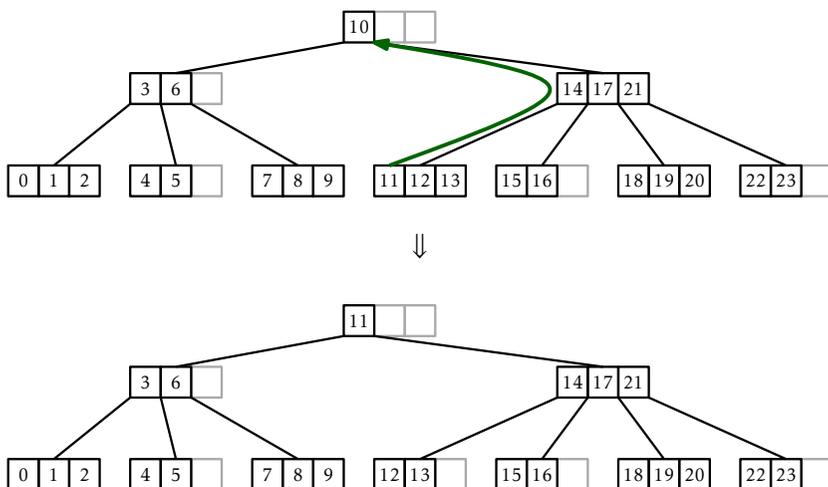

Slika 12.8: Operacija $\text{remove}(x)$ v B-drevesu. Da odstranimo vrednost $x = 10$ jo zamenjamo z $x' = 11$ in odstranimo 11 iz lista, ki jo vsebuje.

```

bool removeRecursive(T x, int ui) {
    if (ui < 0) return false; // didn't find it
    Node* u = bs.readBlock(ui);
    int i = findIt(u->keys, x);
    if (i < 0) { // found it
        i = -(i+1);
        if (u->isLeaf()) {
            u->remove(i);
        } else {
            u->keys[i] = removeSmallest(u->children[i+1]);
            checkUnderflow(u, i+1);
        }
        return true;
    } else if (removeRecursive(x, u->children[i])) {
        checkUnderflow(u, i);
        return true;
    }
    return false;
}

```

Po rekurzivnem odstranjevanju vrednosti x iz i -tega otroka u -ja mora

`removeRecursive(x, ui)` zagotoviti, da ima ta otrok še vedno vsaj $B - 1$ ključev. V predhodni kodi je to zagotovljeno z metodo `checkUnderflow(x, i)`, ki preveri podkoračitev v i -temu otroku u -ja in jo po potrebi popravi. Naj bo w i -ti otrok u -ja. Če ima w samo $B - 2$ ključev, ga je treba popraviti, za kar pa potrebujemo w -jevega brata, ki je lahko u -jev otrok z indeksom $i + 1$ ali z indeksom $i - 1$. Ponavadi izberemo tistega z indeksom $i - 1$, ki je w -jev brat neposredno na njegovi levi. Recimo mu v . Edini primer v katerem to ne deluje je kadar je $i = 0$. V tem primeru uporabimo brata, ki je neposredno na w -jevi desni.

```

BTTree
void checkUnderflow(Node* u, int i) {
    if (u->children[i] < 0) return;
    if (i == 0)
        checkUnderflowZero(u, i); // use u's right sibling
    else
        checkUnderflowNonZero(u, i);
}

```


Sedaj se osredotočimo na primer, ko je $i \neq 0$, tako da bo kakršnakoli podkoračitev pri i -temu otroku vozlišča u popravljena s pomočjo njegovega otroka z indeksom $(i - 1)$. Primer, ko je $i = 0$ je podoben. Podrobnosti so v izvorni kodi. Da popravimo podkoračitev v vozlišču w , moramo temu vozlišču najti več ključev (in po možnosti tudi otrok). To lahko storimo na dva načina:

Izposojanje: Če ima w brata v z več kot $B - 1$ ključi, si lahko w od v -ja izposodi nekaj ključev (in po možnosti tudi otrok). Natančneje, če ima v $vsize(v)$ ključev, imata v in w skupaj

$$B - 2 + size(w) \geq 2B - 2$$


ključev. Torej lahko v -jeve ključe prestavimo w -ju tako, da imata v in w vsaj $B - 1$ ključev. Ta proces je prikazan v Figure 13.9.

Združevanje: Če ima v samo $B - 1$ ključev, moramo narediti nekaj bolj zahtevnega, saj v ne more posoditi nobenega ključa w -ju. Zato vozlišči w in v združimo, kot je prikazano v Figure 13.10. Združevanje je nasprotna operacija razdelitve. Dve vozlišči, ki

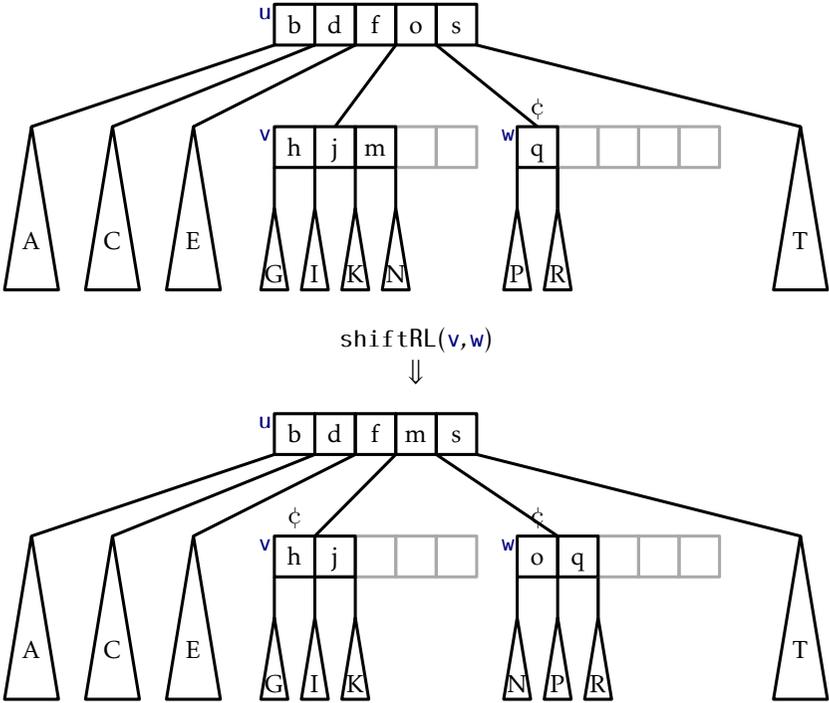

Slika 12.9: Če ima v več kot $B - 1$ ključev, jih lahko posodi w -ju.

Iskanje v zunanjem pomnilniku

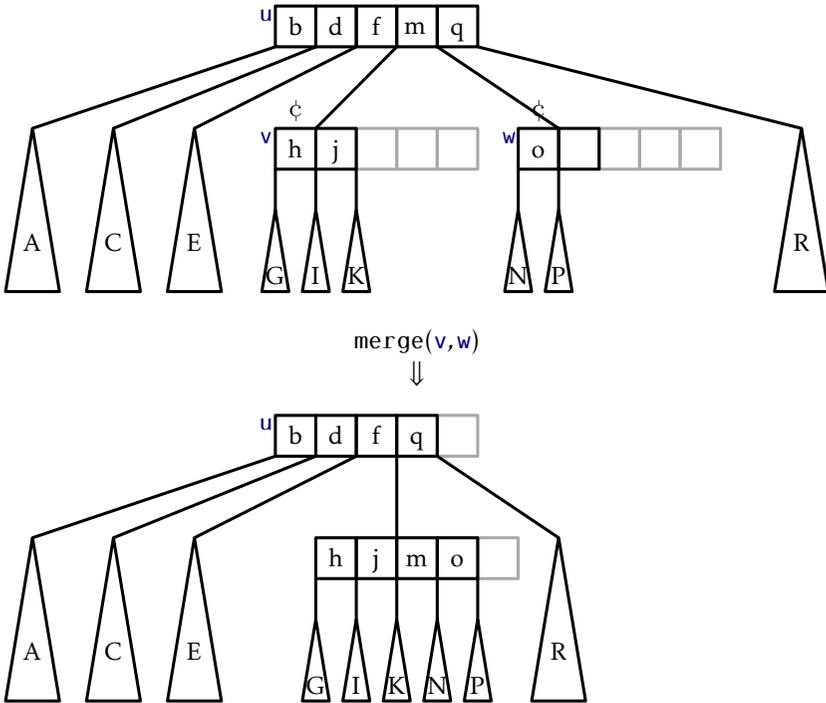

Slika 12.10: Merging two siblings v and w in a B -tree ($B = 3$).

imata skupaj $2B - 3$ ključev in ju združi v eno samo vozlišče v $2B - 2$ ključih. Dodaten ključ dobimo zato, ker ima po združevanju v -ja in w -ja njun starš u enega otroka manj in mora zato oddati en ključ.

```

BTree
void checkUnderflowZero(Node *u, int i) {
    Node *w = bs.readBlock(u->children[i]);
    if (w->size() < B-1) { // underflow at w
        Node *v = bs.readBlock(u->children[i+1]);
        if (v->size() > B) { // w can borrow from v
            shiftRL(u, i, v, w);
        } else { // w will absorb w
            merge(u, i, w, v);
            u->children[i] = w->id;
        }
    }
}

```

```

    }
}
void checkUnderflowNonZero(Node *u, int i) {
    Node *w = bs.readBlock(u->children[i]);
    if (w->size() < B-1) { // underflow at w
        Node *v = bs.readBlock(u->children[i-1]);
        if (v->size() > B) { // w can borrow from v
            shiftLR(u, i-1, v, w);
        } else { // v will absorb w
            merge(u, i-1, v, w);
        }
    }
}
}
}

```

Da povzamemo, metoda `remove(x)` v B -drevesu gre od korenkega vozlišča do lista, odstrani ključ x' iz lista u in nato izvede nič ali več operacij združevanja med u -jem in njegovimi predniki in največ eno operacijo izposojanja. Ker pri vsaki operaciji združevanja in izposojanja spreminjamo največ tri vozlišča, in ker se izvede samo $O(\log_B n)$ takih operacij, to v modelu zunanega pomnilnika porabi $O(\log_B n)$ časa. Kakorkoli že, vsaka operacija združevanja in izposojanja potrebuje $O(B)$ časa v word-RAM modelu, zato lahko (za zdaj) za časovno zahtevnost operacije `remove(x)` trdimo, da spada v razred $O(B \log_B n)$.

12.2.4 Amortizirana analiza B -Dreves

Do sedaj smo pokazali, da

1. V modelu zunanega pomnilnika je časovna zahtevnost operacij `find(x)`, `add(x)`, in `remove(x)` v B -drevesu $O(\log_B n)$.
2. V word-RAM modelu je časovna zahtevnost operacije `find(x)` $O(\log n)$, časovna zahtevnost operacij `add(x)` in `remove(x)` pa je $O(B \log n)$.

Naslednja trditev pokaže, da smo precenili število operacij združevanja in razdelitev v B -drevesih.

Lemma 12.1. *Če imamo prazno B -drevo in izvedemo m `add(x)` in `remove(x)` operacij, se izvede največ $3m/2$ razdelitev, združevanj in izposojanj.*

Dokaz. Dokaz za to je že bil nakazan v Section 8.3 za poseben primer, ko je $B = 2$. Trditev lahko dokažemo z

1. vsaka razdelitev, združevanje ali izposoja se plača z dvema kovancema (plača se vsakič ko se izvede ena izmed teh operacij); in
2. največ trije kovanci so na razpolago med katerokoli $\text{add}(x)$ ali $\text{remove}(x)$ operacijo.

Ker je na razpolago največ m kovancev in vsaka razdelitev, združevanje in izposoja stane dva kovanca sledi, da se izvede največ $3m/2$ razdelitev, združevanj in izposoj. Kovanci so prikazani z simbolom ¢ v Slikah 13.5, 13.9, in 13.10.

Da lahko vodimo evidenco o kovancih, dokaz uporablja naslednjo *invarianco kovancev*:

Vsako nekorensko vozlišče z $B - 1$ ključi shrani tri kovance. Vozlišču, ki ima najmanj B in največ $2B - 2$ ključev ni potrebno hraniti kovancev. Sedaj moramo samo še pokazati, da lahko ohranjamo invarianco kovancev in se hkrati držimo trditev 1 in 2 (zgoraj) pri vsaki $\text{add}(x)$ in $\text{remove}(x)$ operaciji.

Dodajanja: Metoda $\text{add}(x)$ ne uporabi nobenih združevanj ali izposojanj, zato lahko pri klicih te metode upoštevamo samo operacije razdelitve.

Vsaka operacija razdelitve ima za vzrok dodajanje ključa vozlišču u , ki že ima $2B - 1$ ključev. Ko pride do tega, se u razdeli na dve vozlišči - vozlišče u' z $B - 1$ ključi in vozlišče u'' z B ključi. Pred to operacijo je imelo vozlišče u $2B - 1$ ključev in zato tri kovance. Dva kovanca porabimo za operacijo razdelitve in preostali kovanec prenesemo na u' (ki ima $B - 1$ ključev) da ohranimo invarianco kovancev. Tako lahko plačamo za razdelitev in hkrati ohranjamo invarianco kovancev med vsakio operacijo razdelitve.

Edina druga sprememba v vozliščih pri operaciji $\text{add}(x)$ se zgodi šele po vseh opravljenih razdelitvah, če sploh do njih pride. Ta sprememba vključuje dodajanje novega ključa vozlišču u' . Če je imelo pred tem vozlišče u' $2B - 2$ otrok, jih ima sedaj $2B - 1$ in zato prejme tri kovance. Ti kovanci so edini, ki jih dodeli metoda $\text{add}(x)$.

Odstranjevanje: Med operacijo $\text{remove}(x)$ pride do nič ali več operacij združevanja, katerim lahko sledi ena operacija izposoje. Do združevanja pride ko sta vozliča v in w (vsako z po $B - 1$ ključi pred klicem metode $\text{remove}(x)$) združeni v eno vozlišče z $2B - 2$ ključi. Vsako takšno združevanje sprosti dva kovanca, s katerima lahko plačamo združevanje. Po vseh opravljenih operacijah združevanja lahko pride do največ ene operacije izposoje (po tej operaciji ne pride več do združevanj ali izposojanj). Do te operacije izposoje pride samo v primeru, da iz lista v , ki ima $B - 1$ ključev, odstranimo ključ. Vozlišče v ima tako en kovanec, ki se porabi za to operacijo izposoje. Ker pa en kovanec ni dovolj, moramo ustvariti še enega.

Ustvarili smo en kovanec in moramo sedaj pokazati, da lahko ohranjamo invarianco kovancev. V najslabšem primeru ima v -jev brat w natanko B ključev pred izposojjo, tako da imata oba (v in w) po izposoji $B - 1$ ključev. To pomeni da bi morala vsak imeti po en kovanec po končani operaciji.

V tem primeru tako ustvarimo dodatna dva kovanca za vozlišči v in w . Ker se operacija izposoje zgodi največ enkrat na klic metode $\text{remove}(x)$ to pomeni, da ustvarimo skupaj največ tri kovance, kar ne krši pravil.

Če v metodi $\text{remove}(x)$ ne pride do operacije izposoje je to zato, ker se konča z odstranjevanjem ključa iz vozlišča, ki je imelo pred operacijo B ali več ključev. V najslabšem primeru je imelo to vozlišče natanko B ključev, zato jih ima po operaciji $B - 1$ in potrebuje en kovanec, ki ga ustvarimo.

V vsakem primeru - če se odstranjevanje konča z operacijo izposoje ali ne - je potrebno ustvariti največ tri kovance pri klicu metode $\text{remove}(x)$, da se ohranja invarianca kovancev. Dokaz je s tem zaključen. \square

Namen dokaza Lemma 13.1 je pokazati, da je pri word-RAM modelu časovna zahtevnost operacij razdelitev, združevanje in povezovanje pri m $\text{add}(x)$ in $\text{remove}(x)$ operacijah le $O(Bm)$. To pomeni, da je amortizirana časovna zahtevnost na operacijo samo $O(B)$, torej je amortizirana časovna zahtevnost metod $\text{add}(x)$ in $\text{remove}(x)$ v word-RAM modelu $O(B + \log n)$. To je povzeto v naslednjih trditvah:

Theorem 12.1 (*B-Drevesa v zunanjem pomnilniku*). *Razred BTree implementira vmesnik SSet. V modelu zunanjega pomnilnika podpira razred*

BTree operacije $\text{add}(x)$, $\text{remove}(x)$ in $\text{find}(x)$, katerih časovna zahtevnost je $O(\log_B n)$.

Theorem 12.2 (Word-RAM *B*-Drevesa). *Razred BTree implementira vmesnik SSet. V word-RAM modelu podpira razred BTree operacije $\text{add}(x)$, $\text{remove}(x)$ in $\text{find}(x)$, katerih časovna zahtevnost je $O(\log n)$, pri čemer zanemarimo ceno razdelitev, združevanj in izposojanj. Če začnemo z praznim BTree in opravimo m $\text{add}(x)$ in $\text{remove}(x)$ operacij je časovna zahtevnost razdelitev, združevanj in izposojanj $O(Bm)$.*

12.3 Discussion and Exercises

The external memory model of computation was introduced by Aggarwal and Vitter [?]. It is sometimes also called the *I/O model* or the *disk access model*.

B-Trees are to external memory searching what binary search trees are to internal memory searching. *B*-trees were introduced by Bayer and McCreight [?] in 1970 and, less than ten years later, the title of Comer's ACM Computing Surveys article referred to them as ubiquitous [?]. Like binary search trees, there are many variants of *B*-Trees, including *B*⁺-trees, *B*^{*}-trees, and counted *B*-trees. *B*-trees are indeed ubiquitous and are the primary data structure in many file systems, including Apple's HFS+, Microsoft's NTFS, and Linux's Ext4; every major database system; and key-value stores used in cloud computing. Graefe's recent survey [?] provides a 200+ page overview of the many modern applications, variants, and optimizations of *B*-trees.

B-trees implement the SSet interface. If only the USet interface is needed, then external memory hashing could be used as an alternative to *B*-trees. External memory hashing schemes do exist; see, for example, Jensen and Pagh [?]. These schemes implement the USet operations in $O(1)$ expected time in the external memory model. However, for a variety of reasons, many applications still use *B*-trees even though they only require USet operations.

One reason *B*-trees are such a popular choice is that they often perform better than their $O(\log_B n)$ running time bounds suggest. The reason for this is that, in external memory settings, the value of *B* is typically quite

large—in the hundreds or even thousands. This means that 99% or even 99.9% of the data in a B -tree is stored in the leaves. In a database system with a large memory, it may be possible to cache all the internal nodes of a B -tree in RAM, since they only represent 1% or 0.1% of the total data set. When this happens, this means that a search in a B -tree involves a very fast search in RAM, through the internal nodes, followed by a single external memory access to retrieve a leaf.

Exercise 12.1. Show what happens when the keys 1.5 and then 7.5 are added to the B -tree in Figure ??.

Exercise 12.2. Show what happens when the keys 3 and then 4 are removed from the B -tree in Figure ??.

Exercise 12.3. What is the maximum number of internal nodes in a B -tree that stores n keys (as a function of n and B)?

Exercise 12.4. The introduction to this chapter claims that B -trees only need an internal memory of size $O(B + \log_B n)$. However, the implementation given here actually requires more memory.

1. Show that the implementation of the $\text{add}(x)$ and $\text{remove}(x)$ methods given in this chapter use an internal memory proportional to $B \log_B n$.
2. Describe how these methods could be modified in order to reduce their memory consumption to $O(B + \log_B n)$.

Exercise 12.5. Draw the credits used in the proof of Lemma 13.1 on the trees in Figures 13.6 and 13.7. Verify that (with three additional credits) it is possible to pay for the splits, merges, and borrows and maintain the credit invariant.

Exercise 12.6. Design a modified version of a B -tree in which nodes can have anywhere from B up to $3B$ children (and hence $B - 1$ up to $3B - 1$ keys). Show that this new version of B -trees performs only $O(m/B)$ splits, merges, and borrows during a sequence of m operations. (Hint: For this to work, you will have to be more aggressive with merging, sometimes merging two nodes before it is strictly necessary.)

Exercise 12.7. In this exercise, you will design a modified method of splitting and merging in B -trees that asymptotically reduces the number of splits, borrows and merges by considering up to three nodes at a time.

1. Let u be an overfull node and let v be a sibling immediately to the right of u . There are two ways to fix the overflow at u :
 - (a) u can give some of its keys to v ; or
 - (b) u can be split and the keys of u and v can be evenly distributed among u , v , and the newly created node, w .

Show that this can always be done in such a way that, after the operation, each of the (at most 3) affected nodes has at least $B + \alpha B$ keys and at most $2B - \alpha B$ keys, for some constant $\alpha > 0$.


2. Let u be an underfull node and let v and w be siblings of u . There are two ways to fix the underflow at u :
 - (a) keys can be redistributed among u , v , and w ; or
 - (b) u , v , and w can be merged into two nodes and the keys of u , v , and w can be redistributed amongst these nodes.

Show that this can always be done in such a way that, after the operation, each of the (at most 3) affected nodes has at least $B + \alpha B$ keys and at most $2B - \alpha B$ keys, for some constant $\alpha > 0$.

3. Show that, with these modifications, the number of merges, borrows, and splits that occur during m operations is $O(m/B)$.

Exercise 12.8. A B^+ -tree, illustrated in Figure 13.11 stores every key in a leaf and keeps its leaves stored as a doubly-linked list. As usual, each leaf stores between $B - 1$ and $2B - 1$ keys. Above this list is a standard B -tree that stores the largest value from each leaf but the last.

1. Describe fast implementations of `add(x)`, `remove(x)`, and `find(x)` in a B^+ -tree.
2. Explain how to efficiently implement the `findRange(x, y)` method, that reports all values greater than x and less than or equal to y , in a B^+ -tree.

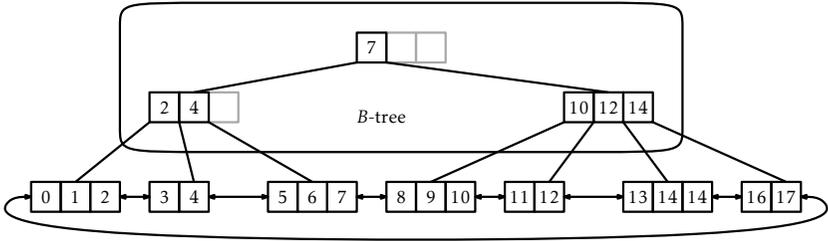

Slika 12.11: A B^+ -tree is a B -tree on top of a doubly-linked list of blocks.

3. Implement a class, `BP1usTree`, that implements `find(x)`, `add(x)`, `remove(x)`, and `findRange(x, y)`.
4. B^+ -trees duplicate some of the keys because they are stored both in the B -tree and in the list. Explain why this duplication does not add up to much for large values of B .

=====

Poglavje 13


External Memory Searching

Throughout this book, we have been using the w -bit word-RAM model of computation defined in Section 1.4. An implicit assumption of this model is that our computer has a large enough random access memory to store all of the data in the data structure. In some situations, this assumption is not valid. There exist collections of data so large that no computer has enough memory to store them. In such cases, the application must resort to storing the data on some external storage medium such as a hard disk, a solid state disk, or even a network file server (which has its own external storage).

Accessing an item from external storage is extremely slow. The hard disk attached to the computer on which this book was written has an average access time of 19ms and the solid state drive attached to the computer has an average access time of 0.3ms. In contrast, the random access memory in the computer has an average access time of less than 0.000113ms. Accessing RAM is more than 2 500 times faster than accessing the solid state drive and more than 160 000 times faster than accessing the hard drive.

These speeds are fairly typical; accessing a random byte from RAM is thousands of times faster than accessing a random byte from a hard disk or solid-state drive. Access time, however, does not tell the whole story. When we access a byte from a hard disk or solid state disk, an entire *block* of the disk is read. Each of the drives attached to the computer has a block size of 4 096; each time we read one byte, the drive gives us a block containing 4 096 bytes. If we organize our data structure carefully,

External Memory Searching

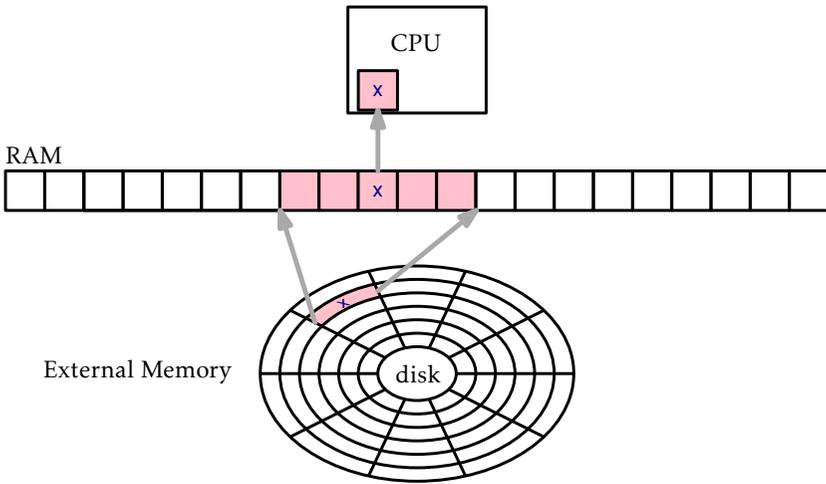

Slika 13.1: In the external memory model, accessing an individual item, x , in the external memory requires reading the entire block containing x into RAM.

this means that each disk access could yield 4 096 bytes that are helpful in completing whatever operation we are doing.

This is the idea behind the *external memory model* of computation, illustrated schematically in Figure 13.1. In this model, the computer has access to a large external memory in which all of the data resides. This memory is divided into memory *blocks* each containing B words. The computer also has limited internal memory on which it can perform computations. Transferring a block between internal memory and external memory takes constant time. Computations performed within the internal memory are *free*; they take no time at all. The fact that internal memory computations are free may seem a bit strange, but it simply emphasizes the fact that external memory is so much slower than RAM.

In the full-blown external memory model, the size of the internal memory is also a parameter. However, for the data structures described in this chapter, it is sufficient to have an internal memory of size $O(B + \log_B n)$. That is, the memory needs to be capable of storing a constant number of blocks and a recursion stack of height $O(\log_B n)$. In most cases, the $O(B)$ term dominates the memory requirement. For

example, even with the relatively small value $B = 32$, $B \geq \log_B n$ for all $n \leq 2^{160}$. In decimal, $B \geq \log_B n$ for any

$$n \leq 1\,461\,501\,637\,330\,902\,918\,203\,684\,832\,716\,283\,019\,655\,932\,542\,976 .$$

13.1 The Block Store

The notion of external memory includes a large number of possible different devices, each of which has its own block size and is accessed with its own collection of system calls. To simplify the exposition of this chapter so that we can focus on the common ideas, we encapsulate external memory devices with an object called a `BlockStore`. A `BlockStore` stores a collection of memory blocks, each of size B . Each block is uniquely identified by its integer index. A `BlockStore` supports these operations:

1. `readBlock(i)`: Return the contents of the block whose index is i .
2. `writeBlock(i,b)`: Write contents of b to the block whose index is i .
3. `placeBlock(b)`: Return a new index and store the contents of b at this index.
4. `freeBlock(i)`: Free the block whose index is i . This indicates that the contents of this block are no longer used so the external memory allocated by this block may be reused.

The easiest way to imagine a `BlockStore` is to imagine it as storing a file on disk that is partitioned into blocks, each containing B bytes. In this way, `readBlock(i)` and `writeBlock(i,b)` simply read and write bytes $iB, \dots, (i+1)B - 1$ of this file. In addition, a simple `BlockStore` could keep a *free list* of blocks that are available for use. Blocks freed with `freeBlock(i)` are added to the free list. In this way, `placeBlock(b)` can use a block from the free list or, if none is available, append a new block to the end of the file.

13.2 B-drevesa

V tem poglavju bomo razpravljali o posplošitvah dvojiških dreves imenovanih B -drevesa, ki so učinkovita predvsem v zunanjem spominu. Alternativno se na B -drevesa lahko gleda, kot na posplošitev 2-4 dreves, ki so opisana v Section 8.1. (2-4 drevo je posebni primer B -drevesa, ki ga dobimo z določitvijo $B = 2$.)

Za katerokoli število $B \geq 2$, je B -drevo, drevo, pri katerem imajo vsi listi enako globino in vsako notranjo vozlišče (z izjemo korena), u , ima najmanj B otrok in največ $2B$ otrok. Otroci od vozlišča u so shranjeni v polju, $u.otroci$. Zahtevano število otrok ne velja pri korenu, ki pa ima lahko število otrok med 2 in $2B$.

Če je višina B -drevesa h , iz tega sledi, da število ℓ , listov v B -drevesu izpolnjuje

$$2B^{h-1} \leq \ell \leq 2(2B)^{h-1} .$$

Vzamemo logaritem iz prve neenakosti in preuredimo. Dobimo:


$$\begin{aligned} h &\leq \frac{\log \ell - 1}{\log B} + 1 \\ &\leq \frac{\log \ell}{\log B} + 1 \\ &= \log_B \ell + 1 . \end{aligned}$$

Višina B -drevesa je sorazmerna z stopnjo- B logaritma od števila listov.

Vsako vozlišče, u , v B -drevesu shranjuje polje ključev $u.keys[0], \dots, u.keys[2B - 1]$. Če je u notranje vozlišče z k otroci, potem je število ključev, ki so shranjeni v u natanko $k - 1$ in ti so shranjeni v $u.keys[0], \dots, u.keys[k - 2]$. Ostalih $2B - k + 1$ mest v polju $u.keys$ je nastavljeno na `null`. Če je u notranje vozlišče in ni koren, potem u vsebuje med $B - 1$ in $2B - 1$ ključev. Ključi v B -drevesu so razvrščeni podobno, kot ključi v dvojiškem iskalnem drevesu. Za vsako vozlišče u , ki shranjuje $k - 1$ ključev,

$$u.keys[0] < u.keys[1] < \dots < u.keys[k - 2] .$$

Če je u notranje vozlišče, potem za vsak $i \in \{0, \dots, k - 2\}$ velja, da $u.keys[i]$ je večji od vseh ključev shranjenih v poddrevesu

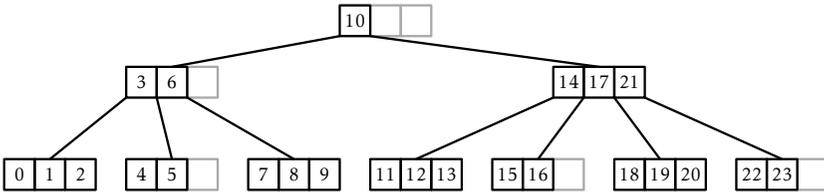

Slika 13.2: B-drevo z $B = 2$.

zakoreninjenega na `u.otroci[i]` vendar manjši od vseh ključev shranjenih v poddrevedsu, ki je zakoreninjen na `u.children[i + 1]`.

$$u.children[i] < u.keys[i] < u.children[i + 1] .$$

Primer B-drevesa z $B = 2$ je prikazan na sliki Figure ??.

Upoštevajte, da so podatki shranjeni v vozliščih B-drevesa velikosti $O(B)$. Zato, je v nastavitvah zunanega spomina, vrednost B v B-drevesu določena tako, da celotno vozlišče lahko ustreza enemu zunanje spominskemu bloku. V tem primeru je čas izvajanja operacij na B-drevesu v zunanem spominskem modelu sorazmerno številu vozlišč, ki jih obiščemo (branje ali pisanje) z operacijo.

Na primer. Če ključe predstavljajo 4 bajtna števila in indeksi vozlišč so prav tako veliki 4 bajte, potem nastavitev $B = 256$ pomeni, da vsako vozlišče hrani

$$(4 + 4) \times 2B = 8 \times 512 = 4096$$

bajtov podatkov. To bi bila odlična vrednost B za trdi disk ali pogon SSD (predstavljen v uvodu tega poglavja), kateri ima velikost bloka 4096 bajtov.


BTree razred, kateri implementira B-drevo, vsebuje `BlockStore`, `bs`, ki vsebuje BTree vozlišča in prav tako indeks, `ri`, korena. Kot ponavadi, število `n` predstavlja količino podatkov v podatkovni strukturi:

```

BTree
int n; // number of elements stored in the tree
int ri; // index of the root
BlockStore<Node*> bs;

```

External Memory Searching

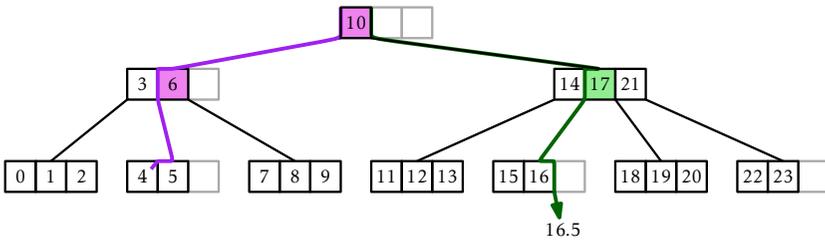

Slika 13.3: Uspešno iskanje (vrednosti 4) in neuspešno iskanje (za vrednost 16.5) v B -drevesu. Obarvana vozlišča predstavljajo, kje se je vrednost med iskanjem z spremenila.


13.2.1 Searching

Implementacija operacije $\text{jdi}(x)$, ki je ilustrirana v Figure 13.3, je posplošitev operacije $\text{jdi}(x)$ v dvojiškem iskalnem drevesu. Iskanje x -a se začne v korenu. Z uporabo ključev, shranjenih v vozlišču, u , določimo v katerem otroku od u bomo nadaljevali iskanje.

Bolj natančno, v vozlišču u iskanje preveri če je x shranjen v $u.\text{keys}$. Če je, je bil x najden in iskanje je zaključeno. V nasprotnem primeru, najdemo najmanjše število i , da je $u.\text{keys}[i] > x$ in nadaljujemo iskanje v poddrevesu zakoreninjenem na $u.\text{otrici}[i]$. Če noben ključ v $u.\text{keys}$ ni večji od x , potem iskanje nadaljujemo v najbolj desnem otroku od u . Tako kot pri dvojiškem iskalnem drevesu, si algoritem zapolni nedavno viden ključ, z , ki je večji od x . V primeru, ko x ni najden, se z vrne kot najmanjša vrednost, ki je večja ali enaka x .

BTREE

```
T find(T x) {
    T z = null;
    int ui = ri;
    while (ui >= 0) {
        Node *u = bs.readBlock(ui);
        int i = findIt(u->keys, x);
        if (i < 0) return u->keys[-(i+1)]; // found it
        if (u->keys[i] != null)
            z = u->keys[i];
        ui = u->children[i];
    }
    return z;
}
```

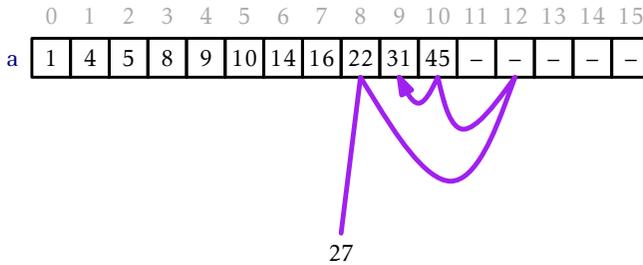

Slika 13.4: The execution of `findIt(a, 27)`.

```
}
```

Osrednjega pomena za metodo `naJdi(x)` je metoda `naJdiIt(a, x)`, ki išče v `null`-napolnjeno urejeno polje, `a`, vrednost `x`. Ta metoda, predstavljena v Figure 13.4, deluje za vsako polje, `a`, kjer je `a[0], ..., a[k - 1]` urejeno zaporedje ključev in so `a[k], ..., a[a.length - 1]` vsi postavljeni na `null`. Če je `x` v polju na mestu `i`, potem metoda `naJdiIt(a, x)` vrne `-i - 1`. V nasprotnem primeru vrne najmanjši indeks, `i`, za katerega velja, da `a[i] > x` ali `a[i] = null`.

```

BTree
int findIt(array<T> &a, T x) {
    int lo = 0, hi = a.length;
    while (hi != lo) {
        int m = (hi+lo)/2;
        int cmp = a[m] == null ? -1 : compare(x, a[m]);
        if (cmp < 0)
            hi = m; // look in first half
        else if (cmp > 0)
            lo = m+1; // look in second half
        else
            return -m-1; // found it
    }
    return lo;
}

```

Metoda `naJdiIt(a, x)` uporabi binarno iskanje ki razpolovi iskanje pri vsakem koraku. Za delovanje porabi $O(\log(a.length))$ časa. V našem primeru, $a.length = 2B$, zato `naJdiIt(a, x)` porabi $O(\log B)$ časa.

Čas delovanja obeh operacij B -drevesa $\text{find}(x)$ lahko analiziramo v običajni besedi-RAM modelu (kjer vsako navodilo šteje) in v zunanjem spominskem modelu (kjer štejemo samo število obiskanih vozlišč). Ker vsak list v B -drevesu shranjuje vsaj en ključ in je višina od B -drevesa z ℓ listi $O(\log_B \ell)$, je višina od B -drevesa, ki shranjuje n ključev $O(\log_B n)$. Zato je v zunanjem spominskem modelu, čas, ki ga porabi operacija $\text{find}(x)$ $O(\log_B n)$. Da določimo čas delovanja v RAM modelu, moramo računati čas klicanja operacije $\text{findIt}(a, x)$ za vsako vozlišče, ki ga obiščemo. Čas delovanja operacije $\text{find}(x)$ v RAM modelu je


$$O(\log_B n) \times O(\log B) = O(\log n) .$$

13.2.2 Addition

One important difference between B -trees and the `BinarySearchTree` data structure from Section 6.2 is that the nodes of a B -tree do not store pointers to their parents. The reason for this will be explained shortly. The lack of parent pointers means that the $\text{add}(x)$ and $\text{remove}(x)$ operations on B -trees are most easily implemented using recursion. Like all balanced search trees, some form of rebalancing is required during an $\text{add}(x)$ operation. In a B -tree, this is done by *splitting* nodes. Refer to Figure 13.5 for what follows. Although splitting takes place across two levels of recursion, it is best understood as an operation that takes a node u containing $2B$ keys and having $2B + 1$ children. It creates a new node, w , that adopts $u.\text{children}[B], \dots, u.\text{children}[2B]$. The new node w also takes u 's B largest keys, $u.\text{keys}[B], \dots, u.\text{keys}[2B - 1]$. At this point, u has B children and B keys. The extra key, $u.\text{keys}[B - 1]$, is passed up to the parent of u , which also adopts w .


Notice that the splitting operation modifies three nodes: u , u 's parent, and the new node, w . This is why it is important that the nodes of a B -tree do not maintain parent pointers. If they did, then the $B + 1$ children adopted by w would all need to have their parent pointers modified. This would increase the number of external memory accesses from 3 to $B + 4$ and would make B -trees much less efficient for large values of B .

The $\text{add}(x)$ method in a B -tree is illustrated in Figure 13.6. At a high

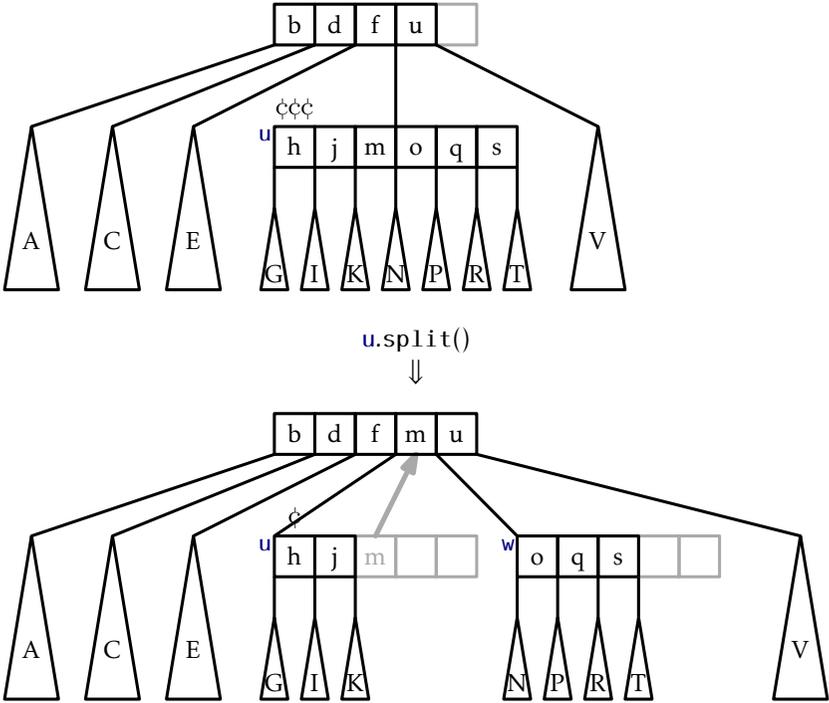

Slika 13.5: Splitting the node u in a B-tree ($B = 3$). Notice that the key $u.keys[2] = m$ passes from u to its parent.

External Memory Searching

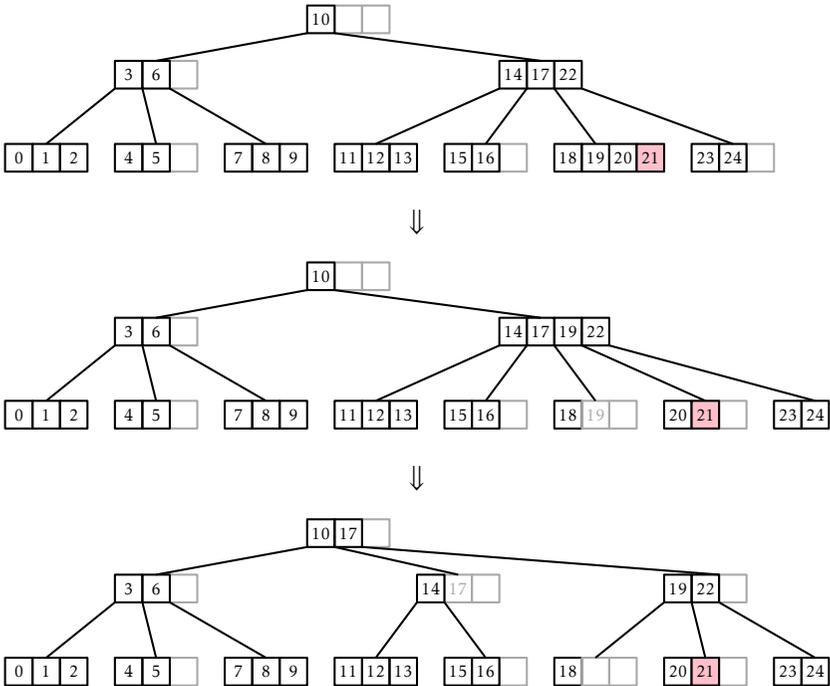

Slika 13.6: The $\text{add}(x)$ operation in a BTree. Adding the value 21 results in two nodes being split.

level, this method finds a leaf, u , at which to add the value x . If this causes u to become overfull (because it already contained $B - 1$ keys), then u is split. If this causes u 's parent to become overfull, then u 's parent is also split, which may cause u 's grandparent to become overfull, and so on. This process continues, moving up the tree one level at a time until reaching a node that is not overfull or until the root is split. In the former case, the process stops. In the latter case, a new root is created whose two children become the nodes obtained when the original root was split.

The executive summary of the $\text{add}(x)$ method is that it walks from the root to a leaf searching for x , adds x to this leaf, and then walks back up to the root, splitting any overfull nodes it encounters along the way. With this high level view in mind, we can now delve into the details of

how this method can be implemented recursively.

The real work of `add(x)` is done by the `addRecursive(x,ui)` method, which adds the value `x` to the subtree whose root, `u`, has the identifier `ui`. If `u` is a leaf, then `x` is simply inserted into `u.keys`. Otherwise, `x` is added recursively into the appropriate child, `u'`, of `u`. The result of this recursive call is normally `null` but may also be a reference to a newly-created node, `w`, that was created because `u'` was split. In this case, `u` adopts `w` and takes its first key, completing the splitting operation on `u'`.

After the value `x` has been added (either to `u` or to a descendant of `u`), the `addRecursive(x,ui)` method checks to see if `u` is storing too many (more than $2B - 1$) keys. If so, then `u` needs to be *split* with a call to the `u.split()` method. The result of calling `u.split()` is a new node that is used as the return value for `addRecursive(x,ui)`.

```

                                     BTree
Node* addRecursive(T x, int ui) {
    Node *u = bs.readBlock(ui);
    int i = findIt(u->keys, x);
    if (i < 0) throw(-1);
    if (u->children[i] < 0) { // leaf node, just add it
        u->add(x, -1);
        bs.writeBlock(u->id, u);
    } else {
        Node* w = addRecursive(x, u->children[i]);
        if (w != NULL) { // child was split, w is new child
            x = w->remove(0);
            bs.writeBlock(w->id, w);
            u->add(x, w->id);
            bs.writeBlock(u->id, u);
        }
    }
    return u->isFull() ? u->split() : NULL;
}

```

The `addRecursive(x,ui)` method is a helper for the `add(x)` method, which calls `addRecursive(x,ri)` to insert `x` into the root of the *B*-tree. If `addRecursive(x,ri)` causes the root to split, then a new root is created that takes as its children both the old root and the new node created by the splitting of the old root.

```

                                BTree
bool add(T x) {
    Node *w;
    try {
        w = addRecursive(x, ri);
    } catch (int e) {
        return false; // adding duplicate value
    }
    if (w != NULL) { // root was split, make new root
        Node *newroot = new Node(this);
        x = w->remove(0);
        bs.writeBlock(w->id, w);
        newroot->children[0] = ri;
        newroot->keys[0] = x;
        newroot->children[1] = w->id;
        ri = newroot->id;
        bs.writeBlock(ri, newroot);
    }
    n++;
    return true;
}

```

The `add(x)` method and its helper, `addRecursive(x,ui)`, can be analyzed in two phases:

Downward phase: During the downward phase of the recursion, before `x` has been added, they access a sequence of BTree nodes and call `findIt(a,x)` on each node. As with the `find(x)` method, this takes $O(\log_B n)$ time in the external memory model and $O(\log n)$ time in the word-RAM model.

Upward phase: During the upward phase of the recursion, after `x` has been added, these methods perform a sequence of at most $O(\log_B n)$ splits. Each split involves only three nodes, so this phase takes $O(\log_B n)$ time in the external memory model. However, each split involves moving B keys and children from one node to another, so in the word-RAM model, this takes $O(B \log n)$ time.

Recall that the value of B can be quite large, much larger than even $\log n$. Therefore, in the word-RAM model, adding a value to a B -tree can be

much slower than adding into a balanced binary search tree. Later, in Section 13.2.4, we will show that the situation is not quite so bad; the amortized number of split operations done during an `add(x)` operation is constant. This shows that the (amortized) running time of the `add(x)` operation in the word-RAM model is $O(B + \log n)$.

13.2.3 Removal

The `remove(x)` operation in a BTree is, again, most easily implemented as a recursive method. Although the recursive implementation of `remove(x)` spreads the complexity across several methods, the overall process, which is illustrated in Figure 13.7, is fairly straightforward. By shuffling keys around, removal is reduced to the problem of removing a value, x' , from some leaf, u . Removing x' may leave u with less than $B - 1$ keys; this situation is called an *underflow*.


When an underflow occurs, u either borrows keys from, or is merged with, one of its siblings. If u is merged with a sibling, then u 's parent will now have one less child and one less key, which can cause u 's parent to underflow; this is again corrected by borrowing or merging, but merging may cause u 's grandparent to underflow. This process works its way back up to the root until there is no more underflow or until the root has its last two children merged into a single child. When the latter case occurs, the root is removed and its lone child becomes the new root.

Next we delve into the details of how each of these steps is implemented. The first job of the `remove(x)` method is to find the element x that should be removed. If x is found in a leaf, then x is removed from this leaf. Otherwise, if x is found at `u.keys[i]` for some internal node, u , then the algorithm removes the smallest value, x' , in the subtree rooted at `u.children[i + 1]`. The value x' is the smallest value stored in the BTree that is greater than x . The value of x' is then used to replace x in `u.keys[i]`. This process is illustrated in Figure 13.8.


The `removeRecursive(x, ui)` method is a recursive implementation of the preceding algorithm:

```
BTree  
T removeSmallest(int ui) {  
    Node* u = bs.readBlock(ui);
```

External Memory Searching

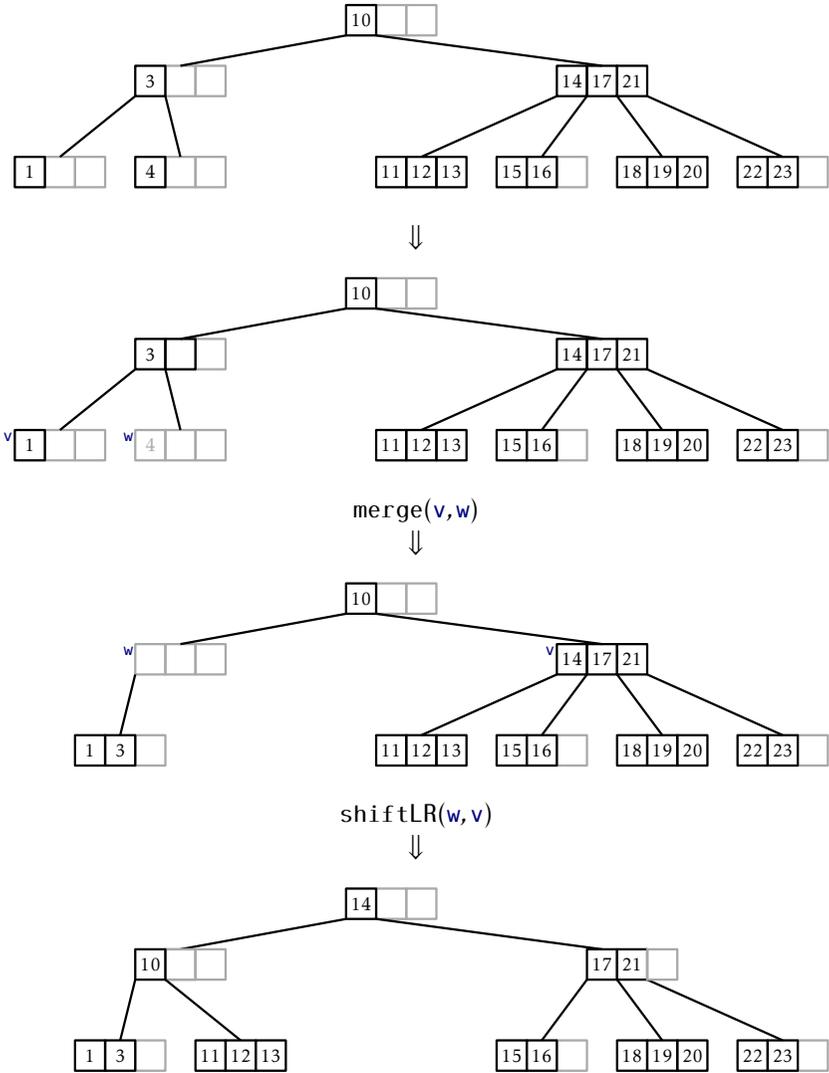

Slika 13.7: Removing the value 4 from a B-tree results in one merge and one borrowing operation.

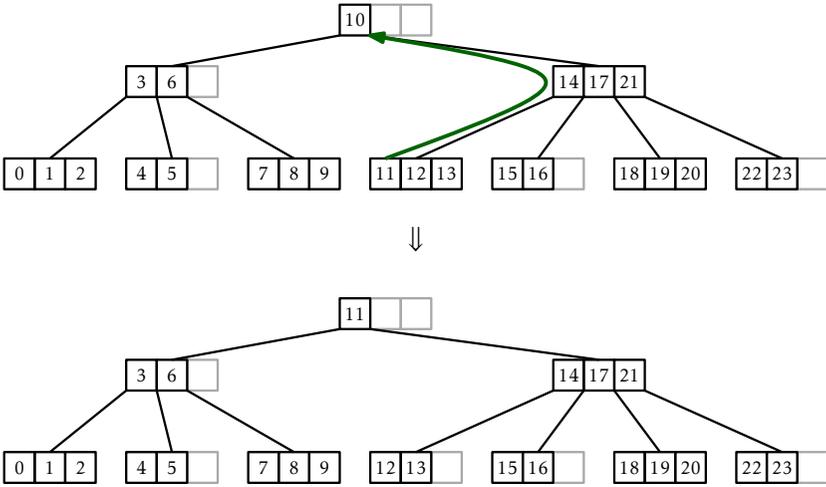

Slika 13.8: The `remove(x)` operation in a BTree. To remove the value $x = 10$ we replace it with the value $x' = 11$ and remove 11 from the leaf that contains it.

```

    if (u->isLeaf())
        return u->remove(0);
    T y = removeSmallest(u->children[0]);
    checkUnderflow(u, 0);
    return y;
}
bool removeRecursive(T x, int ui) {
    if (ui < 0) return false; // didn't find it
    Node* u = bs.readBlock(ui);
    int i = findIt(u->keys, x);
    if (i < 0) { // found it
        i = -(i+1);
        if (u->isLeaf()) {
            u->remove(i);
        } else {
            u->keys[i] = removeSmallest(u->children[i+1]);
            checkUnderflow(u, i+1);
        }
        return true;
    } else if (removeRecursive(x, u->children[i])) {
        checkUnderflow(u, i);
    }
}

```

```

    return true;
}
return false;
}

```

Note that, after recursively removing the value x from the i th child of u , `removeRecursive(x, ui)` needs to ensure that this child still has at least $B - 1$ keys. In the preceding code, this is done using a method called `checkUnderflow(x, i)`, which checks for and corrects an underflow in the i th child of u . Let w be the i th child of u . If w has only $B - 2$ keys, then this needs to be fixed. The fix requires using a sibling of w . This can be either child $i + 1$ of u or child $i - 1$ of u . We will usually use child $i - 1$ of u , which is the sibling, v , of w directly to its left. The only time this doesn't work is when $i = 0$, in which case we use the sibling directly to w 's right.

```

                                     BTree
void checkUnderflow(Node* u, int i) {
    if (u->children[i] < 0) return;
    if (i == 0)
        checkUnderflowZero(u, i); // use u's right sibling
    else
        checkUnderflowNonZero(u, i);
}

```


In the following, we focus on the case when $i \neq 0$ so that any underflow at the i th child of u will be corrected with the help of the $(i - 1)$ st child of u . The case $i = 0$ is similar and the details can be found in the accompanying source code.

To fix an underflow at node w , we need to find more keys (and possibly also children), for w . There are two ways to do this:

Borrowing: If w has a sibling, v , with more than $B - 1$ keys, then w can borrow some keys (and possibly also children) from v . More specifically, if v stores `size(v)` keys, then between them, v and w have a total of


$$B - 2 + \text{size}(w) \geq 2B - 2$$

keys. We can therefore shift keys from v to w so that each of v and w has at least $B - 1$ keys. This process is illustrated in Figure 13.9.

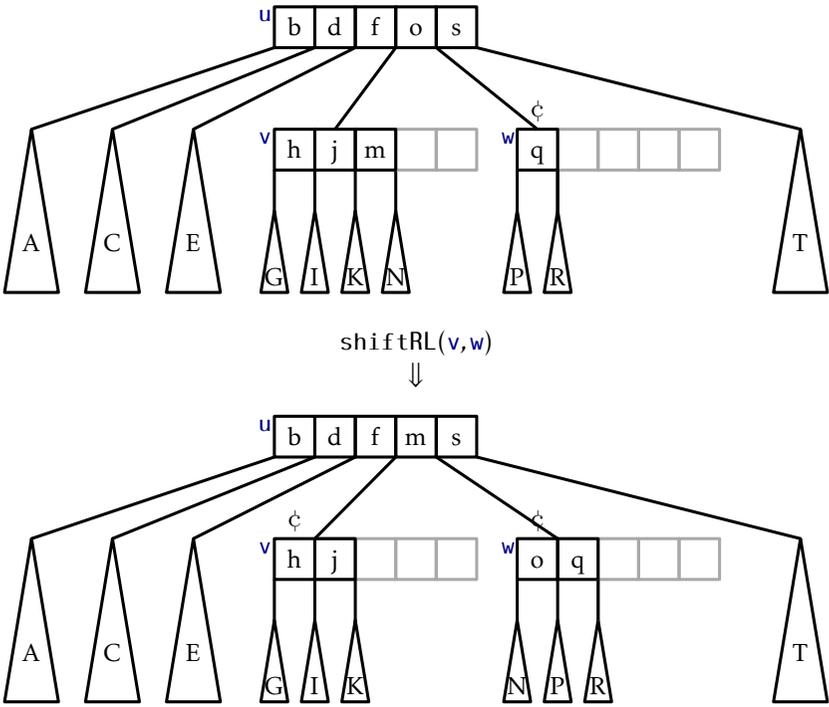

Slika 13.9: If v has more than $B - 1$ keys, then w can borrow keys from v .

External Memory Searching

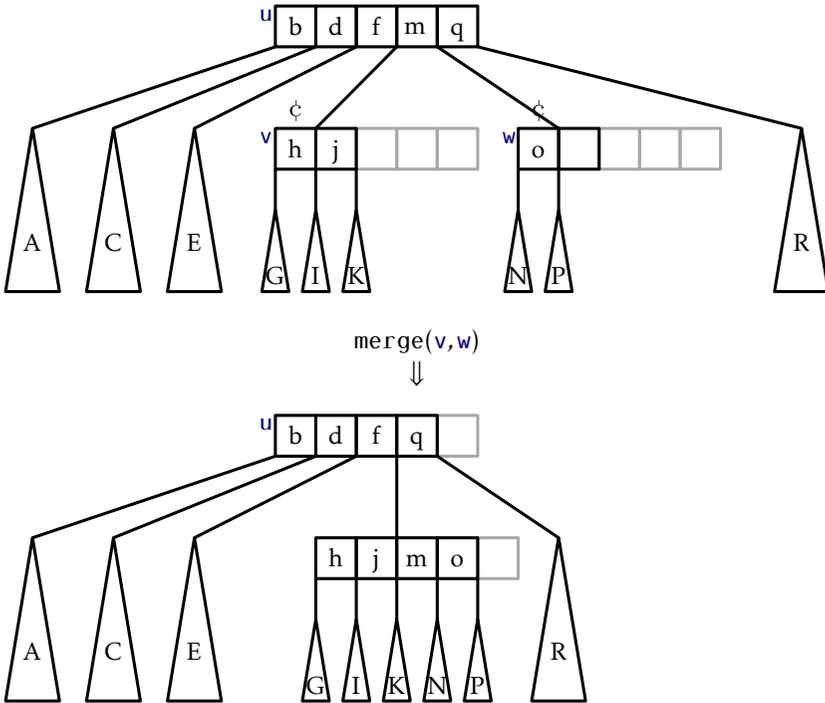

Slika 13.10: Merging two siblings v and w in a B-tree ($B = 3$).

Merging: If v has only $B - 1$ keys, we must do something more drastic, since v cannot afford to give any keys to w . Therefore, we *merge* v and w as shown in Figure 13.10. The merge operation is the opposite of the split operation. It takes two nodes that contain a total of $2B - 3$ keys and merges them into a single node that contains $2B - 2$ keys. (The additional key comes from the fact that, when we merge v and w , their common parent, u , now has one less child and therefore needs to give up one of its keys.)

```

BTree
void checkUnderflowZero(Node *u, int i) {
    Node *w = bs.readBlock(u->children[i]);
    if (w->size() < B-1) { // underflow at w
        Node *v = bs.readBlock(u->children[i+1]);
    }
}

```

```

    if (v->size() > B) { // w can borrow from v
        shiftRL(u, i, v, w);
    } else { // w will absorb w
        merge(u, i, w, v);
        u->children[i] = w->id;
    }
}
}
}
void checkUnderflowNonZero(Node *u, int i) {
    Node *w = bs.readBlock(u->children[i]);
    if (w->size() < B-1) { // underflow at w
        Node *v = bs.readBlock(u->children[i-1]);
        if (v->size() > B) { // w can borrow from v
            shiftLR(u, i-1, v, w);
        } else { // v will absorb w
            merge(u, i-1, v, w);
        }
    }
}
}
}

```

To summarize, the `remove(x)` method in a B -tree follows a root to leaf path, removes a key x' from a leaf, u , and then performs zero or more merge operations involving u and its ancestors, and performs at most one borrowing operation. Since each merge and borrow operation involves modifying only three nodes, and only $O(\log_B n)$ of these operations occur, the entire process takes $O(\log_B n)$ time in the external memory model. Again, however, each merge and borrow operation takes $O(B)$ time in the word-RAM model, so (for now) the most we can say about the running time required by `remove(x)` in the word-RAM model is that it is $O(B \log_B n)$.

13.2.4 Amortized Analysis of B -Trees

Thus far, we have shown that

1. In the external memory model, the running time of `find(x)`, `add(x)`, and `remove(x)` in a B -tree is $O(\log_B n)$.
2. In the word-RAM model, the running time of `find(x)` is $O(\log n)$ and the running time of `add(x)` and `remove(x)` is $O(B \log n)$.

The following lemma shows that, so far, we have overestimated the number of merge and split operations performed by B -trees.

Lemma 13.1. *Starting with an empty B -tree and performing any sequence of m $\text{add}(x)$ and $\text{remove}(x)$ operations results in at most $3m/2$ splits, merges, and borrows being performed.*

Dokaz. The proof of this has already been sketched in Section 8.3 for the special case in which $B = 2$. The lemma can be proven using a credit scheme, in which

1. each split, merge, or borrow operation is paid for with two credits, i.e., a credit is removed each time one of these operations occurs; and
2. at most three credits are created during any $\text{add}(x)$ or $\text{remove}(x)$ operation.

Since at most $3m$ credits are ever created and each split, merge, and borrow is paid for with with two credits, it follows that at most $3m/2$ splits, merges, and borrows are performed. These credits are illustrated using the c symbol in Figures 13.5, 13.9, and 13.10.

To keep track of these credits the proof maintains the following *credit invariant*: Any non-root node with $B - 1$ keys stores one credit and any node with $2B - 1$ keys stores three credits. A node that stores at least B keys and most $2B - 2$ keys need not store any credits. What remains is to show that we can maintain the credit invariant and satisfy properties 1 and 2, above, during each $\text{add}(x)$ and $\text{remove}(x)$ operation.

Adding: The $\text{add}(x)$ method does not perform any merges or borrows, so we need only consider split operations that occur as a result of calls to $\text{add}(x)$.

Each split operation occurs because a key is added to a node, u , that already contains $2B - 1$ keys. When this happens, u is split into two nodes, u' and u'' having $B - 1$ and B keys, respectively. Prior to this operation, u was storing $2B - 1$ keys, and hence three credits. Two of these credits can be used to pay for the split and the other credit can be given to u' (which has $B - 1$ keys) to maintain the credit invariant.

Therefore, we can pay for the split and maintain the credit invariant during any split.

The only other modification to nodes that occur during an $\text{add}(x)$ operation happens after all splits, if any, are complete. This modification involves adding a new key to some node u' . If, prior to this, u' had $2B - 2$ children, then it now has $2B - 1$ children and must therefore receive three credits. These are the only credits given out by the $\text{add}(x)$ method.

Removing: During a call to $\text{remove}(x)$, zero or more merges occur and are possibly followed by a single borrow. Each merge occurs because two nodes, v and w , each of which had exactly $B - 1$ keys prior to calling $\text{remove}(x)$ were merged into a single node with exactly $2B - 2$ keys. Each such merge therefore frees up two credits that can be used to pay for the merge.

After any merges are performed, at most one borrow operation occurs, after which no further merges or borrows occur. This borrow operation only occurs if we remove a key from a leaf, v , that has $B - 1$ keys. The node v therefore has one credit, and this credit goes towards the cost of the borrow. This single credit is not enough to pay for the borrow, so we create one credit to complete the payment.

At this point, we have created one credit and we still need to show that the credit invariant can be maintained. In the worst case, v 's sibling, w , has exactly B keys before the borrow so that, afterwards, both v and w have $B - 1$ keys. This means that v and w each should be storing a credit when the operation is complete. Therefore, in this case, we create an additional two credits to give to v and w . Since a borrow happens at most once during a $\text{remove}(x)$ operation, this means that we create at most three credits, as required.

If the $\text{remove}(x)$ operation does not include a borrow operation, this is because it finishes by removing a key from some node that, prior to the operation, had B or more keys. In the worst case, this node had exactly B keys, so that it now has $B - 1$ keys and must be given one credit, which we create.

In either case—whether the removal finishes with a borrow operation or not—at most three credits need to be created during a call to $\text{remove}(x)$ to maintain the credit invariant and pay for all borrows and merges that

occur. This completes the proof of the lemma. □

The purpose of Lemma 13.1 is to show that, in the word-RAM model the cost of splits, merges and joins during a sequence of m $\text{add}(x)$ and $\text{remove}(x)$ operations is only $O(Bm)$. That is, the amortized cost per operation is only $O(B)$, so the amortized cost of $\text{add}(x)$ and $\text{remove}(x)$ in the word-RAM model is $O(B + \log n)$. This is summarized by the following pair of theorems:

Theorem 13.1 (External Memory B -Trees). *A B Tree implements the S Set interface. In the external memory model, a B Tree supports the operations $\text{add}(x)$, $\text{remove}(x)$, and $\text{find}(x)$ in $O(\log_B n)$ time per operation.*

Theorem 13.2 (Word-RAM B -Trees). *A B Tree implements the S Set interface. In the word-RAM model, and ignoring the cost of splits, merges, and borrows, a B Tree supports the operations $\text{add}(x)$, $\text{remove}(x)$, and $\text{find}(x)$ in $O(\log n)$ time per operation. Furthermore, beginning with an empty B Tree, any sequence of m $\text{add}(x)$ and $\text{remove}(x)$ operations results in a total of $O(Bm)$ time spent performing splits, merges, and borrows.*

13.3 Razprava in vaje

Exercise 13.1. Model računanja zunanjega pomnilnika sta predstavila Aggarwall in Vitter [?]. Včasih se imenuje tudi *I/O model* ali pa *diskovno dostopni model*.

B -Drevesa so pri iskanju v zunanjem pomnilniku to, kar so dvojiška iskalna drevesa pri iskanju v notranjem pomnilniku. B -drevesa sta uvedla Bayer in McCreight [?] leta 1970 in manj kot deset let kasneje jih naslov članka v *acm computing surveys* obravnava kot vseprisotne [?]. Tako kot binarnih iskalnih dreves, obstaja veliko različic B -dreves, vključno B^+ -drevesa, B^* -drevesa, in štetje B -dreves. B -drevesa so resnično vseprisotna in so primarna podatkovna struktura v mnogih datotečnih sistemih, ubiquitous and are the primary data structure in many file systems, vključno z Apple-ov HFS+, Microsoftov NTFS, in Linuxov Ext4; vsak večji sistem podatkovnih baz; in shrani key-value, ki se uporablja v računalništvu v oblaku. Nedavna raziskava Graefe-a [?]

zagotavlja pregled 200+ strani, mnogih sodobnih aplikacij, variant in optimizacij B -dreves.

B -drevesa implementirajo SSet vmesnik. Kadar je potreben le vmesnik USet, se lahko uporablja hashing zunanega pomnilnika. Obstajajo programi za hashing zunanega pomnilnika; za primer glej, Jensen in Pagh [?]. Te programe implementira USet operacije v pričakovanem času $O(1)$ v modelu zunanega pomnilnika. Vendar pa zaradi različnih razlogov veliko vlog še vedno uporabljajo B -drevesa, čeprav so zahtevali le operacije USet.

Eden od razlogov, da so B -drevesa tako priljubljena izbira je, da so pogosto uspešnejši od njihove $O(\log_B n)$ predlagane meje časa delovanja. Razlog za to je, ker je vrednost B v nastavitvah zunanega pomnilnika običajno precej velik - na stotine ali celo tisoče. To pomeni, da je 99% ali celo 99.9% podatkov B -drevesa shranjenih v listih. V sistemu baze podatkov z velikim pomnilnikom, je mogoče shraniti vsa notranja vozlišča B -drevesa v RAM, saj predstavljajo le 1% ali 0.1 celotnega nabora podatkov. Ko se to zgodi, to pomeni, da je iskanje v B -drevesu vključuje zelo hitro iskanje v RAM-u, preko notranjih vozlišč, ki mu sledi enojni dostop do zunanega pomnilnika za nalaganje listov..

Exercise 13.2. Pokaži kaj se zgodi z ključema 1.5 ter nato z 7.5, ko ju vstavimo v B -drevo, Figure ??.

Exercise 13.3. Pokaži kaj se zgodi z ključema 3 in 4, ko ju odstranimo iz B -drevesa v Figure ??.

Exercise 13.4. Kakšno je največje število notranjih vozlišč v B -drevesu, ki hrani n ključev (kot funkcija n in B)?

Exercise 13.5. V uvodu trdimo, da B -drevesa potrebujejo notranji pomnilnik velikosti $O(B + \log_B n)$. Vendar implementacija podana tukaj ima večjo pomnilniško zahtevnost.

1. Pokaži, da implementacija za $\text{add}(x)$ in $\text{remove}(x)$ metodi podani v tem poglavju uporabljata notranji pomnilnik preporcionalen $B \log_B n$
2. Opiši kako bi lahko te metode preoblikovali, tako da bi zmanjšali njihovo pomnilniško zahtevnost na $O(B + \log_B n)$.

Exercise 13.6. Nariši kredite uporabljene v dokazu Lemma 13.1 na drevesih v Figures 13.6 in 13.7. Potrdi, da (z tremi dodatnimi krediti) si je mogoče privoščiti rezcepitve, združitve in sposojanja ter hkrati obdržati kreditno invarianto.

Exercise 13.7. Naredi spremenjeno verzijo B -drevesa, katera ima lahko od B do $3B$ naslednjikov (in zato od $B - 1$ do $3B - 1$ ključev). Dokaži, da ta nova verzija B -drevesa izvaja samo $O(m/B)$ razcepitve, združitve, in izposojanja v času zaporedja m operacij. (Nasvet: Da bo to delovalo, boste morali biti bolj agresivni z združevanjem, občasno združiti dve vozlišči preden bo to nujno potrebno.)

Exercise 13.8. V tej vaji boste zasnovali spremenjeno metodo za delitev in združevanje v B -drevesih, ki asimptotično zmanjša število delitev, izposojanj in združevanj z upoštevanjem treh vozlišč naenkrat.


1. Naj bo u prepolno vozlišče in naj bo v brat takoj desno od u .
Obstajata dva načina, da popravimo prekoračitev pri u :
 - (a) u lahko preseli nekaj svojih ključev na v ; ali
 - (b) u se lahko razdeli in ključi u in v se lahko enakomerno razdelijo med u , v in novo nastalo vozlišče w .

Pokažite, da se to vedno lahko naredi na način, da imajo po operaciji vsa udeležena vozlišča (največ 3) vsaj $B + \alpha B$ ključev in kvečjemu $2B - \alpha B$ ključev, za neko konstantno $\alpha > 0$.

2. Naj bo u vozlišče s premalo ključi in naj bosta v ter w brata vozlišča u . Obstajata dva načina kako popraviti praveliko praznost pri u :
 - (a) ključi se lahko enakomerno razdelijo med u , v in w ; ali
 - (b) u , v , w združimo v dve vozlišči ter razdelimo ključe vozlišč u , v , in w med novonastali vozlišči

Pokažite, da se, da to vedno narediti na način, tako, da imajo po operaciji vsa udeležena vozlišča (največ 3) vsaj $B + \alpha B$ ključev in kvečjemu $2B - \alpha B$ ključev, za neko konstanto $\alpha > 0$.

3. Pokažite, da je s temi spremembami, število združevanj, izposojanj in delitev, ki se zgodijo nad m operacijami enako $O(m/B)$.

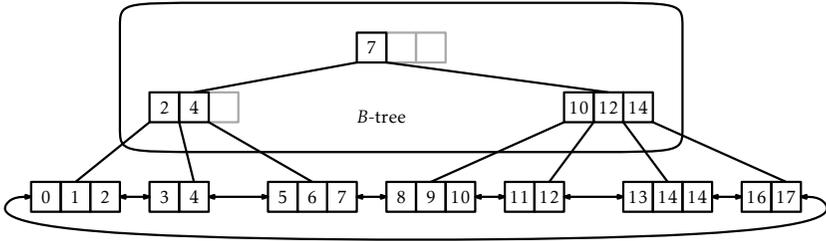

Slika 13.11: B^+ -drevo je B -drevo na vrhu dvojno povezanega seznama blokov.

Exercise 13.9. B^+ -drevo, ilustrirano na Figure 13.11 hrani vsak ključ v listih, vsak list pa je shranjen kot dvojno povezani seznam. Kot ponavadi, vsak list hrani med $B - 1$ in $2B - 1$ ključi. Nad listi je običajno B -drevo, ki hrani največjo vrednost vsakega lista razen zadnjega.

1. Opišite hitre implementacije metod $\text{add}(x)$, $\text{remove}(x)$ in $\text{find}(x)$ v B^+ -drevesu.
2. Razložite kako učinkovito implementirati metodo $\text{findRange}(x, y)$, ki vrne vse vrednosti večje od x in manjše ali enake y v B^+ -drevesu.
3. Implementirajte razred, `BPPlusTree`, ki implementira $\text{find}(x)$, $\text{add}(x)$, $\text{remove}(x)$, in $\text{findRange}(x, y)$.
4. B^+ -drevo podvoji nekatere ključe, saj so shranjeni hkrati v B -drevesu ter v listu. Razložite zakaj se to podvajanje ne pozna toliko na velikih vrednostih od B .

~~~~~.r70



## Literatura

- [1] G. Adelson-Velskii and E. Landis. An algorithm for the organization of information. *Soviet Mathematics Doklady*, 3(1259-1262):4, 1962.
- [2] A. Aggarwal and J. S. Vitter. The input/output complexity of sorting and related problems. *Communications of the ACM*, 31(9):1116–1127, 1988.
- [3] A. Andersson. Balanced search trees made simple. In F. K. H. A. Dehne, J.-R. Sack, N. Santoro, and S. Whitesides, editors, *Algorithms and Data Structures, Third Workshop, WADS '93, Montréal, Canada, August 11–13, 1993, Proceedings*, volume 709 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 60–71. Springer, 1993.
- [4] A. Bagchi, A. L. Buchsbaum, and M. T. Goodrich. Biased skip lists. In P. Bose and P. Morin, editors, *Algorithms and Computation, 13th International Symposium, ISAAC 2002 Vancouver, BC, Canada, November 21–23, 2002, Proceedings*, volume 2518 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 1–13. Springer, 2002.
- [5] R. Bayer and E. M. McCreight. Organization and maintenance of large ordered indexes. In *SIGFIDET Workshop*, pages 107–141. ACM, 1970.
- [6] J. Black, S. Halevi, H. Krawczyk, T. Krovetz, and P. Rogaway. UMAC: Fast and secure message authentication. In M. J. Wiener, editor, *Advances in Cryptology - CRYPTO '99, 19th Annual International Cryptology Conference, Santa Barbara, California, USA, August 15–19, 1999, Proceedings*, volume 1666 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 79–79. Springer, 1999.

- [7] P. Bose, K. Douïeb, and S. Langerman. Dynamic optimality for skip lists and b-trees. In S.-H. Teng, editor, *Proceedings of the Nineteenth Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms, SODA 2008, San Francisco, California, USA, January 20–22, 2008*, pages 1106–1114. SIAM, 2008.
- [8] A. Brodnik, S. Carlsson, E. D. Demaine, J. I. Munro, and R. Sedgewick. Resizable arrays in optimal time and space. In Dehne et al. [?], pages 37–48.
- [9] D. Comer. The ubiquitous B-tree. *ACM Computing Surveys*, 11(2):121–137, 1979.
- [10] C. Crane. Linear lists and priority queues as balanced binary trees. Technical Report STAN-CS-72-259, Computer Science Department, Stanford University, 1972.
- [11] S. Crosby and D. Wallach. Denial of service via algorithmic complexity attacks. In *Proceedings of the 12th USENIX Security Symposium*, pages 29–44, 2003.
- [12] F. K. H. A. Dehne, A. Gupta, J.-R. Sack, and R. Tamassia, editors. *Algorithms and Data Structures, 6th International Workshop, WADS '99, Vancouver, British Columbia, Canada, August 11–14, 1999, Proceedings*, volume 1663 of *Lecture Notes in Computer Science*. Springer, 1999.
- [13] M. Dietzfelbinger. Universal hashing and  $k$ -wise independent random variables via integer arithmetic without primes. In C. Puech and R. Reischuk, editors, *STACS 96, 13th Annual Symposium on Theoretical Aspects of Computer Science, Grenoble, France, February 22–24, 1996, Proceedings*, volume 1046 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 567–580. Springer, 1996.
- [14] M. Dietzfelbinger, J. Gil, Y. Matias, and N. Pippenger. Polynomial hash functions are reliable. In W. Kuich, editor, *Automata, Languages and Programming, 19th International Colloquium, ICALP92, Vienna, Austria, July 13–17, 1992, Proceedings*, volume

- 623 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 235–246. Springer, 1992.
- [15] M. Dietzfelbinger, T. Hagerup, J. Katajainen, and M. Penttonen. A reliable randomized algorithm for the closest-pair problem. *Journal of Algorithms*, 25(1):19–51, 1997.
- [16] A. Elmasry. Pairing heaps with  $O(\log \log n)$  decrease cost. In *Proceedings of the twentieth Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms*, pages 471–476. Society for Industrial and Applied Mathematics, 2009.
- [17] F. Ergun, S. C. Sahinalp, J. Sharp, and R. Sinha. Biased dictionaries with fast insert/deletes. In *Proceedings of the thirty-third annual ACM symposium on Theory of computing*, pages 483–491, New York, NY, USA, 2001. ACM.
- [18] M. Eytzinger. *Thesaurus principum hac aetate in Europa viventium (Cologne)*. 1590. In commentaries, ‘Eytzinger’ may appear in variant forms, including: Aitsingeri, Aitsingero, Aitsingerum, Eytzingeren.
- [19] M. Fredman, R. Sedgwick, D. Sleator, and R. Tarjan. The pairing heap: A new form of self-adjusting heap. *Algorithmica*, 1(1):111–129, 1986.
- [20] M. Fredman and R. Tarjan. Fibonacci heaps and their uses in improved network optimization algorithms. *Journal of the ACM*, 34(3):596–615, 1987.
- [21] M. L. Fredman and D. E. Willard. Surpassing the information theoretic bound with fusion trees. *Journal of computer and system sciences*, 47(3):424–436, 1993.
- [22] A. Gambin and A. Malinowski. Randomized meldable priority queues. In *SOFSEM’98: Theory and Practice of Informatics*, pages 344–349. Springer, 1998.
- [23] M. T. Goodrich and J. G. Kloss. Tiered vectors: Efficient dynamic arrays for rank-based sequences. In Dehne et al. [?], pages 205–216.

- [24] G. Graefe. Modern b-tree techniques. *Foundations and Trends in Databases*, 3(4):203–402, 2010.
- [25] R. L. Graham, D. E. Knuth, and O. Patashnik. *Concrete Mathematics*. Addison-Wesley, 2nd edition, 1994.
- [26] L. Guibas and R. Sedgwick. A dichromatic framework for balanced trees. In *19th Annual Symposium on Foundations of Computer Science, Ann Arbor, Michigan, 16–18 October 1978, Proceedings*, pages 8–21. IEEE Computer Society, 1978.
- [27] J. E. Hopcroft and R. E. Tarjan. Algorithm 447: Efficient algorithms for graph manipulation. *Communications of the ACM*, 16(6):372–378, 1973.
- [28] J. E. Hopcroft and R. E. Tarjan. Efficient planarity testing. *Journal of the ACM*, 21(4):549–568, 1974.
- [29] HP-UX process management white paper, version 1.3, 1997. URL: [http://h21007.www2.hp.com/portal/download/files/prot/files/STK/pdfs/proc\\_mgt.pdf](http://h21007.www2.hp.com/portal/download/files/prot/files/STK/pdfs/proc_mgt.pdf) [cited 2011-07-20].
- [30] M. S. Jensen and R. Pagh. Optimality in external memory hashing. *Algorithmica*, 52(3):403–411, 2008.
- [31] P. Kirschenhofer, C. Martinez, and H. Prodinger. Analysis of an optimized search algorithm for skip lists. *Theoretical Computer Science*, 144:199–220, 1995.
- [32] P. Kirschenhofer and H. Prodinger. The path length of random skip lists. *Acta Informatica*, 31:775–792, 1994.
- [33] D. Knuth. *Fundamental Algorithms*, volume 1 of *The Art of Computer Programming*. Addison-Wesley, third edition, 1997.
- [34] D. Knuth. *Seminumerical Algorithms*, volume 2 of *The Art of Computer Programming*. Addison-Wesley, third edition, 1997.
- [35] D. Knuth. *Sorting and Searching*, volume 3 of *The Art of Computer Programming*. Addison-Wesley, second edition, 1997.

- [36] C. Y. Lee. An algorithm for path connection and its applications. *IRE Transaction on Electronic Computers*, EC-10(3):346–365, 1961.
- [37] E. Lehman, F. T. Leighton, and A. R. Meyer. *Mathematics for Computer Science*. 2011. URL: <http://courses.csail.mit.edu/6.042/spring12/mcs.pdf> [cited 2012-09-06].
- [38] E. F. Moore. The shortest path through a maze. In *Proceedings of the International Symposium on the Theory of Switching*, pages 285–292, 1959.
- [39] J. I. Munro, T. Papadakis, and R. Sedgewick. Deterministic skip lists. In *Proceedings of the third annual ACM-SIAM symposium on Discrete algorithms (SODA'92)*, pages 367–375, Philadelphia, PA, USA, 1992. Society for Industrial and Applied Mathematics.
- [40] Oracle. *The Collections Framework*. URL: <http://download.oracle.com/javase/1.5.0/docs/guide/collections/> [cited 2011-07-19].
- [41] T. Papadakis, J. I. Munro, and P. V. Poblete. Average search and update costs in skip lists. *BIT*, 32:316–332, 1992.
- [42] M. Pătrașcu and M. Thorup. Randomization does not help searching predecessors. In N. Bansal, K. Pruhs, and C. Stein, editors, *Proceedings of the Eighteenth Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms, SODA 2007, New Orleans, Louisiana, USA, January 7–9, 2007*, pages 555–564. SIAM, 2007.
- [43] W. Pugh. A skip list cookbook. Technical report, Institute for Advanced Computer Studies, Department of Computer Science, University of Maryland, College Park, 1989. URL: <ftp://ftp.cs.umd.edu/pub/skipLists/cookbook.pdf> [cited 2011-07-20].
- [44] W. Pugh. Skip lists: A probabilistic alternative to balanced trees. *Communications of the ACM*, 33(6):668–676, 1990.
- [45] Redis. URL: <http://redis.io/> [cited 2011-07-20].

- [46] S. M. Ross. *Probability Models for Computer Science*. Academic Press, Inc., Orlando, FL, USA, 2001.
- [47] R. Sedgewick. Left-leaning red-black trees, September 2008. URL: <http://www.cs.princeton.edu/~rs/talks/LLRB/LLRB.pdf> [cited 2011-07-21].
- [48] Z. Shao, J. H. Reppy, and A. W. Appel. Unrolling lists. In *Proceedings of the 1994 ACM conference LISP and Functional Programming (LFP'94)*, pages 185–195, New York, 1994. ACM.
- [49] P. Sinha. A memory-efficient doubly linked list. *Linux Journal*, 129, 2005. URL: <http://www.linuxjournal.com/article/6828> [cited 2013-06-05].
- [50] SkipDB. URL: <http://dekorte.com/projects/opensource/SkipDB/> [cited 2011-07-20].
- [51] D. Sleator and R. Tarjan. Self-adjusting binary trees. In *Proceedings of the 15th Annual ACM Symposium on Theory of Computing, 25–27 April, 1983, Boston, Massachusetts, USA*, pages 235–245. ACM, ACM, 1983.
- [52] S. P. Thompson. *Calculus Made Easy*. MacMillan, Toronto, 1914. Project Gutenberg EBook 33283. URL: <http://www.gutenberg.org/ebooks/33283> [cited 2012-06-14].
- [53] P. van Emde Boas. Preserving order in a forest in less than logarithmic time and linear space. *Inf. Process. Lett.*, 6(3):80–82, 1977.
- [54] J. Vuillemin. A data structure for manipulating priority queues. *Communications of the ACM*, 21(4):309–315, 1978.
- [55] D. E. Willard. Log-logarithmic worst-case range queries are possible in space  $\Theta(N)$ . *Inf. Process. Lett.*, 17(2):81–84, 1983.
- [56] J. Williams. Algorithm 232: Heapsort. *Communications of the ACM*, 7(6):347–348, 1964.